НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Ин-лайн насос со встроенным ПЧ · данные CNP, каталог TDE 061026

CNP TDE65-15G/2

2,2 кВт
30 м³/ч · 15 м




Иллюстрация серии TDE из каталога CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

Исполнение

- TDE — ин-лайн со встроенным ПЧ
- Регулирование 30–50 Гц
- −15…+110 °C
- Фланцы DN65, PN16

Рабочая характеристика Q–H

только ном. точка, стр. 7

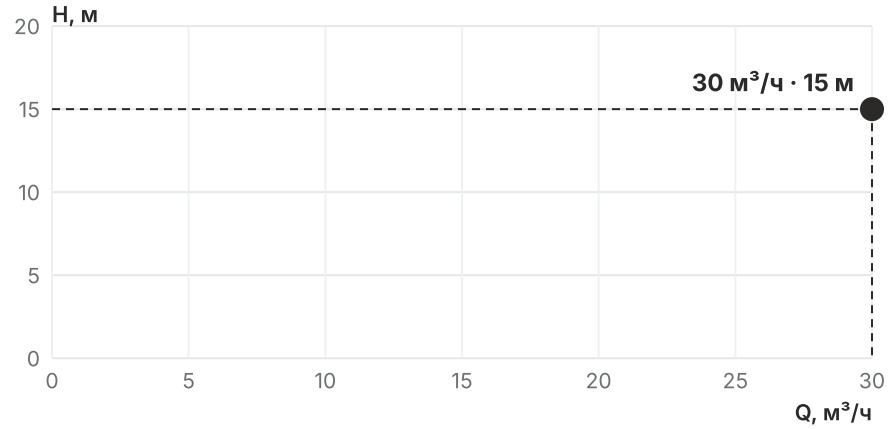

Q, м³/ч	30
H, м	15

Основные данные

- **Двигатель:** 2,2 кВт (P2) · 3 × 380 В, 4,6 А · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Встроенный ПЧ:** регулирование 30–50 Гц; постоянное давление, температура, перепад давления / температур, ручной режим; датчики не входят
- **Шум:** 77 дБ(А)
- **Присоединение:** фланцы DN65 в линию, PN16 (GB/T 17241.6, ISO 7005-2)
- **Давление:** макс. в системе 12 бар (опционально 16 бар)
- **Жидкость:** чистая неагрессивная, без твёрдых включений и волокон; −15…+110 °C
- **Данные:** в каталоге только номинальная точка и P2 (модельный ряд, стр. 7); кривая Q–H, размеры и масса не приведены

Габариты, масса, документы

Скачать на сайте: каталог CNP TDE (модельный ряд, функции ПЧ, условия эксплуатации).

Источник: каталог CNP TDE, версия 061026: стр. 7 (номинальная точка, P2), стр. 4–5, 8–11 (двигатель, ПЧ, условия), стр. 33 (ток, шум). Таблицы Q–H, графика и размеров для этой модели в каталоге нет.