ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Ин-лайн насос со встроенным ПЧ · данные CNP, каталог TDE 061026

CNP TDE80-32G/2

11 кВт
70 м³/ч · 32 м




Иллюстрация серии TDE из каталога CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

Исполнение

- TDE — ин-лайн со встроенным ПЧ
- Регулирование 30–50 Гц
- −15…+110 °C
- Фланцы DN80, PN16

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц (макс. ПЧ) · 2900 об/мин

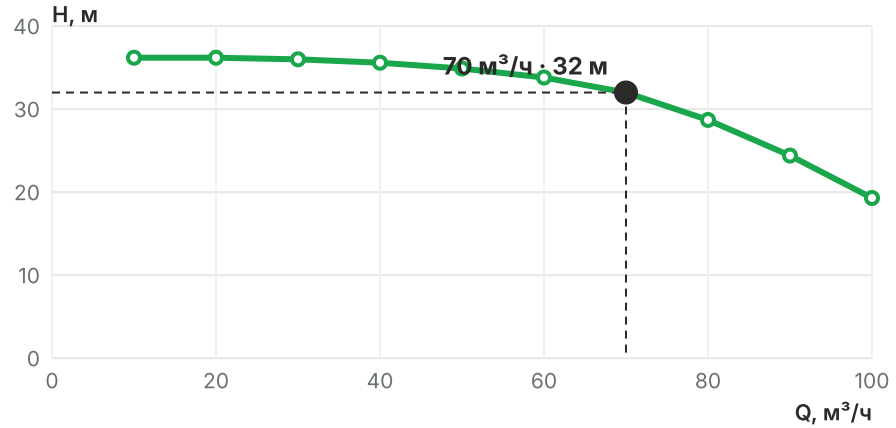

Q, м³/ч	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
H, м	36,2	36,2	36	35,6	34,9	33,8	32	28,7	24,4	19,3

Основные данные

- **Двигатель:** 11 кВт (P2) · 3 × 380 В, 20,6 А · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Встроенный ПЧ:** регулирование 30–50 Гц; постоянное давление, температура, перепад давления / температур, ручной режим; датчики не входят
- **Шум:** 86 дБ(А)
- **Присоединение:** фланцы DN80 в линию, PN16 (GB/T 17241.6, ISO 7005-2)
- **Давление:** макс. в системе 12 бар (опционально 16 бар)
- **Жидкость:** чистая неагрессивная, без твёрдых включений и волокон; −15…+110 °C
- **Материалы:** корпус и колесо — чугун HT200 (по запросу нерж. сталь); вал — нерж. сталь; уплотнение торцевое

Габариты, масса, документы

Масса
187 кг

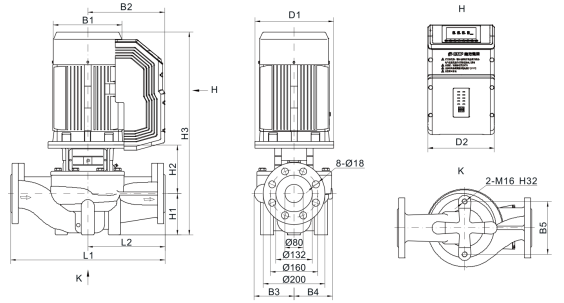


Чертёж TDE80 из каталога CNP, стр. 30

D1	350	D2	257
B1	330	B2	325
B3	159	B4	138
B5	144	H1	115
H2	240	H3	855
L1	450	L2	225

Скачать на сайте: каталог CNP TDE (кривые Q–H, P2, КПД, NPSH, размеры, масса, функции ПЧ).

Источник: каталог CNP TDE, версия 061026: стр. 30 (таблица Q–H, размеры, масса), стр. 7 (номинальная точка, P2), стр. 4–5, 8–11 (двигатель, ПЧ, материалы, условия), стр. 33 (ток, шум).