ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные CNP, каталог TD, TD(I), LLT(S) 10082026

CNP TD32-10(I)/2

0,37 кВт
6 м³/ч · 10 м




Фото серии с сайта CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

Исполнение

- TD(I) — колесо SS304
- 2900 об/мин
- DN32 in-line
- 1 × 220 В по запросу

Рабочая характеристика Q–H

стр. 75 · 2900 об/мин

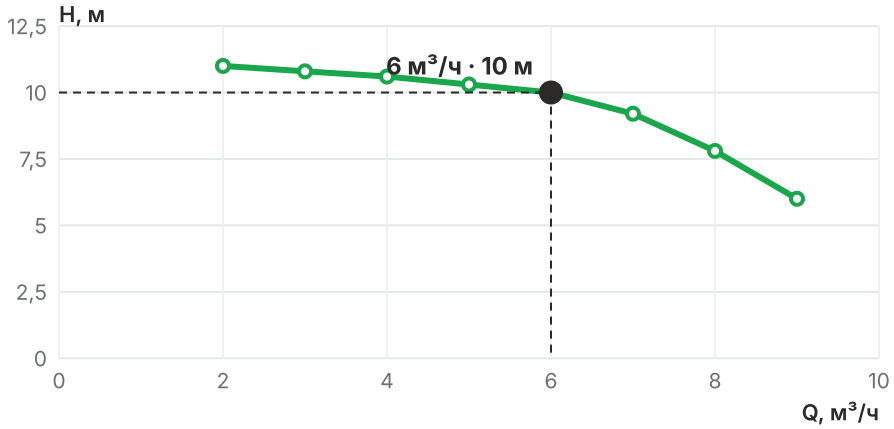


Q, м³/ч	2	3	4	5	6	7	8	9
H, м	11	10,8	10,6	10,3	10	9,2	7,8	6

Основные данные

- **Двигатель:** 0,37 кВт (P2) · 3 × 220/380 В · 50 Гц · 2900 об/мин · IP55, класс F
- **Склад:** складская позиция CNP (Челябинск, Есипово)
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN32 / DN32, в одну линию (in-line)
- **Давление:** до 12 бар (опционально до 16 бар)
- **Жидкость:** чистые неагрессивные, без твёрдых включений и волокон; −15…+110 °C (кратковременно до +130 °C); среда до +40 °C
- **Материалы:** рабочее колесо — нерж. сталь SS304; корпус и остальные детали — чугун HT200
- **Уплотнение:** торцевое (материалы пары трения — по маркировке)

Габариты, масса, документы

Масса
20 кг

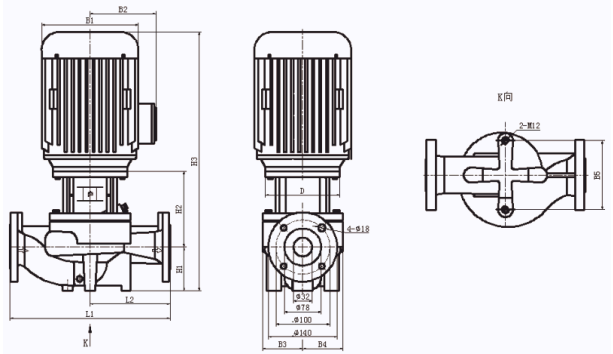

Габаритный чертёж — каталог CNP TD, TD(I), LLT(S), стр. 75

L1	220	L2	110
H1	68	H2	124
H3	415	D	105
B1	148	B2	126
B3	71	B4	70
B5	80		

Скачать на сайте: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) (таблицы и кривые Q–H, NPSH, КПД, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) 10082026: стр. 75 (Q–H, P2, размеры), 11 (ряд), 4–5, 12–15 (двигатель, материалы, условия), 68 (ток, шум).