ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные CNP, каталог TD, TD(I), LLT(S) 10082026

CNP TD50-11(I)/2

0,75 кВт
12 м³/ч · 11 м




Фото серии с сайта CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

Исполнение

- TD(I) — колесо SS304
- 2900 об/мин
- DN50 in-line
- 1 × 220 В по запросу

Рабочая характеристика Q–H

стр. 77 · 2900 об/мин

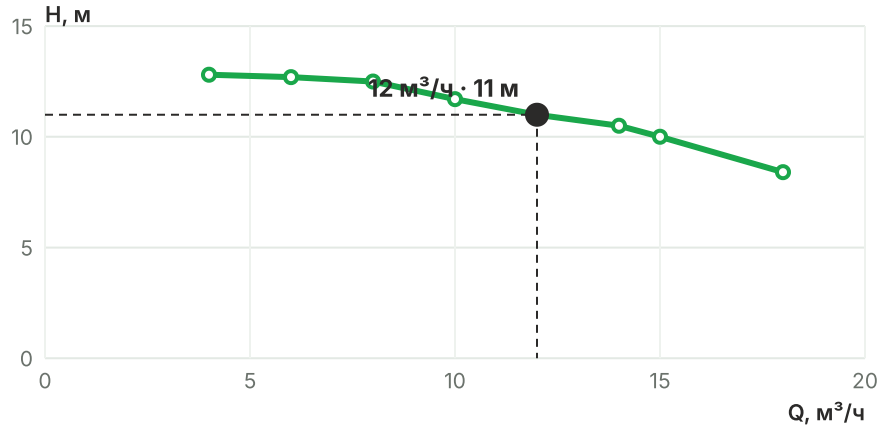


Q, м³/ч	4	6	8	10	12	14	15	18
H, м	12,8	12,7	12,5	11,7	11	10,5	10	8,4

Основные данные

- **Двигатель:** 0,75 кВт (P2) · 3 × 220/380 В, 3,0/1,7 А · 50 Гц · 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Склад:** складская позиция CNP (Челябинск, Есипово)
- **Шум:** 58 дБ(А) (каталог, стр. 68)
- **Присоединение:** фланцы DN50 / DN50, в одну линию (in-line)
- **Давление:** до 12 бар (опционально до 16 бар)
- **Жидкость:** чистые неагрессивные, без твёрдых включений и волокон; −15…+110 °C (кратковременно до +130 °C); среда до +40 °C
- **Материалы:** рабочее колесо — нерж. сталь SS304; корпус и остальные детали — чугун HT200
- **Уплотнение:** торцевое (материалы пары трения — по маркировке)

Габариты, масса, документы

Масса
28 кг

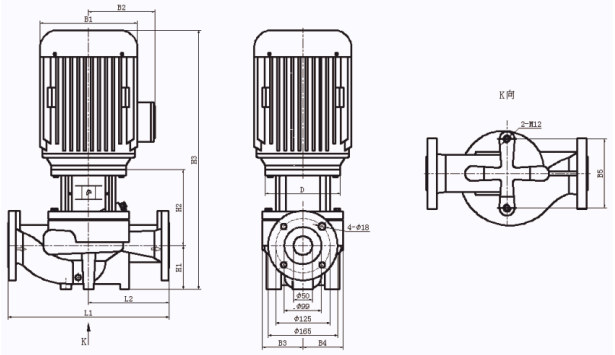

Габаритный чертёж — каталог CNP TD, TD(I), LLT(S), стр. 77

L1	280	L2	140
H1	75	H2	135
H3	465	D	120
B1	170	B2	142
B3	91	B4	84
B5	120		

Скачать на сайте: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) (таблицы и кривые Q–H, NPSH, КПД, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) 10082026: стр. 77 (Q–H, P2, размеры), 11 (ряд), 4–5, 12–15 (двигатель, материалы, условия), 68 (ток, шум).