НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные CNP, каталог TD, TD(I), LLT(S) 10082026

# CNP TD65-12,5(I)/2

**1,5 кВт**
25 м³/ч · 12,5 м



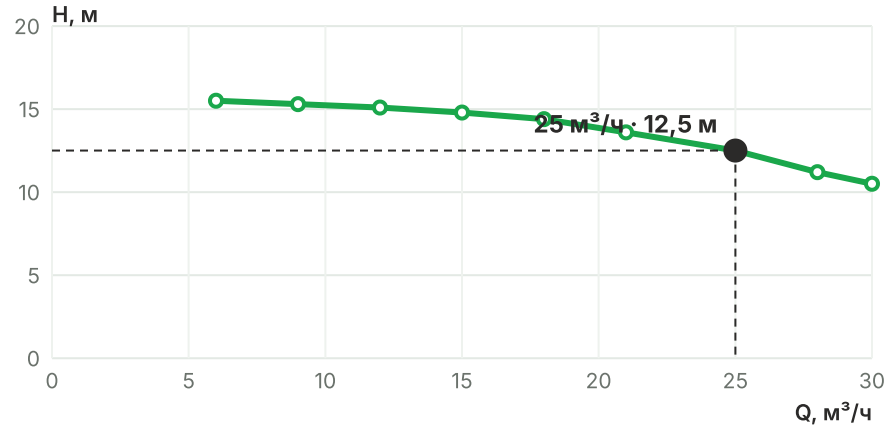

Иллюстрация серии из каталога CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

## Исполнение

- TD(I) — нерж. сталь
- 2900 об/мин
- DN65 in-line
- 1 × 220 В по запросу

## Рабочая характеристика Q–H

стр. 85 · 2900 об/мин



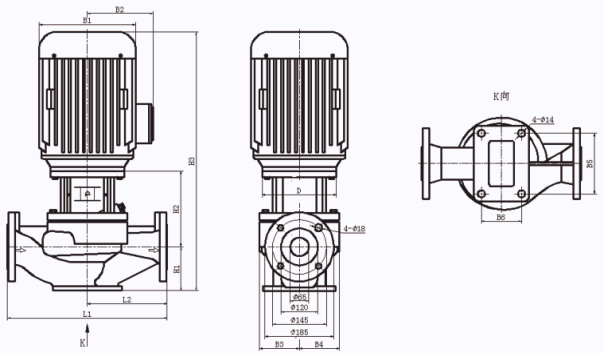

| Q, м³/ч | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | 15,5 | 15,3 | 15,1 | 14,8 | 14,4 | 13,6 | 12,5 | 11,2 | 10,5 |

## Основные данные

- **Двигатель:** 1,5 кВт (P2) · 3 × 220/380 В, 5,6/3,2 А · 50 Гц · 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Шум:** 64 дБ(А) (каталог, стр. 68)
- **Присоединение:** фланцы DN65 / DN65, в одну линию (in-line)
- **Давление:** до 12 бар (опционально до 16 бар)
- **Жидкость:** чистые неагрессивные, без твёрдых включений и волокон; −15…+110 °C (кратковременно до +130 °C); среда до +40 °C
- **Материалы:** вся проточная часть (корпус, рабочее колесо) — нерж. сталь SS304
- **Уплотнение:** торцевое (материалы пары трения — по маркировке)

## Габариты, масса, документы

**Масса**
39 кг



Габаритный чертёж — каталог CNP TD, TD(I), LLT(S), стр. 85

| | | | |
|---|---|---|---|
| L1 | 360 | L2 | 180 |
| H1 | 115 | H2 | 141,5 |
| H3 | 547 | D | 140 |
| B1 | 175 | B2 | 165 |
| B3 | 100 | B4 | 90 |
| B5 | 120 | B6 | 80 |

**Скачать на сайте:** каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) (таблицы и кривые Q–H, NPSH, КПД, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) 10082026: стр. 85 (Q–H, P2, размеры), 11 (ряд), 4–5, 12–15 (двигатель, материалы, условия), 68 (ток, шум).