ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные CNP, каталог TD, TD(I), LLT(S) 10082026

CNP TD65-8(I)/2

1,1 кВт
25 м³/ч · 8 м




Иллюстрация серии из каталога CNP.
Внешний вид зависит от типоразмера.

Исполнение

- TD(I) — нерж. сталь
- 2900 об/мин
- DN65 in-line
- 1 × 220 В по запросу

Рабочая характеристика Q–H

стр. 85 · 2900 об/мин

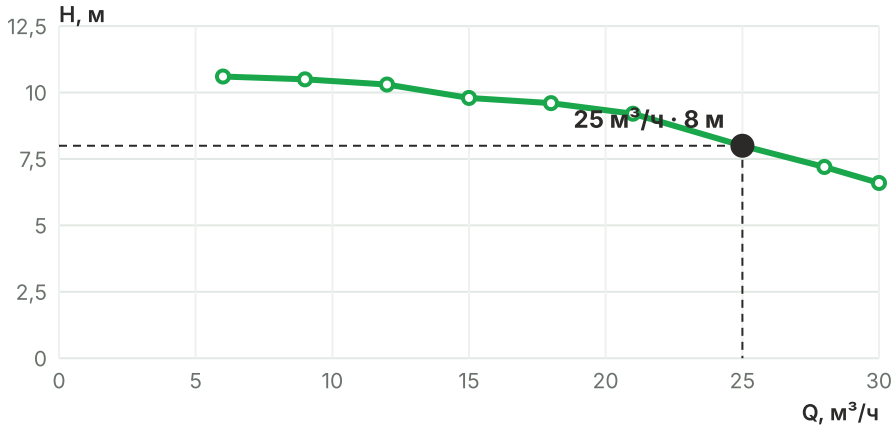


Q, м³/ч	6	9	12	15	18	21	25	28	30
H, м	10,6	10,5	10,3	9,8	9,6	9,2	8	7,2	6,6

Основные данные

- **Двигатель:** 1,1 кВт (P2) · 3 × 220/380 В, 4,2/2,4 А · 50 Гц · 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Шум:** 59 дБ(А) (каталог, стр. 68)
- **Присоединение:** фланцы DN65 / DN65, в одну линию (in-line)
- **Давление:** до 12 бар (опционально до 16 бар)
- **Жидкость:** чистые неагрессивные, без твёрдых включений и волокон; −15…+110 °C (кратковременно до +130 °C); среда до +40 °C
- **Материалы:** вся проточная часть (корпус, рабочее колесо) — нерж. сталь SS304
- **Уплотнение:** торцевое (материалы пары трения — по маркировке)

Габариты, масса, документы

Масса
33 кг

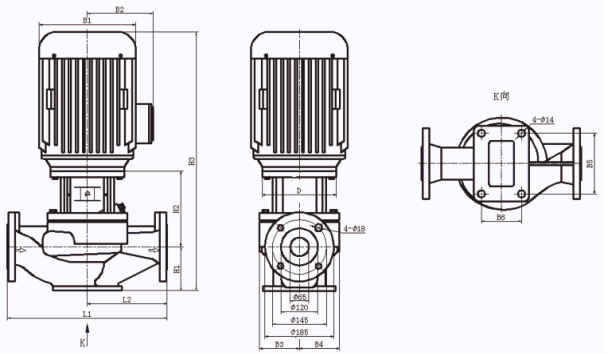

Габаритный чертёж — каталог CNP TD, TD(I), LLT(S), стр. 85

L1	360	L2	180
H1	115	H2	131,5
H3	502	D	120
B1	160	B2	165
B3	100	B4	90
B5	120	B6	80

Скачать на сайте: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) (таблицы и кривые Q–H, NPSH, КПД, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP TD, TD(I), LLT(S) 10082026: стр. 85 (Q–H, P2, размеры), 11 (ряд), 4–5, 12–15 (двигатель, материалы, условия), 68 (ток, шум).