НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос · данные CNP, каталог WLT 150425

# CNP WLT65-4/0.55

**0,55 кВт**
30 м³/ч · 4 м




Насос серии WLT — изображение с обложки каталога CNP.

## Исполнение

- **WLT — Корпус чугун, колесо AISI304**
- 2900 об/мин
- DN65
- −15...+100 °C, 6 бар

## Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · стр. 12

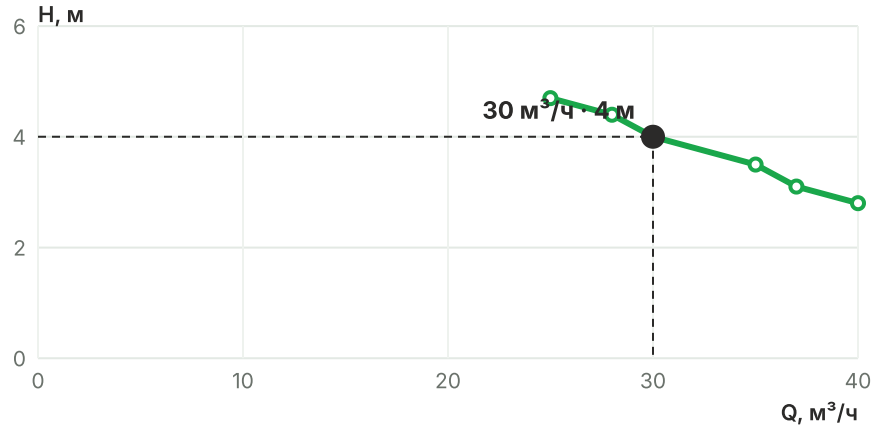



| Q, м³/ч | 25 | 28 | 30 | 35 | 37 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | 4,7 | 4,4 | 4 | 3,5 | 3,1 | 2,8 |

## Основные данные

- **Двигатель:** 0,55 кВт · 1 × 220 В или 3 × 220/380 В · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55/IP56, класс F
- **Номинал:** 30 м³/ч · 4 м; таблица Q–H — рабочий участок 25–40 м³/ч
- **Конструкция:** WLT: моноблочный, вал двигателя соединён с колесом коаксиально
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN65 (осевое), нагнетание — радиальное
- **Жидкость:** чистые неагрессивные невоспламеняющиеся жидкости без твёрдых и волокнистых включений; −15...+100 °C; до 6 бар
- **Материалы:** корпус и крышка — чугун HT200; колесо — нерж. сталь AISI304; основание — сталь Q235-B; уплотнение — графит / SiC, NBR
- **Шум:** в документации производителя не приведён

## Габариты, масса, документы

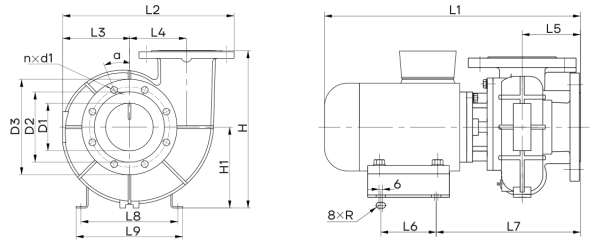


Габаритный чертёж — каталог CNP, стр. 18 (размеры для этого исполнения не приведены)

**Скачать на сайте:** каталог CNP WLT, WLTS, WLTSF (кривые и таблицы Q–H, P2, КПД, NPSH, размеры).

Источник: каталог CNP WLT/WLTS/WLTSF, версия 150425: стр. 5 (модельный ряд), стр. 12 (таблица Q–H), стр. 4, 6–9 (двигатель, маркировка, материалы, условия).