ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос · данные CNP, каталог WLT 150425

CNP WLTS150-6A/5.5

5,5 кВт
220 м³/ч · 6 м




Насос серии WLT — изображение с обложки каталога CNP.

Исполнение

- WLTS — Вал AISI420, корпус чугун
- 1450 об/мин
- DN150
- −15…+100 °C, 6 бар

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 1450 об/мин · стр. 16

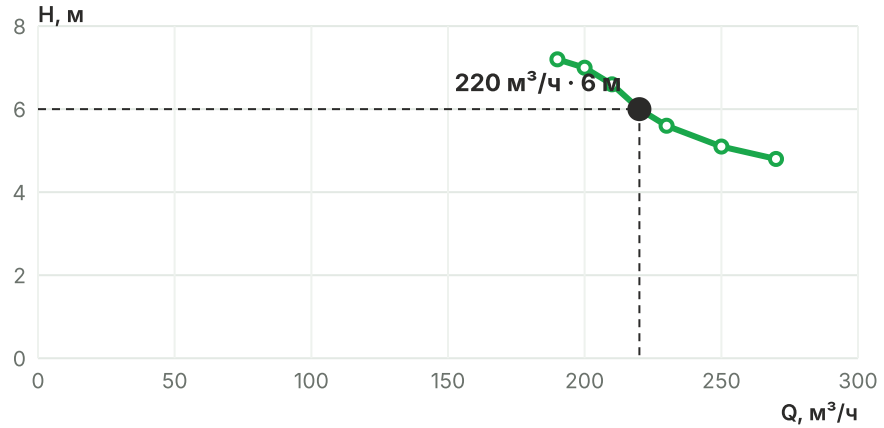


Q, м³/ч	190	200	210	220	230	250	270
H, м	7,2	7	6,6	6	5,6	5,1	4,8

Основные данные

- **Двигатель:** 5,5 кВт · 3 × 380 В · 50 Гц · 4 полюса, 1450 об/мин · IP55/IP56, класс F
- **Номинал:** 220 м³/ч · 6 м; таблица Q–H — рабочий участок 190–270 м³/ч
- **Конструкция:** WLTS: с интегрированным (удлинённым) валом из нерж. стали AISI420
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN150 (осевое), нагнетание — радиальное
- **Жидкость:** чистые неагрессивные невоспламеняющиеся жидкости без твёрдых и волокнистых включений; −15…+100 °C; до 6 бар
- **Материалы:** корпус и крышка — чугун HT200; колесо — нерж. сталь AISI304; вал — AISI420; основание — сталь Q235-B; уплотнение — графит / SiC, NBR
- **Шум:** в документации производителя не приведён

Габариты, масса, документы

Масса
123 кг

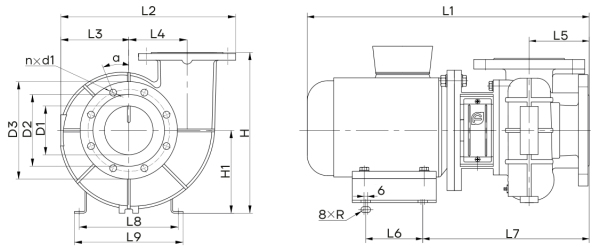

Габаритный чертёж — каталог CNP, стр. 22

L1	695	H	462
H1	232	L2	510
L9	350	L8	310
D2	240	D3	285

Скачать на сайте: каталог CNP WLT, WLTS, WLTSF (кривые и таблицы Q–H, P2, КПД, NPSH, размеры).

Источник: каталог CNP WLT/WLTS/WLTSF, версия 150425: стр. 5 (модельный ряд), стр. 16 (таблица Q–H), стр. 22 (размеры, масса), стр. 4, 6–9 (двигатель, маркировка, материалы, условия).