НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос · данные CNP, каталог WLT 150425

CNP WLTS200-10.5/15

15 кВт
400 м³/ч · 10,5 м




Насос серии WLT — изображение с обложки каталога CNP.

Исполнение

- WLTS — Вал AISI420, корпус чугун
- 1480 об/мин
- DN200
- −15…+100 °C, 6 бар

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 1480 об/мин · стр. 17

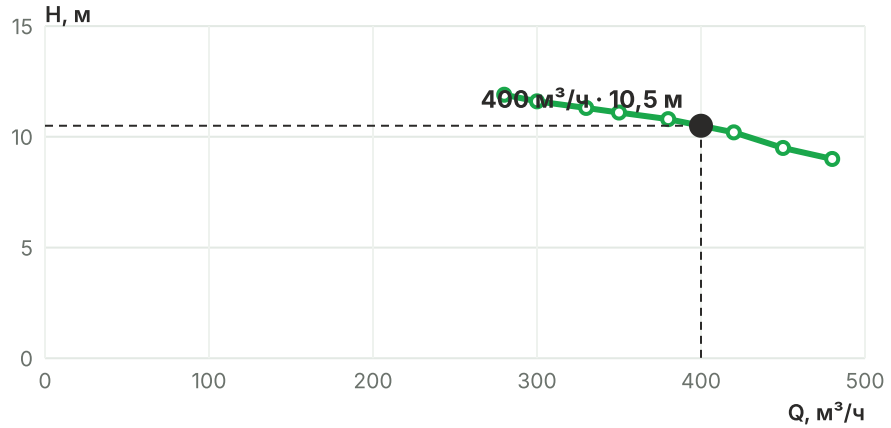


Q, м³/ч	280	300	330	350	380	400	420	450	480
H, м	11,9	11,6	11,3	11,1	10,8	10,5	10,2	9,5	9

Основные данные

- **Двигатель:** 15 кВт · 3 × 380 В · 50 Гц · 4 полюса, 1480 об/мин · IP55/IP56, класс F
- **Номинал:** 400 м³/ч · 10,5 м; таблица Q–H — рабочий участок 280–480 м³/ч
- **Конструкция:** WLTS: с интегрированным (удлинённым) валом из нерж. стали AISI420
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN200 (осевое), нагнетание — радиальное
- **Жидкость:** чистые неагрессивные невоспламеняющиеся жидкости без твёрдых и волокнистых включений; −15…+100 °C; до 6 бар
- **Материалы:** корпус и крышка — чугун HT200; колесо — нерж. сталь AISI304; вал — AISI420; основание — сталь Q235-B; уплотнение — графит / SiC, NBR
- **Шум:** в документации производителя не приведён

Габариты, масса, документы

Масса
290 кг

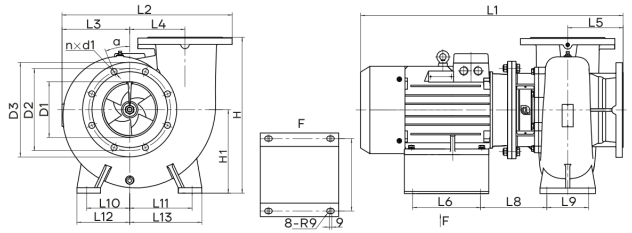

Габаритный чертёж — каталог CNP, стр. 23

L1	946	H	560
H1	300	L2	614
L9	150	L8	239
D2	295	D3	340

Скачать на сайте: каталог CNP WLT, WLTS, WLTSF (кривые и таблицы Q–H, P2, КПД, NPSH, размеры).

Источник: каталог CNP WLT/WLTS/WLTSF, версия 150425: стр. 5 (модельный ряд), стр. 17 (таблица Q–H), стр. 23 (размеры, масса), стр. 4, 6–9 (двигатель, маркировка, материалы, условия).