НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос · данные CNP, каталог WLT 150425

CNP WLTS65-4/0.55

0,55 кВт
30 м³/ч · 4 м




Насос серии WLT — изображение с обложки каталога CNP.

Исполнение

- WLTS — Вал AISI420, корпус чугун
- 2900 об/мин
- DN65
- −15...+100 °C, 6 бар

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · стр. 12

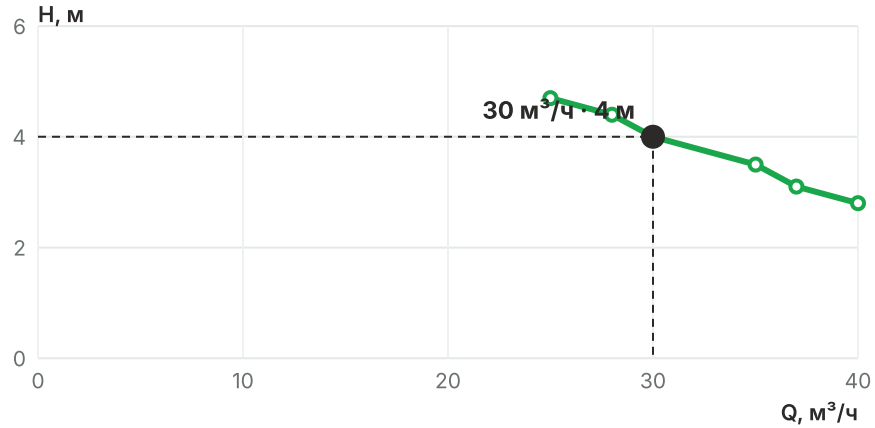


Q, м³/ч	25	28	30	35	37	40
H, м	4,7	4,4	4	3,5	3,1	2,8

Основные данные

- **Двигатель:** 0,55 кВт · 1 × 220 В или 3 × 220/380 В · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55/IP56, класс F
- **Номинал:** 30 м³/ч · 4 м; таблица Q–H — рабочий участок 25–40 м³/ч
- **Конструкция:** WLTS: с интегрированным (удлинённым) валом из нерж. стали AISI420
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN65 (осевое), нагнетание — радиальное
- **Жидкость:** чистые неагрессивные невоспламеняющиеся жидкости без твёрдых и волокнистых включений; −15...+100 °C; до 6 бар
- **Материалы:** корпус и крышка — чугун HT200; колесо — нерж. сталь AISI304; вал — AISI420; основание — сталь Q235-B; уплотнение — графит / SiC, NBR
- **Шум:** в документации производителя не приведён

Габариты, масса, документы

Масса
24,5 кг

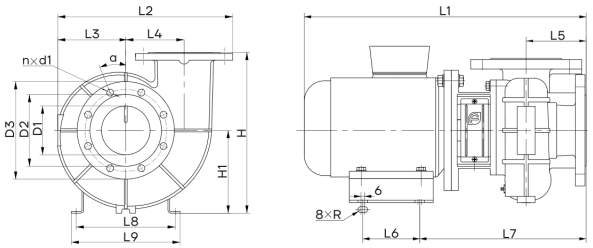

Габаритный чертёж — каталог CNP, стр. 18

L1	414	H	240
H1	120	L2	278
L9	198	L8	168
D2	145	D3	185

Скачать на сайте: каталог CNP WLT, WLTS, WLTSF (кривые и таблицы Q–H, P2, КПД, NPSH, размеры).

Источник: каталог CNP WLT/WLTS/WLTSF, версия 150425: стр. 5 (модельный ряд), стр. 12 (таблица Q–H), стр. 18 (размеры, масса), стр. 4, 6–9 (двигатель, маркировка, материалы, условия).