НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос · данные CNP, каталог WLT 150425

CNP WLTS65-5A/0.75

0,75 кВт
35 м³/ч · 5 м




Насос серии WLT — изображение с обложки каталога CNP.

Исполнение

- **WLTS — Вал AISI420, корпус чугун**
- **2900 об/мин**
- **DN65**
- **−15…+100 °C, 6 бар**

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · стр. 12

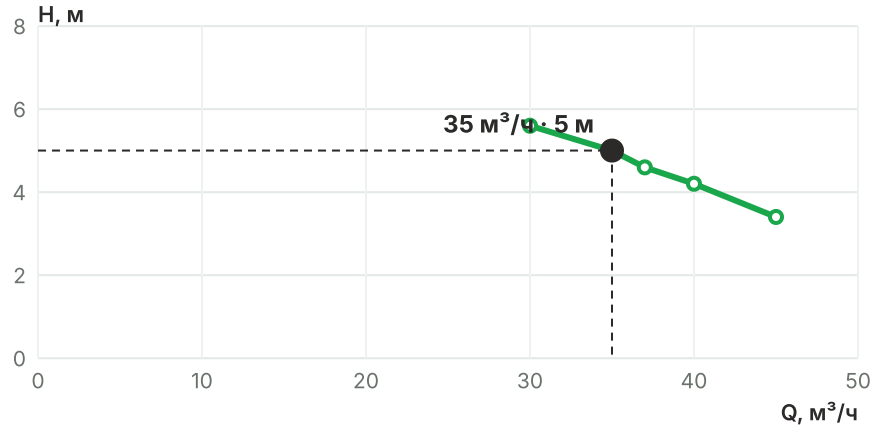


Q, м³/ч	30	35	37	40	45
H, м	5,6	5	4,6	4,2	3,4

Основные данные

- **Двигатель:** 0,75 кВт · 1 × 220 В или 3 × 220/380 В · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55/IP56, класс F
- **Номинал:** 35 м³/ч · 5 м; таблица Q–H — рабочий участок 30–45 м³/ч
- **Конструкция:** WLTS: с интегрированным (удлинённым) валом из нерж. стали AISI420
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN65 (осевое), нагнетание — радиальное
- **Жидкость:** чистые неагрессивные невоспламеняющиеся жидкости без твёрдых и волокнистых включений; −15…+100 °C; до 6 бар
- **Материалы:** корпус и крышка — чугун HT200; колесо — нерж. сталь AISI304; вал — AISI420; основание — сталь Q235-B; уплотнение — графит / SiC, NBR
- **Шум:** в документации производителя не приведён

Габариты, масса, документы

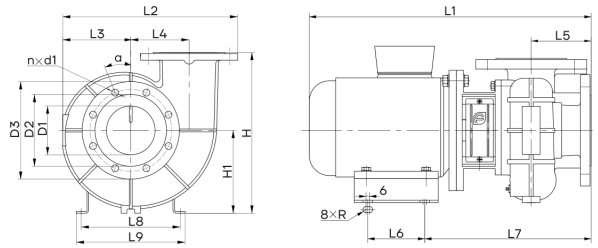

Габаритный чертёж — каталог CNP, стр. 18 (размеры для этого исполнения не приведены)

Скачать на сайте: каталог CNP WLT, WLTS, WLTSF (кривые и таблицы Q–H, P2, КПД, NPSH, размеры).

Источник: каталог CNP WLT/WLTS/WLTSF, версия 150425: стр. 5 (модельный ряд), стр. 12 (таблица Q–H), стр. 4, 6–9 (двигатель, маркировка, материалы, условия).