НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос · данные CNP, каталог WLT 150425

# CNP WLTSF65-5A/0.75

**0,75 кВт**
35 м³/ч · 5 м




Насос серии WLT — изображение с обложки каталога CNP.

## Исполнение

- WLTSF — Проточная часть AISI304
- 2900 об/мин
- DN65
- −15...+100 °C, 6 бар

## Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · стр. 12

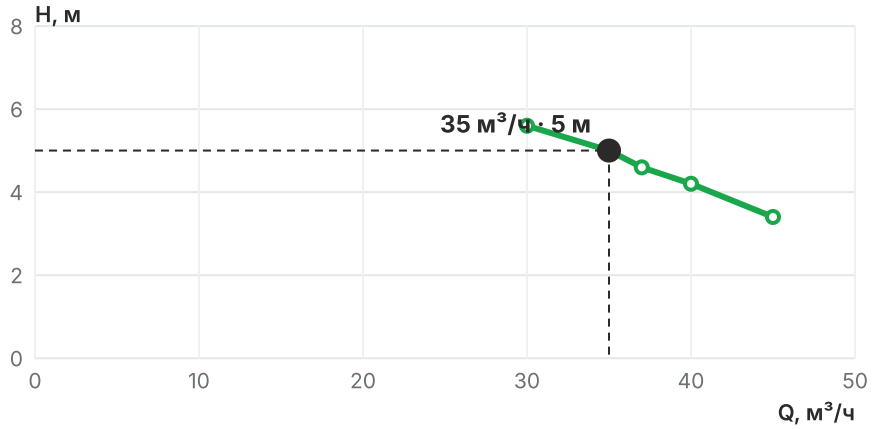



| Q, м³/ч | 30 | 35 | 37 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|
| H, м | 5,6 | 5 | 4,6 | 4,2 | 3,4 |

## Основные данные

- **Двигатель:** 0,75 кВт · 1 × 220 В или 3 × 220/380 В · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55/IP56, класс F
- **Номинал:** 35 м³/ч · 5 м; таблица Q–H — рабочий участок 30–45 м³/ч
- **Конструкция:** WLTSF: с интегрированным валом, проточная часть из нерж. стали
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN65 (осевое), нагнетание — радиальное
- **Жидкость:** чистые неагрессивные невоспламеняющиеся жидкости без твёрдых и волокнистых включений; −15...+100 °C; до 6 бар
- **Материалы:** корпус, крышка и колесо — нерж. сталь AISI304 (ZG07Cr19Ni9); вал — AISI420; основание — сталь Q235-B; уплотнение — графит / SiC, NBR
- **Шум:** в документации производителя не приведён

## Габариты, масса, документы

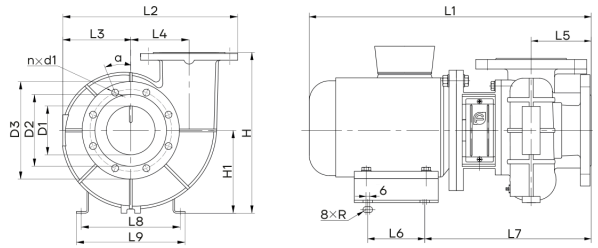


Габаритный чертёж — каталог CNP, стр. 18 (размеры для этого исполнения не приведены)

**Скачать на сайте:** каталог CNP WLT, WLTS, WLTSF (кривые и таблицы Q–H, P2, КПД, NPSH, размеры).

Источник: каталог CNP WLT/WLTS/WLTSF, версия 150425: стр. 5 (модельный ряд), стр. 12 (таблица Q–H), стр. 4, 6–9 (двигатель, маркировка, материалы, условия).