НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Горизонтальный консольный насос, нерж. сталь · данные CNP, каталог ZM 28052025

CNP ZM50-32-125T/0.55

0,55 кВт
6,3 м³/ч · 16 м



Насос ZM — изображение с обложки каталога CNP.

Исполнение

- ZM — нерж. сталь AISI304
- 2900 об/мин
- DN50 / DN32
- Малая подача (T)

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · стр. 6

Номинал: 6,3 м³/ч · 16 м


График Q–H — в каталоге производителя (скачать на сайте)

Основные данные

- **Двигатель:** 0,55 кВт · 3 × 220/380 В (1 × 220 В по запросу) · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Номинал:** 6,3 м³/ч · 16 м · КПД 56,5 % · NPSH 2 м; рабочий интервал 1,5–7,5 м³/ч
- **Присоединение:** фланцы DN50 (вход осевой) / DN32 (выход радиальный); размеры по EN 733
- **Материалы:** корпус, крышка, колесо, вал — нерж. сталь AISI304 (штамповка); фонарь — чугун HT200; основание — сталь Q235
- **Уплотнение:** торцевое, карбид кремния / графит, EPDM
- **Исполнение:** T — модель для малой подачи (по маркировке каталога)
- **Шум:** в документации производителя не приведён

Габариты, масса, документы

Масса
22 кг

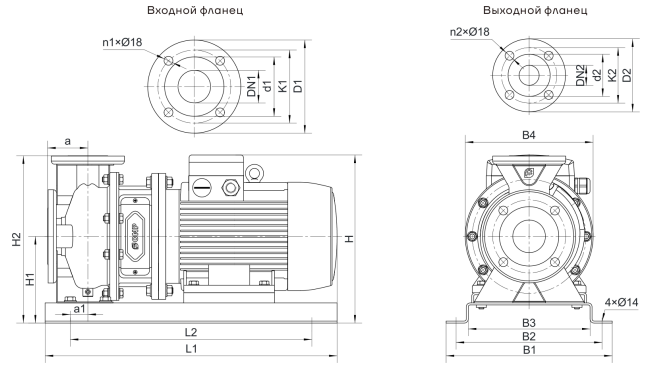

Габаритный чертёж ZM — каталог CNP, стр. 31

L1	435	**L2**	335
H	225	**H1**	152
H2	292	**B1**	280
B2	240	**B4**	213
a	80	**a1**	30

Скачать на сайте: каталог CNP ZM (кривые Q–H, КПД, NPSH, P2, размеры, материалы).

Источник: каталог CNP ZM, версия 28052025: стр. 6 (номинал, КПД, NPSH, об/мин), таблицы Q–H и кривой нет, стр. 32 (размеры, масса), стр. 4–5, 7 (двигатель, маркировка, материалы).