НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Горизонтальный консольный насос, нерж. сталь · данные CNP, каталог ZM 28052025

CNP ZM50-32-250/9.2

9,2 кВт
12,5 м³/ч · 85 м




Насос ZM — изображение с обложки каталога CNP.

Исполнение

- ZM — нерж. сталь AISI304
- 2950 об/мин
- DN50 / DN32
- EN 733, IE3

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2950 об/мин · стр. 15

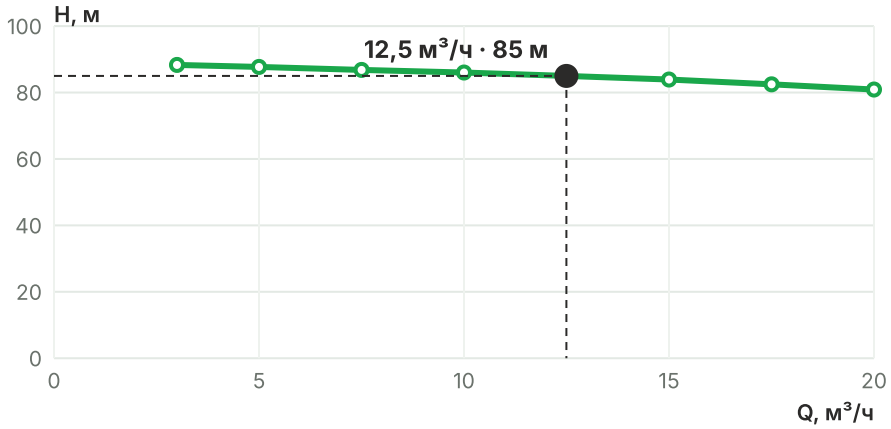


Q, м³/ч	3	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20
H, м	88,3	87,7	86,8	86	85	83,9	82,5	80,9

Основные данные

- **Двигатель:** 9,2 кВт · 3 × 380 В · 50 Гц · 2 полюса, 2950 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Номинал:** 12,5 м³/ч · 85 м · КПД 44,5 % · NPSH 2,5 м; рабочий интервал 3–20 м³/ч
- **Присоединение:** фланцы DN50 (вход осевой) / DN32 (выход радиальный); размеры по EN 733
- **Материалы:** корпус, крышка, колесо, вал — нерж. сталь AISI304 (штамповка); фонарь — чугун HT200; основание — сталь Q235
- **Уплотнение:** торцевое, карбид кремния / графит, EPDM
- **Шум:** в документации производителя не приведён

Габариты, масса, документы

Масса
105 кг

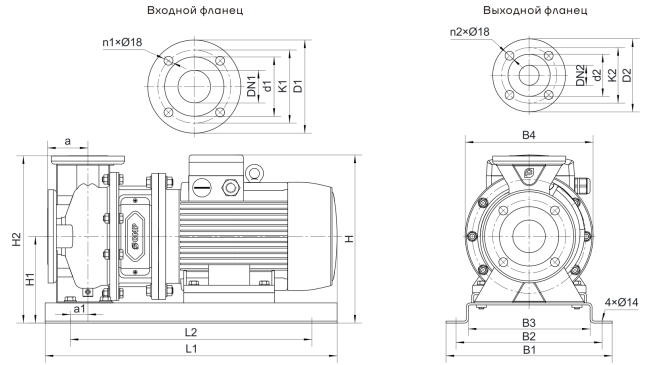

Габаритный чертёж ZM — каталог CNP, стр. 31

L1	660,5	L2	525
H	392	H1	220
H2	445	B1	430
B2	390	B4	350
a	100	a1	40

Скачать на сайте: каталог CNP ZM (кривые Q–H, КПД, NPSH, P2, размеры, материалы).

Источник: каталог CNP ZM, версия 28052025: стр. 6 (номинал, КПД, NPSH, об/мин), стр. 15 (таблица Q–H), стр. 32 (размеры, масса), стр. 4–5, 7 (двигатель, маркировка, материалы).