ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Горизонтальный консольный насос, нерж. сталь · данные CNP, каталог ZM 28052025

CNP ZM65-40-125/2.2

2,2 кВт
25 м³/ч · 21 м




Фото серии с сайта CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

Исполнение

- ZM — нерж. сталь AISI304
- 2900 об/мин
- DN65 / DN40
- Складская позиция

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин

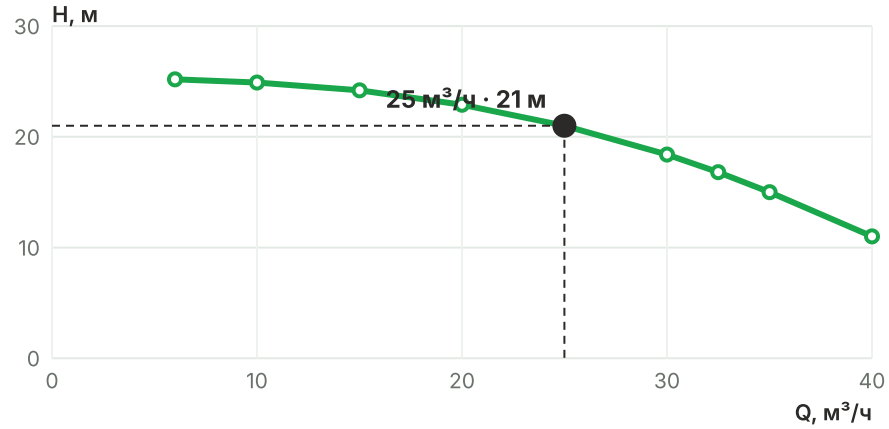


Q, м³/ч	6	10	15	20	25	30	32,5	35	40
H, м	25,2	24,9	24,2	22,9	21	18,4	16,8	15	11

Основные данные

- **Двигатель:** 2,2 кВт · 3 × 220/380 В (1 × 220 В по запросу) · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Номинал:** 25 м³/ч · 21 м · КПД 76 % · NPSH 2,8 м; рабочий интервал 6–40 м³/ч
- **Присоединение:** фланцы DN65 (вход осевой) / DN40 (выход радиальный); размеры по EN 733
- **Материалы:** корпус, крышка, колесо, вал — нерж. сталь AISI304 (штамповка); фонарь — чугун HT200; основание — сталь Q235
- **Уплотнение:** торцевое, карбид кремния / графит, EPDM
- **Склад CNP:** складская позиция ZM65-40-125/2.2SSC (Челябинск)
- **Шум:** в документации производителя не приведён

Габариты, масса, документы

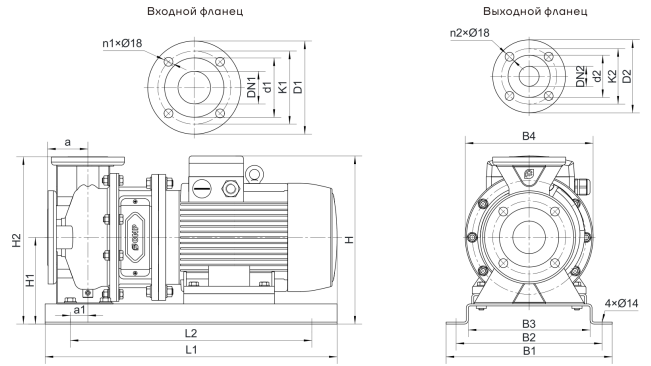

Габаритный чертёж ZM — каталог CNP, стр. 17

L1	428	L2	335
H	271	H1	152
H2	292	B1	280
B2	240	B4	208
a	80	a1	30

Скачать на сайте: каталог CNP ZM (кривые Q–H, КПД, NPSH, P2, размеры, материалы).

Источник: каталог CNP ZM, версия 28052025: стр. 4 (номинал, КПД, NPSH, об/мин), стр. 9 (таблица Q–H), стр. 17 (размеры, масса), стр. 3, 5–6 (двигатель, материалы, условия); складская программа CNP 02.11.2026.