НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Горизонтальный консольный насос, нерж. сталь · данные CNP, каталог ZM 28052025

CNP ZM65-50-125/2.2

2,2 кВт
50 м³/ч · 11 м




Насос ZM — изображение с обложки каталога CNP.

Исполнение

- ZM — нерж. сталь AISI304
- 2900 об/мин
- DN65 / DN50
- EN 733, IE3

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · стр. 20

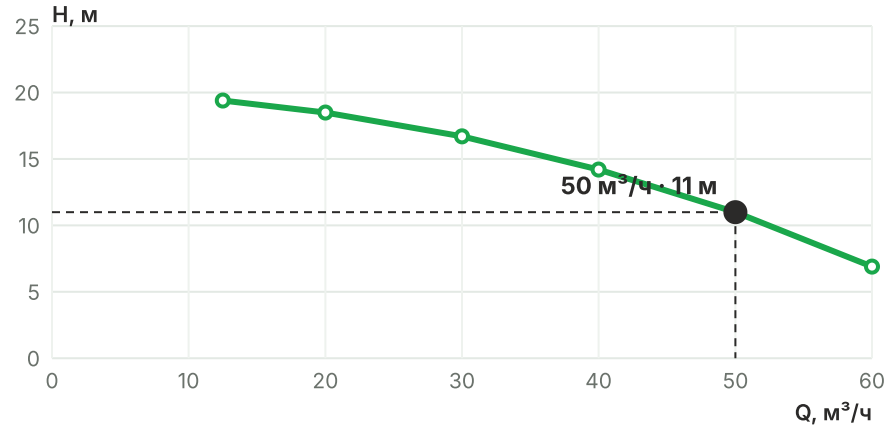


Q, м³/ч	12,5	20	30	40	50	60
H, м	19,4	18,5	16,7	14,2	11	6,9

Основные данные

- **Двигатель:** 2,2 кВт · 3 × 220/380 В (1 × 220 В по запросу) · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Номинал:** 50 м³/ч · 11 м · КПД 70 % · NPSH 3,6 м; рабочий интервал 12,5–65 м³/ч
- **Присоединение:** фланцы DN65 (вход осевой) / DN50 (выход радиальный); размеры по EN 733
- **Материалы:** корпус, крышка, колесо, вал — нерж. сталь AISI304 (штамповка); фонарь — чугун HT200; основание — сталь Q235
- **Уплотнение:** торцевое, карбид кремния / графит, EPDM
- **Шум:** в документации производителя не приведён

Габариты, масса, документы

Масса
41 кг

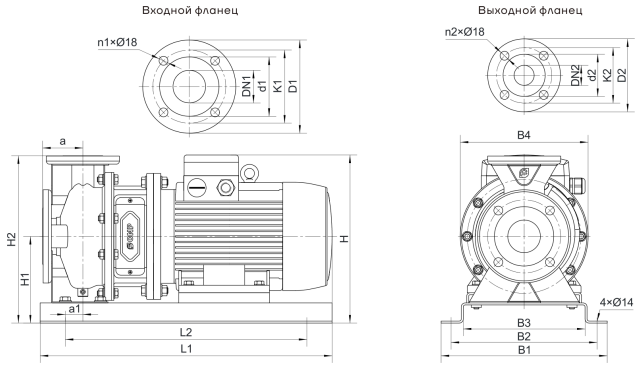

Габаритный чертёж ZM — каталог CNP, стр. 31

L1	535,5	L2	415
H	291	H1	172
H2	332	B1	340
B2	300	B4	213
a	100	a1	40

Скачать на сайте: каталог CNP ZM (кривые Q–H, КПД, NPSH, P2, размеры, материалы).

Источник: каталог CNP ZM, версия 28052025: стр. 6 (номинал, КПД, NPSH, об/мин), стр. 20 (таблица Q–H), стр. 32 (размеры, масса), стр. 4–5, 7 (двигатель, маркировка, материалы).