ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Горизонтальный консольный насос, нерж. сталь · данные CNP, каталог ZM 28052025

CNP ZM65-50-200/9.2

9,2 кВт
50 м³/ч · 43 м




Фото серии с сайта CNP. Внешний вид зависит от типоразмера.

Исполнение

- ZM — нерж. сталь AISI304
- 2950 об/мин
- DN65 / DN50
- Складская позиция

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2950 об/мин

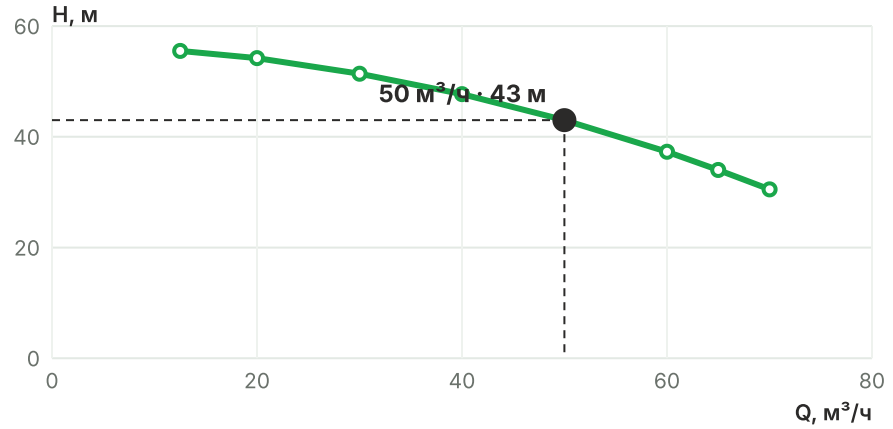


Q, м³/ч	12,5	20	30	40	50	60	65	70
H, м	55,5	54,2	51,4	47,7	43	37,3	34	30,5

Основные данные

- **Двигатель:** 9,2 кВт · 3 × 380 В · 50 Гц · 2 полюса, 2950 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Номинал:** 50 м³/ч · 43 м · КПД 73 % · NPSH 3,8 м; рабочий интервал 12,5–70 м³/ч
- **Присоединение:** фланцы DN65 (вход осевой) / DN50 (выход радиальный); размеры по EN 733
- **Материалы:** корпус, крышка, колесо, вал — нерж. сталь AISI304 (штамповка); фонарь — чугун HT200; основание — сталь Q235
- **Уплотнение:** торцевое, карбид кремния / графит, EPDM
- **Склад CNP:** складская позиция ZM65-50-200/9.2SSC (Челябинск)
- **Шум:** в документации производителя не приведён

Габариты, масса, документы

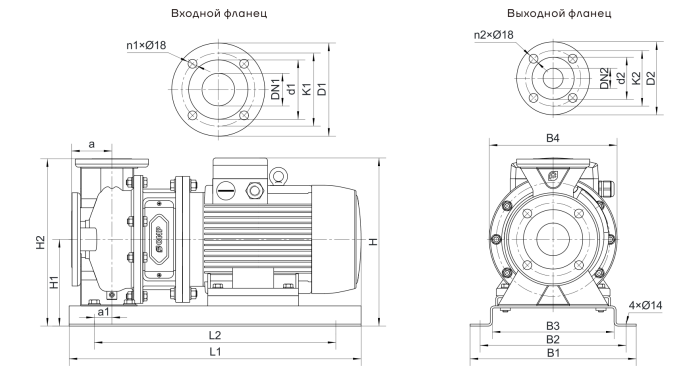

Габаритный чертёж ZM — каталог CNP, стр. 17

L1	657,5	L2	485
H	372	H1	200
H2	400	B1	380
B2	340	B4	350
a	100	a1	40

Скачать на сайте: каталог CNP ZM (кривые Q–H, КПД, NPSH, P2, размеры, материалы).

Источник: каталог CNP ZM, версия 28052025: стр. 4 (номинал, КПД, NPSH, об/мин), стр. 12 (таблица Q–H), стр. 17 (размеры, масса), стр. 3, 5–6 (двигатель, материалы, условия); складская программа CNP 02.11.2026.