CDLK
CDLKF

Вертикальные полупогружные многоступенчатые центробежные насосы











О компании

CNP — один из ведущих производителей в сфере насосного оборудования: большая номенклатура продукции, крупносерийное производство и налаженный сбыт по всему миру.

Компания была основана в 1991 году, а уже в 2019 годовой объём производства CNP превысил 1 000 000 единиц промышленного оборудования с выручкой более 4 миллиардов юаней. В состав компании входит 17 производственных площадок. Показатели продолжают увеличиваться, демонстрируя двукратный годовой рост.

В 2012 году было открыто официальное торговое представительство CNP на территории РФ.

К 2020 году в СНГ развёрнута широкая дилерская сеть, организованы склады, собственная сервисная служба и сертифицированные сервисные центры по всей стране.

Главная цель компании — обеспечение высокого качества предлагаемого оборудования. Это позволило пройти сертификацию качества по ISO9001 в 2003 году, в 2006 году — экологическую по ISO14000, а в 2007 году измерительную — ISO10012 2003. Компания специализируется на выпуске центробежных насосов с высокой энергоэффективностью.

Отдельное внимание уделяется центробежным насосам из нержавеющей стали и передовым системам интеллектуального управления. Вертикальные «ин-лайн» насосы TD и CDM, консольные и консольно-моноблочные NISO и NIS, насосы с рабочим колесом двухстороннего входа серии NSC, полупогружные насоса серий VTC и VTM, канализационные WQ и многие другие. Компания предлагает широкий спектр оборудования под самые разнообразные задачи.

CDLK, CLKF

Общие сведения 04

Области применения 04

Электродвигатель 04

Маркировка 05

Диапазон рабочих характеристик 06

Пояснения к графическим характеристикам 07

Модельный ряд 07

Требования к установке насоса 08

Возможное количество ступеней по моделям 08

Конструкция 11

CDLK/CDLKF 1, 2, 3, 4 11

CDLK/CDLKF 8, 15, 20 11

CDLK/CDLKF 32, 42 12

Условия эксплуатации 13

Температура перекачиваемой жидкости 13

Температура окружающей среды 13

Высота монтажа 13

Графические характеристики и размеры 14

Общие сведения

CDLK/CDLKF — многоступенчатые центробежные насосы, оснащенные стандартным двигателем. Вал двигателя напрямую соединен с валом насоса через муфту. При необходимости, насос может быть оснащен защитным устройством, которое эффективно защищает насос от сухого хода, отсутствия фазы, перегрузки и т.д. Чтобы выполнить требование по глубине установки в ёмкости с водой, можно установить полую ступень (без рабочего колеса) для изменения длины насоса.



Области применения

Перекачивание охлаждающей жидкости, жидкой смазки, водоконденсата станков, воды и растворов в промышленном, моечноочистительном оборудовании, а также в других целях, когда требуется применение погружного электронасоса, используются в широком диапазоне значений температуры, подачи и давления, для подачи малоагрессивных жидкостей, в частности, они применяются для электроэрозионных, токарных, шлифовальных, многоцелевых станков, устройств охлаждения, промышленного моечно-очистительного.

- Подача смазочно-охлаждающих жидкостей для станков;
- Системы охлаждения;
- Системы удаления конденсата;
- Промышленные моечные и очистительные системы;
- Промышленные системы фильтрации.

Электродвигатель

Стандартный закрытый двухполюсный электродвигатель с воздушным охлаждением.

- Степень защиты: IP55;
- Класс изоляции: F;
- Стандартное напряжение (50 Гц):

1x220 В-230/240 В,

3x200/346 В,

3x220-240/380-451 В,


3x220-255/380-440 В.

Маркировка

CDLK[1] F[2] 32[3] – 120[4] –/12[5] – 2[6] – S[7] –W[8] – S[9] – C[10] *[11] S[12] FP[13]

[1] CDLK	**Тип насоса:** Вертикальный полупогружной многоступенчатый центробежный
[2] F	**Исполнение насоса:** (пусто)– входная/выходная камеры из чугуна, остальные элементы проточной части из нержавеющей стали Ss304; F – проточная часть из нержавеющей стали
[3] 32	Номинальная подача, м³/ч
[4] 120	Количество ступеней насоса x10
[5] 12	Количество рабочих колёс
[6] 2	Количество рабочих колес уменьшенного диаметра
[7] S	**Подключение:** S – 3-фазное: ⩽ 3кВт – 220/380 В > 3кВ – 380 В; D – 1-фазное (220 В); B – только насосная часть.
[8] W	**Частота:** W – 50 Гц; W – 60 Гц
[9] S	**Проточная часть:** S – нержавеющая сталь SS304; L – нержавеющая сталь SS316; P – чугун выходная камеры, SS304 остальная проточная часть;
[10] C	**Температура рабочей среды:** C – стандартное исполнение (-15°...+70°C); R – высокотемпературное исполнение (-15°...+120°C)
[11] *	Символ * и последующая маркировка обозначает специальную версию насоса под индивидуальный заказ. Значение комплектации можно уточнить у дилера или в представительстве CNP
[12] S	**Материал пары трения торцевого уплотнения:** (пусто) – S1S2 (SiC/SiC+C); S – S2S1 (SiC/SiC); W – WW (WC/WC)
[13] FP	**Опции (несколько опций возможно):** F – FKM; E – EPDM; U – Подключение 400В; U1 – Подключение 415В; C – PTC; P – PT100; Ex1 – взрывозащищенный двигатель YBX3-BT4; Ex2 – взрывозащищенный двигатель YBBP-BT4; Ex3 – взрывозащищенный двигатель YBBP-CT4

Диапазон рабочих характеристик

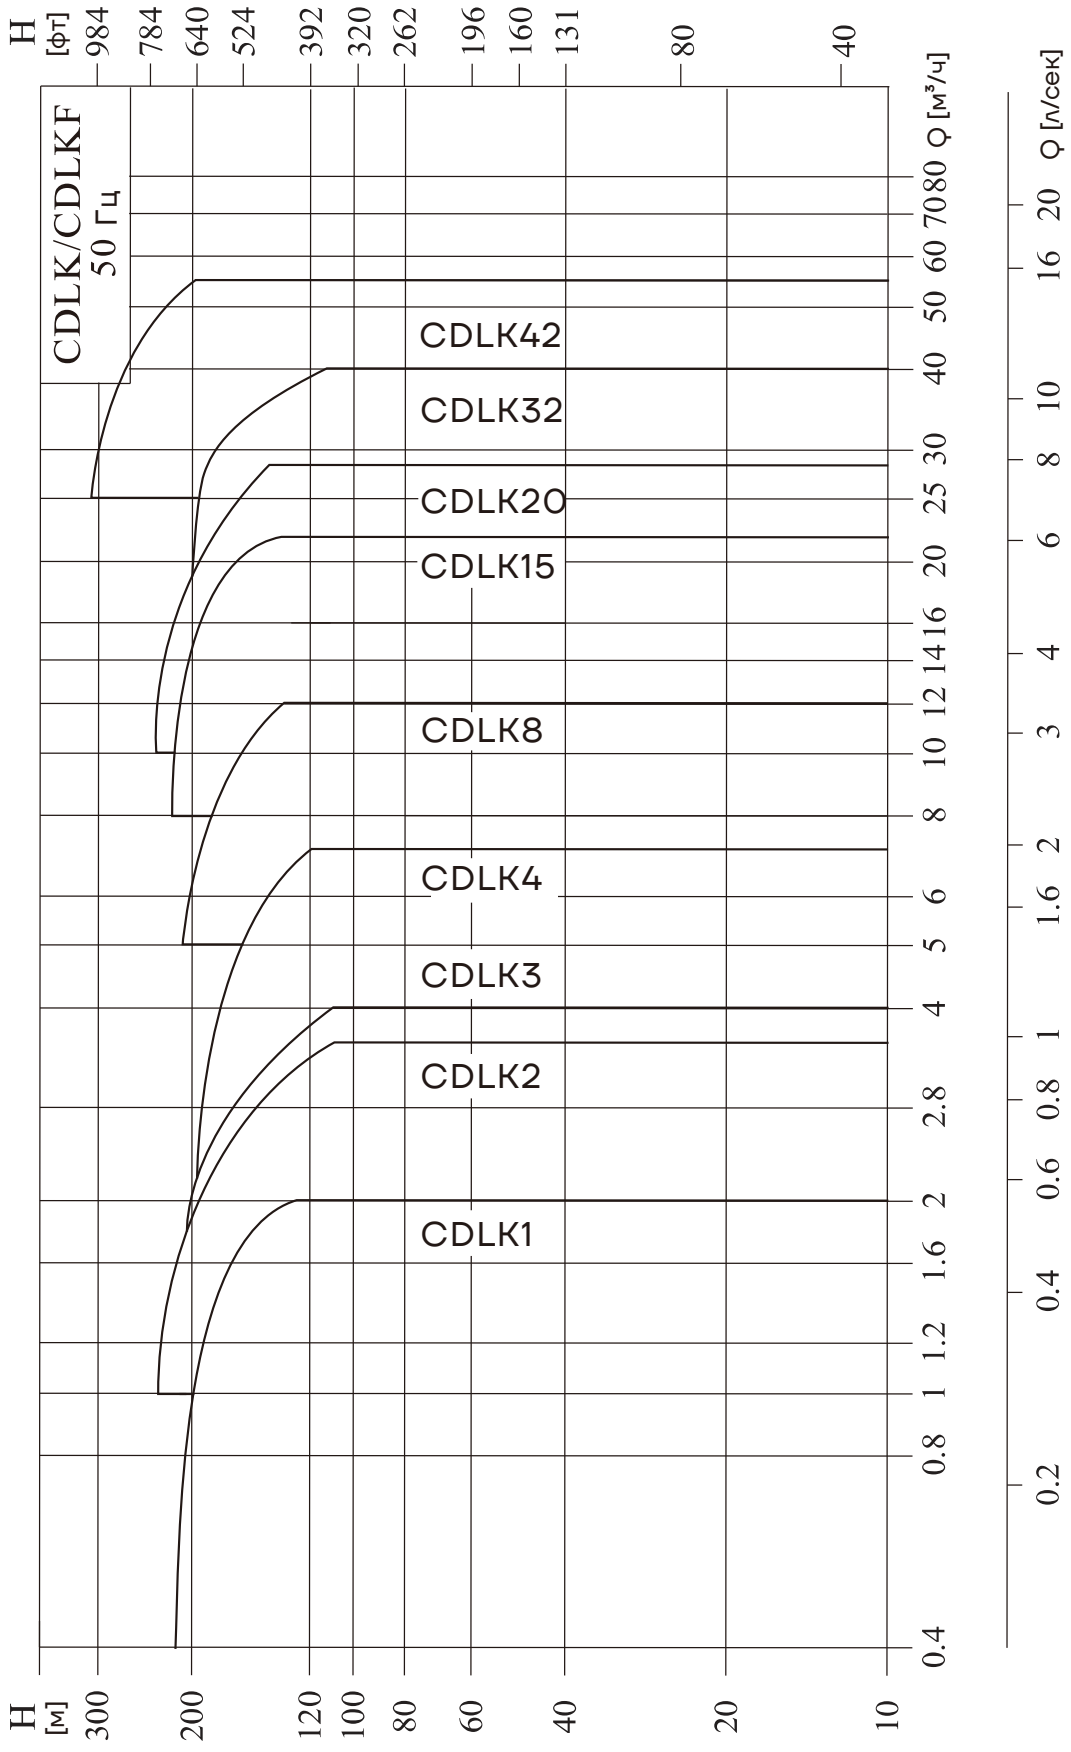

Пояснения к графическим характеристикам

Для приведенных далее графических характеристик действительны следующие нормы:

- Все кривые приведены для постоянной частоты вращения электродвигателя 2900 об/мин;
- Графические характеристики оформлены в соответствии с ISO9906:2012, класс 3 B;
- Испытания проводились на воде, не содержащей пузырьки воздуха, с температурой 20°C, кинематической вязкостью 1 мм²/с (1сСт);
- Насосы должны использоваться в пределах рабочего интервала, указанного выделенной кривой на графике, чтобы исключить повышенный износ при высоких напорах и перегрев двигателя при больших подачах.


Модельный ряд

Характеристика	CDLK1	CDLK2	CDLK3	CDLK4	CDLK8	CDLK15	CDLK20	CDLK32	CDLK42
Номинальная подача, [м³/ч]	1	2	3	4	8	15	20	32	42
Номинальная подача, [л/сек]	0.28	0.56	0.83	1.1	2.2	4.17	5.6	8.9	11.7
Рабочий интервал, [м³/ч]	0.4~2	1~3.5	1.2~4	1.5~7	5~12	8~22	10~28	16~40	25~55
Рабочий интервал, [л/сек]	0.11~0.56	0.28~0.97	0.33~1.1	0.42~1.9	1.4~3.3	2.2~6.1	2.8~7.8	4.4~11.1	6.9~15.3
Максимальное давление, [бар]	21	23	22	21	21	22	23	26	30
Мощность двигателя, [кВт]	0.37~2.2	0.37~3	0.37~3	0.37~4	0.75~7.5	2.2~15	2.2~18.5	1.5~30	3~45
Температурный диапазон, [°C]	-15 ~ +105								
КПД, [%]	44	46	54	57	62	70	69	73	75


Требования к установке насоса

Минимальный уровень жидкости в резервуаре для разных моделей насосов представлен на рисункахниже:


CDLK/CDLKF 1, 2, 3, 4

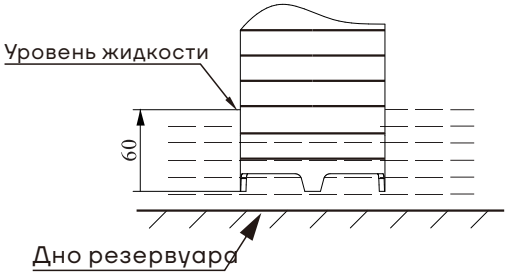


CDLK/CDLKF 8, 15, 20

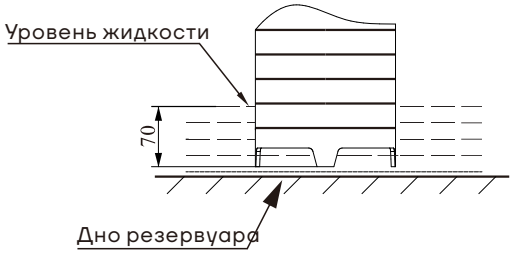

CDLK/CDLKF 32, 42

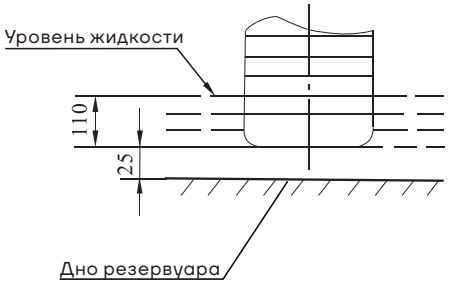

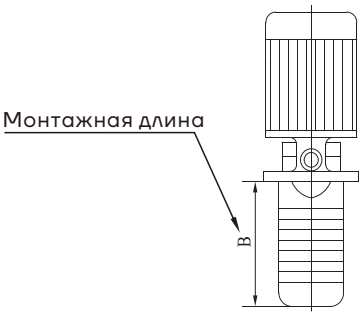

Возможное количество ступеней по моделям

Модель	Кол-во ступеней x10	Количество рабочих колёс																							B (мм)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	30	33	36	
CDLK1	20	●																							123
	30	○	●																						141
	40	○	○	●																					159
	50	○	○	○	●																				177
	60	○	○	○	○	●																			195
	70	○	○	○	○	○	●																		213
	80	○	○	○	○	○	○	●																	231
	90	○	○	○	○	○	○	○	●																249
	100	○	○	○	○	○	○	○	○	●															267
	110	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●														285
	120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●													303
	130	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●												321
	150	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●											357
	170	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●										393
	190	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●									429
	210	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●								465
	230	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●							501
	250	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●						537
	270	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●					573
	300	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●				627
	330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●			681
	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		735
Двигатель (кВт)		0.37						0.55				0.75			1.1				1.5			2.2			

Модель	Кол-во ступеней x10	Количество рабочих колёс													B (мм)
		2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	18	22	26	
CDLK2	20	●													123
	30	○	●												141
	40	○	○	●											159
	50	○	○	○	●										177
	60	○	○	○	○	●									195
	70	○	○	○	○	○	●								213
	90	○	○	○	○	○	○	●							249
	110	○	○	○	○	○	○	○	●						285
	130	○	○	○	○	○	○	○	○	●					321
	150	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●				357
	180	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●			411
	220	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		483
	260	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	555
Двигатель (кВт)		0.37		0.55		0.75		1.1		1.5		2.2		3.0	

насос CDLK2-260/5

● Стандартное исполнение ○ Исполнение по запросу

Возможное количество ступеней по моделям

CDLK3

Модель \ Кол-во ступеней x10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	36	B (мм)
20	●																							123
30	○	●																						141
40	○	○	●																					159
50	○	○	○	●																				177
60	○	○	○	○	●																			195
70	○	○	○	○	○	●																		213
80	○	○	○	○	○	○	●																	231
90	○	○	○	○	○	○	○	●																249
100	○	○	○	○	○	○	○	○	●															267
110	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●														285
120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●													303
130	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●												321
150	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●											357
170	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●										393
190	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●									429
210	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●								465
230	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●							501
250	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●						537
270	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●					573
290	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●				609
310	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●			645
330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		681
360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	735
Двигатель (кВт)	0.37			0.55	0.75			1.1					1.5			2.2					3.0			

CDLK4

Модель \ Кол-во ступеней x10	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	19	22	B (мм)
20	●													150
30	○	●												177
40	○	○	●											204
50	○	○	○	●										231
60	○	○	○	○	●									258
70	○	○	○	○	○	●								285
80	○	○	○	○	○	○	●							312
100	○	○	○	○	○	○	○	●						366
120	○	○	○	○	○	○	○	○	●					420
140	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●				474
160	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●			528
190	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		609
220	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	690
Двигатель (кВт)	0.37	0.55	0.75	1.1		1.5		2.2		3.0		4.0		

CDLK8

Модель \ Кол-во ступеней x10	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	B (мм)
20	●												141
30	○	●											171
40	○	○	●										201
50	○	○	○	●									231
60	○	○	○	○	●								261
80	○	○	○	○	○	●							321
100	○	○	○	○	○	○	●						381
120	○	○	○	○	○	○	○	●					441
140	○	○	○	○	○	○	○	○	●				501
160	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●			561
180	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		621
200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	681
Двигатель (кВт)	0.75	1.1	1.5	2.2		3.0	4.0		5.5		7.5		

CDLK15

Модель \ Кол-во ступеней x10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	17	B (мм)
20	●												171
30	○	●											216
40	○	○	●										261
50	○	○	○	●									306
60	○	○	○	○	●								351
70	○	○	○	○	○	●							396
80	○	○	○	○	○	○	●						441
90	○	○	○	○	○	○	○	●					486
100	○	○	○	○	○	○	○	○	●				531
120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●			621
140	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		711
170	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	846
Двигатель (кВт)	2.2	3.0	4.0	5.5		7.5			11			15	

насос CDLK15-170/4

● Стандартное исполнение

○ Исполнение по запросу

Возможное количество ступеней по моделям

Модель	Кол-во ступеней x10	Количество рабочих колёс												B (мм)
		2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	17		
CDLK20	20	●												171
	30	○	●											216
	40	○	○	●										261
	50	○	○	○	●									306
	60	○	○	○	○	●								351
	70	○	○	○	○	○	●							396
	80	○	○	○	○	○	○	●						441
	100	○	○	○	○	○	○	○	●					531
	120	○	○	○	○	○	○	○	○	●				621
	140	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●			711
	170	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		846
Двигатель (кВт)		2.2	4.0	5.5		7.5		11		15		18.5		


Модель	Кол-во ступеней x10	Количество рабочих колёс														B (мм)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
CDLK32	10	●														193
	20	○	●													263
	30	○	○	●												333
	40	○	○	○	●											403
	50	○	○	○	○	●										473
	60	○	○	○	○	○	●									543
	70	○	○	○	○	○	○	●								613
	80	○	○	○	○	○	○	○	●							683
	90	○	○	○	○	○	○	○	○	●						753
	100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●					823
	110	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●				893
	120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●			963
	130	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		1033
	140	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	1103

Модель	Кол-во ступеней x10	Количество рабочих колёс													B (мм)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
CDLK42	10	●													198
	20	○	●												278
	30	○	○	●											358
	40	○	○	○	●										438
	50	○	○	○	○	●									518
	60	○	○	○	○	○	●								598
	70	○	○	○	○	○	○	●							678
	80	○	○	○	○	○	○	○	●						758
	90	○	○	○	○	○	○	○	○	●					838
	100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●				918
	110	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●			998
	120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		1078
	130	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	1158

● Стандартное исполнение ○ Исполнение по запросу

Конструкция

CDLK/CDLKF 1, 2, 3, 4

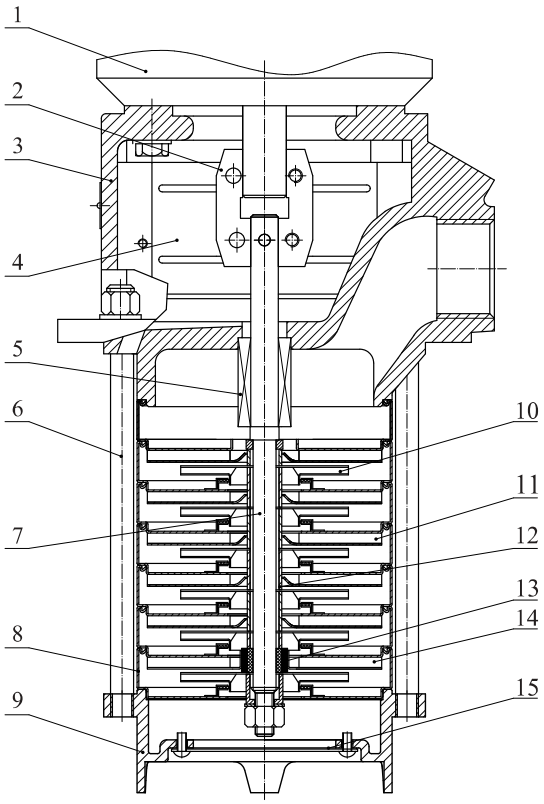

CDLK/CDLKF 8, 15, 20

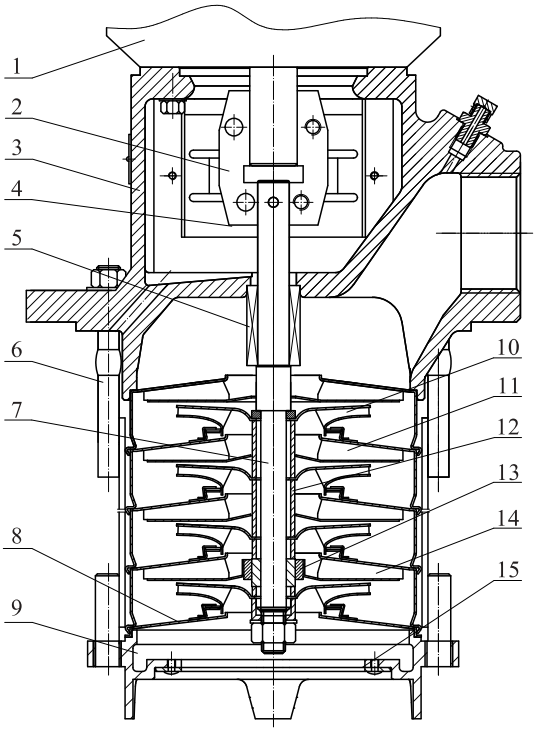


Таблица материалов

№	Наименование	Материал	AISI/ASTM
1	Электродвигатель		
2	Муфта	Сталь углеродистая	
4	Кожух муфты	Сталь нержавеющая	AISI304
5	Торцевое уплотнение		
6	Стяжки	Сталь нержавеющая	AISI304
7	Вал	Сталь нержавеющая	AISI316
8	Секция	Сталь нержавеющая	AISI304
9	Всасывающая головка	Сталь нержавеющая	AISI304
10	Рабочее колесо	Сталь нержавеющая	AISI304
11	Диффузор	Сталь нержавеющая	AISI304
12	Втулка рабочего колеса	Сталь нержавеющая	AISI304
13	Подшипник	Карбид вольфрама	
14	Диффузор вспомогательный	Сталь нержавеющая	AISI304
15	Сетчатый фильтр	Сталь нержавеющая	AISI304
CDLK			
3	Головная часть насоса	Чугун	ASTM25B
CDLKF			
3	Головная часть насоса	Сталь нержавеющая	AISI304

CDLK/CDLKF 32, 42

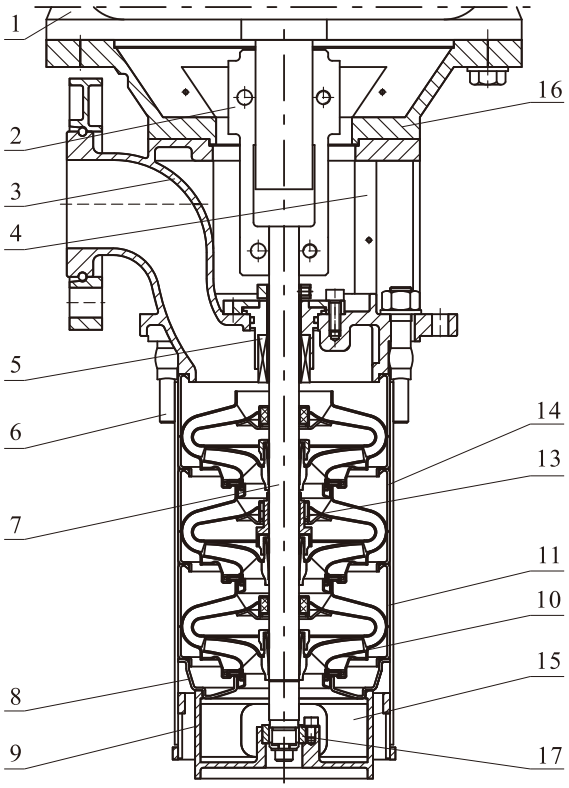


Таблица материалов


№	Наименование	Материал	AISI/ASTM
1	Электродвигатель		
2	Муфта	Сталь углеродистая	
4	Кожух муфты	Сталь нержавеющая	AISI304
5	Торцевое уплотнение		
6	Стяжки	Сталь нержавеющая	AISI304
7	Вал	Сталь нержавеющая	AISI316 AISI304 AISI431
8	Индуктор	Сталь нержавеющая	AISI304
9	Всасывающая головка	Сталь нержавеющая	AISI304
10	Рабочее колесо	Сталь нержавеющая	AISI304
11	Диффузор	Сталь нержавеющая	AISI304
13	Подшипник	Карбид вольфрама	
14	Диффузор вспомогательный	Сталь нержавеющая	AISI304
15	Сетчатый фильтр	Сталь нержавеющая	AISI304
16	Переходной фланец	Чугун	ASTM25B
17	Подшипник нижний	Карбид вольфрама	
	CDLK		
3	Головная часть насоса	Чугун	ASTM25B
	CDLKF		
3	Головная часть насоса	Сталь нержавеющая	AISI304

Условия эксплуатации

Насос подходит для работы с чистыми, неагрессивными и взрывобезопасными жидкостями, не содержащими твердых и длинноволокнистых включений, физические и химические свойства которых близки к воде.

Перекачивание жидкостей с плотностью и/или кинетической вязкостью выше, чем у воды, приводит к следующему:

- Снижение напора;
- Снижение производительности;
- Рост энергопотребления.

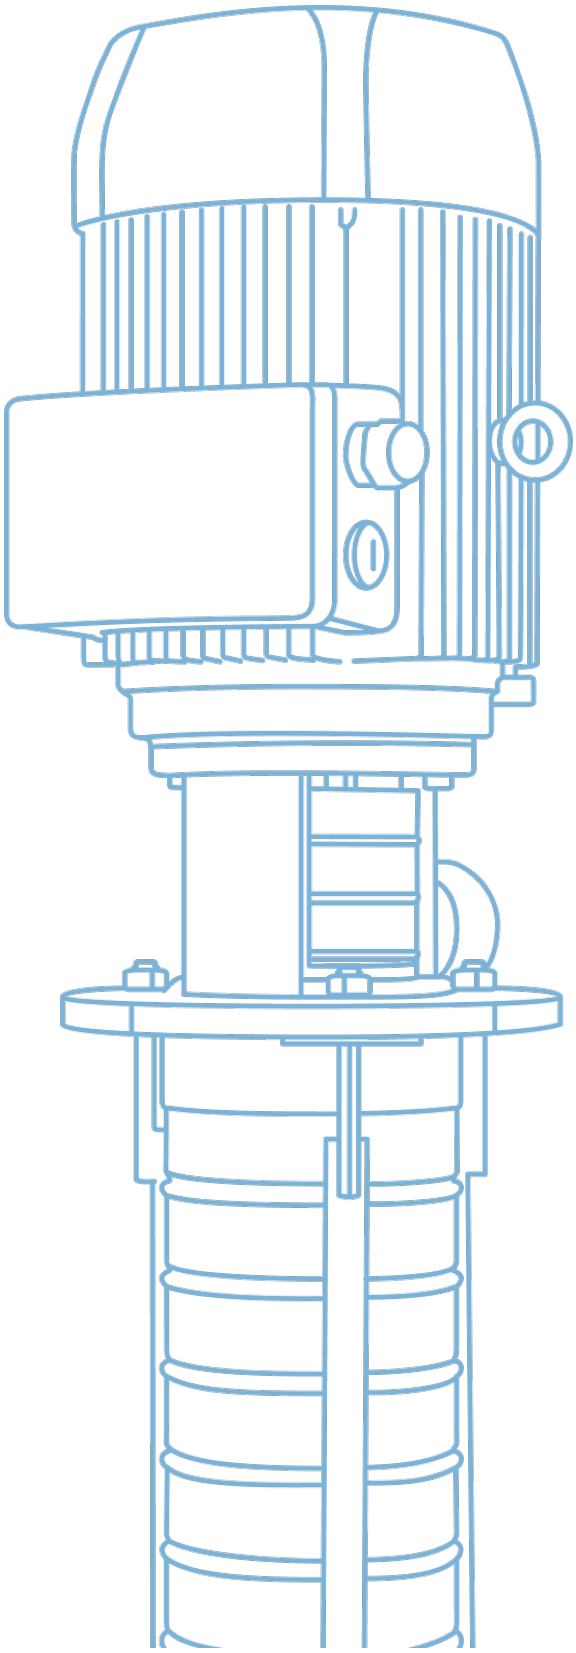

Температура перекачиваемой жидкости

В зависимости от температуры перекачиваемой жидкости доступны следующие исполнения насосов CDLK/CDLKF:

- Стандартное исполнение: от -15°C до +70°C;
- Высокотемпературное исполнение: от -15°C до +120°C.

Температура окружающей среды


Температура окружающей среды: не выше +40°C.

Если температура окружающей среды превышает указанные значения, возникает опасность перегрева электродвигателя при максимальной нагрузке.

Высота монтажа

Высота над уровнем моря: до 1000 м.

При работе насоса на высоте над уровнем моря более 1000 м, мощность электродвигателя P_2 должна быть выбрана с учетом запаса, в противном случае возникает опасность перегрева ввиду снижения охлаждающей способности воздуха. См. приведенный график.

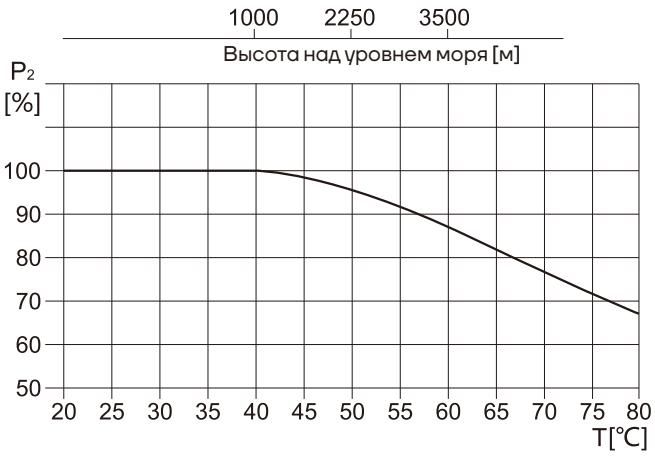

Графические характеристики CDLK/CDLKF1


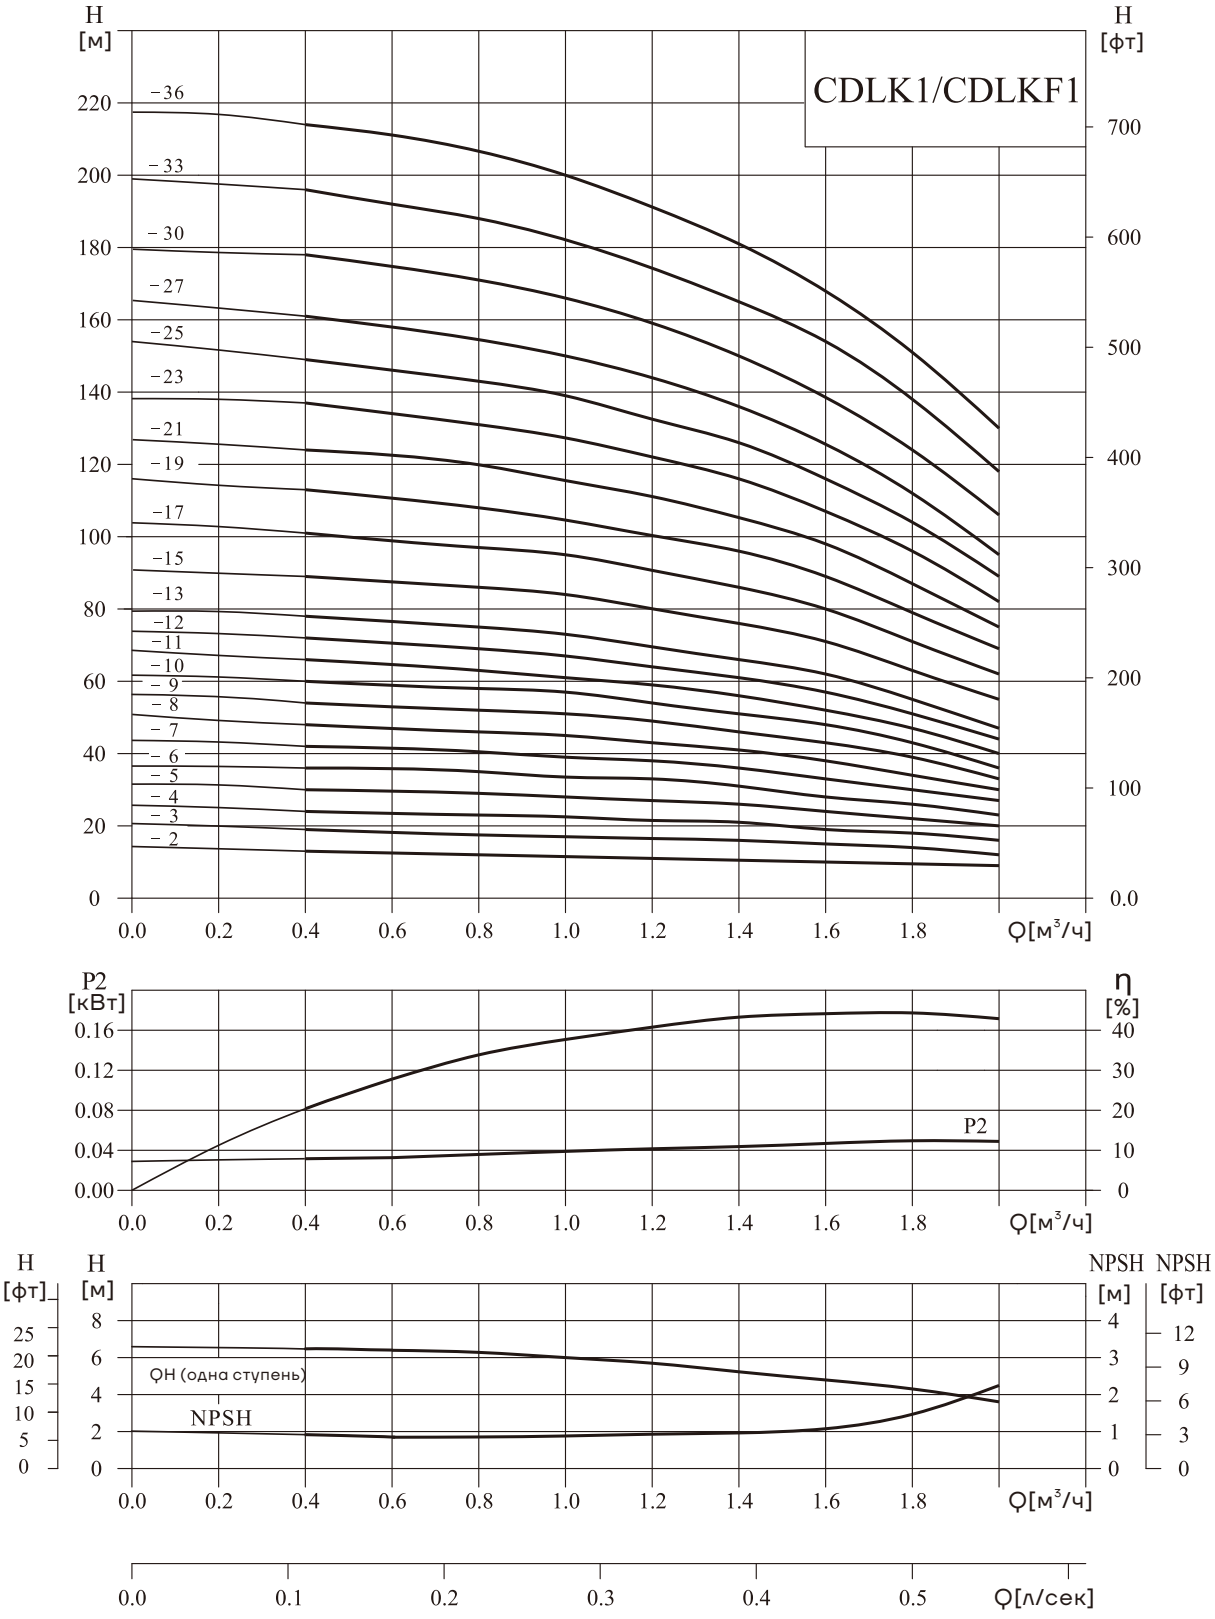


Таблица характеристик

Модель	Двигатель (кВт)	Q (м³/ч)	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
CDLK1-20/2	0.37		13	12.5	12	11.5	11	10.5	10	9.5	9
CDLK1-30/3	0.37		19	18	17.5	17	16.5	16	15	14	12
CDLK1-40/4	0.37		24	23.5	23	22.5	21.5	21	19	18	16
CDLK1-50/5	0.37		30	29.6	29	28	27	26	24	22	20
CDLK1-60/6	0.37		36	35.5	35	33.5	33	31	28	26	23
CDLK1-70/7	0.37		42	41	40.5	39	38	36	33	30	27
CDLK1-80/8	0.55		48	47	46	45	43	41	38	34	30
CDLK1-90/9	0.55		54	53	52	51	49	46	43	39	33
CDLK1-100/10	0.55		60	59	58	57	54	51	48	43	36
CDLK1-110/11	0.55		66	65	63	61	59	56	52	47	40
CDLK1-120/12	0.75	H (м)	72	71	69	67	64	61	57	51	44
CDLK1-130/13	0.75		78	77	75	73	69	66	62	55	47
CDLK1-150/15	0.75		89	88	86	84	79	76	71	63	55
CDLK1-170/17	1.1		101	99	97	95	89	86	80	71	62
CDLK1-190/19	1.1		113	110	108	106	99	96	89	79	69
CDLK1-210/21	1.1		124	122	120	117	110	106	98	87	75
CDLK1-230/23	1.1		137	133	131	128	121	116	107	96	82
CDLK1-250/25	1.5		149	145	143	139	131	126	116	104	89
CDLK1-270/27	1.5		161	157	155	150	141	136	125	112	95
CDLK1-300/30	1.5		178	175	171	166	157	150	139	124	106
CDLK1-330/33	2.2		196	192	188	183	173	165	154	137	118
CDLK1-360/36	2.2		214	210	205	200	190	181	169	151	130

Габаритно-присоединительные размеры и масса

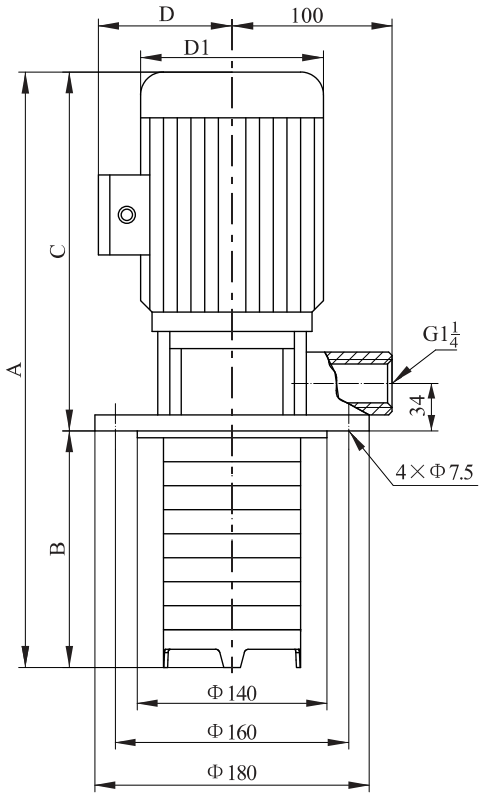

Модель	Размер,мм					Масса,кг
	A	B	C	D	D1	
CDLK1-20/2	453	123	330	117	148	15
CDLK1-30/3	471	141	330	117	148	15
CDLK1-40/4	489	159	330	117	148	16
CDLK1-50/5	507	177	330	117	148	16
CDLK1-60/6	525	195	330	117	148	17
CDLK1-70/7	543	213	330	117	148	17
CDLK1-80/8	561	231	330	117	148	18
CDLK1-90/9	579	249	330	117	148	18
CDLK1-100/10	597	267	330	117	148	19
CDLK1-110/11	615	285	330	117	148	19
CDLK1-120/12	661	303	358	142	170	20
CDLK1-130/13	679	321	358	142	170	20
CDLK1-150/15	715	357	358	142	170	21
CDLK1-170/17	751	393	358	142	170	24
CDLK1-190/19	787	429	358	142	170	25
CDLK1-210/21	823	465	358	142	170	25
CDLK1-230/23	859	501	358	142	170	26
CDLK1-250/25	950	537	413	155	190	29
CDLK1-270/27	986	573	413	155	190	30
CDLK1-300/30	1040	627	413	155	190	31
CDLK1-330/33	1094	681	413	155	190	34
CDLK1-360/36	1148	735	413	155	190	35

Общие габариты однофазного двигателя и взрывозащищенного двигателя немного отличаются.

Графические характеристики CDLK/CDLKF2


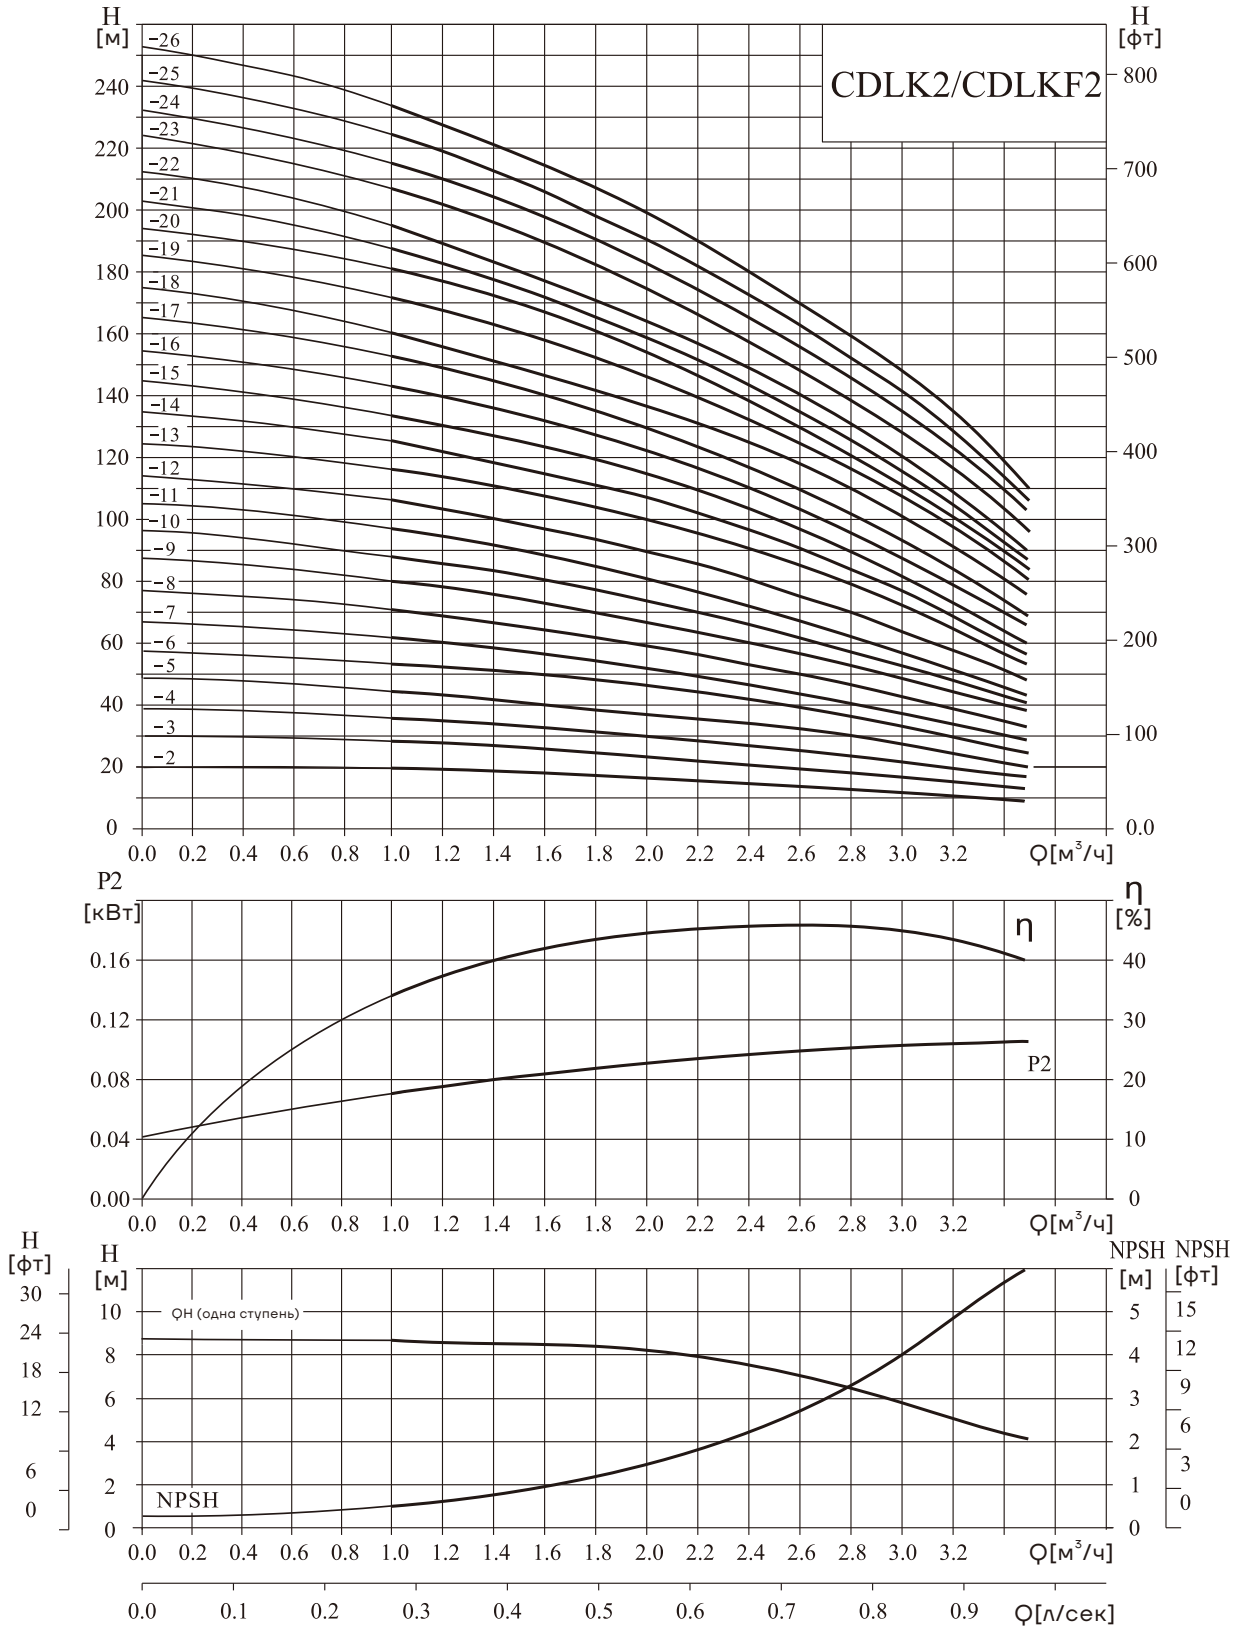


Таблица характеристик

Модель	Двигатель (кВт)	Q (м³/ч)	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5
CDLK2-20/2	0.37	H (м)	18	17	16	15	13	12	10	8
CDLK2-30/3	0.37		27	26	24	22	20	18	15	12
CDLK2-40/4	0.55		36	35	33	30	26	24	20	16
CDLK2-50/5	0.55		45	43	40	37	33	30	24	20
CDLK2-60/6	0.75		53	52	50	45	40	36	30	24
CDLK2-70/7	0.75		63	61	57	52	47	41	35	28
CDLK2-90/9	1.1		80	78	73	67	61	54	45	37
CDLK2-110/11	1.1		98	95	89	82	73	64	54	44
CDLK2-130/13	1.5		116	114	106	98	89	78	65	52
CDLK2-150/15	1.5		134	130	123	112	100	90	73	60
CDLK2-180/18	2.2		161	157	148	136	121	108	91	76
CDLK2-220/22	2.2		197	192	180	165	148	130	110	90
CDLK2-260/26	3.0		232	228	214	198	179	158	130	110

Габаритно-присоединительные размеры и масса

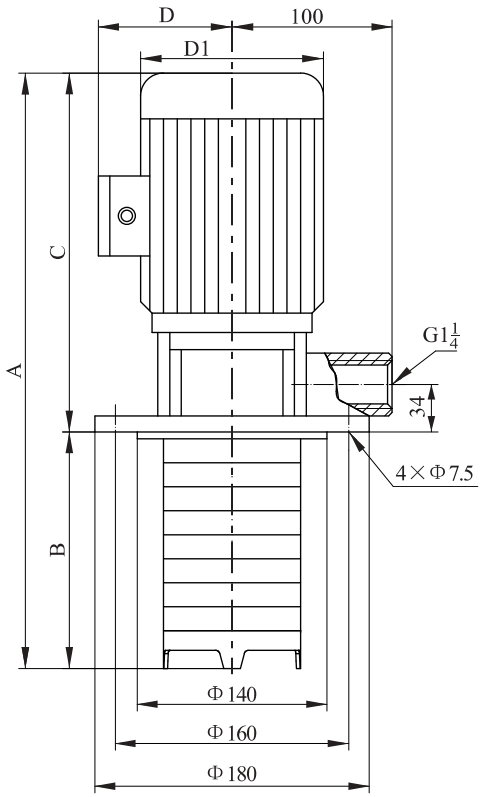

Модель	Размер,мм					Масса,кг
	A	B	C	D	D1	
CDLK2-20/2	453	123	330	117	148	15
CDLK2-30/3	471	141	330	117	148	15
CDLK2-40/4	489	159	330	117	148	16
CDLK2-50/5	507	177	330	117	148	17
CDLK2-60/6	553	195	358	142	170	19
CDLK2-70/7	571	213	358	142	170	19
CDLK2-90/9	607	249	358	142	170	22
CDLK2-110/11	643	285	358	142	170	24
CDLK2-130/13	734	321	413	155	190	26
CDLK2-150/15	770	357	413	155	190	28
CDLK2-180/18	824	411	413	155	190	32
CDLK2-220/22	896	483	413	155	190	36
CDLK2-260/26	1033	555	478	165	197	41

Общие габариты однофазного двигателя и взрывозащищенного двигателя немного отличаются.

Графические характеристики CDLK/CDLKF3


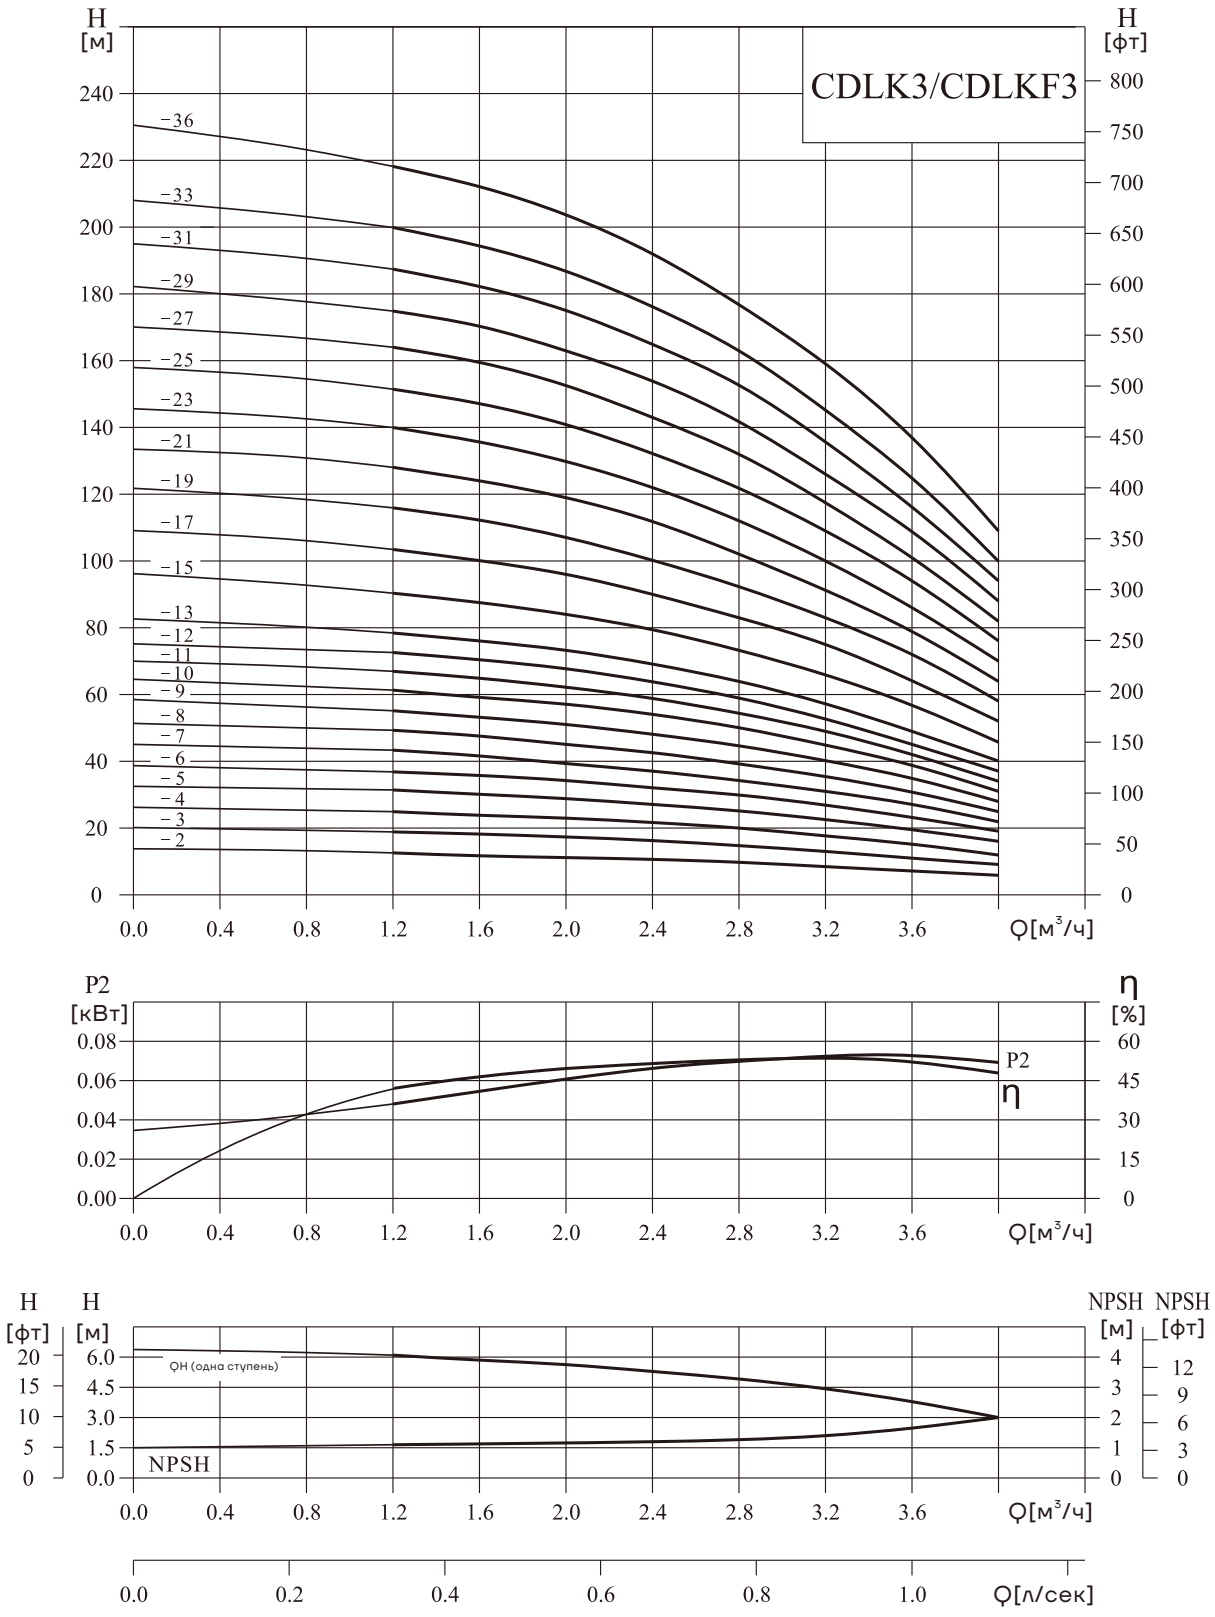


Таблица характеристик

Модель	Двигатель (кВт)	Q (м³/ч)	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.0	3.2	3.6	4.0
CDLK3-20/2	0.37	H (м)	12.5	11.5	11	10.5	10	9	8	7	6
CDLK3-30/3	0.37		19	18.5	17.5	16.5	15	14	13	11	9
CDLK3-40/4	0.37		25	24	23	21.5	20	19	18	15	12
CDLK3-50/5	0.37		31	30	29	27	25	23	22	19	16
CDLK3-60/6	0.55		36	35	34	32	30	28	27	23	19
CDLK3-70/7	0.55		43	41	39	37	34	32	31	27	22
CDLK3-80/8	0.75		49	47	45	43	39	37	35	31	25
CDLK3-90/9	0.75		55	53	51	48	45	42	40	35	28
CDLK3-100/10	0.75		61	59	57	54	50	47	45	39	31
CDLK3-110/11	1.1		67	64	61	58	54	51	49	42	34
CDLK3-120/12	1.1		73	70	67	63	58	55	52	45	37
CDLK3-130/13	1.1		78	76	73	69	64	60	57	49	40
CDLK3-150/15	1.1		90	88	84	79	73	69	66	57	46
CDLK3-170/17	1.5		103	100	96	90	83	79	75	64	52
CDLK3-190/19	1.5		115	112	107	100	92	88	83	72	58
CDLK3-210/21	2.2		128	124	119	112	102	98	91	79	64
CDLK3-230/23	2.2		140	135	130	122	112	107	100	86	70
CDLK3-250/25	2.2		151	147	141	131	122	116	109	94	76
CDLK3-270/27	2.2		164	159	152	143	132	124	117	101	82
CDLK3-290/29	2.2		175	170	163	153	142	133	126	109	88
CDLK3-310/31	3.0		187	182	175	165	153	142	135	116	94
CDLK3-330/33	3.0		199	194	187	176	163	151	145	125	100
CDLK3-360/36	3.0		218	212	204	192	178	168	159	137	109

Габаритно-присоединительные размеры и масса

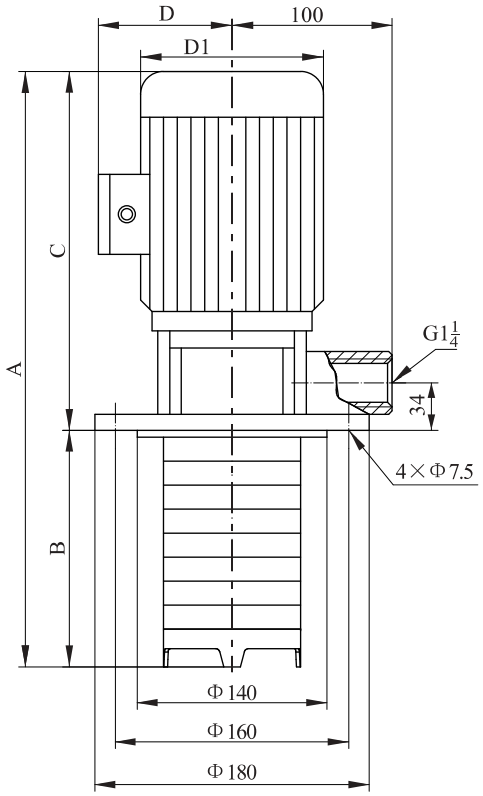

Модель	Размер,мм					Масса,кг
	A	B	C	D	D1	
CDLK3-20/2	453	123	330	117	148	15
CDLK3-30/3	471	141	330	117	148	15
CDLK3-40/4	489	159	330	117	148	16
CDLK3-50/5	507	177	330	117	148	16
CDLK3-60/6	525	195	330	117	148	18
CDLK3-70/7	543	213	330	117	148	18
CDLK3-80/8	589	231	358	142	170	20
CDLK3-90/9	607	249	358	142	170	20
CDLK3-100/10	625	267	358	142	170	21
CDLK3-110/11	643	285	358	142	170	23
CDLK3-120/12	661	303	358	142	170	23
CDLK3-130/13	679	321	358	142	170	24
CDLK3-150/15	715	357	358	142	170	25
CDLK3-170/17	806	393	413	155	190	27
CDLK3-190/19	842	429	413	155	190	29
CDLK3-210/21	878	465	413	155	190	32
CDLK3-230/23	914	501	413	155	190	34
CDLK3-250/25	950	537	413	155	190	36
CDLK3-270/27	986	573	413	155	190	38
CDLK3-290/29	1022	609	413	155	190	40
CDLK3-310/31	1123	645	478	165	197	44
CDLK3-330/33	1159	681	478	165	197	46
CDLK3-360/36	1213	735	478	165	197	49

Общие габариты однофазного двигателя и взрывозащищенного двигателя немного отличаются.

Графические характеристики CDLK/CDLKF4


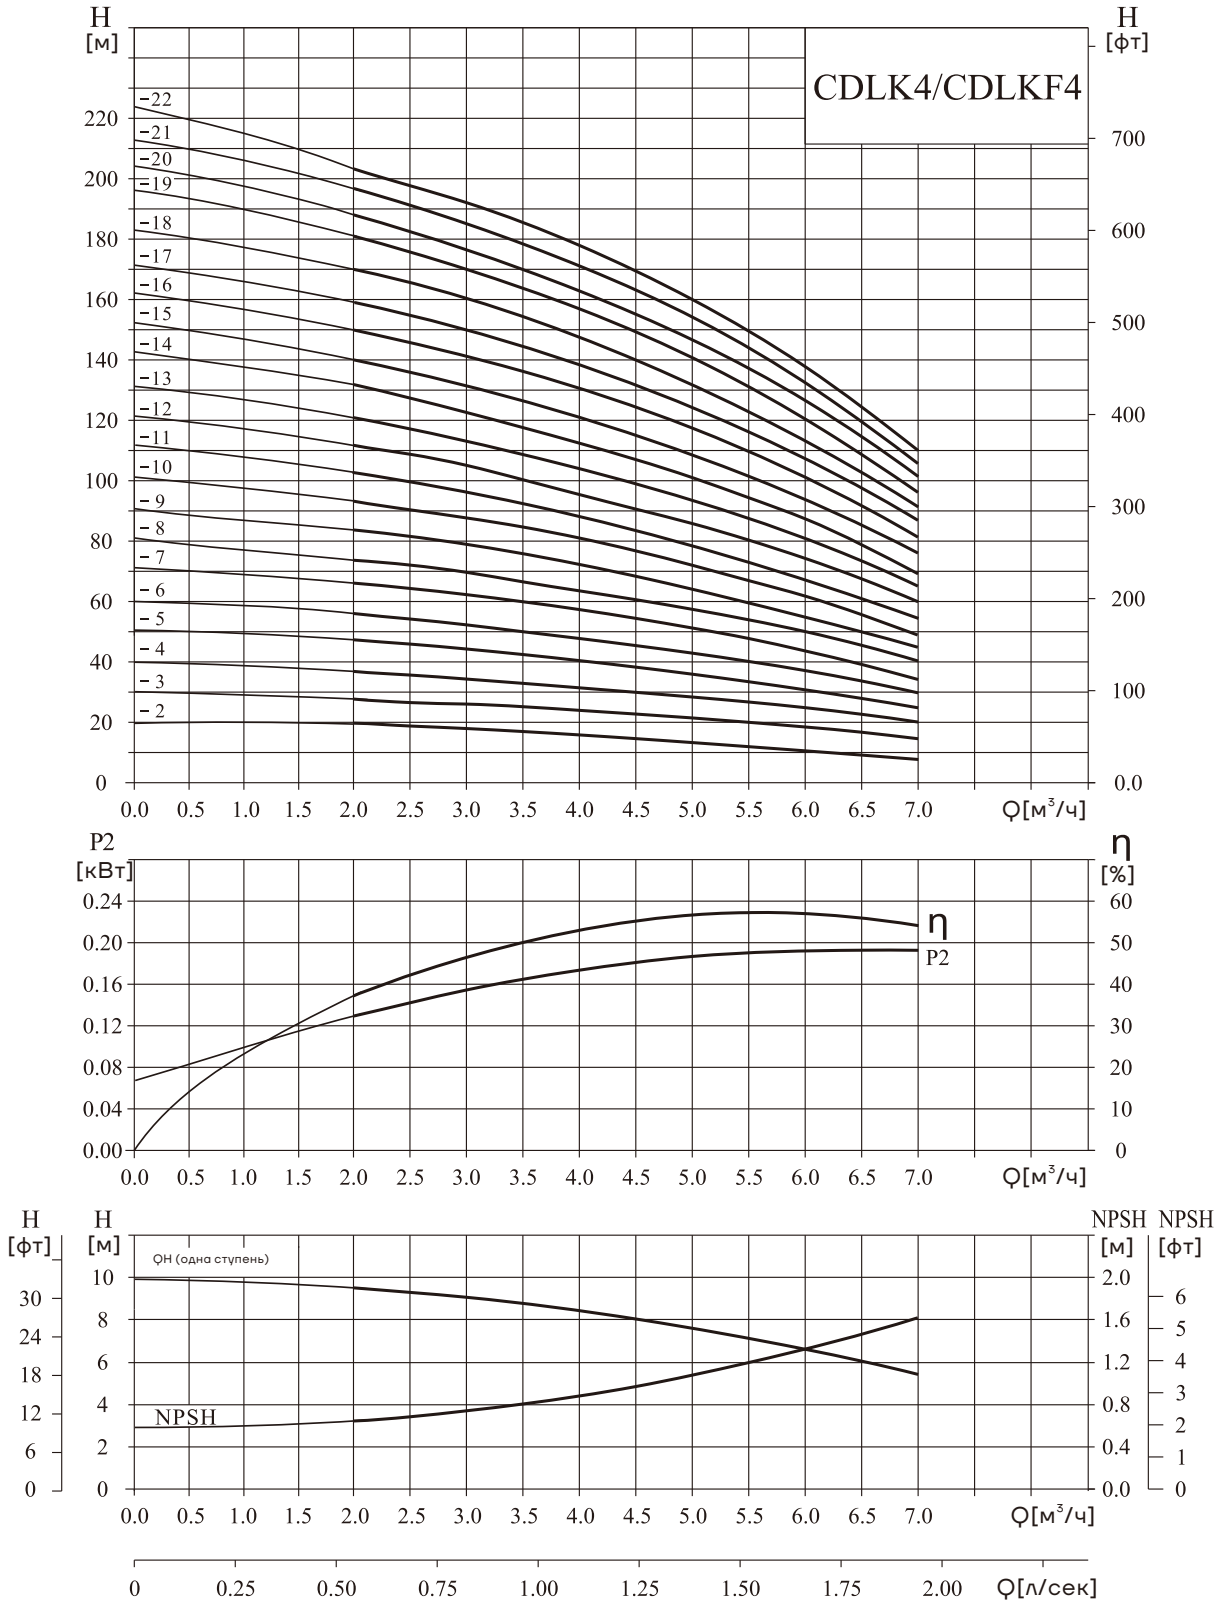


Таблица характеристик

Модель	Двигатель (кВт)	Q (м³/ч)	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
CDLK4-20/2	0.37	H (м)	19	18	17	15	13	12	8
CDLK4-30/3	0.55		28	27	26	24	20	18	13
CDLK4-40/4	0.75		38	36	34	32	27	24	19
CDLK4-50/5	1.1		47	45	43	40	34	31	23
CDLK4-60/6	1.1		56	54	52	48	41	37	28
CDLK4-70/7	1.5		66	63	61	56	48	43	33
CDLK4-80/8	1.5		74	72	70	64	55	50	38
CDLK4-100/10	2.2		96	90	87	81	71	62	48
CDLK4-120/12	2.2		114	108	104	95	85	75	58
CDLK4-140/14	3.0		136	126	122	112	101	89	68
CDLK4-160/16	3.0		152	144	140	129	115	101	78
CDLK4-190/19	4.0		183	171	168	153	137	122	93
CDLK4-220/22	4.0		211	200	192	178	160	138	108

Габаритно-присоединительные размеры и масса

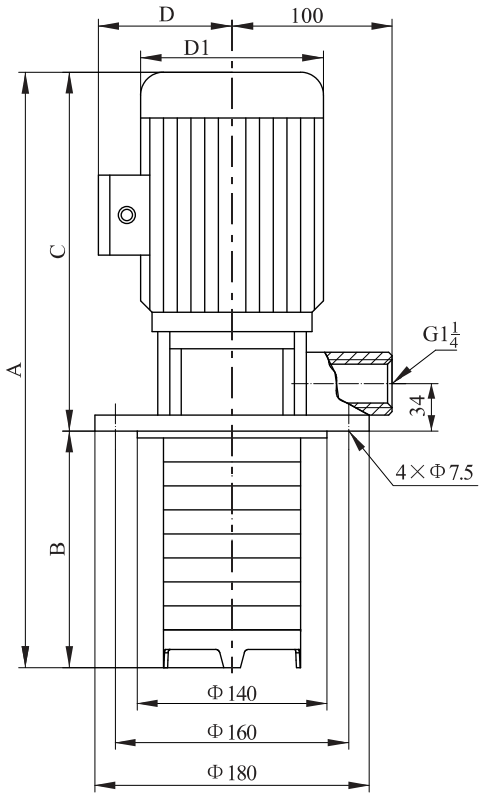

Модель	Размер,мм					Масса,кг
	A	B	C	D	D1	
CDLK4-20/2	480	150	330	117	148	16
CDLK4-30/3	507	177	330	117	148	18
CDLK4-40/4	562	204	358	142	170	20
CDLK4-50/5	589	231	358	142	170	22
CDLK4-60/6	616	258	358	142	170	23
CDLK4-70/7	698	285	413	155	190	25
CDLK4-80/8	725	312	413	155	190	26
CDLK4-100/10	779	366	413	155	190	32
CDLK4-120/12	833	420	413	155	190	34
CDLK4-140/14	952	474	478	165	197	38
CDLK4-160/16	1006	528	478	165	197	40
CDLK4-190/19	1097	609	488	185	230	46
CDLK4-220/22	1178	690	488	185	230	49

Общие габариты однофазного двигателя и взрывозащищенного двигателя немного отличаются.

Графические характеристики CDLK/CDLKF8


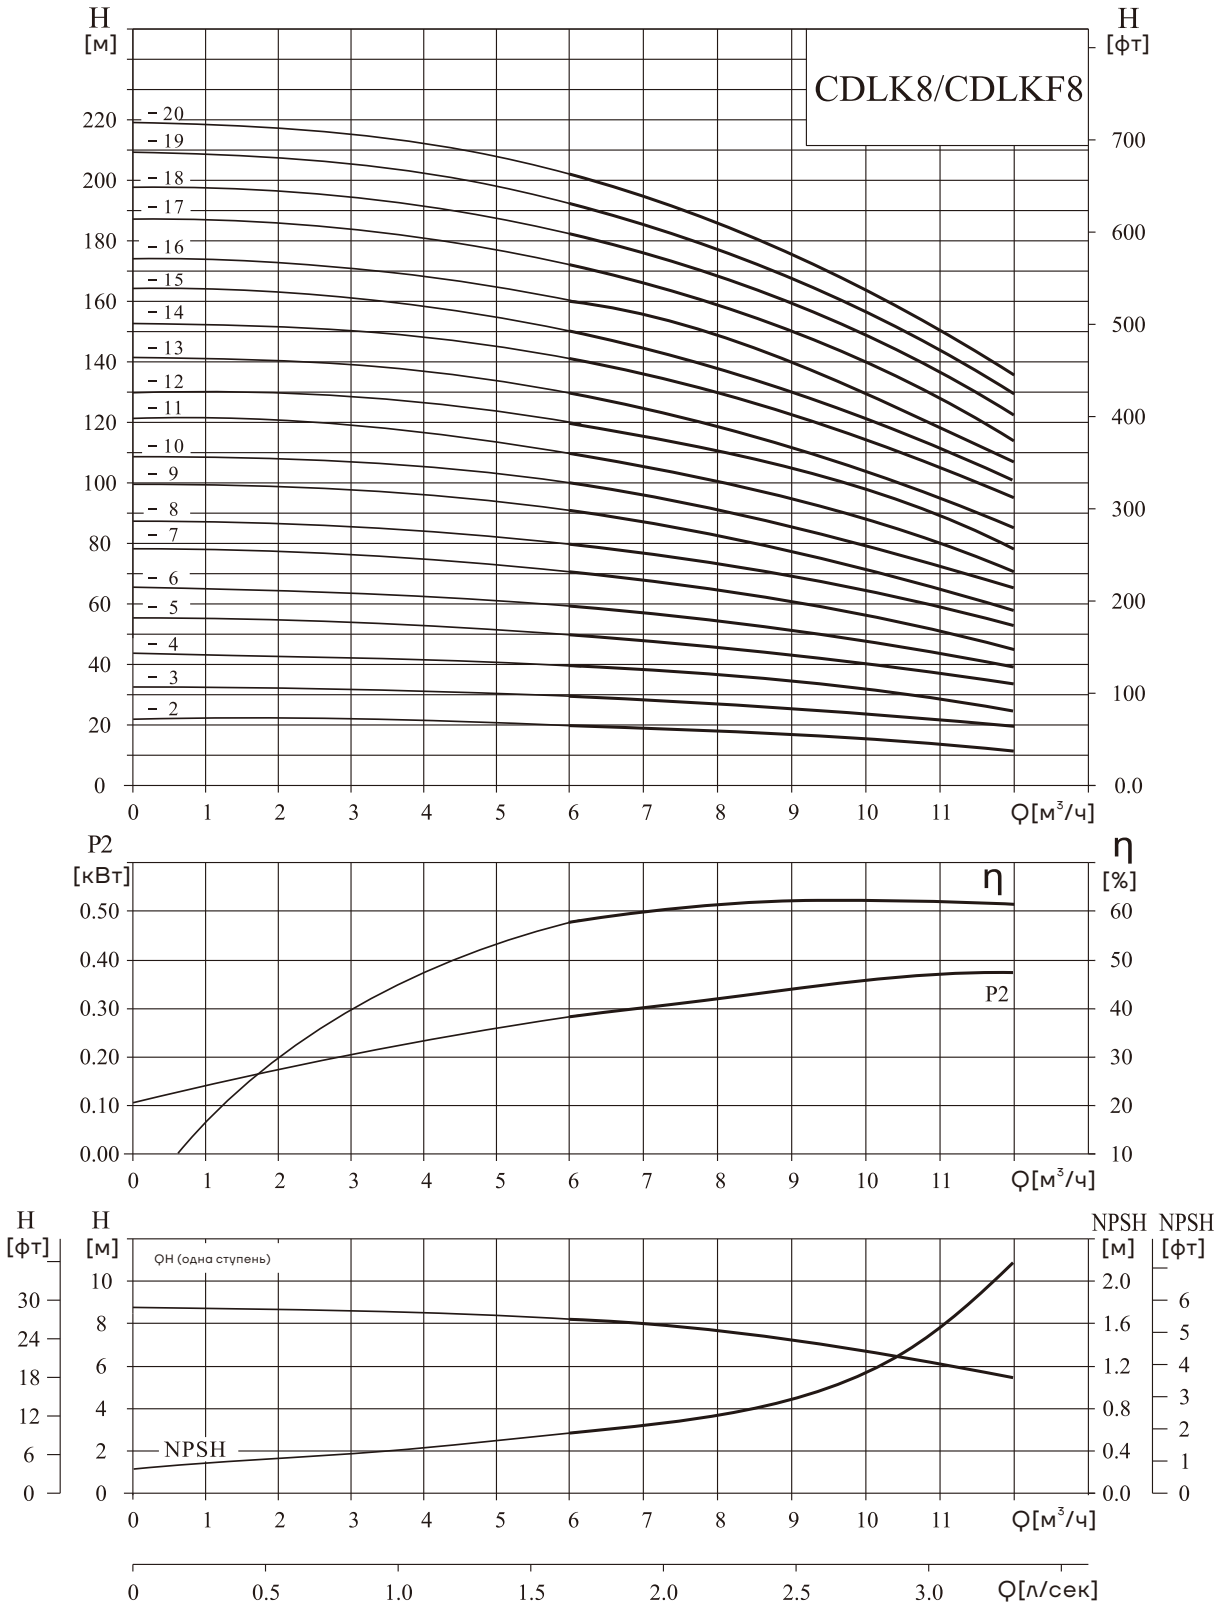


Таблица характеристик

Модель	Двигатель (кВт)	Q (м³/ч)	5	6	7	8	9	10	11	12
CDLK8-20/2	0.75	H (м)	20	19.5	19	18	17	16	14	13
CDLK8-30/3	1.1		30	29.5	28.5	27	25	24	21	19
CDLK8-40/4	1.5		41	39.5	38	36	34	32	28	26
CDLK8-50/5	2.2		52	50	48	45	42	40	36	32
CDLK8-60/6	2.2		62	60	57	54	51	48	43	39
CDLK8-80/8	3.0		83	80	77	73	69	65	58	52
CDLK8-100/10	4.0		104	100	97	92	87	81	73	65
CDLK8-120/12	4.0		124	120	116	111	104	92	87	78
CDLK8-140/14	5.5		145	141	136	130	122	113	102	92
CDLK8-160/16	5.5		166	161	156	148	139	130	118	106
CDLK8-180/18	7.5		187	182	175	167	157	146	134	120
CDLK8-200/20	7.5		208	202	195	186	175	163	150	135

Габаритно-присоединительные размеры и масса

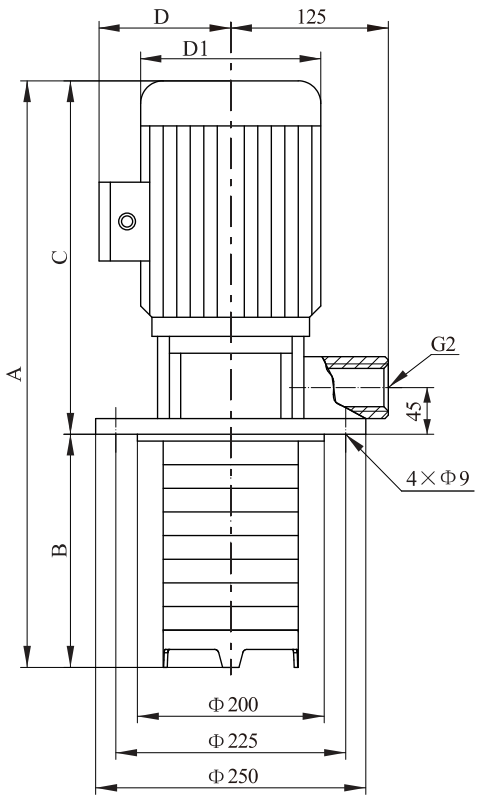

Модель	Размер,мм					Масса,кг
	A	B	C	D	D1	
CDLK8-20/2	507	141	366	142	170	25
CDLK8-30/3	537	171	366	142	170	27
CDLK8-40/4	620	201	419	155	190	31
CDLK8-50/5	650	231	419	155	190	35
CDLK8-60/6	680	261	419	155	190	36
CDLK8-80/8	805	321	484	165	197	42
CDLK8-100/10	875	381	494	185	230	50
CDLK8-120/12	935	441	494	185	230	54
CDLK8-140/14	1050	501	549	210	260	64
CDLK8-160/16	1110	561	549	210	260	66
CDLK8-180/18	1170	621	549	210	260	79
CDLK8-200/20	1230	681	549	210	260	81

Общие габариты однофазного двигателя и взрывозащищенного двигателя немного отличаются.

Графические характеристики CDLK/CDLKF15


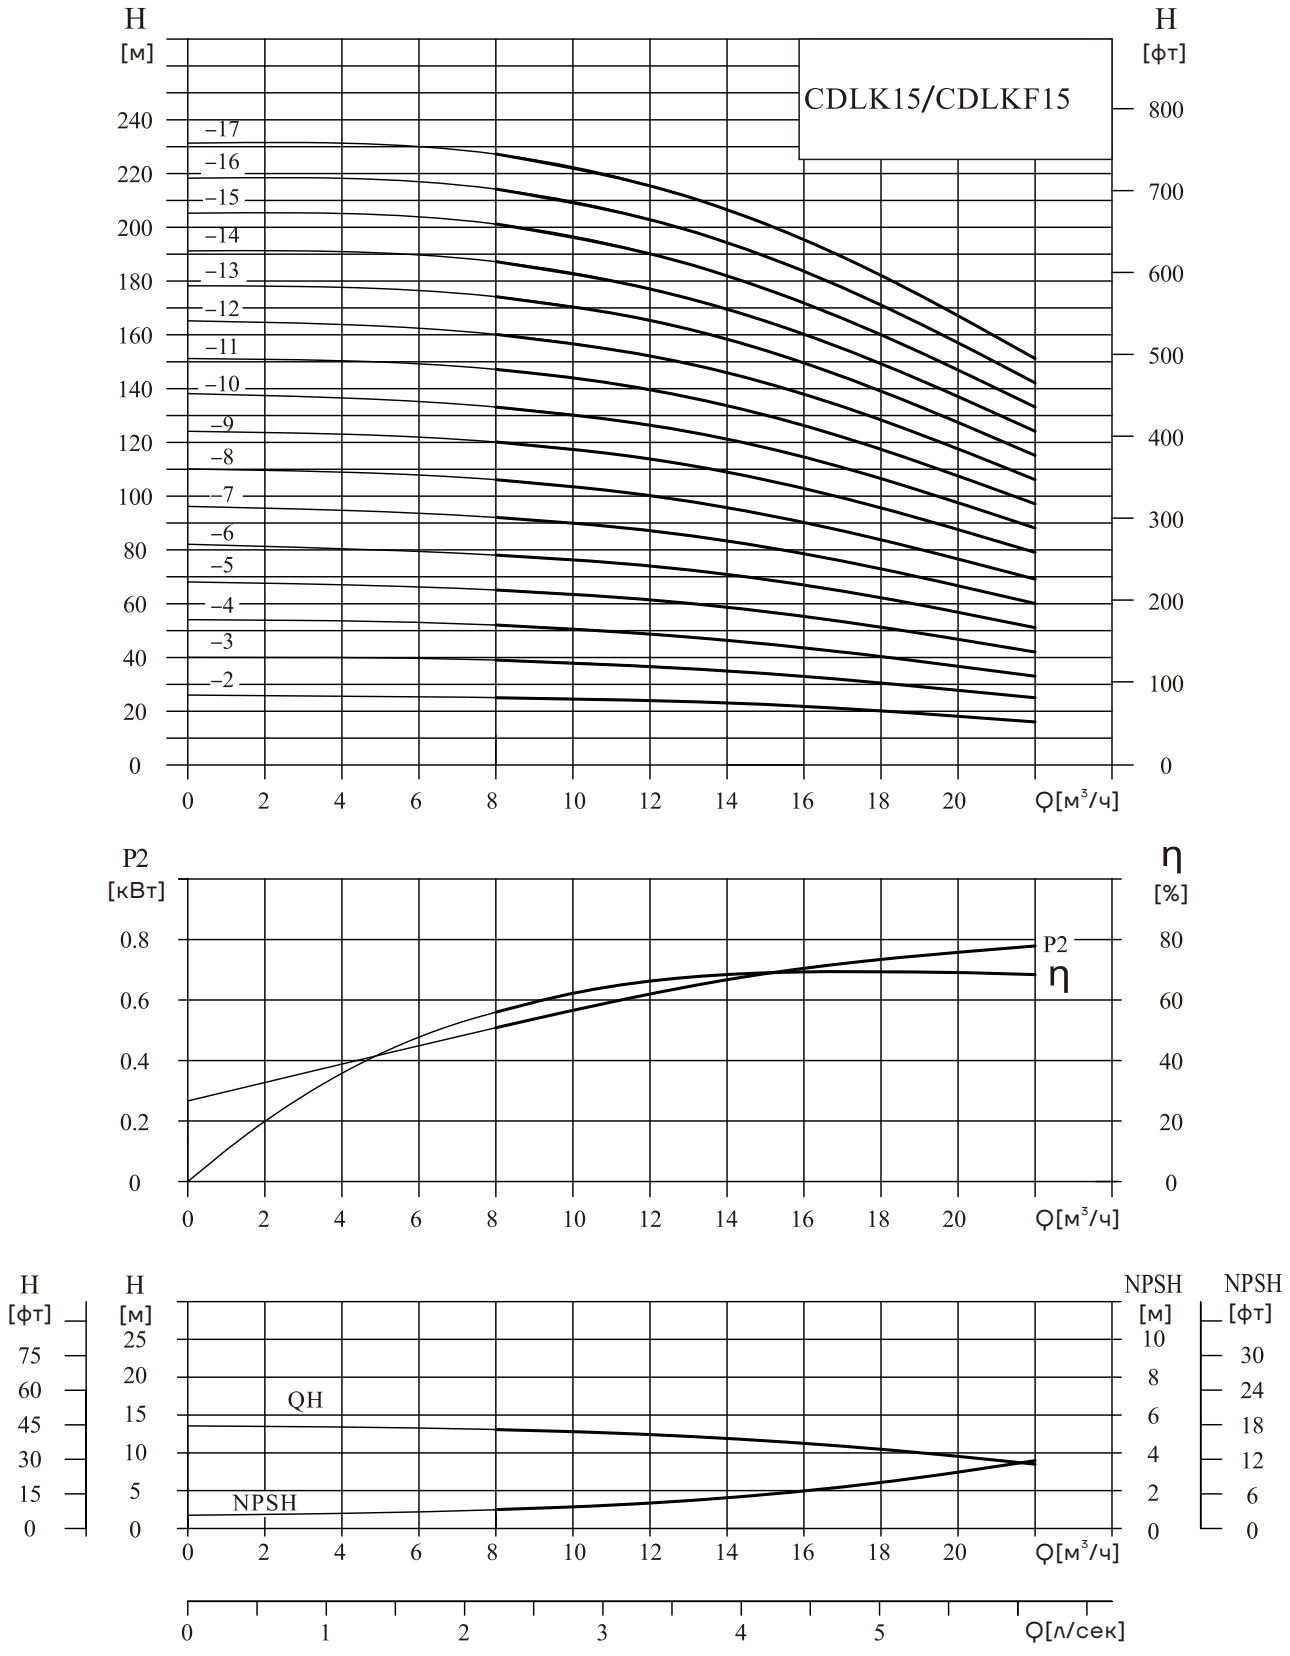


Таблица характеристик

Модель	Двигатель (кВт)	Q (м³/ч)	8	10	12	14	15	16	18	20	22
CDLK15-20/2	2.2	H (м)	25	24.5	24	23	22.5	21.5	20	18	16
CDLK15-30/3	3		39	38	37	35	34	33	30	28	25
CDLK15-40/4	4		52	51	49	46	45	44	40	37	33
CDLK15-50/5	4		65	63	61	59	57	55	51	47	42
CDLK15-60/6	5.5		78	76	74	71	69	67	62	57	51
CDLK15-70/7	5.5		92	90	87	83	81	79	73	67	60
CDLK15-80/8	7.5		106	103	100	96	93	90	84	77	69
CDLK15-90/9	7.5		120	117	114	109	106	103	95	87	79
CDLK15-100/10	11		133	130	126	121	118	114	106	97	88
CDLK15-120/12	11		160	157	152	146	142	138	128	117	106
CDLK15-140/14	11		187	182	177	169	165	160	149	137	124
CDLK15-170/17	15		227	222	215	206	201	195	182	167	151

Габаритно-присоединительные размеры и масса

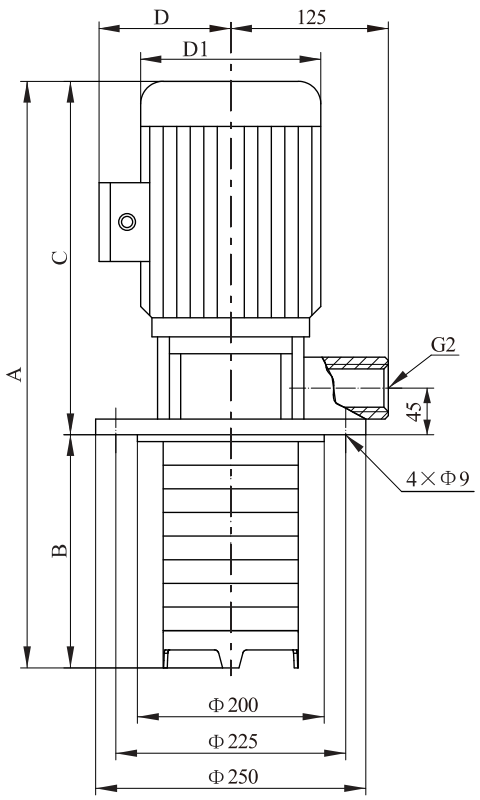

Модель	Размер,мм					Масса,кг
	A	B	C	D	D1	
CDLK15-20/2	590	171	419	155	190	37
CDLK15-30/3	700	216	484	165	197	47
CDLK15-40/4	755	261	494	185	230	52
CDLK15-50/5	800	306	494	185	230	67
CDLK15-60/6	900	351	549	210	260	72
CDLK15-70/7	945	396	549	210	260	77
CDLK15-80/8	990	441	549	210	260	78
CDLK15-90/9	1035	486	549	210	260	79
CDLK15-100/10	1231	531	700	255	330	135
CDLK15-120/12	1321	621	700	255	330	140
CDLK15-140/14	1411	711	700	255	330	145
CDLK15-170/17	1546	846	700	255	330	164

Общие габариты однофазного двигателя и взрывозащищенного двигателя немного отличаются.

Графические характеристики CDLK/CDLKF20


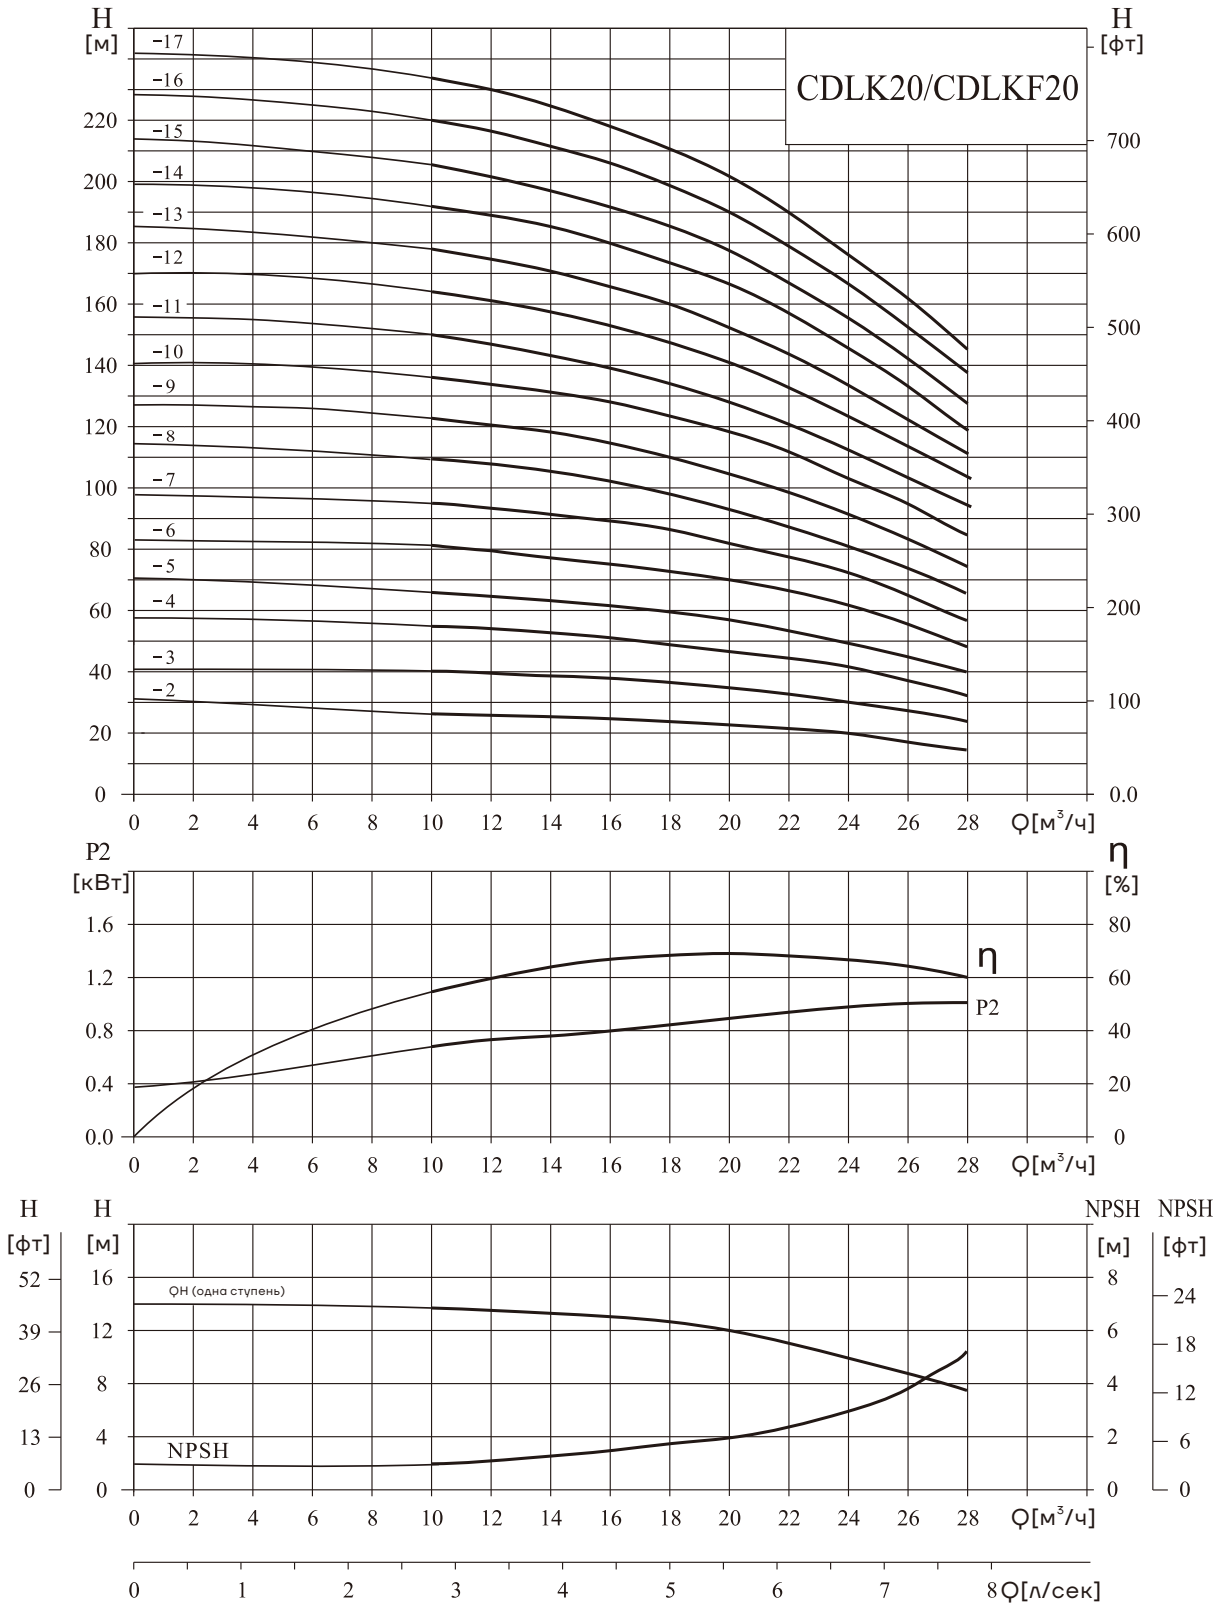


Таблица характеристик

Модель	Двигатель (кВт)	Q (м³/ч)	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
CDLK20-20/2	2.2	H (м)	27	26.5	26	25	24	23	22	20	18	15
CDLK20-30/3	4.0		40	39.5	39	38	37	35	33	30	27	24
CDLK20-40/4	5.5		54	53	52	51	49	47	44	41	37	33
CDLK20-50/5	5.5		67	66	64	62	60	58	55	50	45	40
CDLK20-60/6	7.5		81	79	77	75	73	70	66	61	55	49
CDLK20-70/7	7.5		95	93	91	89	86	82	77	71	65	58
CDLK20-80/8	11		109	107	105	102	99	94	89	82	75	67
CDLK20-100/10	11		136	134	131	128	124	118	111	103	95	85
CDLK20-120/12	15		164	162	158	154	149	142	133	124	114	102
CDLK20-140/14	15		192	189	185	180	174	166	156	145	133	119
CDLK20-170/17	18.5		234	230	225	219	212	202	190	177	162	145

Габаритно-присоединительные размеры и масса

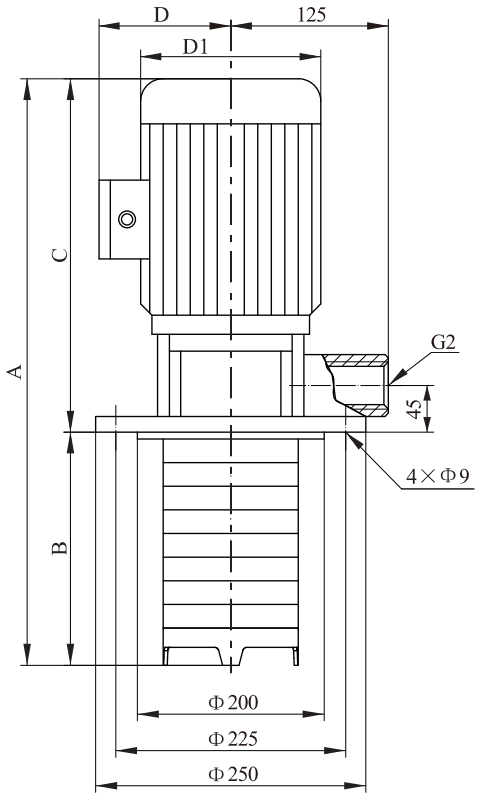

Модель	Размер,мм					Масса,кг
	A	B	C	D	D1	
CDLK20-20/2	590	171	419	155	190	35
CDLK20-30/3	710	216	494	185	230	50
CDLK20-40/4	810	261	549	210	260	65
CDLK20-50/5	855	306	549	210	260	67
CDLK20-60/6	900	351	549	210	260	74
CDLK20-70/7	945	396	549	210	260	76
CDLK20-80/8	1141	441	700	255	330	130
CDLK20-100/10	1231	531	700	255	330	135
CDLK20-120/12	1321	621	700	255	330	150
CDLK20-140/14	1411	711	700	255	330	155
CDLK20-170/17	1596	846	750	255	330	180

Общие габариты однофазного двигателя и взрывозащищенного двигателя немного отличаются.

Графические характеристики CDLK/CDLKF32


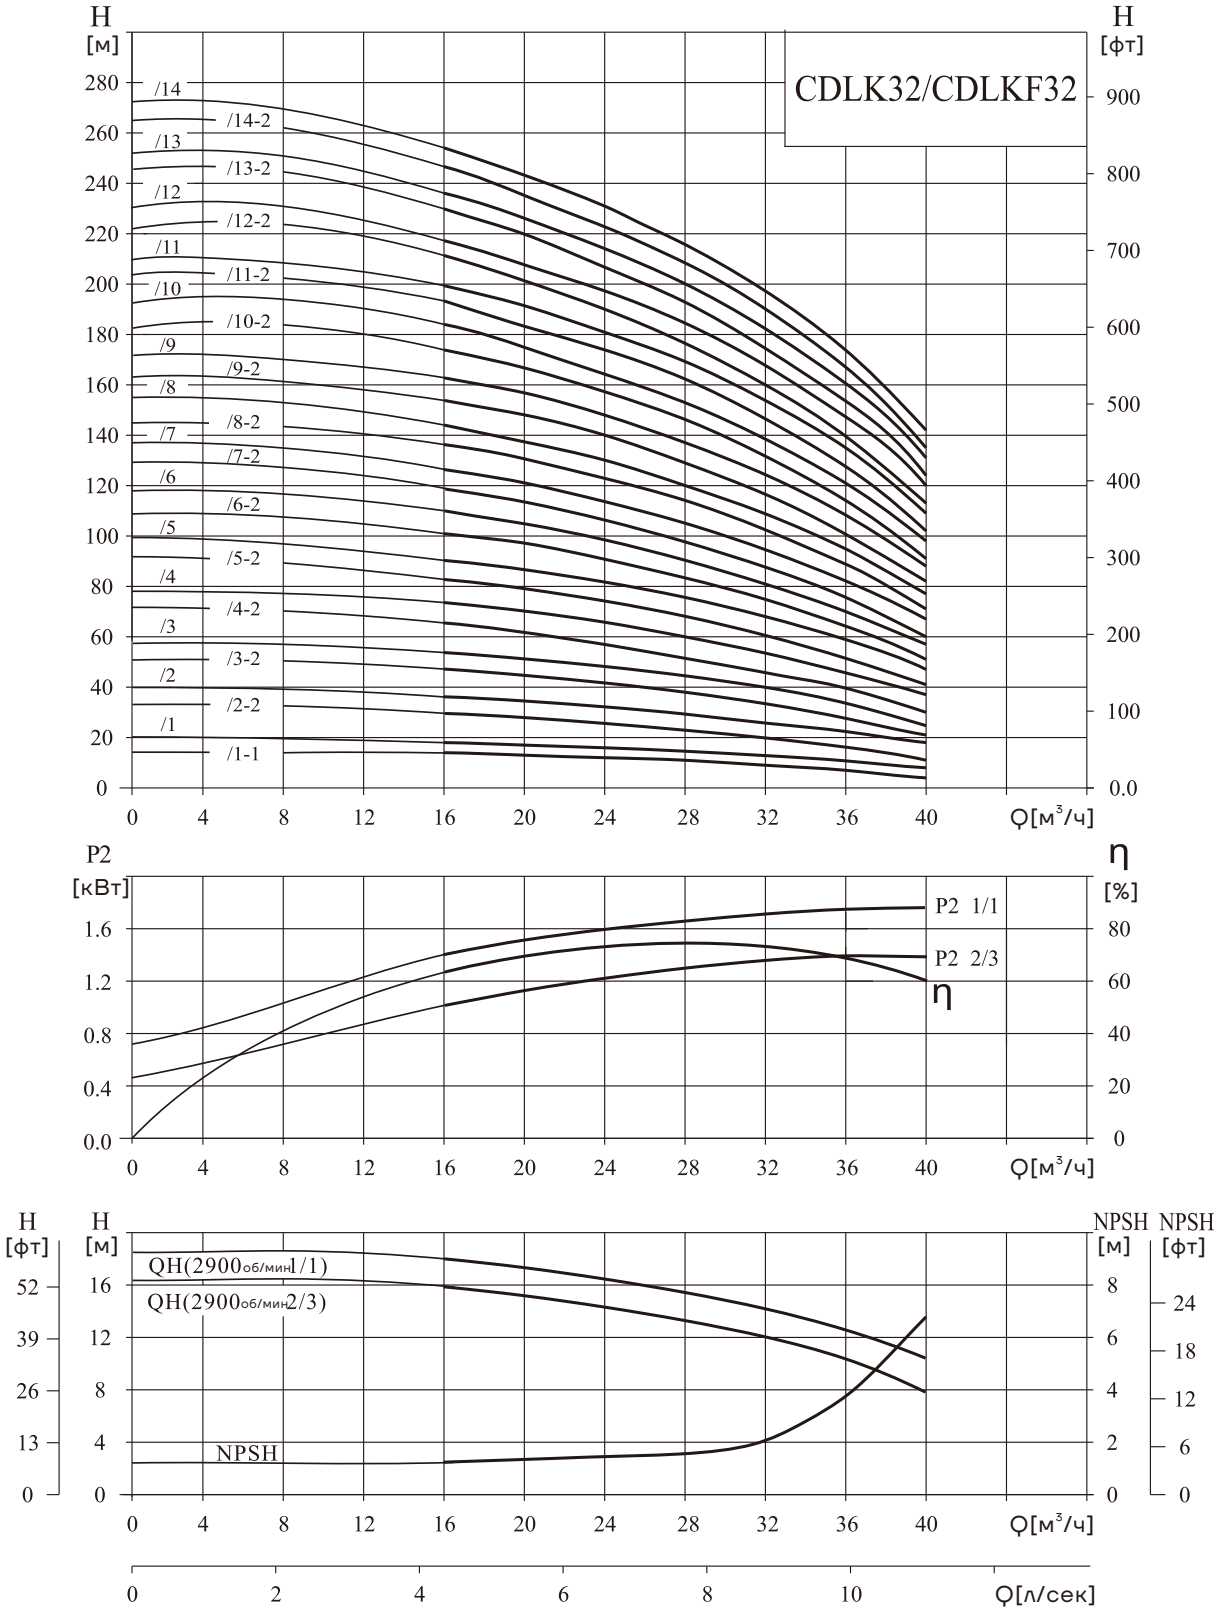


Таблица характеристик

Модель	Двигатель (кВт)	Q (м³/ч)	16	20	24	28	32	36	40
CDLK32-10/1-1	1.5	H (м)	14	13	12	11	9	7	4
CDLK32-10/1	2.2		18	17	15	14	13	11	8
CDLK32-20/2-2	3.0		29	28	26	23	20	16	11
CDLK32-20/2	4.0		36	34	32	29	27	23	18
CDLK32-30/3-2	5.5		47	44	41	38	33	28	21
CDLK32-30/3	5.5		54	51	48	44	40	35	27
CDLK32-40/4-2	7.5		65	62	58	53	46	40	30
CDLK32-40/4	7.5		72	69	65	59	53	47	37
CDLK32-50/5-2	11		83	79	74	68	60	52	41
CDLK32-50/5	11		90	86	81	74	67	59	47
CDLK32-60/6-2	11		101	97	90	83	74	65	51
CDLK32-60/6	11		108	104	97	90	81	72	57
CDLK32-70/7-2	15		119	114	107	98	88	78	60
CDLK32-70/7	15		126	121	113	105	95	85	67

Модель	Двигатель (кВт)	Q (м³/ч)	16	20	24	28	32	36	40
CDLK32-80/8-2	15	H (м)	136	131	123	114	102	90	71
CDLK32-80/8	15		144	138	130	120	109	97	77
CDLK32-90/9-2	18.5		154	148	140	129	117	102	82
CDLK32-90/9	18.5		162	156	147	136	124	109	88
CDLK32-100/10-2	18.5		175	166	157	146	131	115	91
CDLK32-100/10	18.5		182	173	164	152	138	122	98
CDLK32-110/11-2	22		193	184	173	164	146	128	102
CDLK32-110/11	22		200	191	180	168	153	135	109
CDLK32-120/12-2	22		211	201	189	178	160	140	113
CDLK32-120/12	22		218	208	196	184	167	147	120
CDLK32-130/13-2	30		230	218	206	193	174	153	124
CDLK32-130/13	30		237	225	213	200	181	160	131
CDLK32-140/14-2	30		247	235	222	210	189	165	135
CDLK32-140/14	30		255	242	229	216	196	172	142

Габаритно-присоединительные размеры и масса

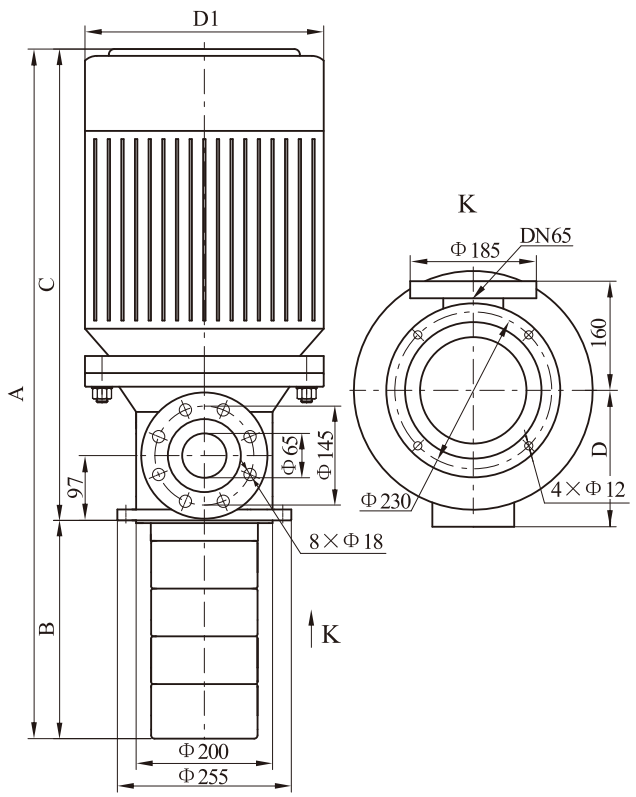

Модель	Размер,мм					Масса,кг
	A	B	C	D	D1	
CDLK32-10/1-1/CDLK32-10/1	628	193	435	155	190	45/47
CDLK32-20/2-2/CDLK32-20/2	753/763	263	490/500	165/185	197/230	54/60
CDLK32-30/3-2/CDLK32-30/3	888	333	555	210	260	70
CDLK32-40/4-2/CDLK32-40/4	958	403	555	210	260	78
CDLK32-50/5-2/CDLK32-50/5	1191	473	718	255	330	150
CDLK32-60/6-2/CDLK32-60/6	1261	543	718	255	330	152
CDLK32-70/7-2/CDLK32-70/7	1331	613	718	255	330	165
CDLK32-80/8-2/CDLK32-80/8	1401	683	718	255	330	167
CDLK32-90/9-2/CDLK32-90/9	1521	753	768	255	330	185
CDLK32-100/10-2/CDLK32-100/10	1591	823	768	255	330	187
CDLK32-110/11-2/CDLK32-110/11	1686	893	793	285	360	227
CDLK32-120/12-2/CDLK32-120/12	1756	963	793	285	360	231
CDLK32-130/13-2/CDLK32-130/13	1901	1033	868	310	400	293
CDLK32-140/14-2/CDLK32-140/14	1971	1103	868	310	400	297

Общие габариты однофазного двигателя и взрывозащищенного двигателя немного отличаются.

Графические характеристики CDLK/CDLKF42


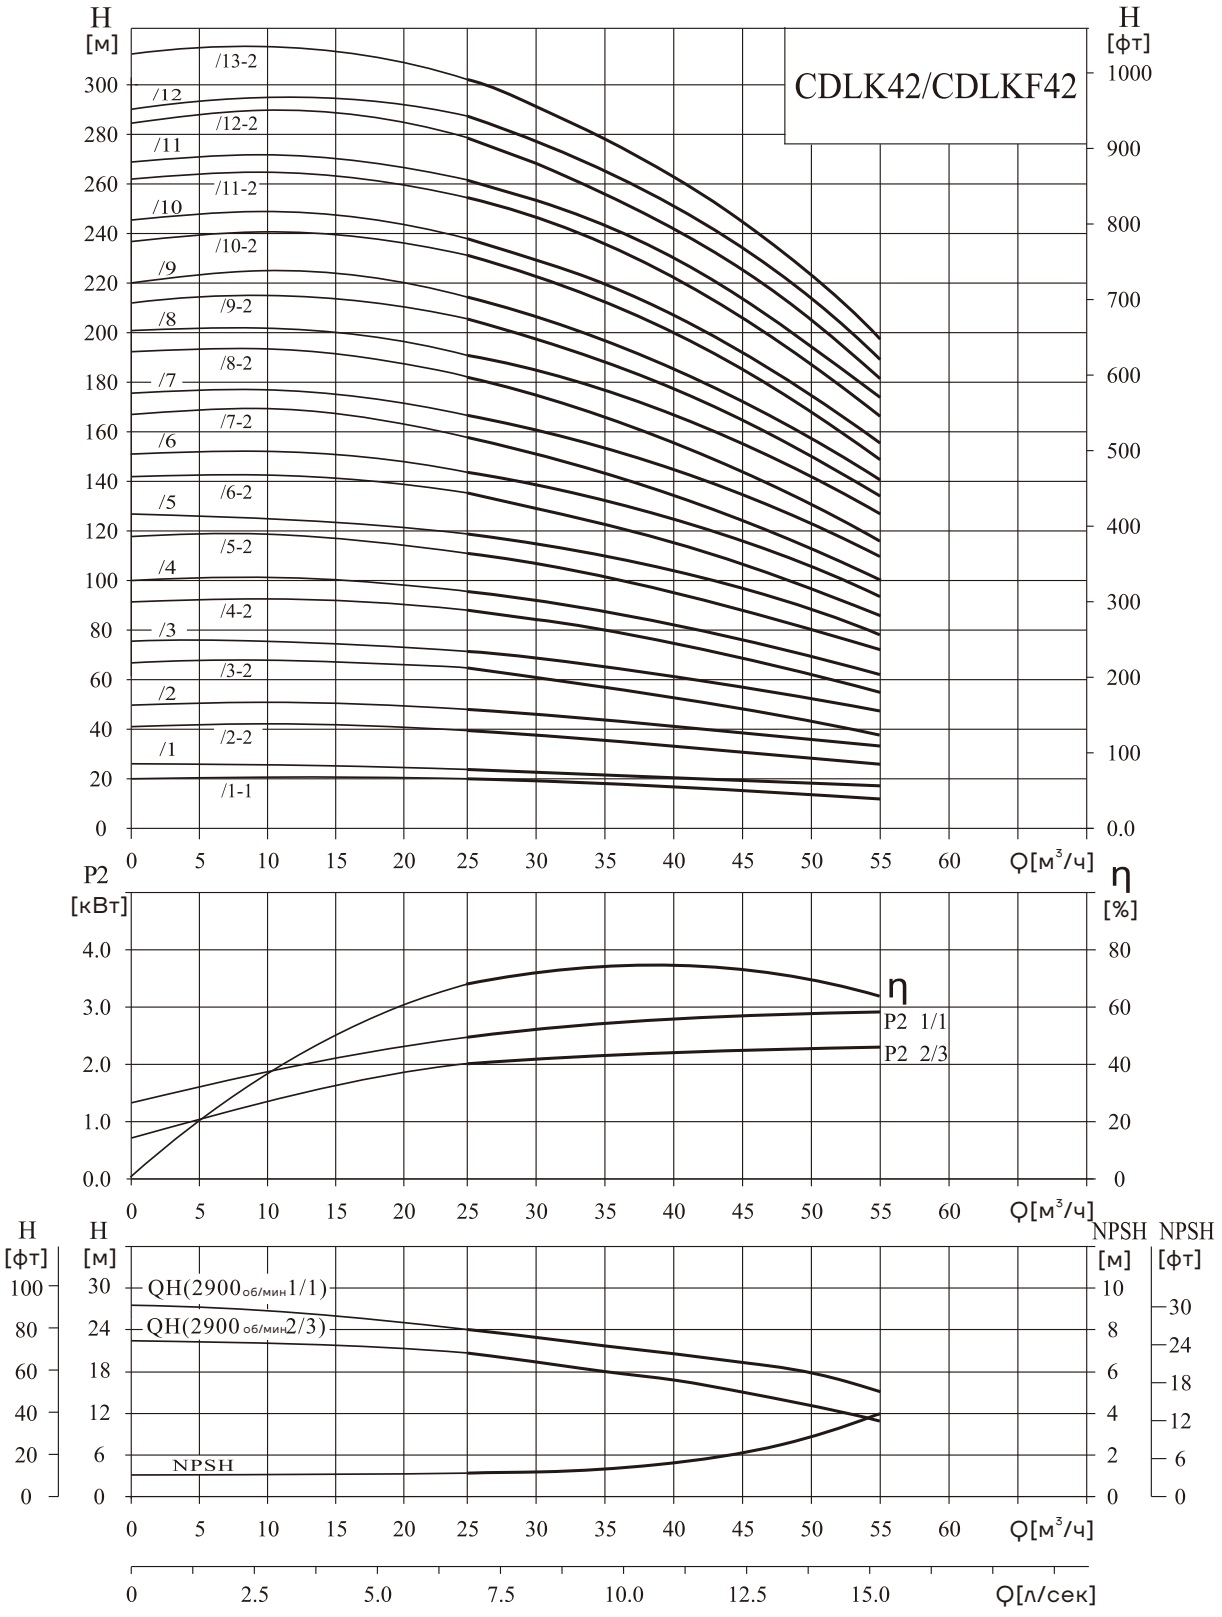


Таблица характеристик

Модель	Двигатель (кВт)	Q (м³/ч)	25	30	35	40	42	45	50	55
CDLK42-10/1-1	3.0		20	19	18	17	16	15	13	11
CDLK42-10/1	4.0		24	23	22	21	20	19	18	16
CDLK42-20/2-2	5.5		40	38	36	33	32	30	27	23
CDLK42-20/2	7.5		48	46	44	42	41	39	35	31
CDLK42-30/3-2	11		63	61	58	54	52	50	44	38
CDLK42-30/3	11		71	69	66	63	61	58	53	47
CDLK42-40/4-2	15		87	84	80	75	73	69	62	54
CDLK42-40/4	15		95	92	88	84	81	78	71	62
CDLK42-50/5-2	18.5		111	107	102	96	93	88	80	69
CDLK42-50/5	18.5		119	115	110	105	101	97	88	78
CDLK42-60/6-2	22		135	130	124	117	113	108	97	85
CDLK42-60/6	22	H (м)	143	138	132	125	122	116	106	93
CDLK42-70/7-2	30		158	152	146	138	134	127	115	100
CDLK42-70/7	30		166	161	154	146	142	135	124	109
CDLK42-80/8-2	30		182	175	168	159	154	146	133	116
CDLK42-80/8	30		190	184	176	167	162	154	141	124
CDLK42-90/9-2	30		205	198	190	180	174	166	150	132
CDLK42-90/9	37		214	207	198	188	183	174	159	140
CDLK42-100/10-2	37		230	221	212	200	194	185	168	147
CDLK42-100/10	37		238	230	220	209	203	193	177	155
CDLK42-110/11-2	45		255	246	236	223	217	206	188	165
CDLK42-110/11	45		263	255	244	232	225	214	196	173
CDLK42-120/12-2	45		280	270	259	245	238	226	206	181
CDLK42-120/12	45		289	280	268	255	247	236	216	190
CDLK42-130/13-2	45		305	294	282	267	259	247	225	198

Габаритно-присоединительные размеры и масса

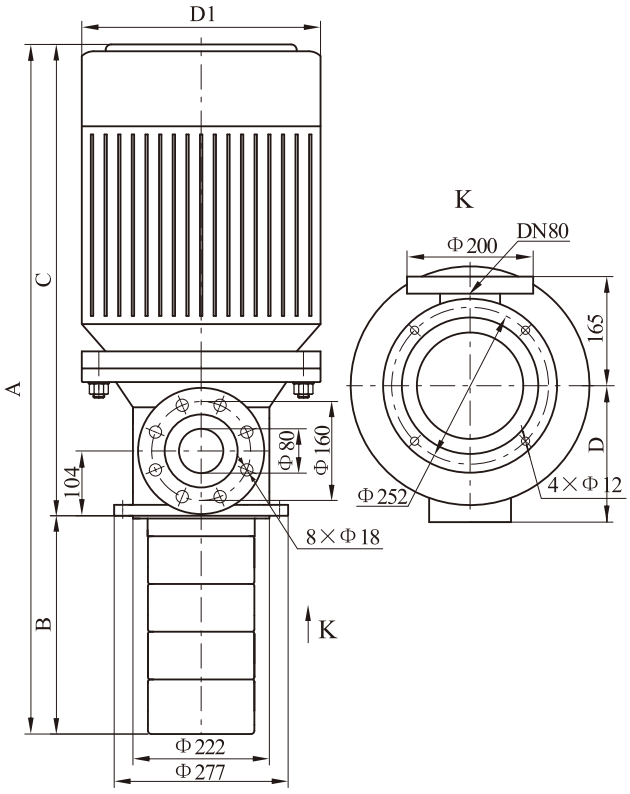

Модель	Размер,мм					Масса,кг
	A	B	C	D	D1	
CDLK42-10/1-1/CDLK42-10/1	702/712	198	504/514	165/185	197/230	55/61
CDLK42-20/2-2/CDLK42-20/2	847	278	569	210	260	74/80
CDLK42-30/3-2/CDLK42-30/3	1090	358	732	255	330	150
CDLK42-40/4-2/CDLK42-40/4	1170	438	732	255	330	163
CDLK42-50/5-2/CDLK42-50/5	1300	518	782	255	330	185
CDLK42-60/6-2/CDLK42-60/6	1405	598	807	285	360	226
CDLK42-70/7-2/CDLK42-70/7	1560	678	882	310	400	287
CDLK42-80/8-2/CDLK42-80/8	1640	758	882	310	400	291
CDLK42-90/9-2/CDLK42-90/9	1720	838	882	310	400	295/316
CDLK42-100/10-2/CDLK42-100/10	1800	918	882	310	400	320
CDLK42-110/11-2/CDLK42-110/11	1915	998	917	345	450	388
CDLK42-120/12-2/CDLK42-120/12	1995	1078	917	345	450	392
CDLK42-130/13-2	2075	1158	917	345	450	396

Общие габариты однофазного двигателя и взрывозащищенного двигателя немного отличаются.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

CNP – НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ООО «СИЭНПИ РУС»

Адрес: г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12

Телефон: +7 800 333-10-74, +7 499 703-35-23

Сайт: cnprussia.ru

Email: cnp@cnprussia.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В СТРАНАХ СНГ

Республика Казахстан

+7 777 830-55-03
+7 (7172) 97-24-05
anet_m@cnprussia.ru

Республика Беларусь

+7 910 458-75-66
gavrilin@cnprussia.ru

№ версии 151026