CNP

# NSC

## Насосы двойного всасывания с осевым разъёмом корпуса













## О компании

CNP — один из ведущих производителей в сфере насосного оборудования: большая номенклатура продукции, крупносерийное производство и налаженный сбыт по всему миру.

Компания была основана в 1991 году, а уже в 2019 годовой объём производства CNP превысил 1 000 000 единиц промышленного оборудования с выручкой более 4 миллиардов юаней. В состав компании входит 17 производственных площадок. Показатели продолжают увеличиваться, демонстрируя двукратный годовой рост.

В 2012 году было открыто официальное торговое представительство CNP на территории РФ. К 2020 году в СНГ развёрнута широкая дилерская сеть, организованы склады, собственная сервисная служба и сертифицированные сервисные центры по всей стране.

Главная цель компании — обеспечение высокого качества предлагаемого оборудования. Это позволило пройти сертификацию качества по ISO9001 в 2003 году, в 2006 году - экологическую по ISO14000, а в 2007 году измерительную — ISO10012 2003. Компания специализируется на выпуске центробежных насосов с высокой энергоэффективностью.

Отдельное внимание уделяется центробежным насосам из нержавеющей стали и передовым системам интеллектуального управления. Вертикальные «in-line» насосы TD и CDM, консольные и консольно-моноблочные NISO и NIS, насосы с рабочим колесом двухстороннего входа серии NSC, полупогружные насоса серий VTC и VTM, канализационные WQ и многие другие. Компания предлагает широкий спектр оборудования под самые разнообразные задачи.

Общие сведения 04
Области применения 04
Электродвигатель 04
Маркировка 05
Диапазон рабочих характеристик 05
Условия эксплуатации 07
Температура перекачиваемой жидкости 07
Максимальное давление 07
Температура окружающей среды 07
Высота монтажа 07
Конструкция 08
Материальное исполнение 14
Характеристики покраски насосов 14
Схемы компоновки насосного агрегата 15
Горизонтальные насосы 15
Вертикальные насосы 16
Типовые планы обвязки торцевых уплотнений по API682 17
Графические характеристики 19
Габаритно-присоединительные размеры 123
Допускаемые нагрузки на патрубки насосов NSC 132

# Общие сведения

Насосы серии NSC – одноступенчатые двухопорные насосы с рабочим колесом двойного всасывания, с осевым разъёмом корпуса, горизонтального и вертикального исполнения. Надёжная сбалансированная конструкция позволяют применять насосы NSC для подачи больших объёмов жидкости. Благодаря широкому диапазону рабочих параметров, возможности подбора различных вариантов материального исполнения и комплектующих, насосы серии NSC находят широкое применение в муниципальном хозяйстве, энергетике и промышленности.



## Области применения

Основным направлением использования насосов NSC является перекачивание воды, как холодной, так и горячей, с большими расходами. Отрасли применения:

- водоснабжение;
- муниципальное водоснабжение;
- энергетика;
- пожаротушение;
- системы кондиционирования;
- ирригация;
- промышленные предприятия.

Примеры применения насосов серии NSC: речной водозабор, насосы второго подъёма водоснабжения, подача горячей воды, циркуляционные насосы ТЭЦ, пожарные насосы, перекачивание сырой и очищенной нефти, погрузка/выгрузка на нефтяных терминалах.

## Электродвигатель

Насосные агрегаты NSC комплектуются 2-,4-,6-,8-полюсными электродвигателями. Мощность, питание и исполнение электродвигателя подбирается в соответствии с параметрами насоса и требованиями конкретного заказа.

- Степень защиты: IP23, IP54/IP55;
- Класс изоляции: F;
- Класс энергоэффективности: IE2/IE3;
- Частота: 50 Гц;
- Напряжение питания:

3 x 380 В,

6000 В,

10000 В.

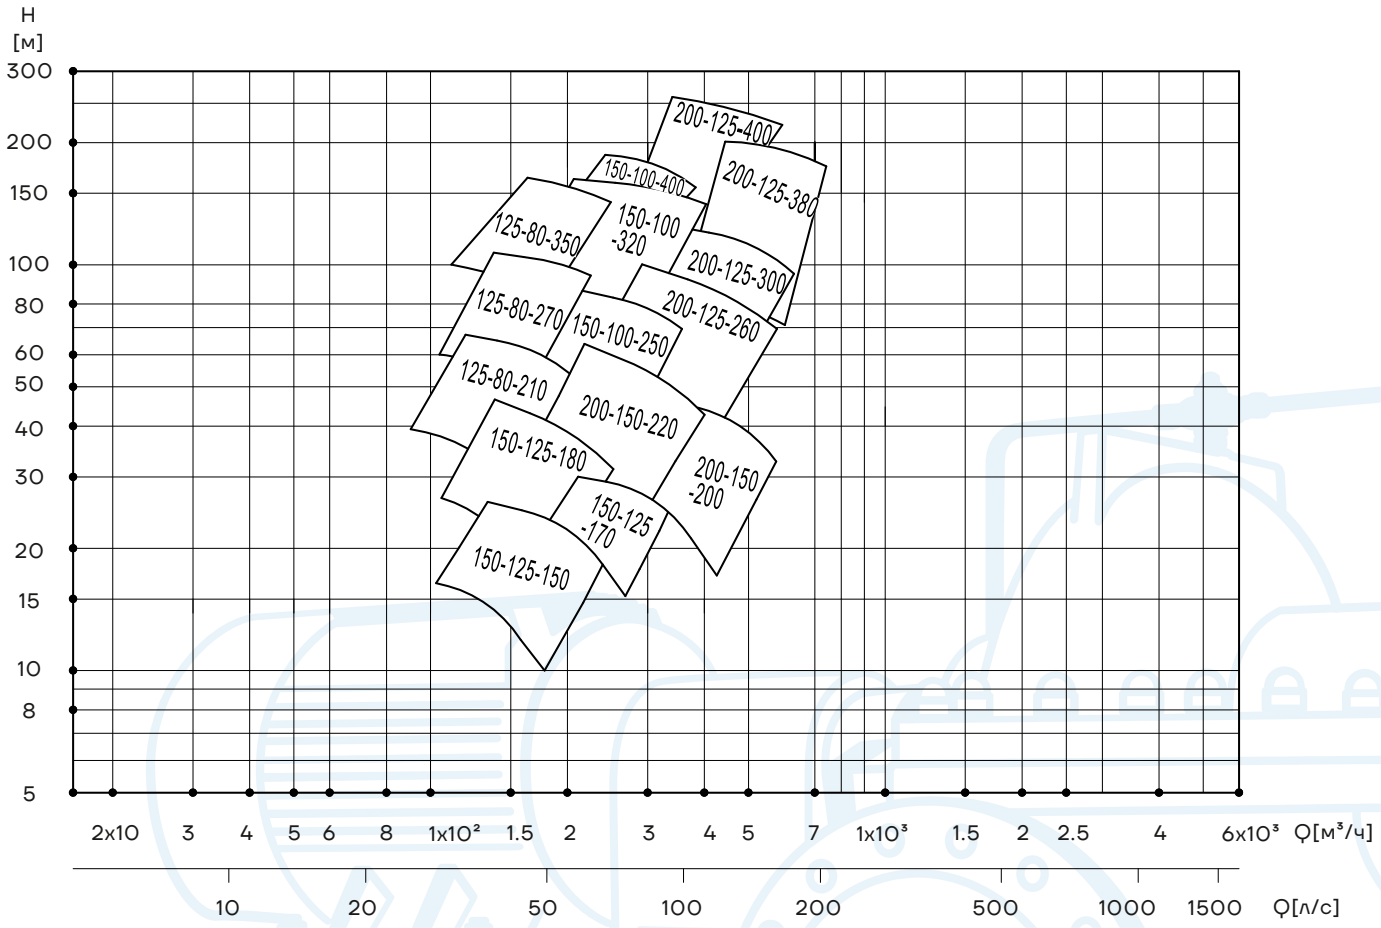
# Маркировка

**NSC[1] 200[2] – 125[3] – 300[4]**

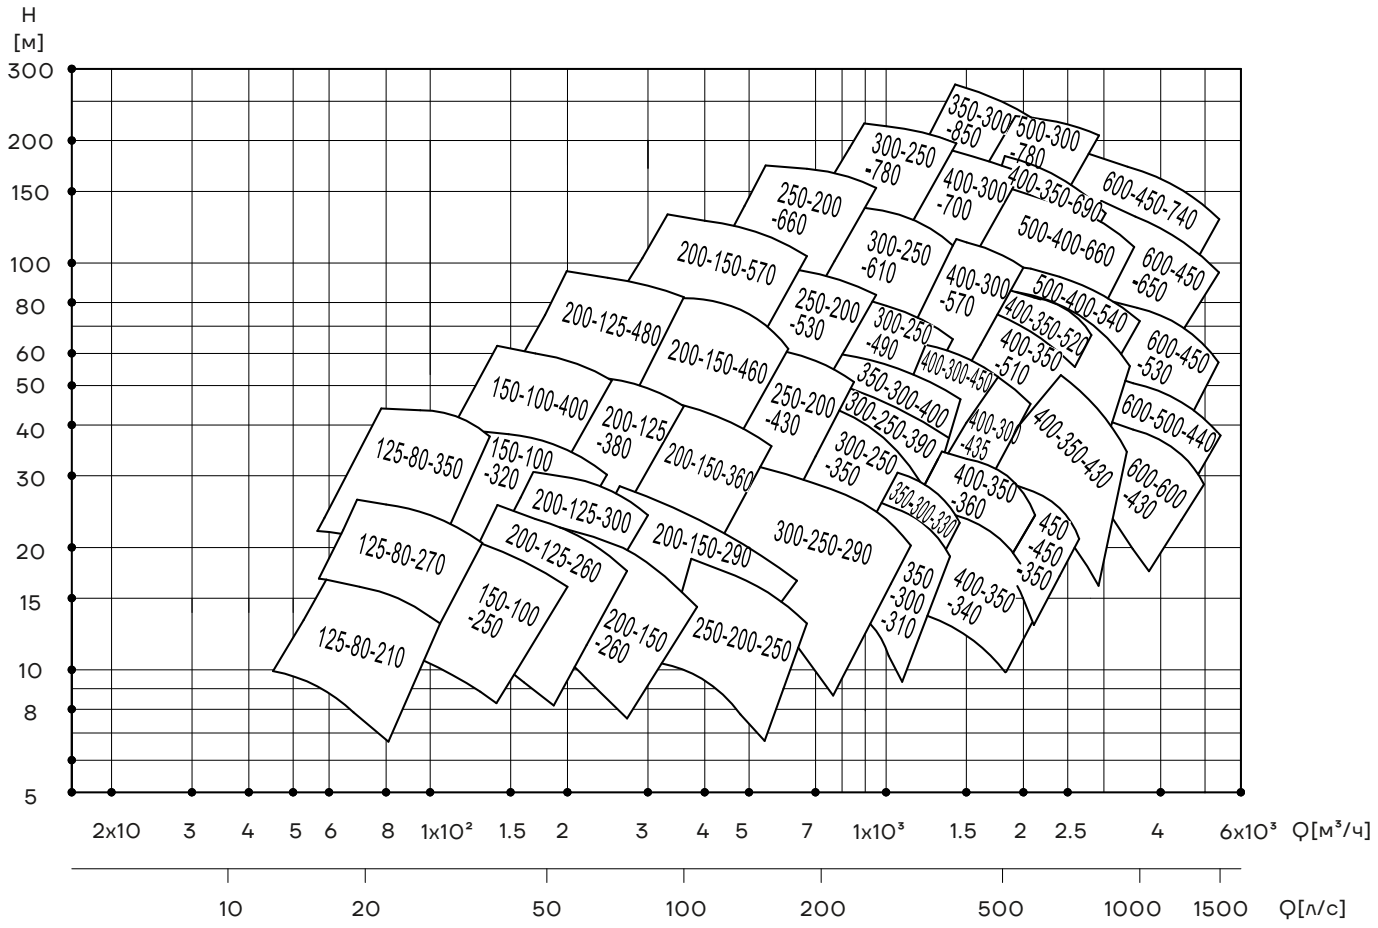
| | |
|---|---|
| **[1] NSC** | **Тип насоса:**<br>Тип насоса - центробежный одноступенчатый двустороннего всасывания, с осевым разъёмом корпуса<br>NSC - горизонтальный;<br>NSCV - вертикальное исполнение;<br>NSCR - исполнение для горчей воды; |
| **[2] 200** | Диаметр всасывающего патрубка, мм |
| **[3] 125** | Диаметр напорного патрубка, мм |
| **[4] 300** | Номинальный диаметр рабочего колеса, мм |

# Диапазон рабочих характеристик NSC

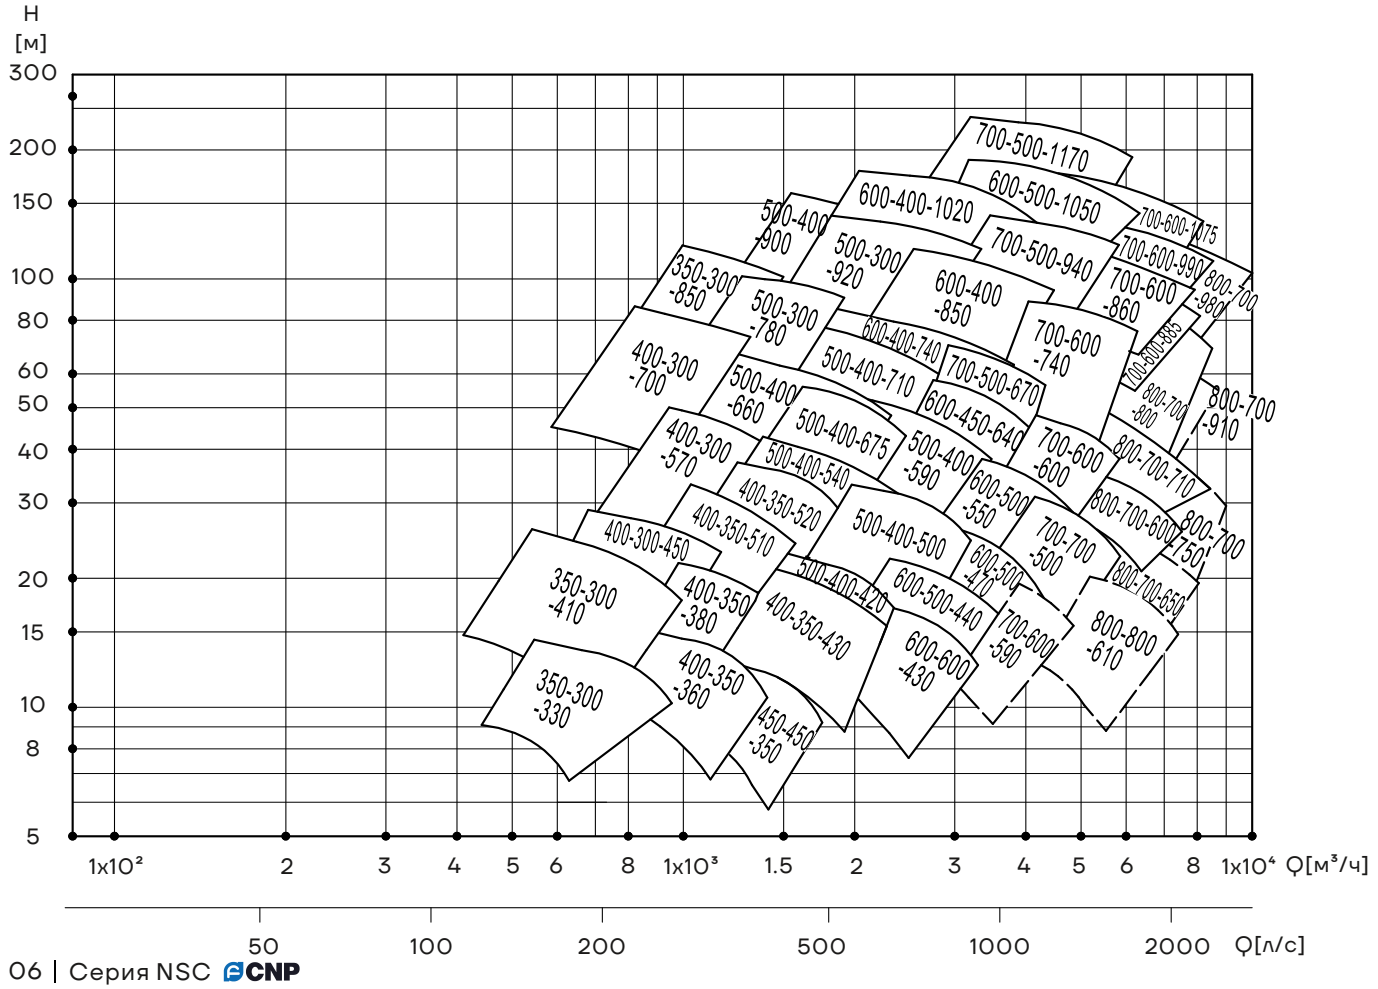
**n = 2980 об/мин**



**n = 1480 об/мин**




**n = 980 об/мин** ——— **n = 740 об/мин** – – – –



# Условия эксплуатации

## Перекачиваемая жидкость

Насосы NSC предназначены для перекачивания воды и других нейтральных и агрессивных жидкостей, с максимальным содержанием твердых частиц до 4%.

## Температура перекачиваемой жидкости

В зависимости от температуры перекачиваемой жидкости доступны следующие исполнения насосов NSC:

- стандартное исполнение: до +80 °C;
- высокотемпературное исполнение: до +150 °C.

## Максимальное рабчее давление

Максимальное рабочее давление:

- 1,0 / 1,6 / 2,5 МПа (10/16/25 бар) - в зависимости от модели насоса;
- опционально до 4,0 МПа (40 бар) - в зависимости от модели и его гидравлической характеристики, материального исполнения, параметров перекачиваемой жидкости и системы заказчика.

## Температура окружающей среды

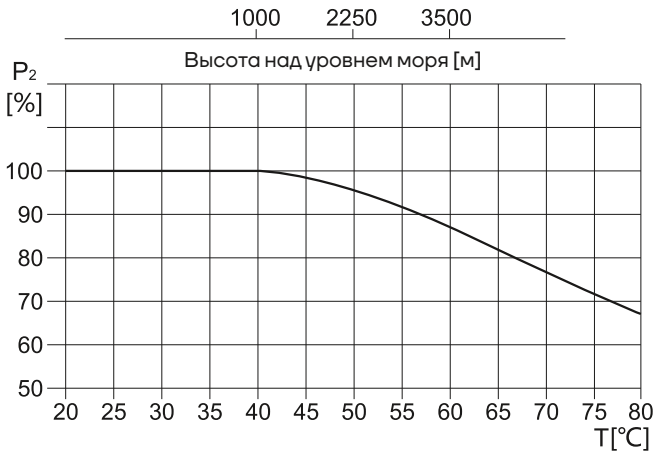
Температура окружающей среды: не выше +40°C.

Если температура окружающей среды превышает указанные значения, возникает опасность перегрева электродвигателя при максимальной нагрузке. В таких случаях рекомендуется снизить номинальную мощность электродвигателя или применять электродвигатель с более высокой номинальной мощностью. См. приведенный график.

## Высота монтажа

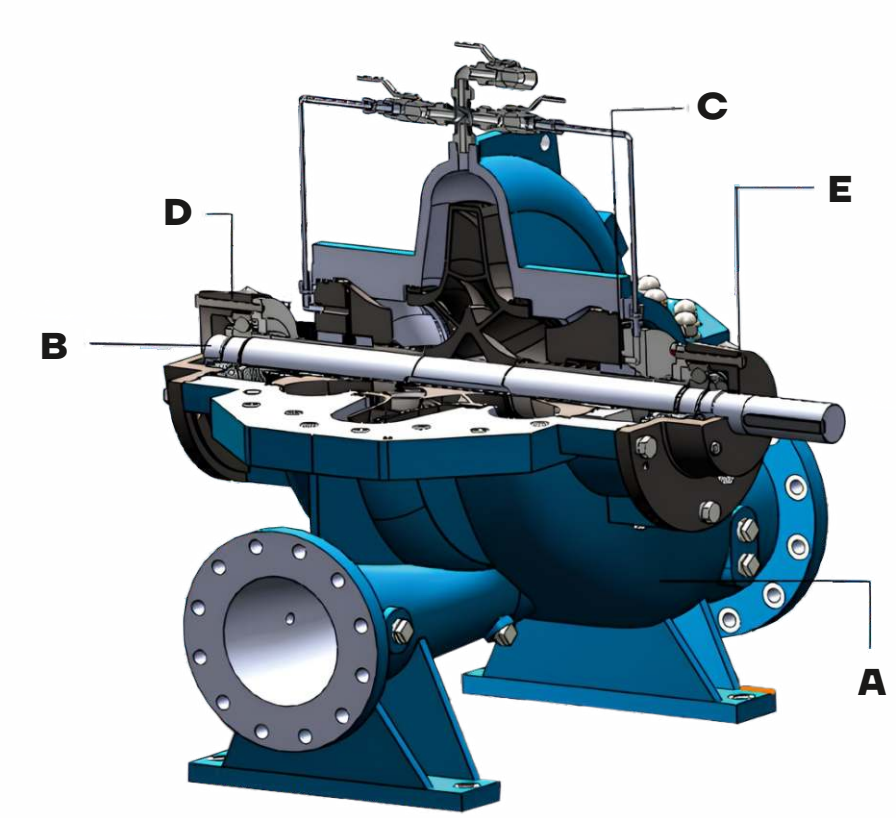
Высота над уровнем моря: до 1000 м.

При работе насоса на высоте над уровнем моря более 1000 м, мощность электродвигателя $P_2$ должна быть выбрана с учетом запаса, в противном случае возникает опасность перегрева ввиду снижения охлаждающей способности воздуха. См. приведенный график.



# Конструкция

NSC – одноступенчатый насос, со спиральным разделяемым по оси корпусом, с рабочим колесом двойного всасывания, для горизонтального и вертикального монтажа. Вал привода горизонтального насоса, по выбору, может быть выведен с левой или с правой стороны. Фланцы патрубков выполнены по стандартам GB, ISO, DIN, BS или ANSI.




**Корпус (A)**

- Проточная часть корпуса насоса и рабочего колеса, спроектированная с помощью методов вычислительной гидродинамики (CFD), имеют высокий КПД.
- Насосы высокого напора имеют конструкцию корпуса с двухзавитковым отводом, для уменьшения радиальных усилий на ротор и, следовательно, нагрузку на подшипники.
- Ин-лайн конструкция, имеющая осевой разъем, позволяет вынуть ротор без перемещений относительно трубопроводов и двигателя.
- Малые расстояния между подшипниками придают хорошую жесткость ротору
- Сменные кольца щелевого уплотнения, поддерживающие зазор между рабочим колесом и корпусом, обеспечивает длительную и эффективную работу насоса.
- Высокопрочный корпус спроектирован для больших рабочих давлений
- Фланцы патрубков насоса могут быть произведены в соответствии с ISO, DIN, BS или ANSI или другими стандартами
- Для применения на горячей воде может использоваться исполнение корпуса с опорами на оси насоса.
- Смена положения электродвигателя со встречным вращением может быть реализована только перестановкой вала.

**Ротор (B)**

- Рабочее колесо двойного всасывания, благодаря чему осевая нагрузка сбалансирована.
- Каждое рабочее колесо статически сбалансировано. Для насосов с высокой скоростью проводится динамическая балансировка ротора в соответствии со стандартом ISO 1940-1 класс 2.5.
- Для транспортировки воды с абразивными включениями (опционально) рабочее колесо оборудовано съёмными кольцами щелевого уплотнения с функцией сбора песка, что позволяет защитить рабочее колесо от износа и существенно снизить износ щелевых колец корпуса насоса.
- Ротор имеет полностью защищенную конструкцию без контакта с жидкостью, со сменными втулками, что обеспечивает длительный срок службы.

**Уплотнение вала (C)**

- Материал прокладок может быть выбран. В частности, для перекачивания питьевой воды применяются специальные уплотнительные материалы.
- Исполнение уплотнения вала, а также системы обвязки торцевого уплотнения согласно API 610 / API 682, может быть выбрано в соответствии с конкретным заказом. Так, при давлении на входе в насос 8 бар и выше, необходимо использовать сбалансированное механическое уплотнение. Могут также применяться картриджные торцевые уплотнения. При перекачивании горячей воды поставляются насосы с внешних охлаждением торцевого уплотнения с теплообменником (план обвязки 21, 23).

**Подшипники (D)**

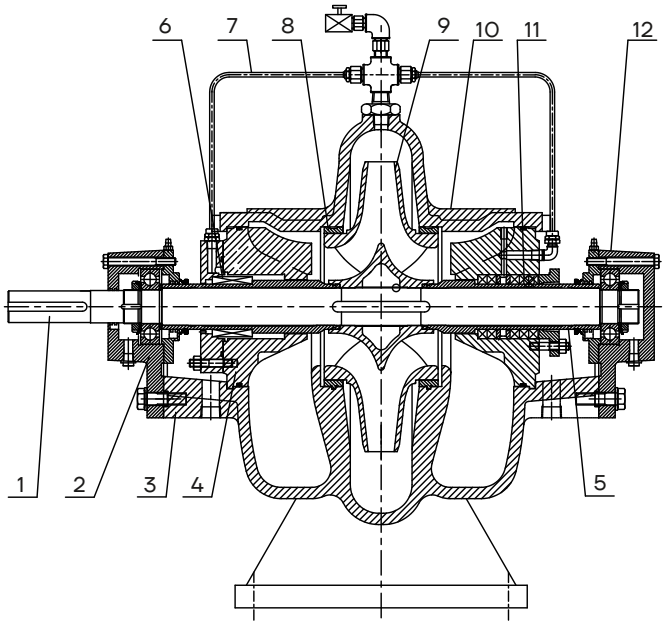
- Насосы поставляются стандартно с подшипниками качения; большие насосы могут поставляться также с подшипниками скольжения; могут применяться подшипники SKF со сроком службы 25000 часов.
- При перекачивании жидкости с высокой температурой корпус подшипников оборудуется радиатором охлаждения с вентилятором, может быть подключен внешний подвод охлаждающей воды для принудительного охлаждения.
- Смазка подшипников – консистентной смазкой; опционально устанавливаются подшипники с высокотемпературной консистентной смазкой, либо с масляной смазкой и маслёнкой постоянного уровня.

**Мониторинг и защита (D)**

- Для для обеспечения безопасной работы насоса важно контролировать такие параметры как давление, температура, вибрация. Например, для высокотемпературного исполнения (температура перекачиваемой жидкости +105°C и более) рекомендуется установка системы мониторинга и аварийного отключения при превышении допустимых значений температуры подшипников и вибрации. В насосах NSC опционально могут быть установлены соответствующие измерительные приборы - датчики вибрации, температурные датчики Pt100;
- Для работы при низких температурах окружающей среды, насос может быть оборудован системой обогрева, обеспечивающей нормальную работу насоса. Опциональная система тепловой защиты включает: электрический кабель обогрева, контроллер, термостат.

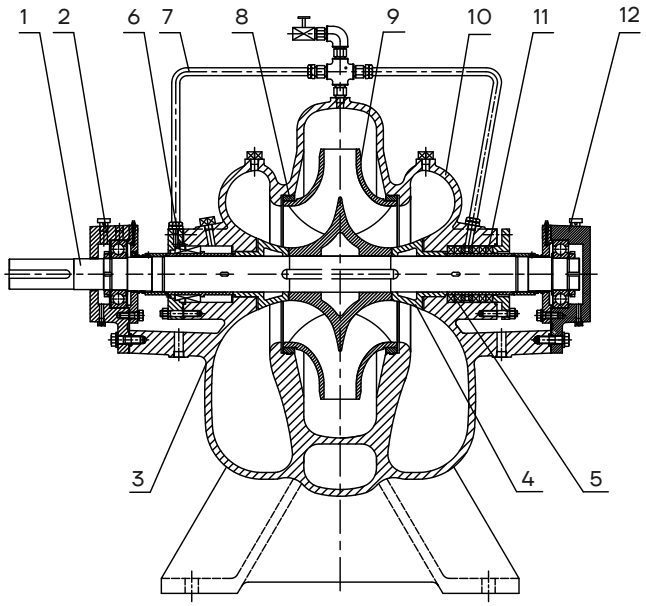
# Горизонтальные насосы

## Тип A



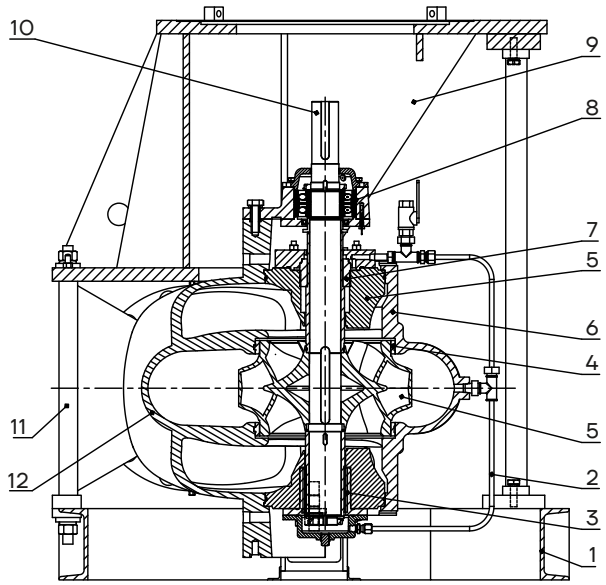

| No. | Детали |
|---|---|
| 1 | Вал насоса |
| 2 | Подшипниковый узел, приводная сторона (DE) |
| 3 | Корпус насоса |
| 4 | Корпус уплотнения |
| 5 | Защитная втулка вала |
| 6 | Торцевое уплотнение |
| 7 | Трубопровод промывки |
| 8 | Кольцо щелевого уплотнения |
| 9 | Рабочее колесо |
| 10 | Крышка корпуса насоса |
| 11 | Сальниковое уплотнение |
| 12 | Подшипниковый узел, неприводная сторона (NDE) |

## Тип B




| No. | Детали |
|---|---|
| 1 | Вал насоса |
| 2 | Подшипниковый узел, приводная сторона (DE) |
| 3 | Корпус насоса |
| 4 | Защитная втулка вала |
| 5 | Втулка вала |
| 6 | Торцевое уплотнение |
| 7 | Трубопровод промывки |
| 8 | Кольцо щелевого уплотнения |
| 9 | Рабочее колесо |
| 10 | Крышка корпуса насоса |
| 11 | Сальниковое уплотнение |
| 12 | Подшипниковый узел, неприводная сторона (NDE) |

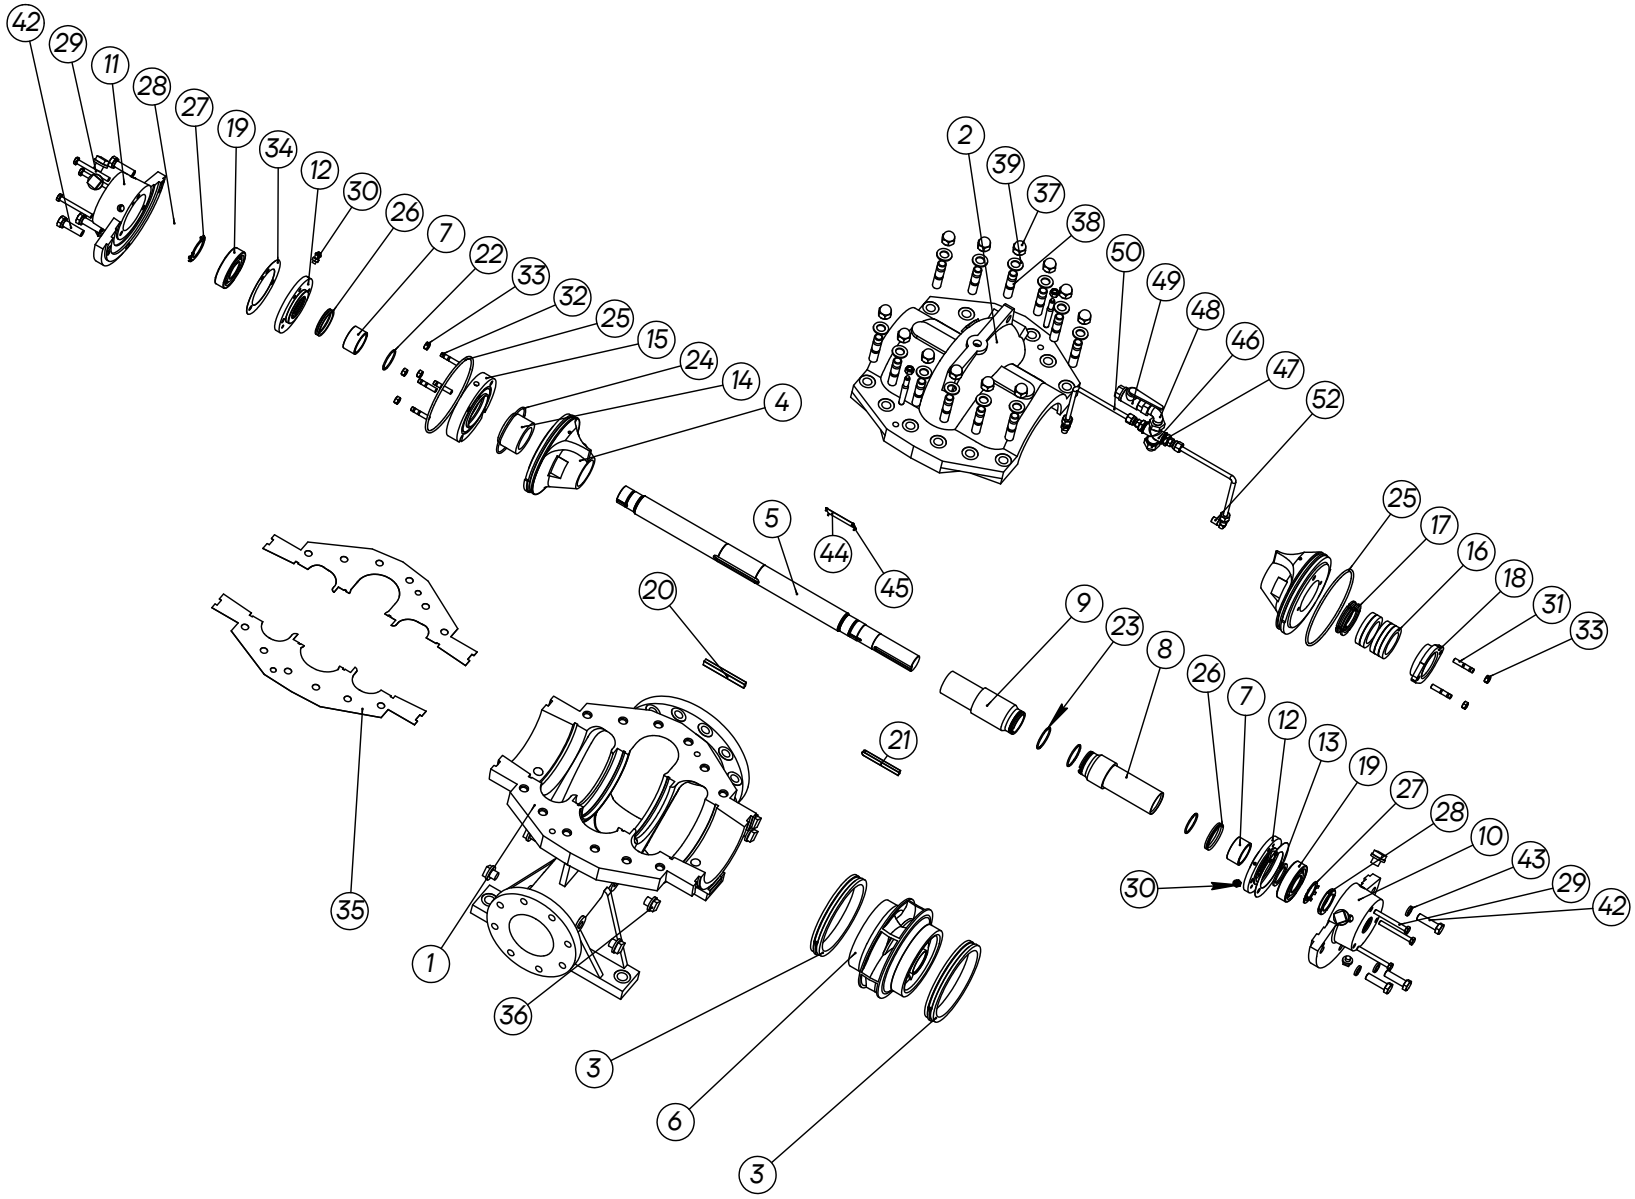
## Вертикальные насосы




| No. | Детали |
|---|---|
| 1 | Плита-основание |
| 2 | Трубопровод промывки |
| 3 | Нижний подшипниковый узел (подшипник скольжения) |
| 4 | Кольцо щелевого уплотнения |
| 5 | Рабочее колесо |
| 6 | Крышка корпуса насоса |
| 7 | Торцевое уплотнение в сборе |
| 8 | Подшипниковый узел, приводная сторона (DE), радиально-упорные |
| 9 | Опора электродвигателя |
| 10 | Вал насоса |
| 11 | Шпилька |
| 12 | Корпус насоса |

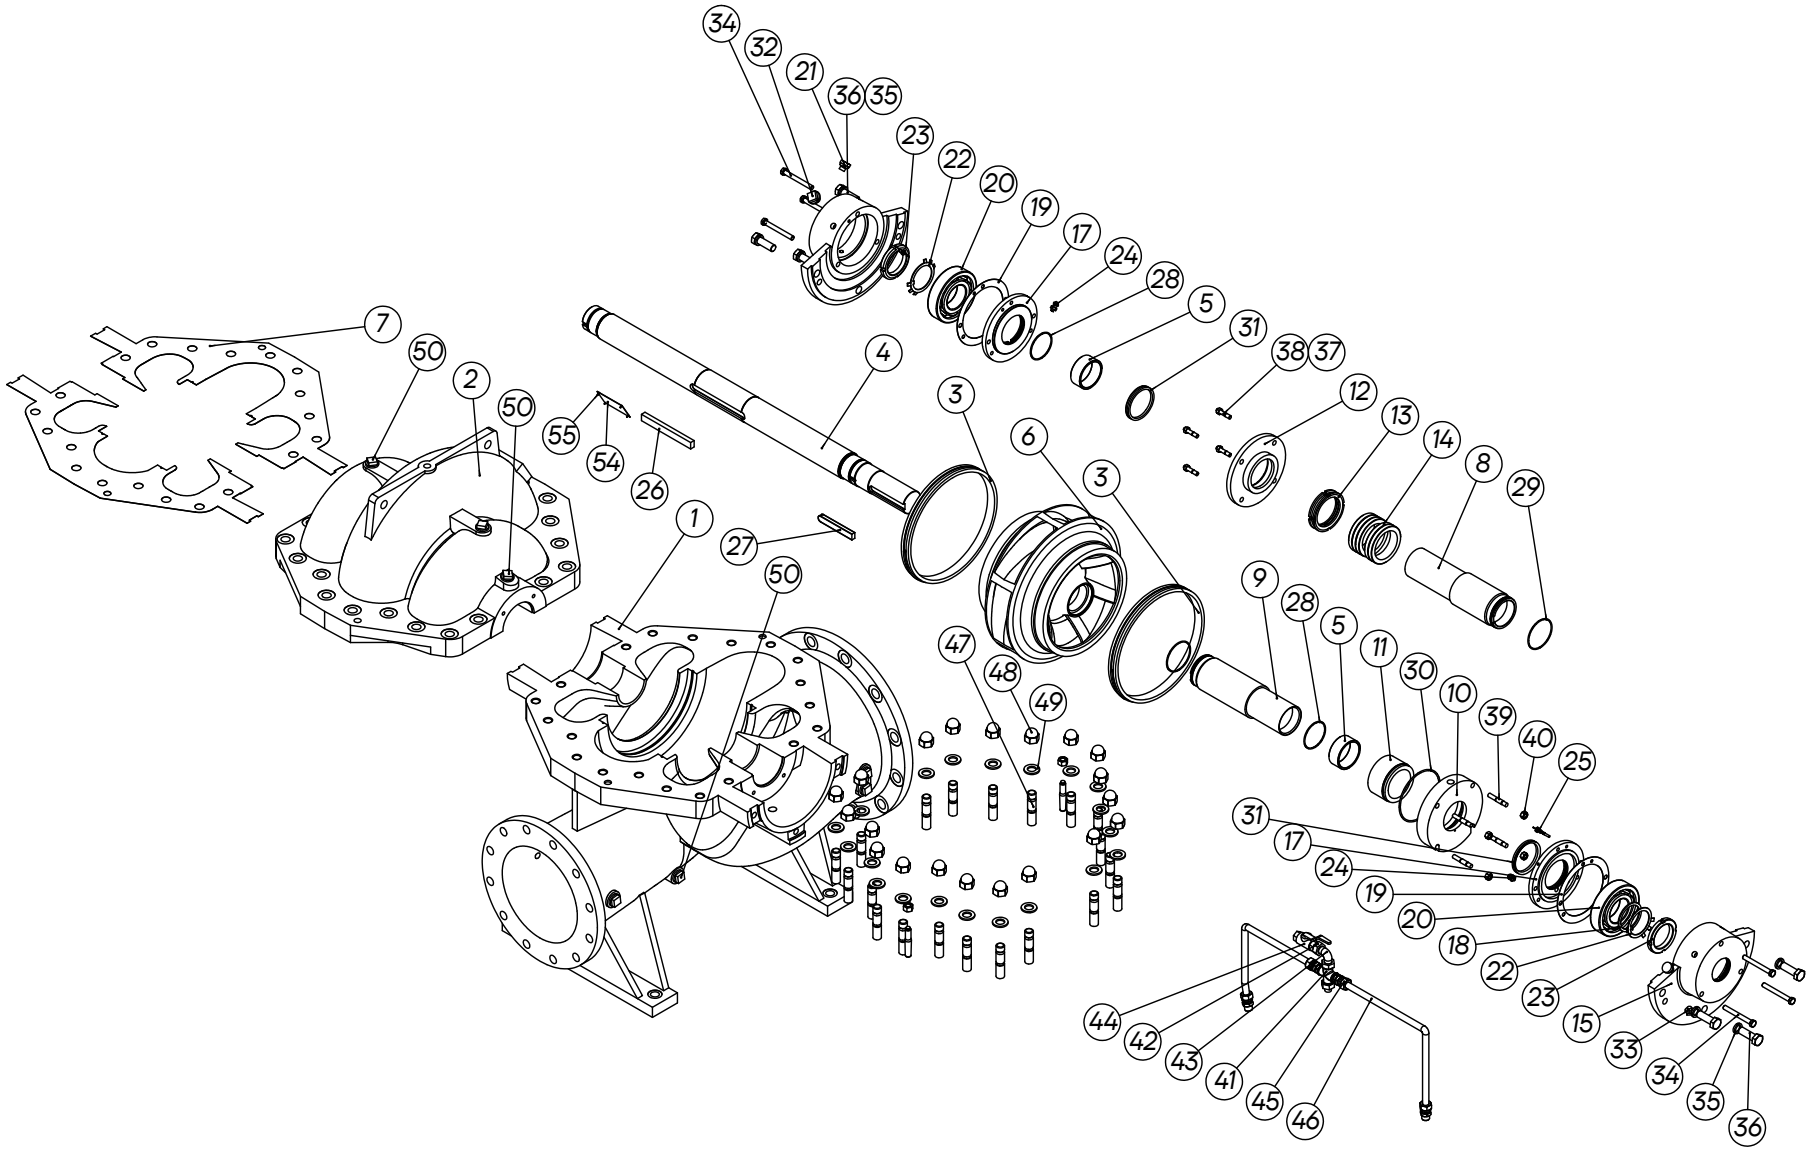
# Конструкция

**Тип A**



| № | Наименование | № | Наименование | № | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус насоса | 19 | Подшипники качения (Шарикоподшипники с глубокими пазами) | 36 | Пробка |
| 2 | Крышка корпуса насоса | 20 | Шпонка 1 | 37 | Гайка колпачковая |
| 3 | Кольца щелевого уплотнения | 21 | Шпонка 2 | 38 | Шпилька |
| 4 | Корпус уплотнения | 22 | Уплотнительное кольцо (O-ring) | 39 | Шайба |
| 5 | Вал | 23 | Уплотнительное кольцо (O-ring) | 40 | Гайка шестигранная |
| 6 | Рабочее колесо | 24 | Уплотнительное кольцо (O-ring) | 41 | Конический штифт с внешней резьбой |
| 7 | Втулка дистанционная | 25 | Уплотнительное кольцо (O-ring) | 42 | Болт с шестигранной головкой |
| 8 | Втулка уплотнения | 26 | Манжетное уплотнение (типа VD) | 43 | Шайба стопорная |
| 9 | Втулка торцевого уплотнения | 27 | Стопорная шайба | 44 | Шильдик |
| 10 | Корпус подшипников (приводная сторона) | 28 | Гайка шлицевая | 45 | Заклепка для шильдика |
| 11 | Корпус подшипников (неприводная сторона) | 29 | Болт с шестигранной головкой | 46 | Коллектор крестовой |
| 12 | Крышка подшипника | 30 | Пресс-масленка | 47 | Штуцер внутреннего соединения |
| 13 | Фиксатор подшипника | 31 | Шпилька | 48 | Угловое соединение |
| 14 | Торцевое уплотнение | 32 | Шпилька | 49 | Шаровой кран |
| 15 | Крышка торцевого уплотнения | 33 | Гайка шестигранная | 50 | Трубка стальная |
| 16 | Сальниковая набивка (уплотнение) | 34 | Прокладка подшипникового узла | 51 | Фитинг с врезным кольцом |
| 17 | Кольцо сальникового уплотнения | 35 | Прокладка корпуса насоса | 52 | Фитинг с врезным кольцом |
| 18 | Грунд-букса сальникового уплотнения | | | | |

# Тип B


34
32
21
36
35
23
22
20
19
17
24
28
5
31
38
37
12
13
14
8
29
7
50
2
50
55
54
26
4
3
6
3
1
27
50
9
28
5
11
30
10
39
40
25
47
48
49
31
17
24
19
20
18
22
23
15
33
34
35
36
44
42
43
41
45
46

| № | Наименование | № | Наименование | № | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус насоса | 20 | Подшипники качения (Шарикоподшипники с глубокими пазами) | 38 | Шпилька |
| 2 | Крышка корпуса насоса | 21 | Пробка воздушного отверстия | 39 | Шпилька |
| 3 | Кольца щелевого уплотнения | 22 | Шайба стопорная | 40 | Гайка шестигранная |
| 4 | Вал | 23 | Круглая шлицевая гайка | 41 | Коллектор крестовой |
| 5 | Втулка дистанционная | 24 | Пресс-масленка | 42 | Штуцер внутреннего соединения |
| 6 | Рабочее колесо | 25 | Термоэлемент (опционально) | 43 | Угловое соединение |
| 7 | Прокладка корпуса насоса | 26 | Шпонка 1 | 44 | Шаровой кран |
| 8 | Втулка уплотнения | 27 | Шпонка 2 | 45 | Фитинг с врезным кольцом |
| 9 | Втулка торцевого уплотнения | 28 | Уплотнительное кольцо (O-ring) | 46 | Трубка стальная |
| 10 | Крышка торцевого уплотнения | 29 | Уплотнительное кольцо (O-ring) | 47 | Шпилька |
| 11 | Торцевое уплотнение | 30 | Уплотнительное кольцо (O-ring) | 48 | Гайка колпачковая |
| 12 | Грунд-букса сальникового уплотнения | 31 | Манжетное уплотнение (типа VD) | 49 | Шайба утолщенная |
| 13 | Кольцо сальникового уплотнения | 32 | Пробка | 50 | Пробка |
| 14 | Сальниковая набивка | 33 | Пробка | 51 | Пробка |
| 15 | Корпус подшипников (приводная сторона) | 34 | Болт с шестигранной головкой | 52 | Конический штифт с внешней резьбой |
| 16 | Корпус подшипников (неприводная сторона) | 35 | Шайба стопорная | 53 | Гайка шестигранная |
| 17 | Крышка подшипника | 36 | Болт с шестигранной головкой | 54 | Шильдик |
| 18 | Шайба подшипника | 37 | Гайка шестигранная | 55 | Заклепки шильдика |
| 19 | Прокладка подшипникового узла | | | | |

# Материальное исполнение

| Перекачиваемая среда / Детали | Чистая вода | Морская вода | Горячая вода |
|---|---|---|---|
| **Корпус** | Серый чугун HT250/ Высокопрочн. чугун QT500-7 | Дуплексная нерж.сталь | Высокопрочн. чугун QT500-7 / Углеродистая сталь / Нерж.сталь |
| **Рабочееколесо** | Серый чугун HT250/ Нерж.сталь SS304 | Дуплексная нерж.сталь | Сталь 20Cr13 / Нерж.сталь |
| **Корпус подшипников** | Серый чугун HT250 | Серый чугун HT250 | Серый чугун HT250 |
| **Вал** | Сталь 40Cr | Дуплексная нерж.сталь 2205 | Сталь 40Cr |
| **Кольца щелевых уплотнений** | Серыйчугун HT250 | Бронза / Дуплексная нерж.сталь 2205 | Высокопрочн. чугун QT500-7 / Углеродистая сталь |
| **Втулки вала** | Нержав.сталь SS304 | Дуплексная нерж.сталь 2205 | Нержавсталь SS304 |
| **Трубопровод промывки** | Нержав.сталь SS304 | Нерж.сталь 316L / Дуплексная нерж.сталь 2205 | Нержав.сталь SS304 |
| **Тип уплотнения** | Сальниковое / Торцевое | Сальниковое / Торцевое | Торцевое |

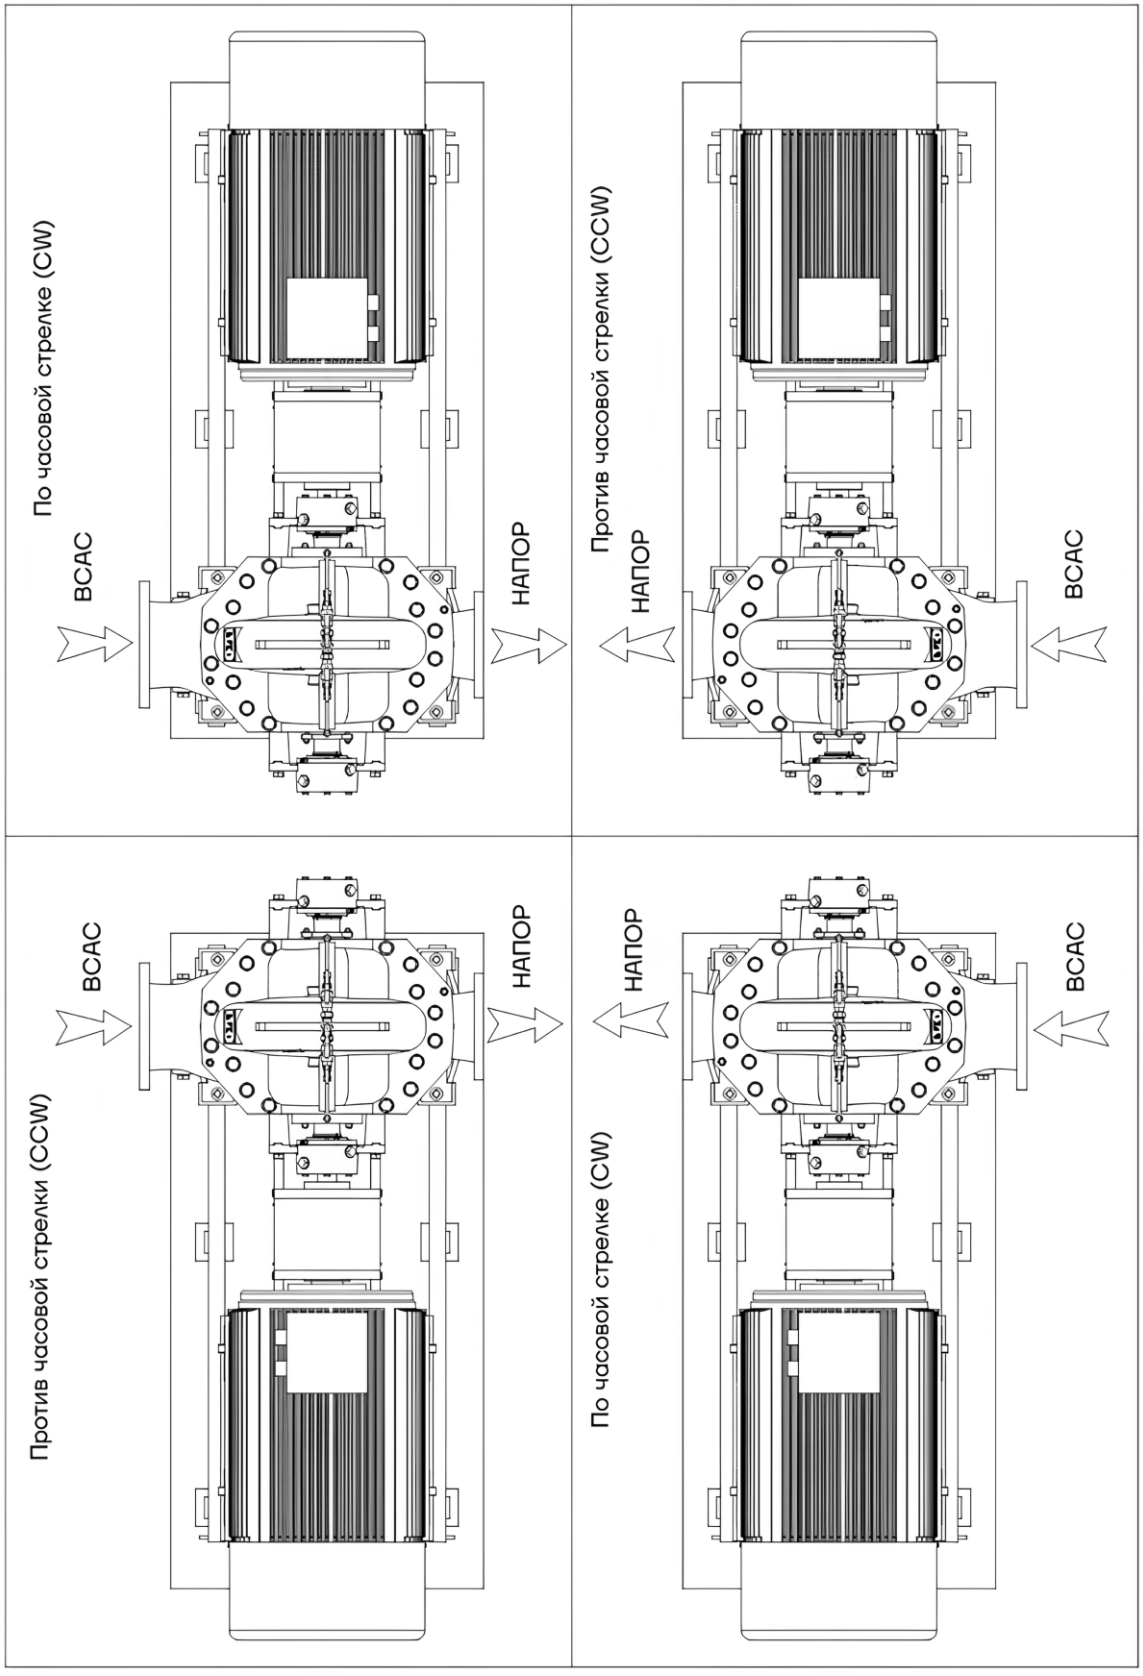
# Характеристики покраски насосов

| | **Внутренняя** | **Наружная** |
|---|---|---|
| Предварительная подготовка поверхности | Струйная обработка | |
| Грунтовка | Эпоксидная цинковая грунтовка | |
| Финишное покрытие | Для деталей проточной части используется краска interzone 954, или эпоксидная грунтовка | Акриловая эмаль<br>Общепромышленные насосы:<br>GB3181RAL 5001 (зелёно-синий)<br>Пожарные насосы:<br>GB3181RAL 3000 (красный) |

Примечание: в зависимости от перекачиваемой жидкости, условий окружающей среды или требований заказчика возможны также различные типы покрытия - противоскользящее энергосберегающее покрытие, износостойкое или коррозионностойкое покрытия. Такие специальные покрытия доступны к заказу за дополнительную плату.

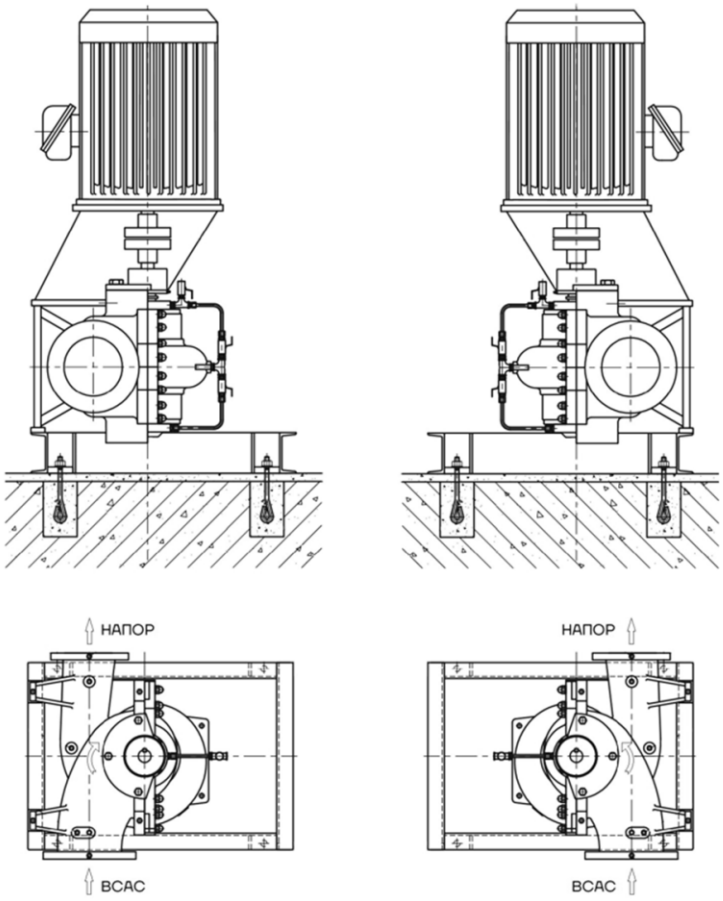
# Схемы компоновки насосного агрегата

**Горизонтальные насосы**

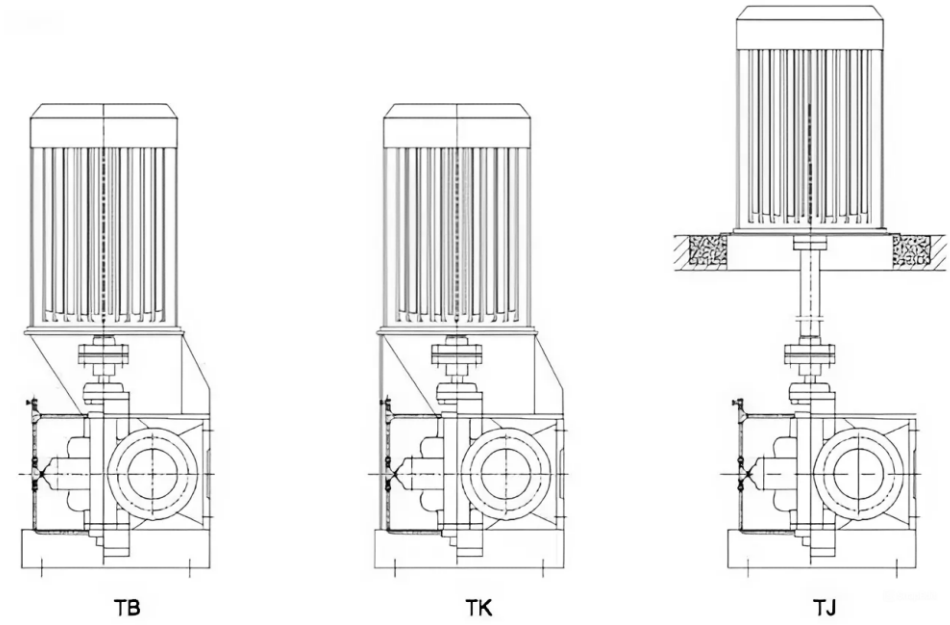


# Схемы компоновки насосного агрегата

### Вертикальные насосы




### Тип установки электродвигателя

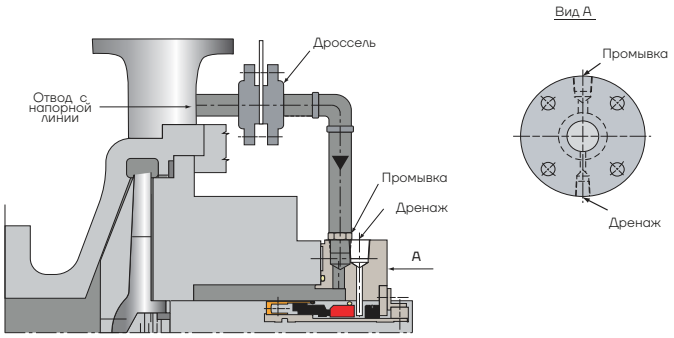



Тип TB, TK – соединение насоса с двигателем через муфту, опора электродвигателя выбирается заводом-производителем в зависимости от типоразмера электродвигателя;

Тип TJ – электродвигатель устанавливается на отдельной опоре (например, на втором этаже).

# Типовые планы обвязки торцевых уплотнений согласно API 682

## План №11




### Описание

• Подача продукта из напорного патрубка насоса в камеру уплотнения через дроссельный регулятор расхода.

### Назначение

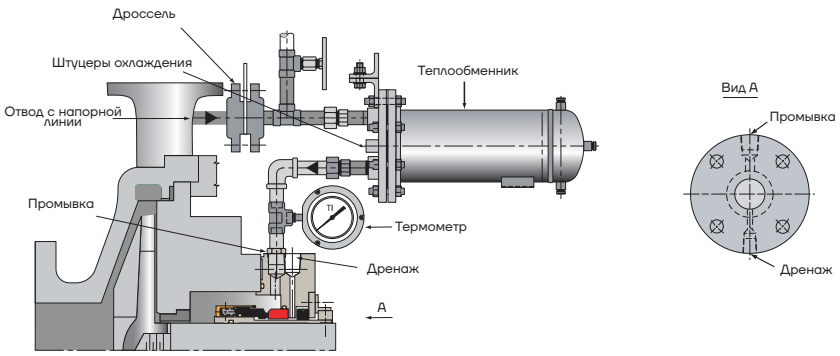
• Охлаждение камеры уплотнения;

• Предохраняет продукт от испарения при достижении давления выше давления насыщенного пара;

• Реализует план самовентиляции для горизонтальных насосов;

• Для чистых, неполимеризующихся жидкостей.

## План №21




### Описание

По сравнению с планом 11, добавляется теплообменник в качестве охладителя. Подача продукта из напорного патрубка насоса в камеру уплотнения через дроссельный регулятор расхода и охладитель.

### Назначение

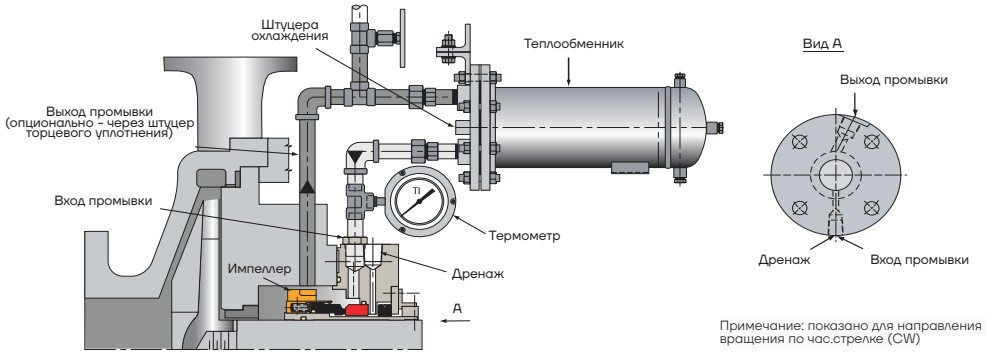
• Охлаждение камеры уплотнения;

• Предохраняет продукт от испарения при достижении давления выше давления насыщенного пара;

• Используется для высокой температуры (120°C <t <150°C);

• Для чистых, неполимеризующихся жидкостей.

## План №23




**Описание**

- Подача продукта из камеры уплотнения в теплообменник и обратно в камеру уплотнения;
- Стандартный план для высокотемпературного применения.

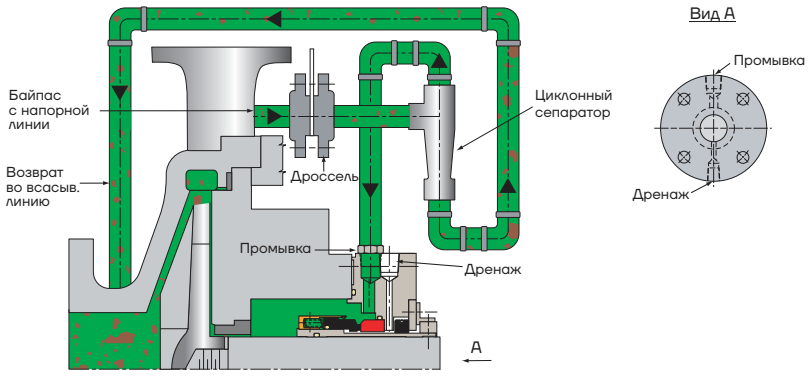
**Назначение**

- Высокая эффективность работы уплотнения при меньшей нагрузке теплообменника;
- Увеличение требуемого запаса давления насыщенных паров жидкости и однородной жидкости.

**Применение**

- Для горячих и чистых жидкостей, например для питательной воды и перекачивания горячих углеводородов (150°C < t < 350°C);
- Чистые неполимеризующиеся жидкости.

## План №31




**Описание**

- Циркуляция жидкости из напорного патрубка через циклонный сепаратор, с подачей очищенной жидкости в камеру уплотнения, неочищенная жидкость возвращается во всасывающую линию насоса.

**Назначение**

- Охлаждение камеры уплотнения;
- Удаление твёрдых включений из процесса..

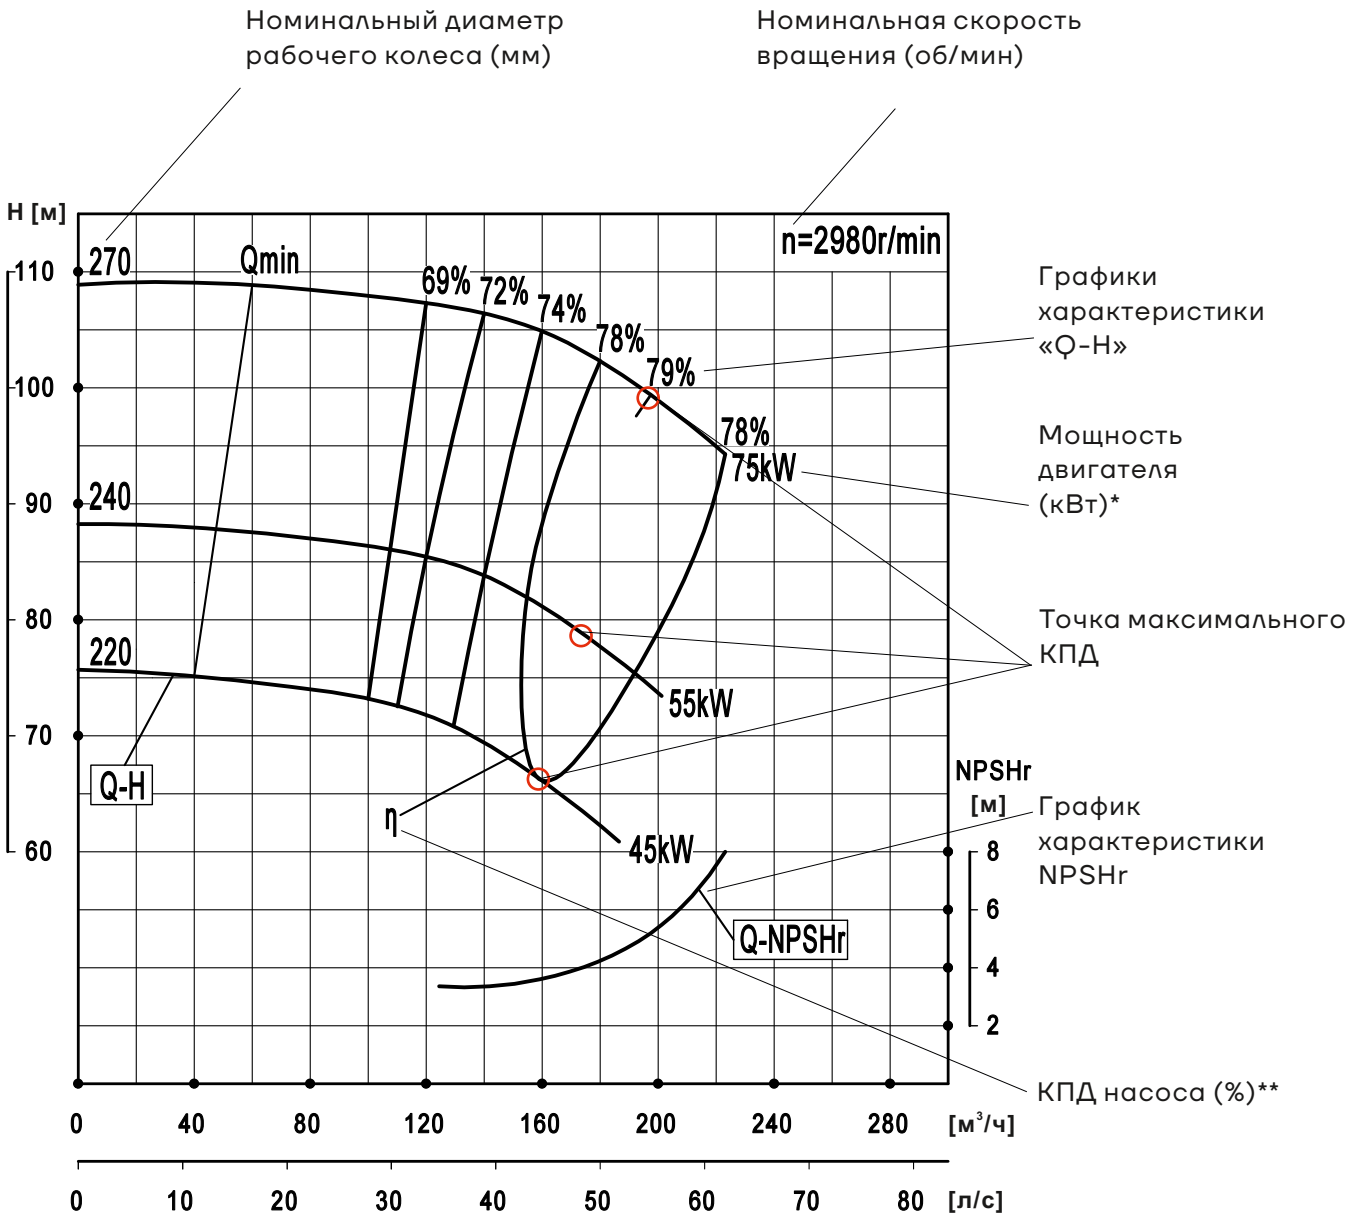
**Применение**

- Для горячих и чистых жидкостей, содержащих взвешенные твёрдые включения;
- Неполимеризующиеся жидкости.

# Графические характеристики

Для приведенных далее графических характеристик действительны следующие нормы:

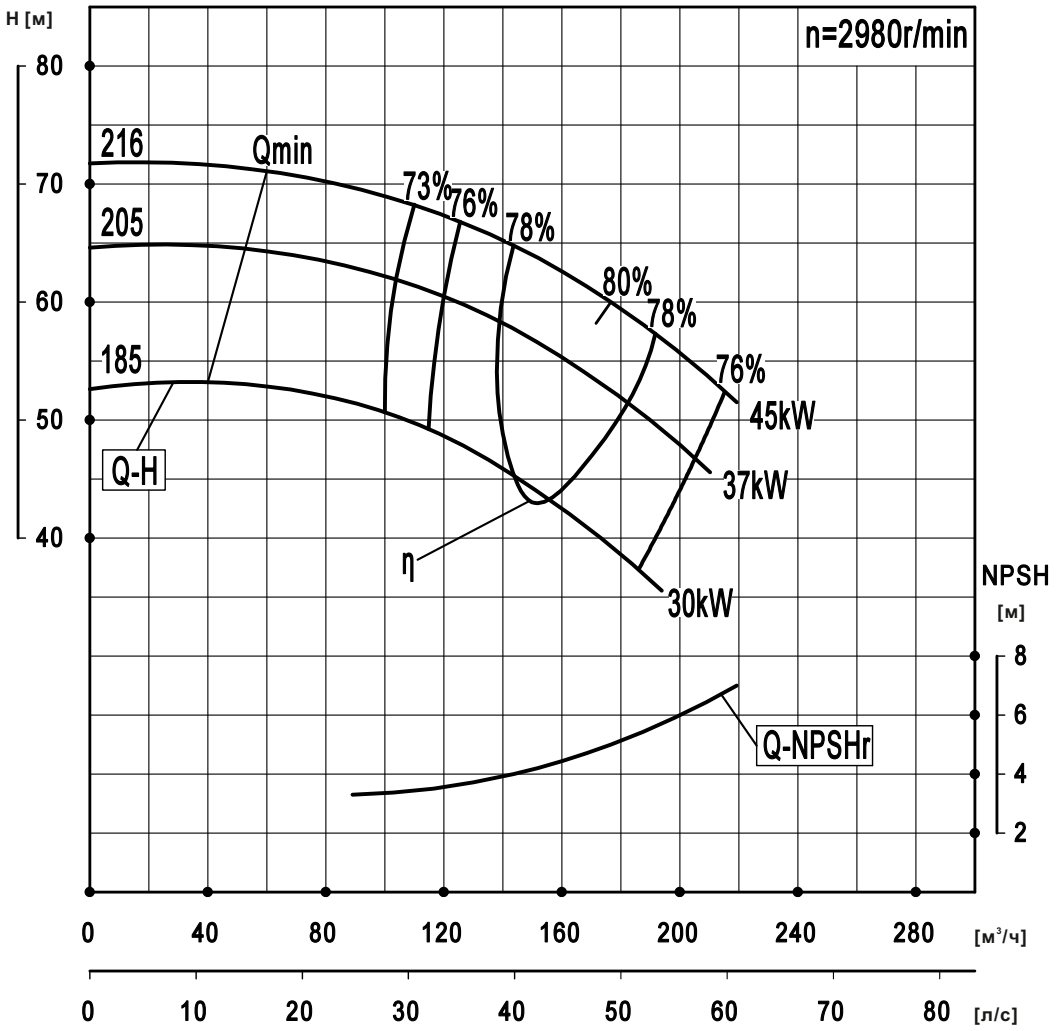
- Все кривые приведены для постоянной частоты вращения электродвигателя;
- Графические характеристики оформлены в соответствии с ISO9906:2012;
- Испытания на воде, не содержащей пузырьки воздуха, с температурой 20°C, кинематической вязкостью 1 мм²/с (1сСт);




*Максимальная мощность двигателя для данной подрезки рабочего колеса, для воды (температура + 20 °C, вязкость 1 мм²/с, плотность 1 г/см³).

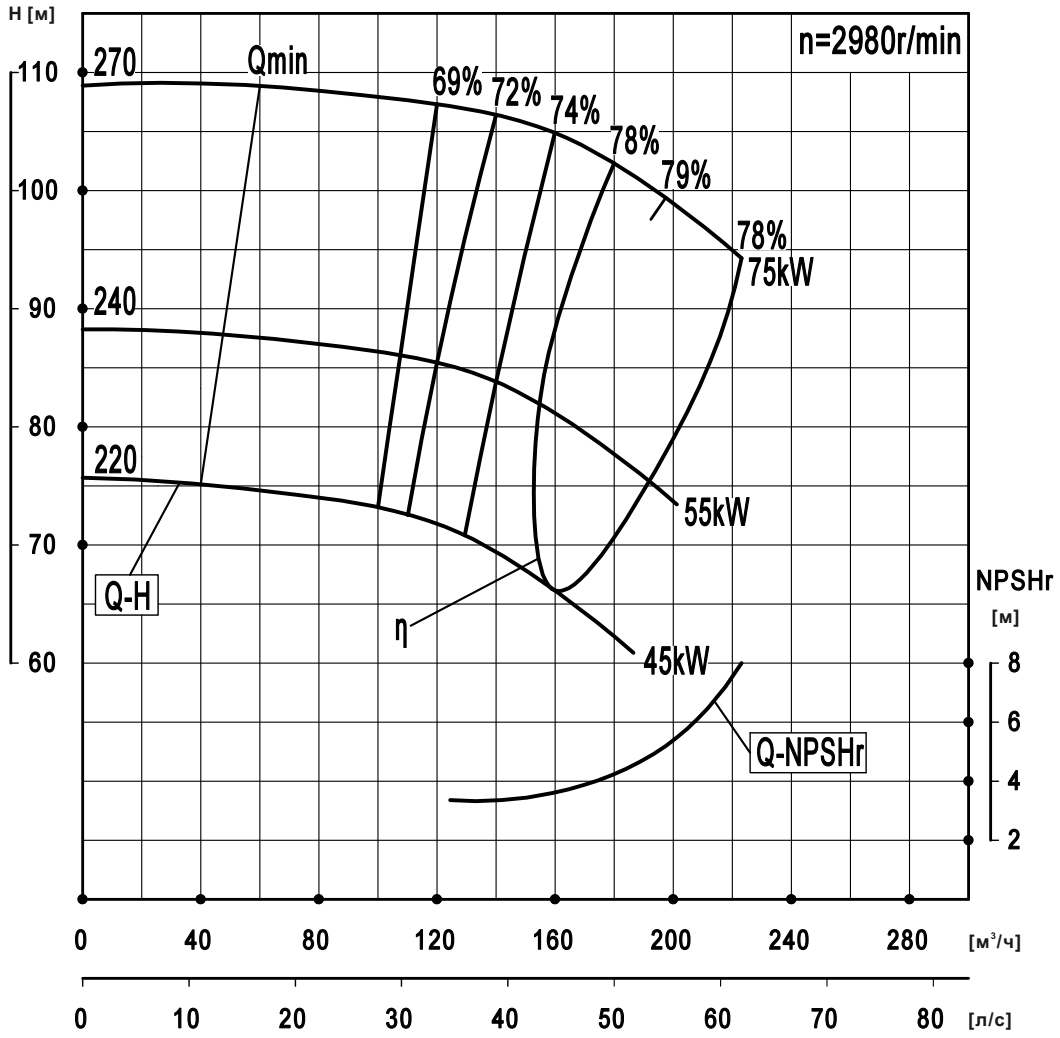
**Линии равного КПД.

# NSC125-80-210



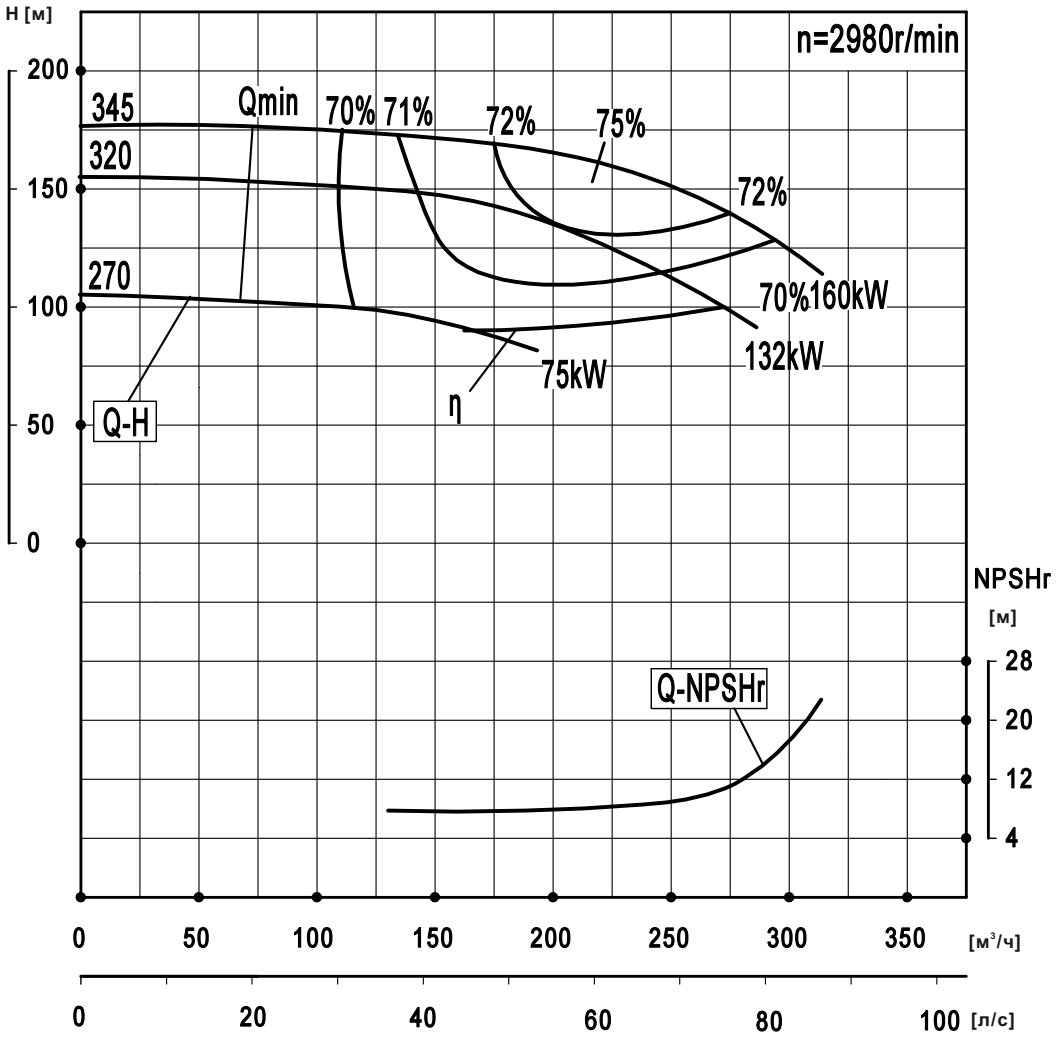

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC125-80-210 | 216 | 140 | 38.9 | 65 | 2980 | 31.8 | 45 | 78 | 4.0 | 180 |
| | | 175 | 48.6 | 60 | | 35.8 | | 80 | 5.0 | |
| | | 210 | 58.3 | 52 | | 38.9 | | 76.5 | 6.5 | |
| | 205 | 135 | 37.5 | 58 | 2980 | 27.5 | 37 | 77.5 | 3.9 | 179 |
| | | 165 | 45.8 | 54 | | 30.5 | | 79.5 | 4.6 | |
| | | 205 | 56.9 | 46.5 | | 34.2 | | 76 | 6.1 | |
| | 185 | 120 | 33.3 | 47.5 | 2980 | 20.2 | 30 | 77 | 3.8 | 178 |
| | | 150 | 41.7 | 44 | | 22.8 | | 79 | 4.4 | |
| | | 180 | 50.0 | 38 | | 24.7 | | 75.5 | 5.9 | |

# NSC125-80-270



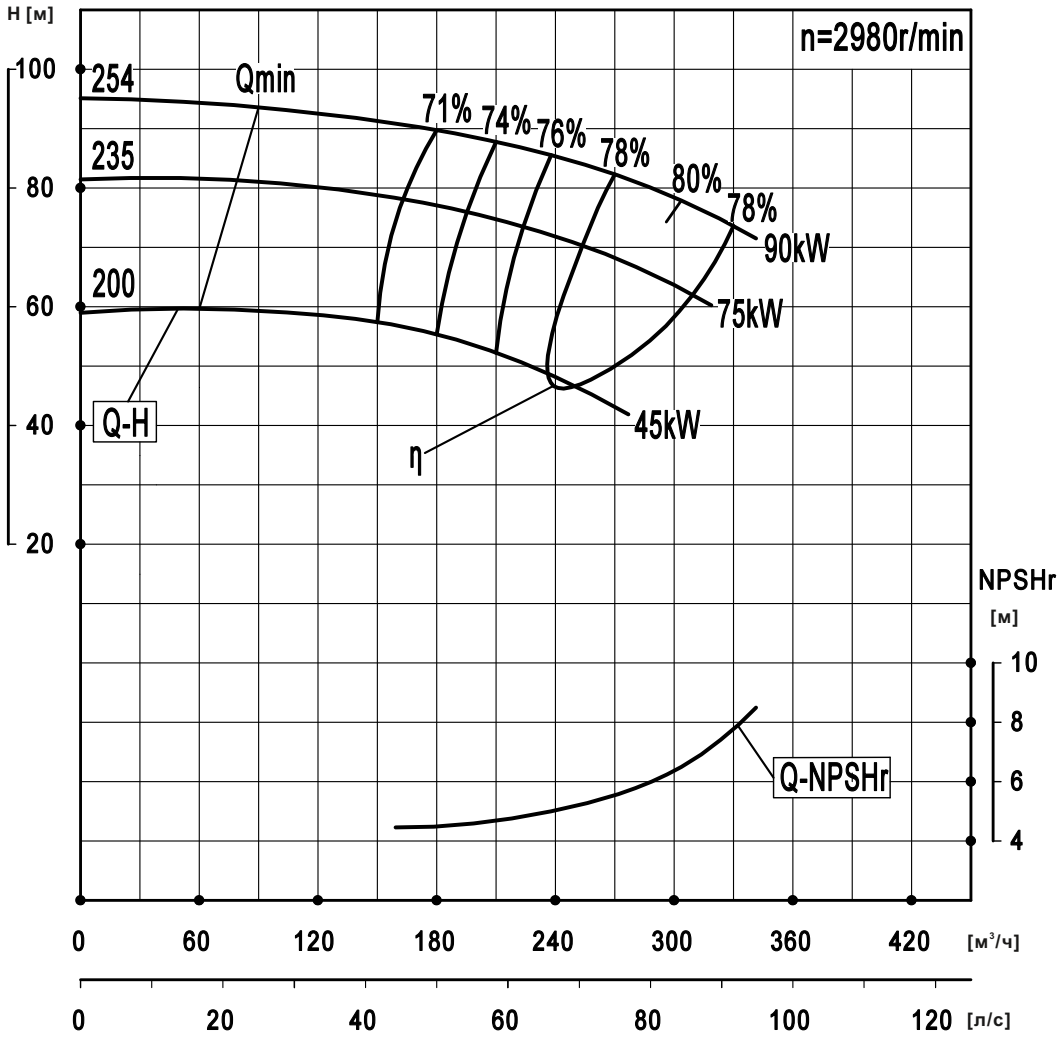

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC125-80-270 | 270 | 160 | 44.4 | 104.5 | 2980 | 60.7 | 75 | 75 | 3.6 | 185 |
| | | 195 | 54.2 | 100 | | 67.3 | | 79 | 5.2 | |
| | | 225 | 62.5 | 94 | | 73.9 | | 78 | 8.0 | |
| | 240 | 140 | 38.9 | 83 | 2980 | 42.5 | 55 | 74.5 | 3.5 | 184 |
| | | 175 | 48.6 | 78.5 | | 47.5 | | 78.5 | 4.8 | |
| | | 200 | 55.6 | 74 | | 52 | | 77.5 | 6.5 | |
| | 220 | 130 | 36.1 | 69.5 | 2980 | 33.3 | 45 | 74 | 3.4 | 183 |
| | | 160 | 44.4 | 66 | | 36.9 | | 78 | 4.4 | |
| | | 180 | 50.0 | 62.5 | | 39.8 | | 77 | 5.0 | |

# NSC125-80-350



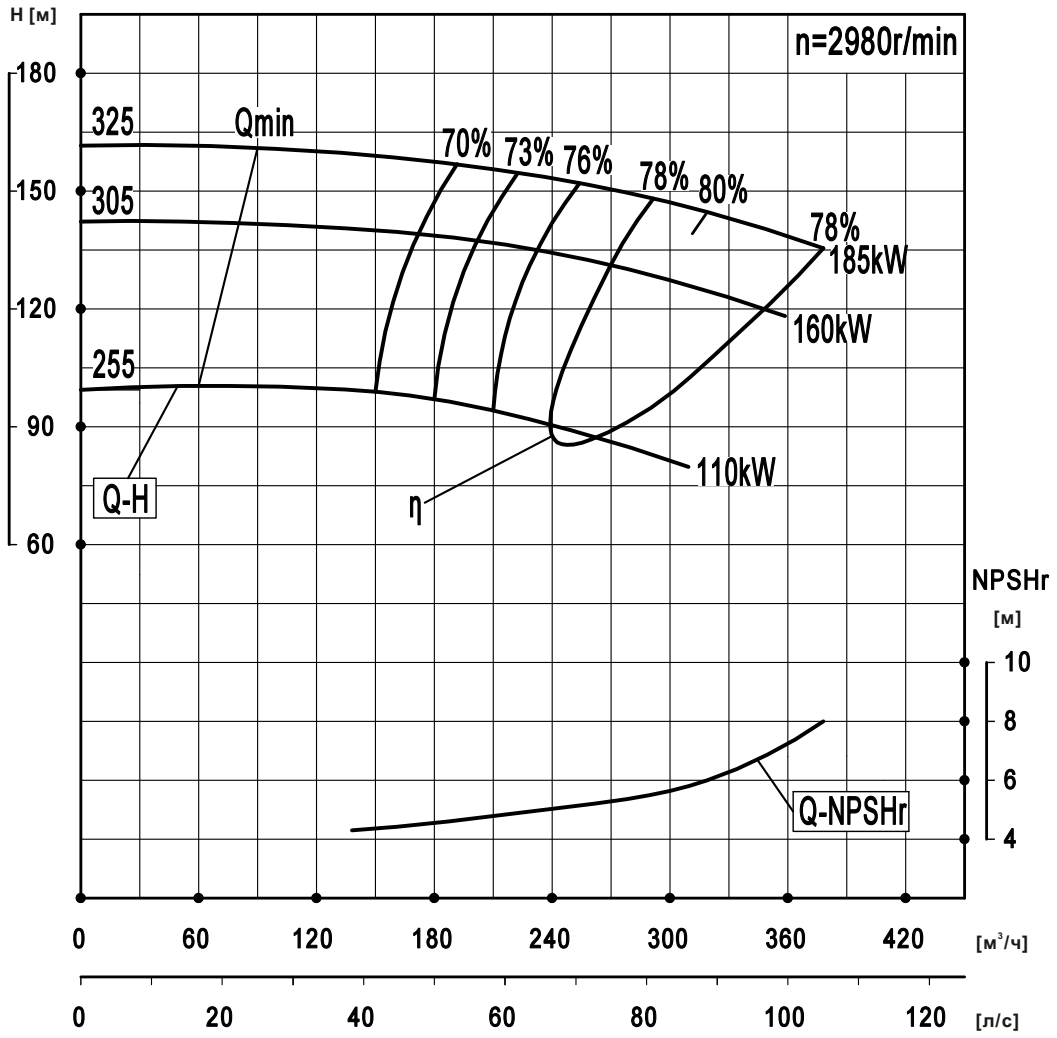

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC125-80-350 | 345 | 170 | 47.2 | 168 | 2980 | 106.6 | 160 | 73 | 7.1 | 340 |
| | | 213 | 59.2 | 157 | | 121.5 | | 75 | 8.5 | |
| | | 256 | 71.1 | 144 | | 139.5 | | 72 | 11 | |
| | 320 | 153 | 42.5 | 144 | 2980 | 84.6 | 132 | 71 | 7.2 | 339 |
| | | 190 | 52.8 | 136 | | 97.8 | | 72 | 8 | |
| | | 230 | 63.9 | 122 | | 107.7 | | 71 | 10 | |
| | 270 | 120 | 33.3 | 100 | 2980 | 49.5 | 75 | 66 | 7 | 336 |
| | | 150 | 41.7 | 93 | | 56.7 | | 67 | 7 | |
| | | 180 | 50 | 88 | | 65.4 | | 66 | 7.6 | |

# NSC150-100-250



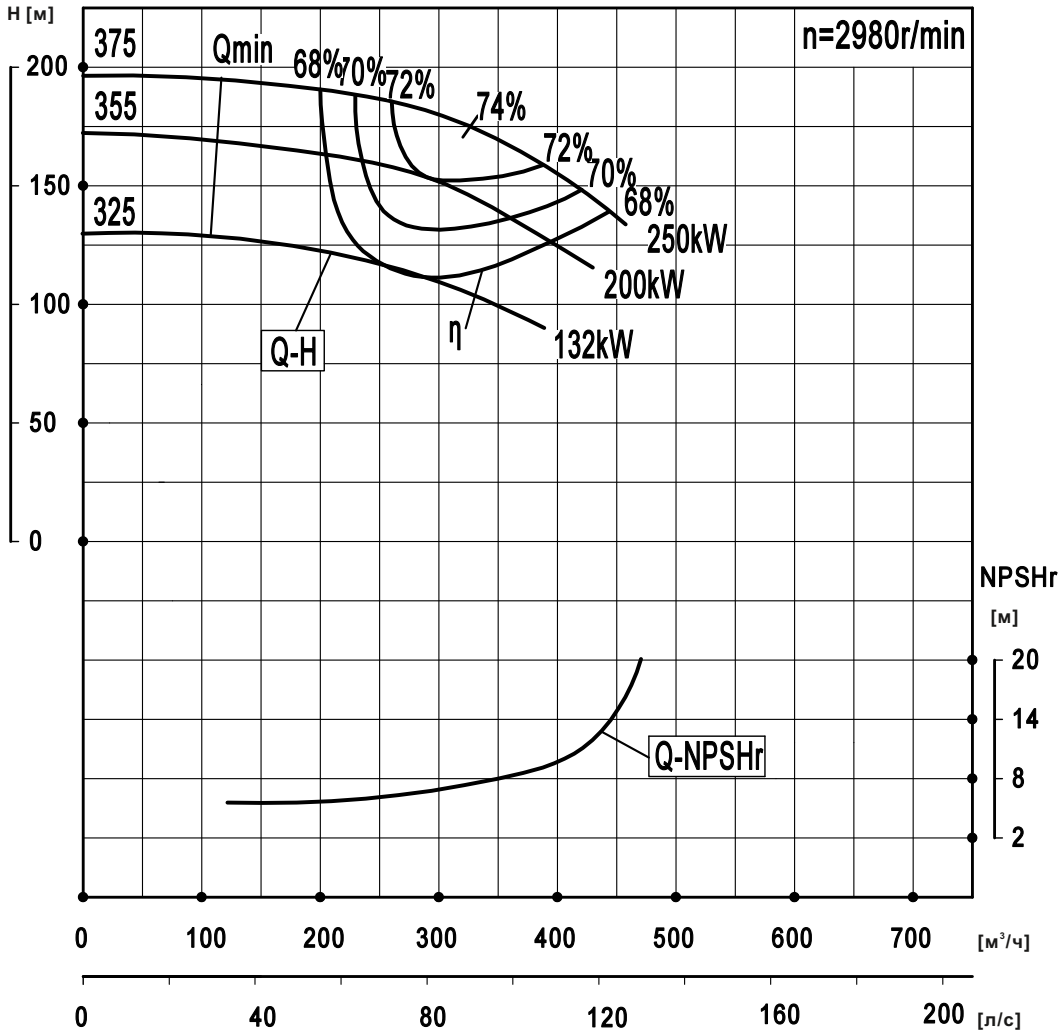

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC150-100-250 | 254 | 240 | 66.7 | 85 | 2980 | 73.1 | 90 | 76 | 5.0 | 220 |
| | | 300 | 83.3 | 78 | | 79.7 | | 80 | 6.5 | |
| | | 340 | 94.4 | 71.5 | | 84.4 | | 78.5 | 8.5 | |
| | 235 | 220 | 61.1 | 73 | 2980 | 58.0 | 75 | 75.5 | 4.9 | 219 |
| | | 280 | 77.8 | 66.5 | | 63.8 | | 79.5 | 6.1 | |
| | | 315 | 87.5 | 61 | | 67.1 | | 78 | 7.5 | |
| | 200 | 185 | 51.4 | 53 | 2980 | 35.9 | 45 | 74.5 | 4.7 | 218 |
| | | 240 | 66.7 | 48 | | 40.0 | | 78.5 | 5.5 | |
| | | 270 | 75.0 | 44 | | 42.6 | | 76 | 6.0 | |

# NSC150-100-320



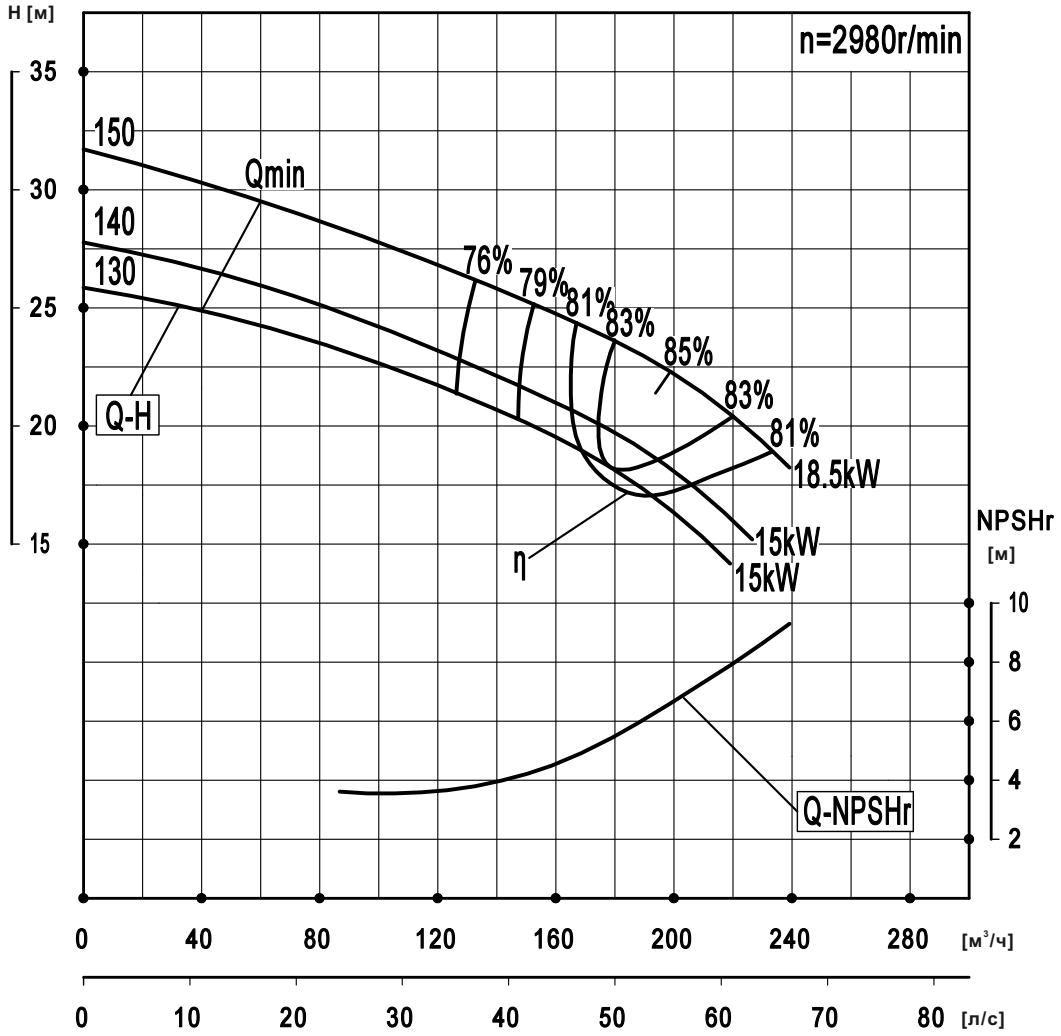

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC150-100-320 | 325 | 240 | 66.7 | 153 | 2980 | 133.4 | 185 | 75 | 5.0 | 230 |
| | | 320 | 88.9 | 144.5 | | 157.5 | | 80 | 6.0 | |
| | | 380 | 105.6 | 135.5 | | 179.9 | | 78 | 8.0 | |
| | 305 | 220 | 61.1 | 135 | 2980 | 108.6 | 160 | 74.5 | 4.8 | 229 |
| | | 300 | 83.3 | 127.5 | | 131.1 | | 79.5 | 5.6 | |
| | | 350 | 97.2 | 119.5 | | 147.1 | | 77.5 | 7.0 | |
| | 255 | 185 | 51.4 | 94.5 | 2980 | 64.8 | 110 | 73.5 | 4.4 | 228 |
| | | 250 | 69.4 | 89 | | 77.2 | | 78.5 | 5.2 | |
| | | 300 | 83.3 | 83 | | 88.7 | | 76.5 | 5.6 | |

# NSC150-100-400




| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC150-100-400 | 375 | 260 | 72.2 | 187 | 2980 | 184 | 250 | 72 | 6 | 400 |
| | | 324 | 90 | 175 | | 208.8 | | 74 | 8 | |
| | | 390 | 108.3 | 155 | | 228.8 | | 72 | 12 | |
| | 355 | 240 | 66.7 | 158 | 2980 | 145.5 | 200 | 71 | 8 | 398 |
| | | 300 | 83.3 | 152 | | 172.6 | | 72 | 9.5 | |
| | | 360 | 100 | 128 | | 176.9 | | 71 | 14 | |
| | 325 | 190 | 52.8 | 125 | 2980 | 98.1 | 132 | 66 | 8.5 | 395 |
| | | 240 | 66.7 | 117 | | 111.7 | | 68.5 | 9.5 | |
| | | 290 | 80.6 | 110 | | 131.7 | | 66 | 12 | |

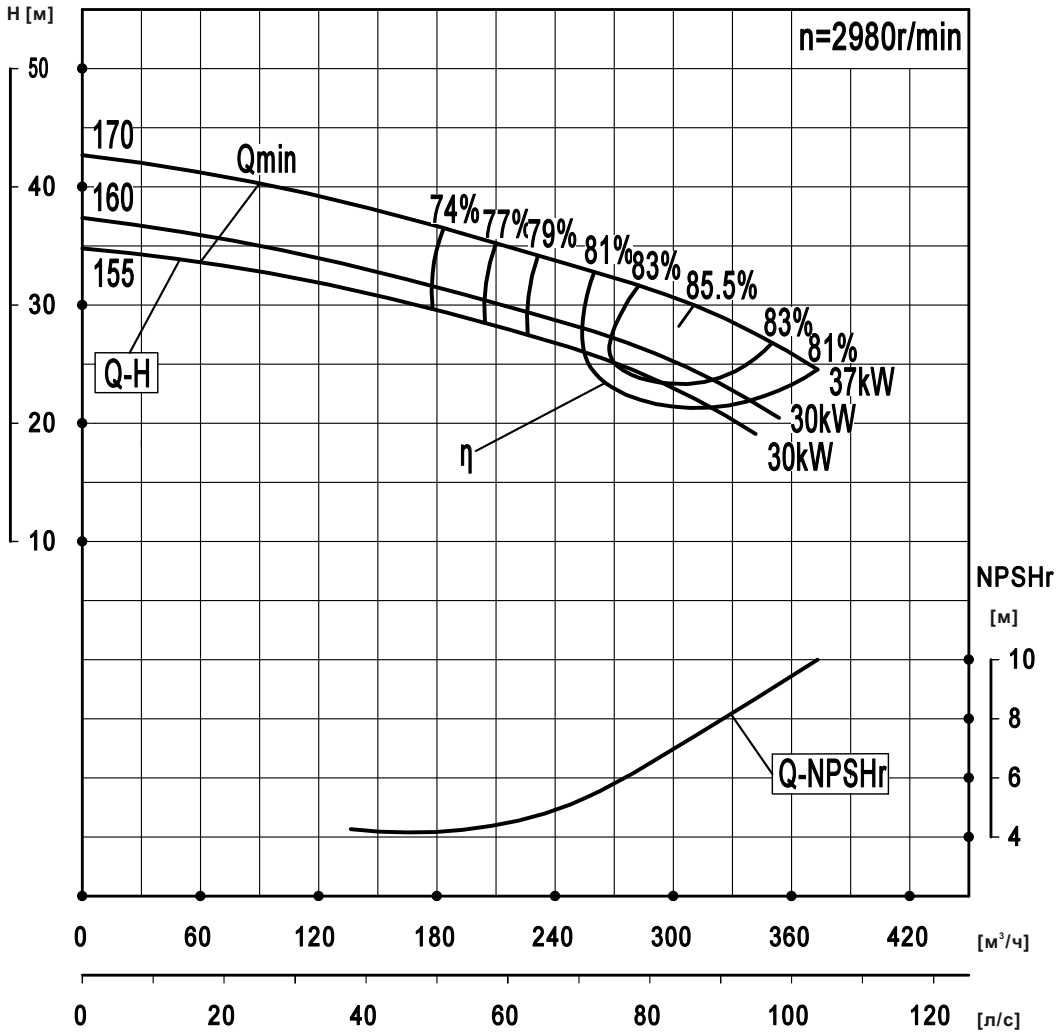
# NSC150-125-150*




| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC150-125-150 | 150 | 160 | 44.4 | 25 | 2980 | 13.6 | 18.5 | 80 | 4.5 | 180 |
| | | 200 | 55.6 | 22 | | 14.1 | | 85 | 6.6 | |
| | | 240 | 66.7 | 18 | | 14.6 | | 80.5 | 9.3 | |
| | 140 | 145 | 40.3 | 22 | 2980 | 11.0 | 15 | 79 | 4.4 | 179 |
| | | 190 | 52.8 | 19 | | 11.7 | | 84 | 6.4 | |
| | | 220 | 61.1 | 16 | | 12.1 | | 79.5 | 8.3 | |
| | 130 | 140 | 38.9 | 20 | 2980 | 9.8 | 15 | 78 | 4.3 | 178 |
| | | 180 | 50.0 | 18 | | 10.6 | | 83 | 6.1 | |
| | | 215 | 59.7 | 14.5 | | 10.8 | | 78.5 | 7.3 | |

* Возможность поставки, а также стоимость данных насосов – по специальному запросу.

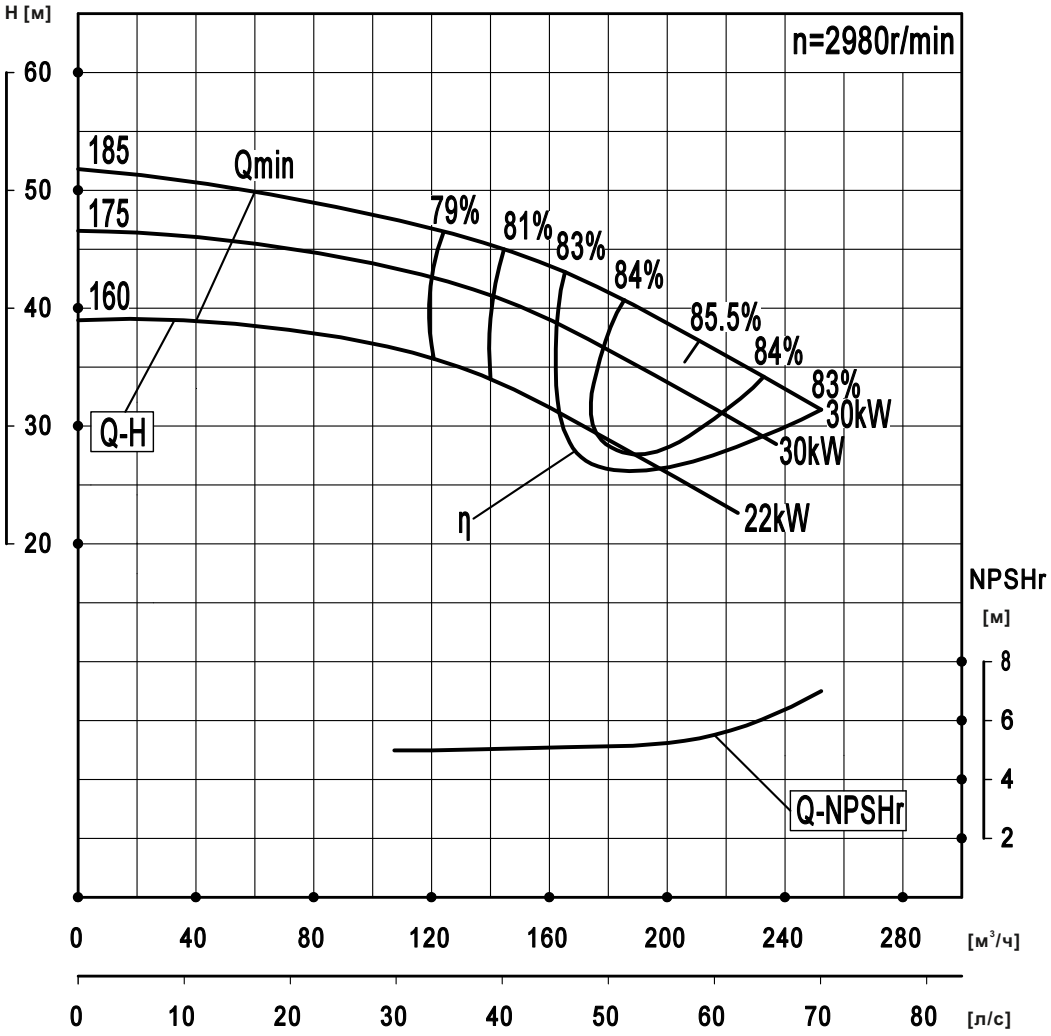
# NSC150-125-170*




| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC150-125-170 | 170 | 245 | 68.1 | 33.5 | 2980 | 27.8 | 37 | 80.5 | 5.1 | 210 |
| | | 310 | 86.1 | 30 | | 29.6 | | 85.5 | 7.4 | |
| | | 375 | 104.2 | 24.5 | | 30.9 | | 81 | 10.0 | |
| | 160 | 230 | 63.9 | 29.5 | 2980 | 23.3 | 30 | 79.5 | 4.9 | 209 |
| | | 290 | 80.5 | 26 | | 24.3 | | 84.5 | 7.1 | |
| | | 350 | 97.2 | 21 | | 25.0 | | 80 | 9.0 | |
| | 155 | 220 | 61.1 | 27.5 | 2980 | 20.9 | 30 | 79 | 4.8 | 208 |
| | | 280 | 77.8 | 24.5 | | 22.3 | | 84 | 6.8 | |
| | | 340 | 94.4 | 19.5 | | 22.7 | | 79.5 | 8.0 | |

* Возможность поставки, а также стоимость данных насосов – по специальному запросу.

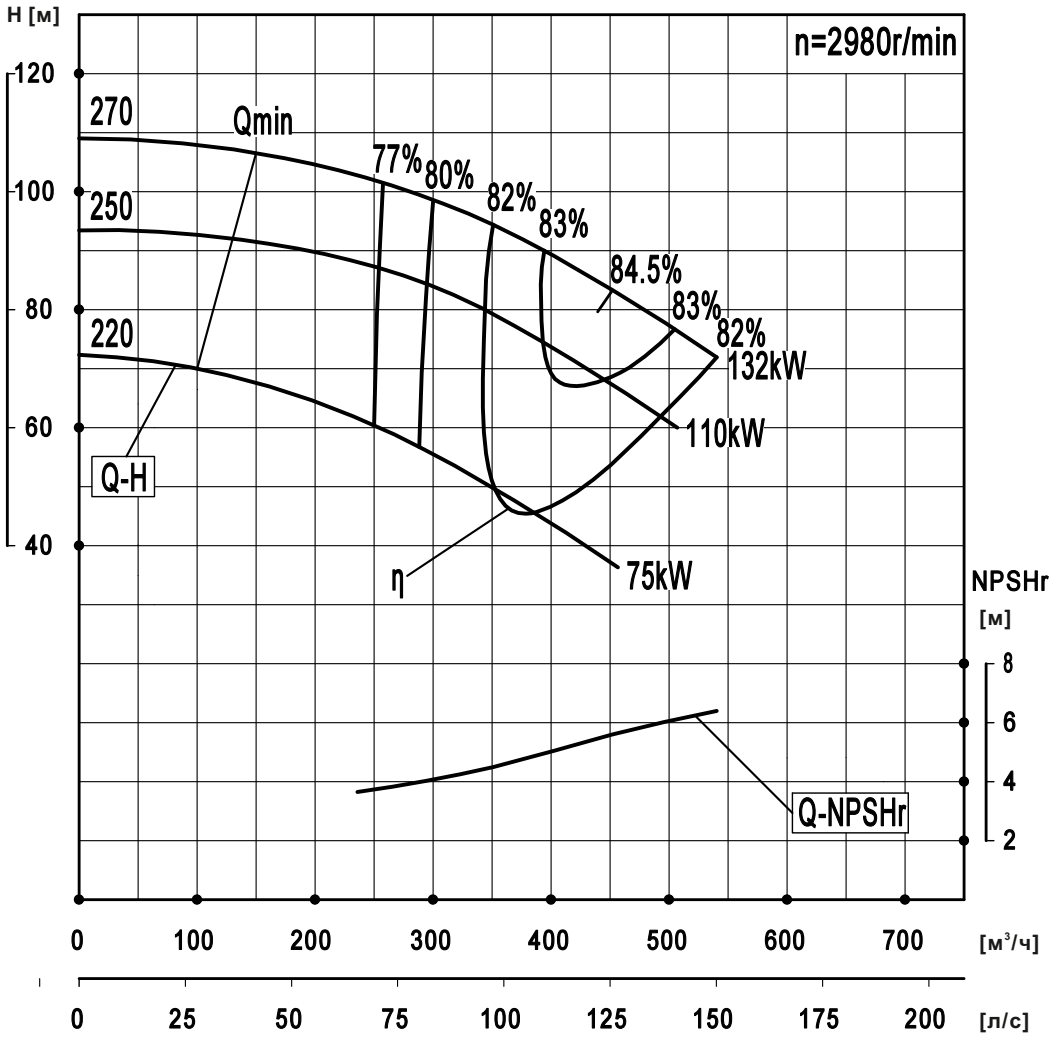
# NSC150-125-180*




| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC150-125-180 | 185 | 165 | 45.8 | 43 | 2980 | 23.3 | 30 | 83 | 5.1 | 190 |
| | | 210 | 58.3 | 37 | | 24.8 | | 85.5 | 5.4 | |
| | | 250 | 69.4 | 31.5 | | 25.9 | | 83 | 7.0 | |
| | 175 | 160 | 44.4 | 38.5 | 2980 | 20.3 | 30 | 82.5 | 5.0 | 189 |
| | | 200 | 55.6 | 34 | | 21.8 | | 85 | 5.3 | |
| | | 240 | 66.7 | 28.5 | | 22.6 | | 82.5 | 6.6 | |
| | 160 | 145 | 40.3 | 32 | 2980 | 15.4 | 22 | 82 | 4.8 | 188 |
| | | 180 | 50.0 | 28.5 | | 16.5 | | 84.5 | 5.1 | |
| | | 220 | 61.1 | 24 | | 17.5 | | 82 | 5.8 | |

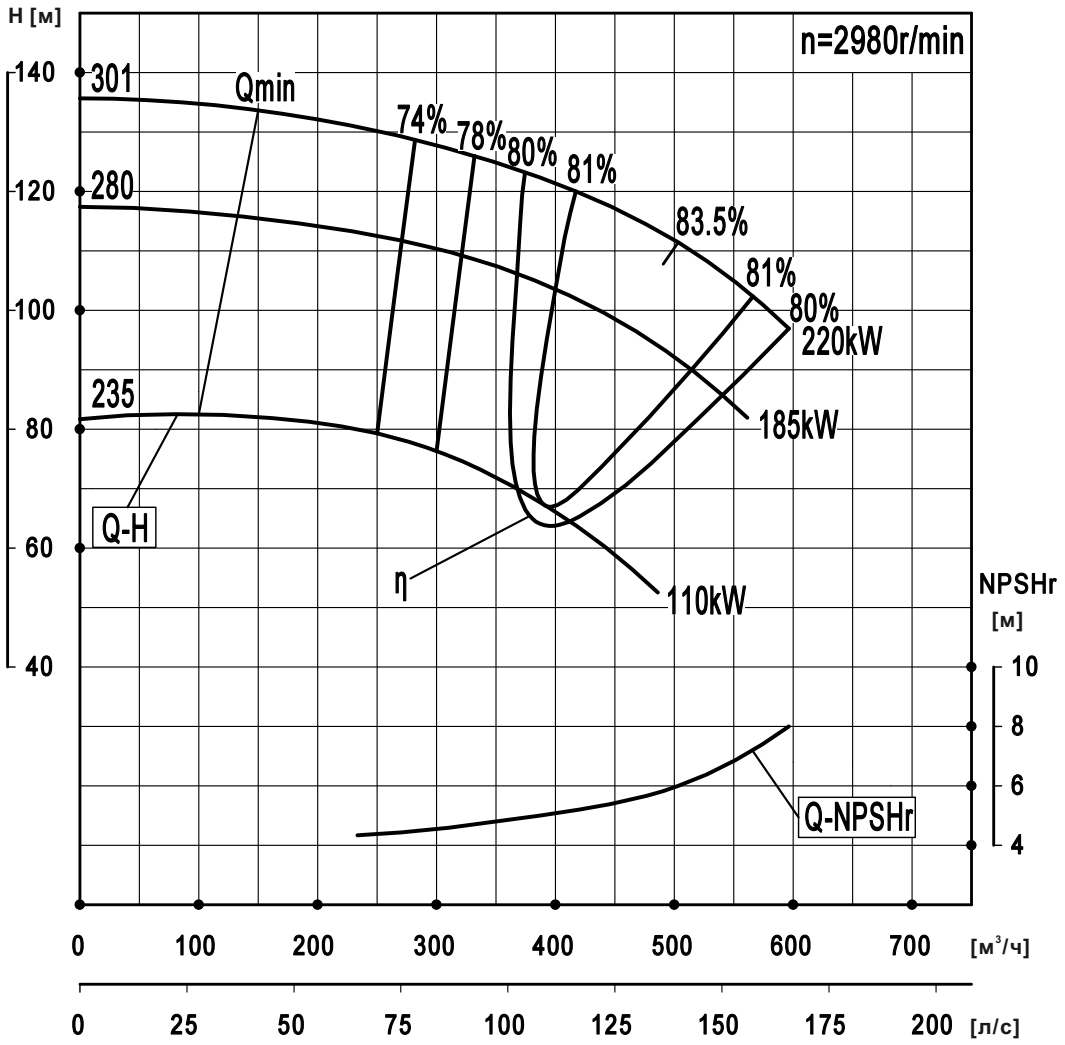
* Возможность поставки, а также стоимость данных насосов – по специальному запросу.

# NSC200-125-260



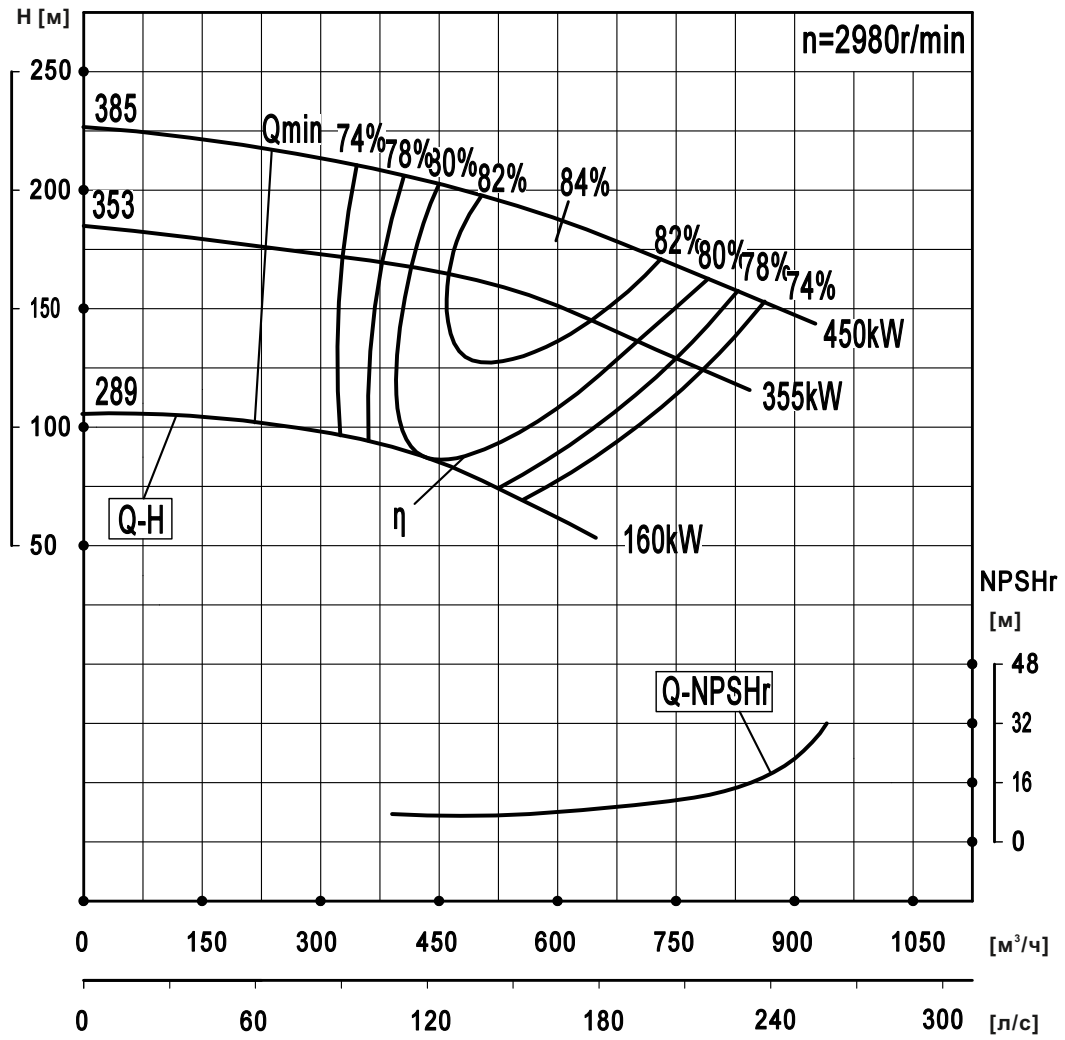

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC200-125-260 | 270 | 350 | 97.2 | 94 | 2980 | 109.3 | 132 | 82 | 4.5 | 295 |
| | | 450 | 125.0 | 83 | | 120.4 | | 84.5 | 5.6 | |
| | | 550 | 152.8 | 71.5 | | 130.7 | | 82 | 6.4 | |
| | 250 | 320 | 88.9 | 81 | 2980 | 86.7 | 110 | 81.5 | 4.2 | 294 |
| | | 420 | 116.7 | 71.5 | | 97.4 | | 84 | 5.2 | |
| | | 500 | 138.9 | 61.5 | | 102.8 | | 81.5 | 5.9 | |
| | 220 | 285 | 79.2 | 62.5 | 2980 | 60.7 | 75 | 80 | 3.9 | 293 |
| | | 370 | 102.8 | 55 | | 67.2 | | 82.5 | 4.8 | |
| | | 440 | 122.2 | 47.5 | | 71.2 | | 80 | 5.4 | |

# NSC200-125-300



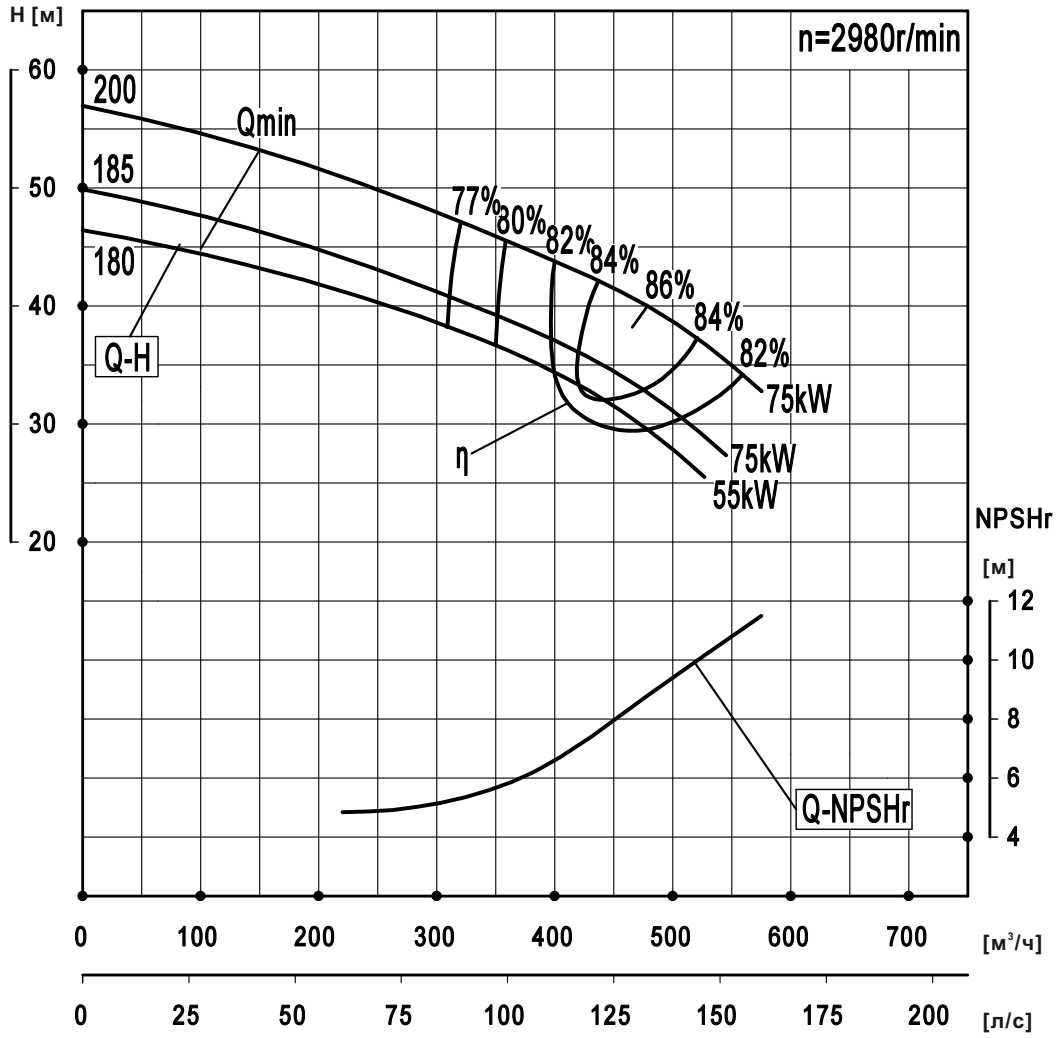

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC200-125-300 | 301 | 390 | 108.3 | 122 | 2980 | 161.1 | 220 | 80.5 | 5.0 | 315 |
| | | 500 | 138.9 | 111.5 | | 181.9 | | 83.5 | 6.0 | |
| | | 600 | 166.7 | 97 | | 198.2 | | 80 | 8.0 | |
| | 280 | 360 | 100 | 106 | 2980 | 130.8 | 185 | 79.5 | 4.6 | 314 |
| | | 470 | 135.6 | 96.5 | | 149.8 | | 82.5 | 5.6 | |
| | | 550 | 152.8 | 84 | | 159.4 | | 79 | 7.0 | |
| | 235 | 300 | 83.3 | 73.5 | 2980 | 77.0 | 110 | 78 | 4.0 | 313 |
| | | 390 | 108.3 | 67 | | 87.9 | | 81 | 5.0 | |
| | | 460 | 127.8 | 58 | | 93.8 | | 77.5 | 5.6 | |

# NSC200-125-380




| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC200-125-380 | 385 | 504 | 140 | 198 | 2980 | 331.6 | 450 | 82 | 8 | 450 |
| | | 630 | 175 | 189 | | 386.3 | | 84 | 8 | |
| | | 756 | 210 | 172 | | 432.1 | | 82 | 12 | |
| | 353 | 432 | 120 | 164 | 2980 | 241.3 | 355 | 80 | 8 | 448 |
| | | 540 | 150 | 153 | | 271.3 | | 83 | 8 | |
| | | 648 | 180 | 146 | | 314.4 | | 82 | 8.5 | |
| | 289 | 375 | 104.2 | 94 | 2980 | 124.7 | 160 | 77 | 8.2 | 445 |
| | | 468 | 130 | 81 | | 129.1 | | 80 | 9 | |
| | | 562 | 156.1 | 71 | | 146.9 | | 74 | 9.1 | |

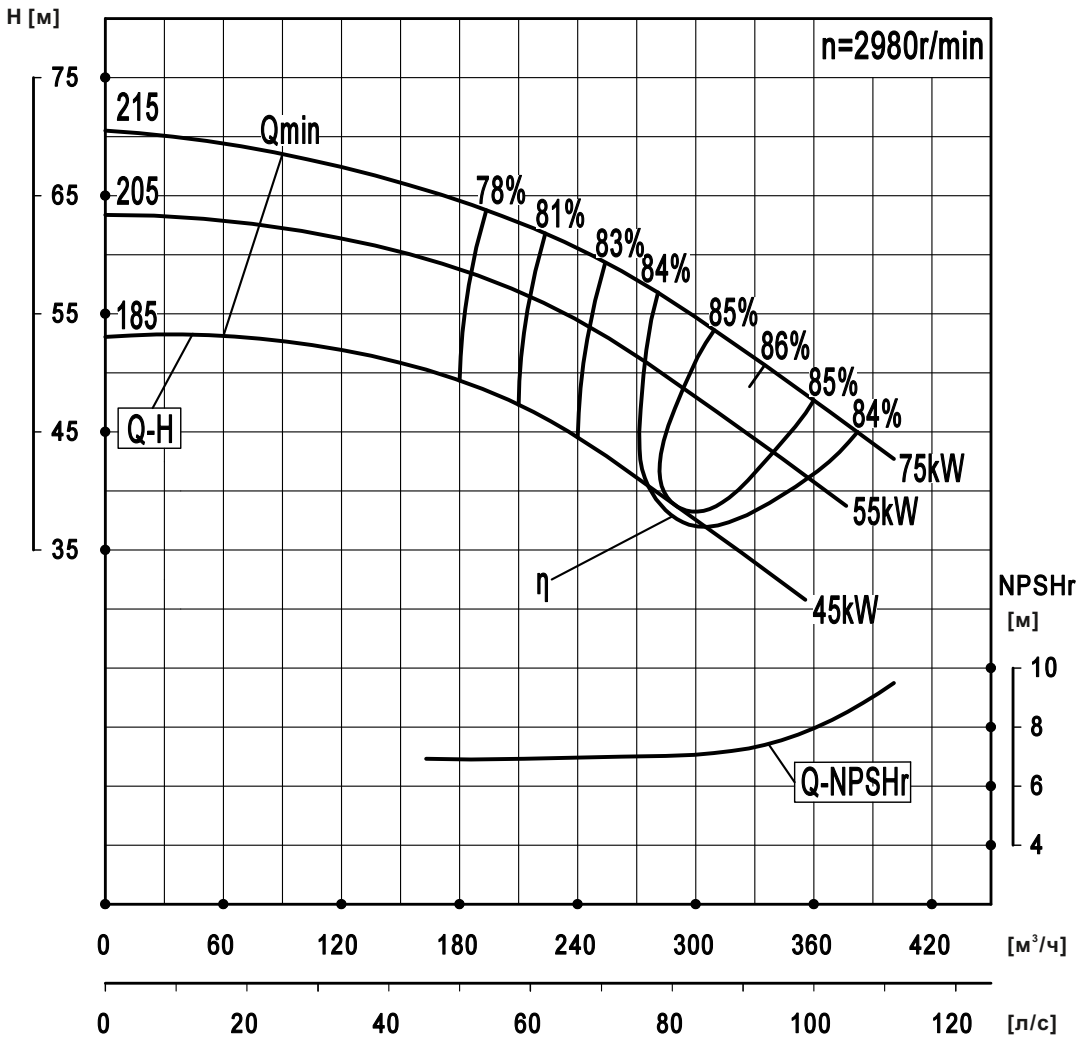
# NSC200-150-200*




| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC200-150-200 | 200 | 380 | 105.6 | 44.5 | 2980 | 56.9 | 75 | 81 | 6.2 | 250 |
| | | 480 | 133.3 | 40 | | 60.8 | | 86 | 8.8 | |
| | | 575 | 159.7 | 32.5 | | 62.5 | | 81.5 | 11.5 | |
| | 185 | 355 | 98.6 | 39 | 2980 | 47.2 | 75 | 80 | 6.1 | 249 |
| | | 450 | 125.0 | 34.5 | | 49.8 | | 85 | 8.5 | |
| | | 540 | 150.0 | 28 | | 51.2 | | 80.5 | 10.0 | |
| | 180 | 340 | 94.4 | 36.5 | 2980 | 42.5 | 55 | 79.5 | 5.9 | 248 |
| | | 430 | 119.4 | 32.5 | | 45.1 | | 84.5 | 8.1 | |
| | | 520 | 144.4 | 26.5 | | 46.9 | | 80 | 9.2 | |

* Возможность поставки, а также стоимость данных насосов – по специальному запросу.

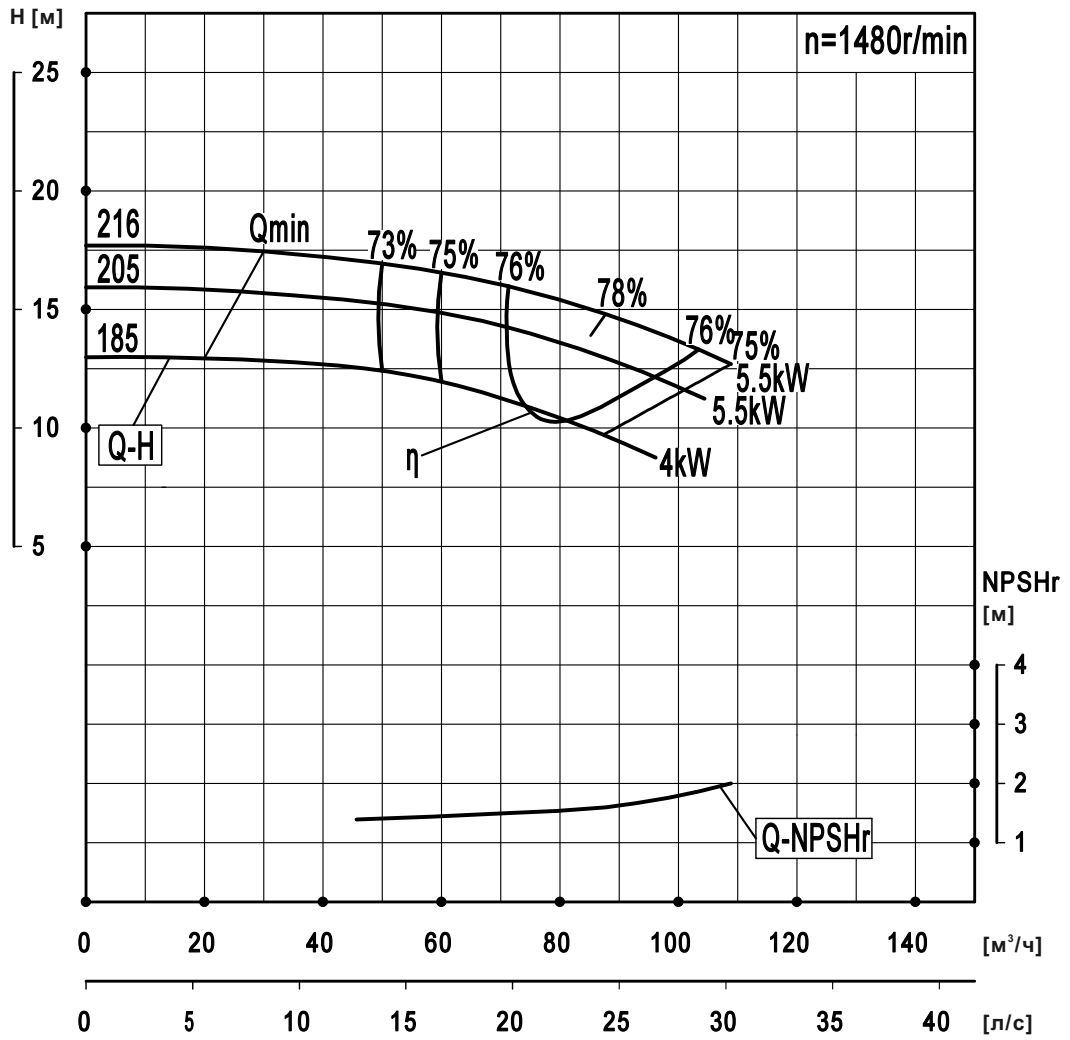
# NSC200-150-220*




| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC200-150-220 | 215 | 260 | 72.2 | 58.5 | 2980 | 49.6 | 75 | 83.5 | 7.0 | 220 |
| | | 335 | 93.1 | 50.5 | | 53.6 | | 86 | 7.4 | |
| | | 400 | 111.1 | 42.5 | | 55.5 | | 83.5 | 9.5 | |
| | 205 | 250 | 69.4 | 52.5 | 2980 | 43.1 | 55 | 83 | 6.8 | 219 |
| | | 310 | 86.1 | 46.5 | | 45.9 | | 85.5 | 7.2 | |
| | | 380 | 105.6 | 38.5 | | 48.0 | | 83 | 8.9 | |
| | 185 | 230 | 63.9 | 43.5 | 2980 | 33.0 | 45 | 82.5 | 6.6 | 218 |
| | | 290 | 80.6 | 38.5 | | 35.8 | | 85 | 7.0 | |
| | | 350 | 97.2 | 32.5 | | 37.6 | | 82.5 | 8.0 | |

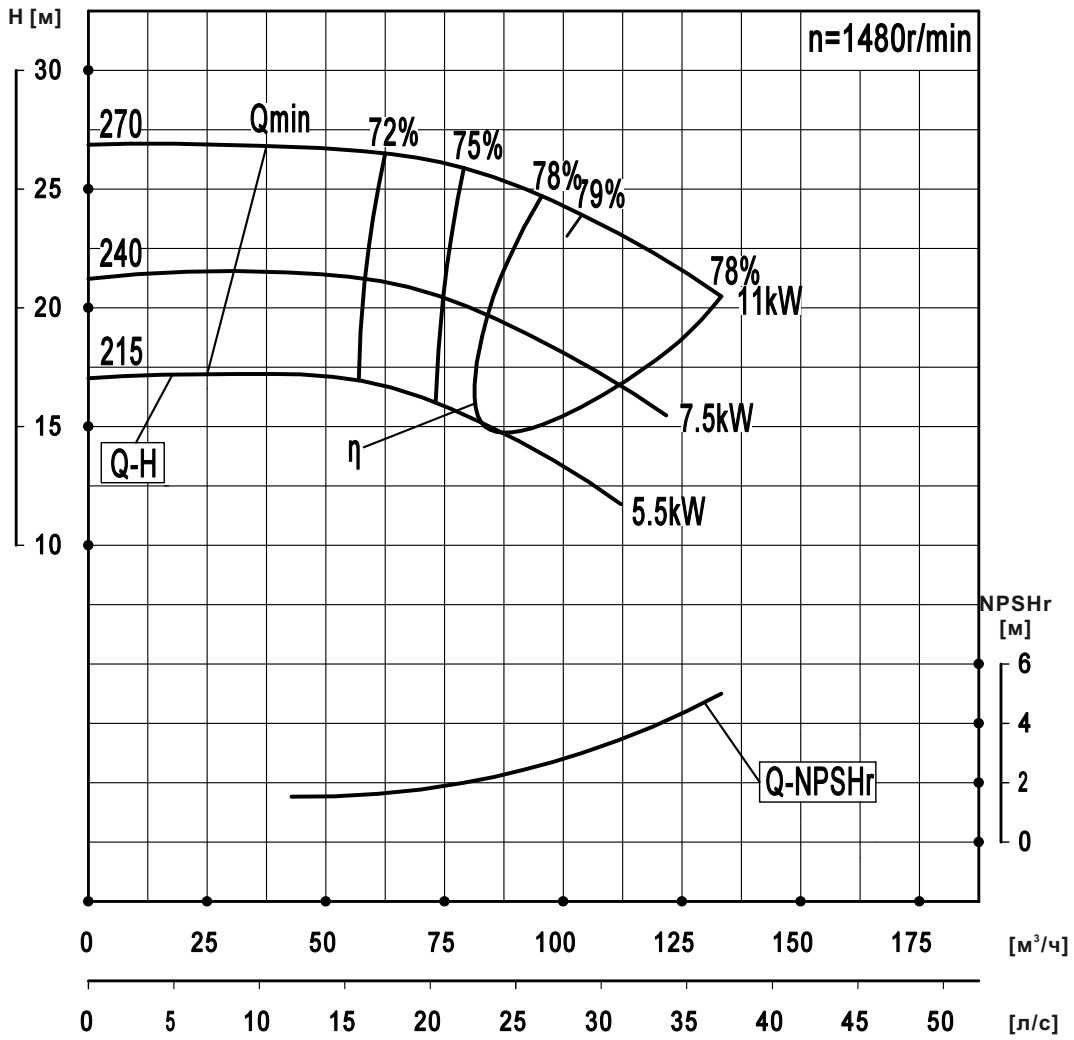
* Возможность поставки, а также стоимость данных насосов – по специальному запросу.

# NSC125-80-210



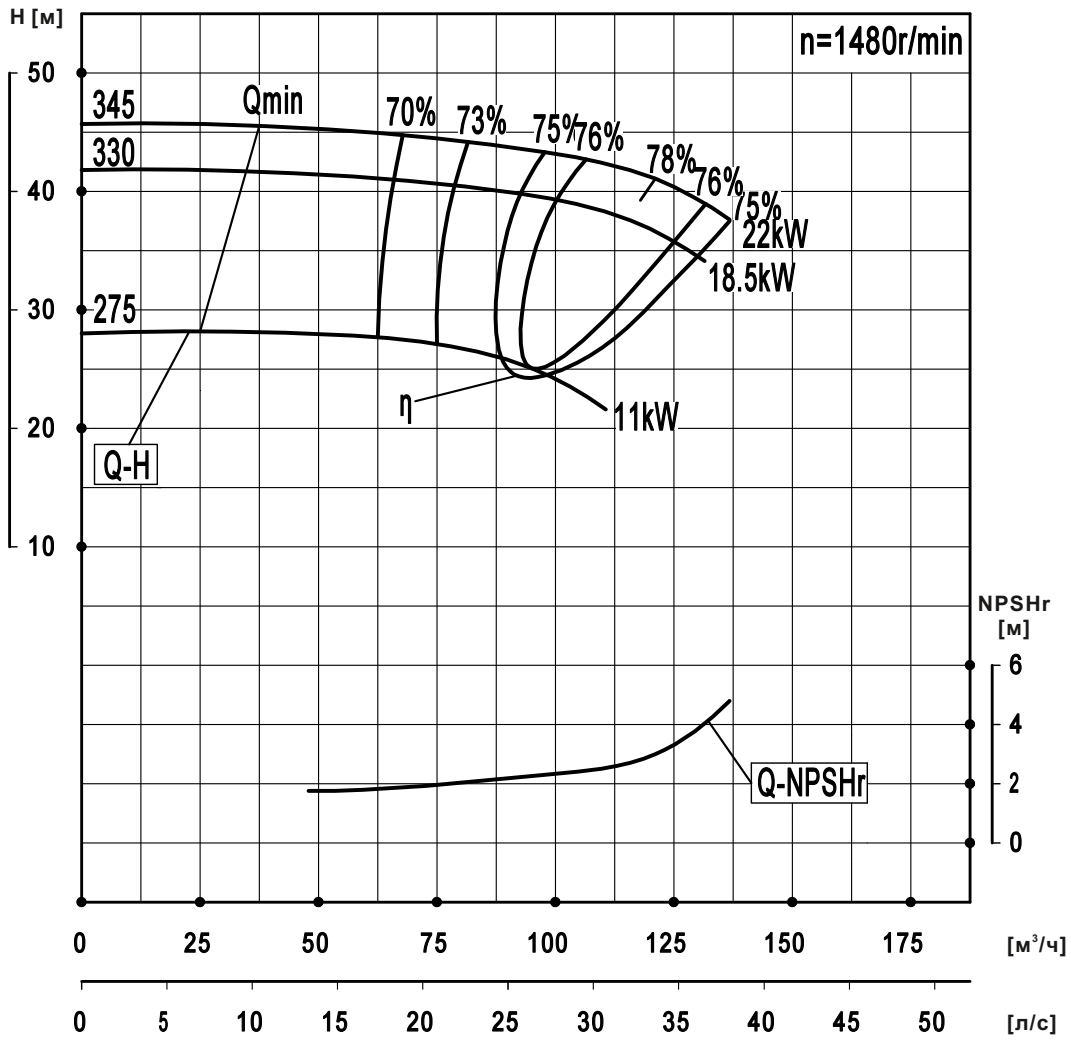

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC125-80-210 | 216 | 70 | 19.4 | 16 | 1480 | 4.0 | 5.5 | 76 | 1.5 | 180 |
| | | 85 | 23.6 | 15 | | 4.5 | | 78 | 1.6 | |
| | | 110 | 30.6 | 12.5 | | 5.0 | | 75 | 2.0 | |
| | 205 | 65 | 18.1 | 14.5 | 1480 | 3.4 | 5.5 | 75.5 | 1.2 | 179 |
| | | 80 | 22.2 | 13.5 | | 3.8 | | 77.5 | 1.5 | |
| | | 100 | 27.8 | 11.5 | | 4.2 | | 74.5 | 2.0 | |
| | 185 | 60 | 16.7 | 12 | 1480 | 2.6 | 4 | 75 | 1.2 | 178 |
| | | 75 | 20.8 | 11 | | 2.9 | | 77 | 1.4 | |
| | | 90 | 25.0 | 9.5 | | 3.1 | | 74.5 | 1.8 | |

# NSC125-80-270



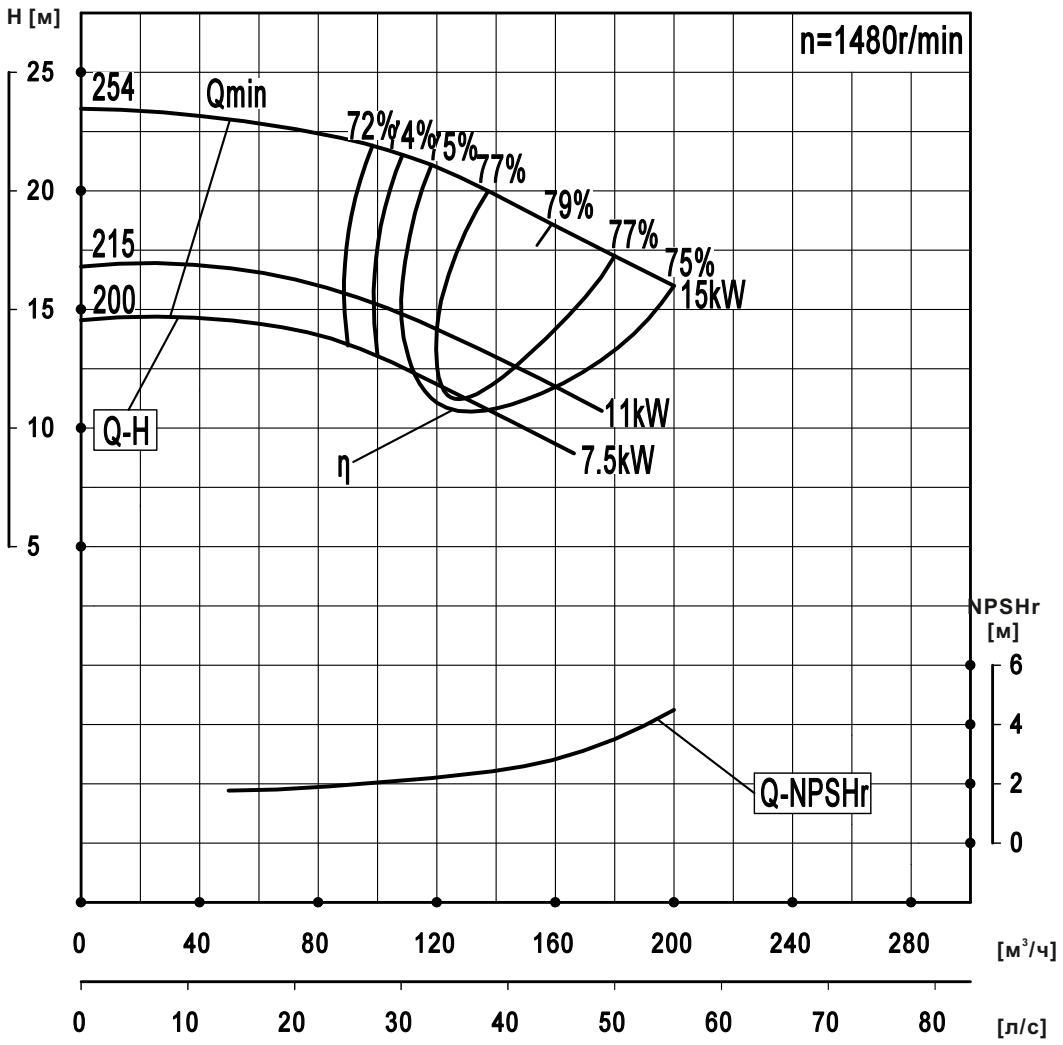

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC125-80-270 | 270 | 80 | 22.2 | 25.5 | 1480 | 7.4 | 11 | 75 | 2.0 | 185 |
| | | 100 | 27.8 | 24 | | 8.3 | | 79 | 3.0 | |
| | | 130 | 36.1 | 20.5 | | 9.3 | | 78 | 5.0 | |
| | 240 | 70 | 19.4 | 20.5 | 1480 | 5.2 | 7.5 | 74.5 | 1.9 | 184 |
| | | 90 | 25.0 | 19 | | 5.9 | | 78.5 | 2.6 | |
| | | 120 | 33.3 | 16 | | 6.8 | | 77.5 | 3.5 | |
| | 215 | 65 | 18.1 | 16 | 1480 | 3.8 | 5.5 | 74 | 1.8 | 183 |
| | | 85 | 23.6 | 15 | | 4.5 | | 78 | 2.2 | |
| | | 105 | 29.2 | 13 | | 4.8 | | 77 | 3.0 | |

# NSC125-80-350



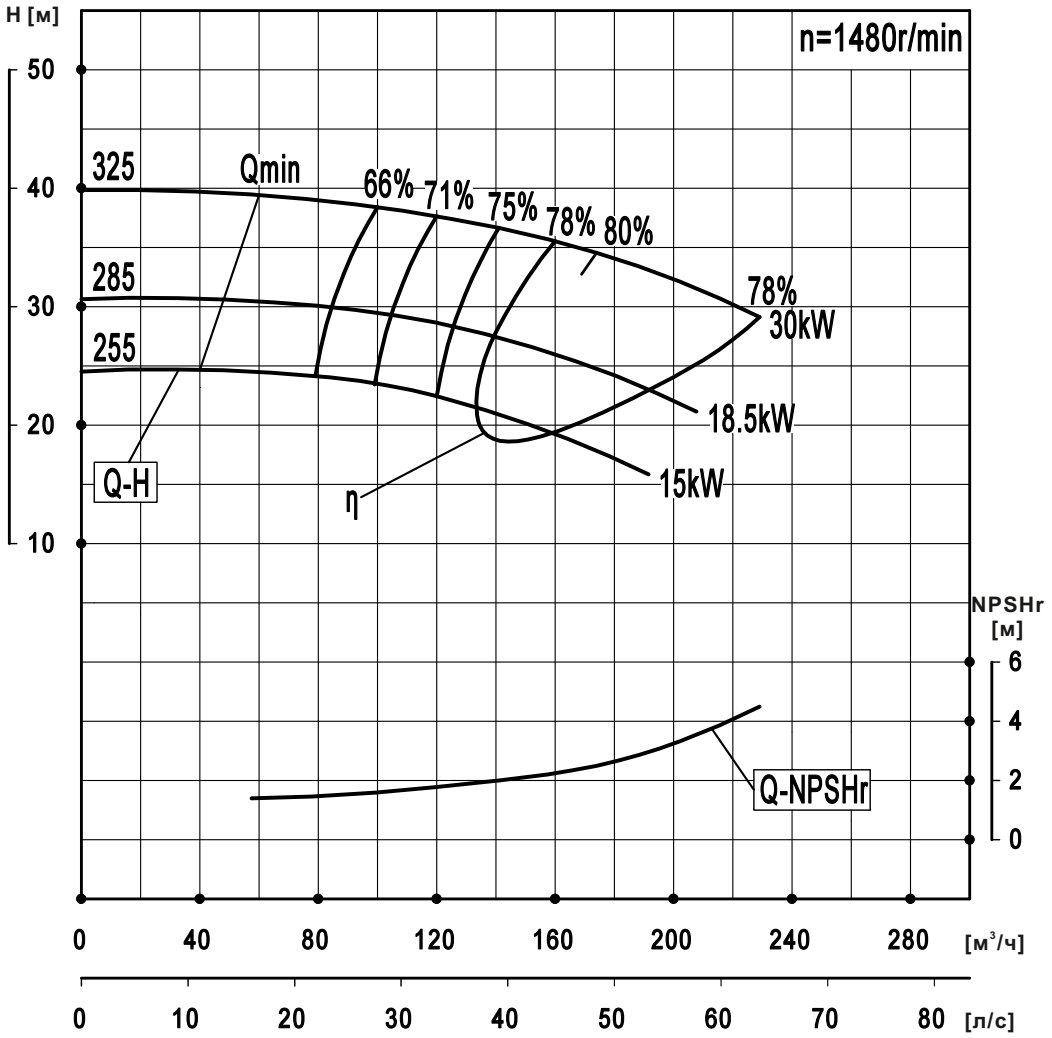

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC125-80-350 | 345 | 95 | 26.4 | 43.5 | 1480 | 15.0 | 22 | 75 | 2.3 | 210 |
| | | 120 | 33.3 | 41 | | 17.2 | | 78 | 3.0 | |
| | | 135 | 37.5 | 37.5 | | 18.4 | | 75 | 4.8 | |
| | 330 | 90 | 25.0 | 39.5 | 1480 | 13.0 | 18.5 | 74.5 | 2.5 | 209 |
| | | 115 | 31.9 | 37.5 | | 15.2 | | 77.5 | 2.8 | |
| | | 130 | 36.1 | 34.5 | | 16.4 | | 74.5 | 4.1 | |
| | 275 | 75 | 20.8 | 26.5 | 1480 | 7.4 | 11 | 73 | 2.0 | 208 |
| | | 95 | 26.4 | 25 | | 8.5 | | 76 | 2.2 | |
| | | 110 | 30.6 | 22.5 | | 9.2 | | 73 | 2.6 | |

# NSC150-100-250



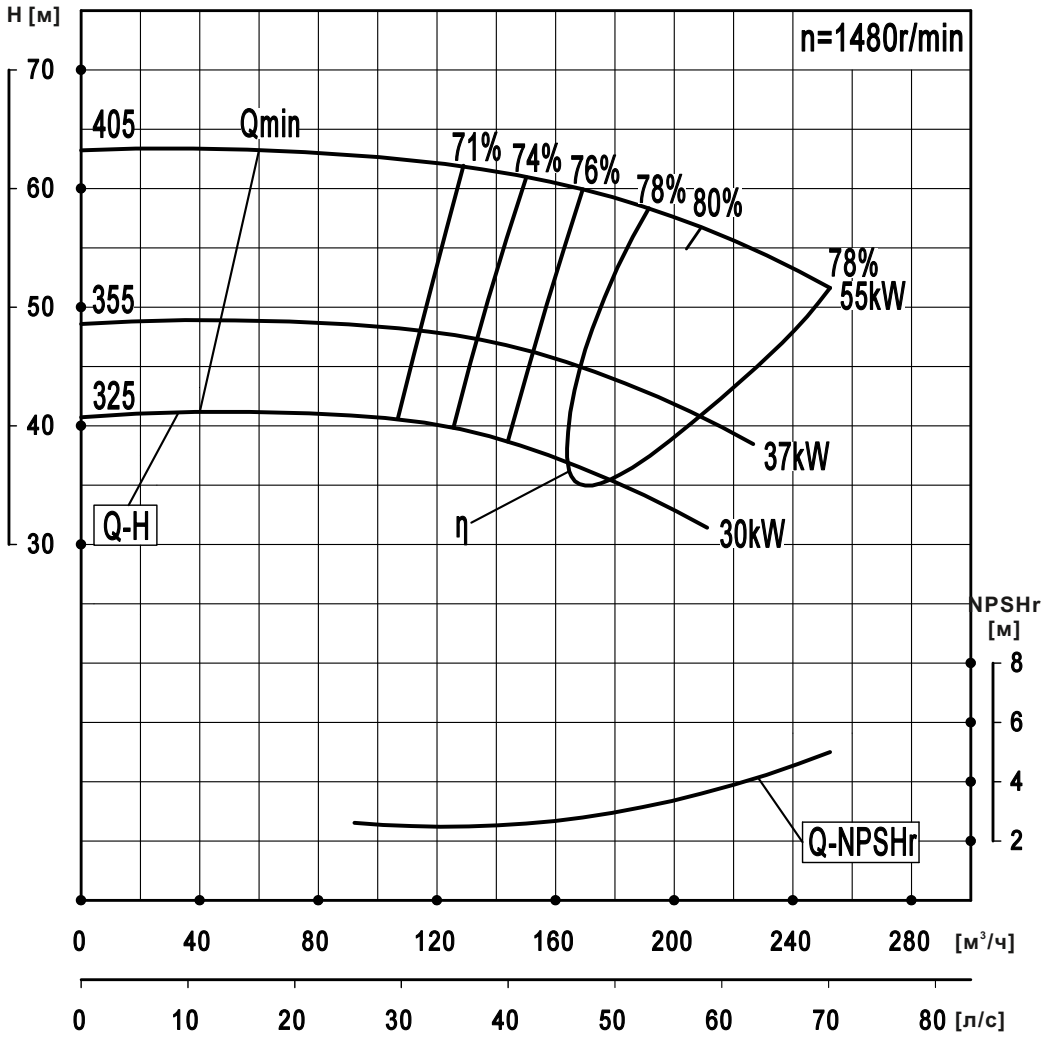

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC150-100-250 | 254 | 120 | 33.3 | 21 | 1480 | 9.2 | 15 | 75 | 2.2 | 220 |
| | | 160 | 44.4 | 18.5 | | 10.2 | | 79 | 2.8 | |
| | | 200 | 55.6 | 16 | | 11.6 | | 75 | 4.5 | |
| | 215 | 100 | 27.8 | 15 | 1480 | 5.5 | 11 | 74 | 2.1 | 219 |
| | | 135 | 37.5 | 13 | | 6.1 | | 78 | 2.5 | |
| | | 170 | 47.2 | 11 | | 6.9 | | 74 | 3.1 | |
| | 200 | 95 | 26.4 | 13 | 1480 | 4.6 | 7.5 | 73.5 | 2.1 | 218 |
| | | 115 | 31.9 | 12 | | 4.9 | | 77.5 | 2.4 | |
| | | 155 | 43.1 | 10 | | 5.6 | | 73.5 | 2.9 | |

# NSC150-100-320



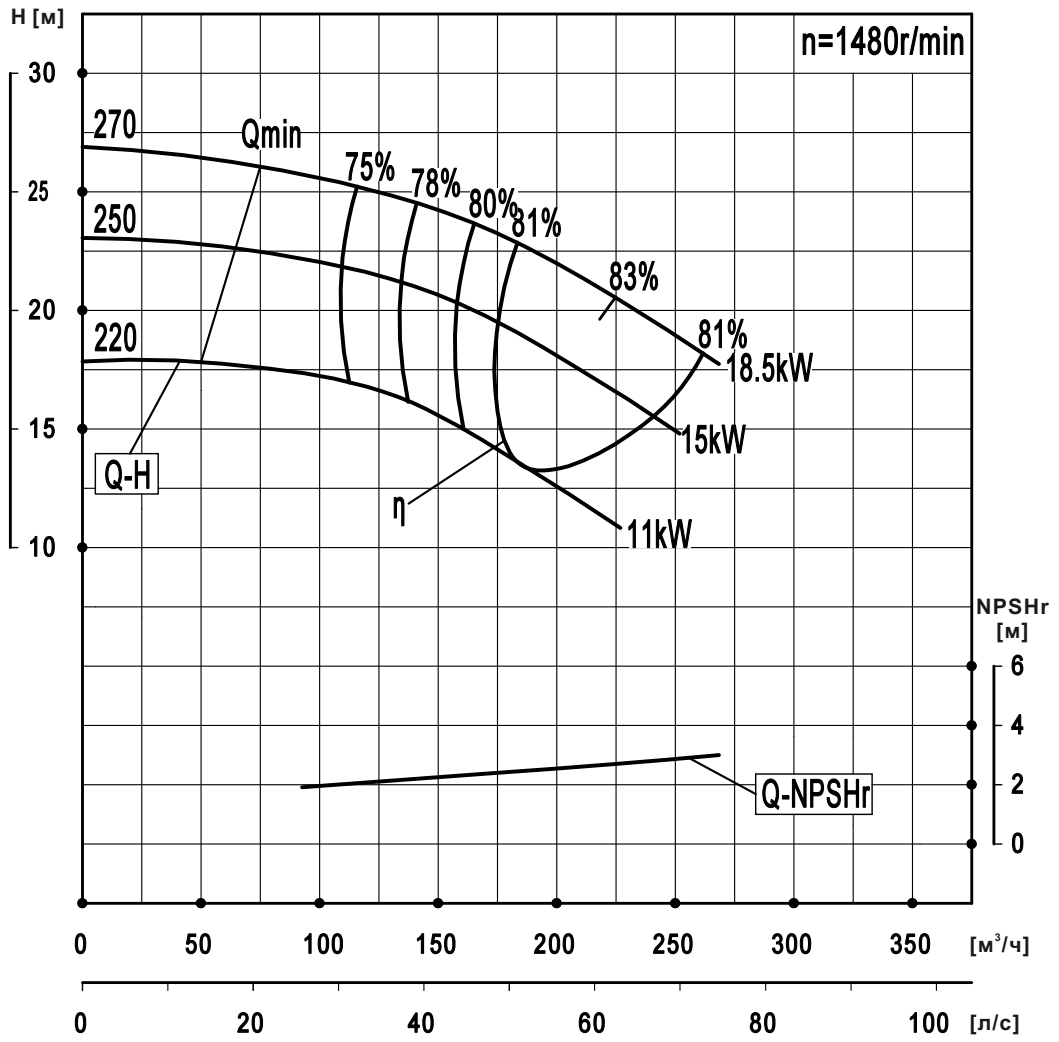

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC150-100-320 | 325 | 140 | 38.9 | 36.5 | 1480 | 18.6 | 30 | 75 | 2.0 | 230 |
| | | 175 | 48.6 | 34.5 | | 20.6 | | 80 | 2.5 | |
| | | 230 | 63.9 | 29 | | 23.3 | | 78 | 4.5 | |
| | 285 | 120 | 33.3 | 28 | 1480 | 12.4 | 18.5 | 74 | 1.8 | 229 |
| | | 150 | 41.7 | 26.5 | | 13.7 | | 79 | 2.1 | |
| | | 200 | 55.6 | 22.5 | | 15.9 | | 77 | 3.0 | |
| | 255 | 110 | 30.6 | 22.5 | 1480 | 9.2 | 15 | 73.5 | 1.7 | 228 |
| | | 135 | 37.5 | 21 | | 9.8 | | 78.5 | 2.0 | |
| | | 180 | 50.0 | 18 | | 11.5 | | 76.5 | 2.7 | |

# NSC150-100-400



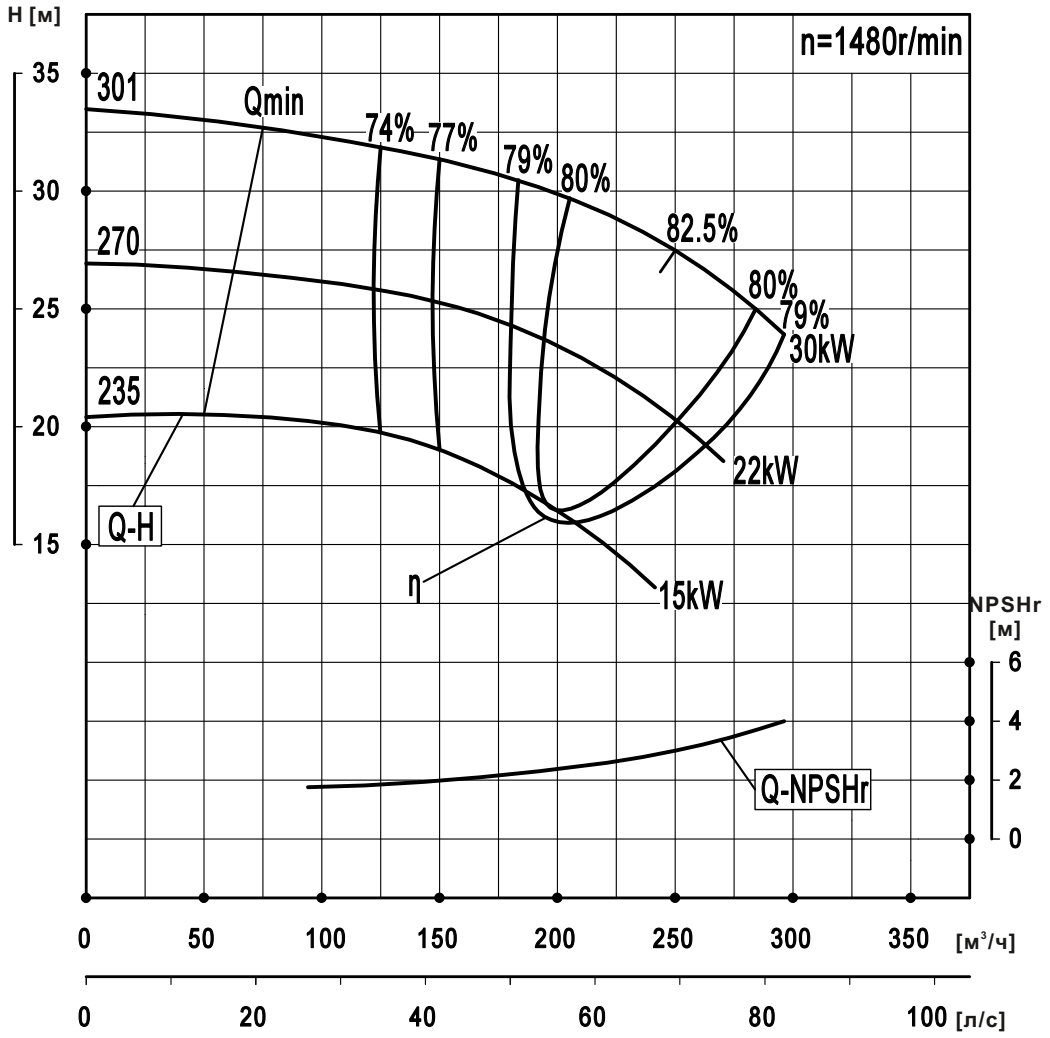

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC150-100-400 | 405 | 170 | 47.2 | 60 | 1480 | 36.6 | 55 | 76 | 2.8 | 240 |
| | | 210 | 58.3 | 56.5 | | 40.4 | | 80 | 3.6 | |
| | | 250 | 69.4 | 51.5 | | 45.0 | | 78 | 5.0 | |
| | 355 | 150 | 41.7 | 46 | 1480 | 25.1 | 37 | 75 | 2.6 | 239 |
| | | 180 | 50.0 | 43.5 | | 27.0 | | 79 | 3.1 | |
| | | 220 | 61.1 | 39.5 | | 30.8 | | 77 | 4.0 | |
| | 325 | 135 | 37.5 | 38.5 | 1480 | 19.0 | 30 | 74.5 | 2.5 | 238 |
| | | 165 | 45.8 | 36.5 | | 20.9 | | 78.5 | 2.8 | |
| | | 200 | 55.6 | 33 | | 23.5 | | 76.5 | 3.5 | |

# NSC200-125-260



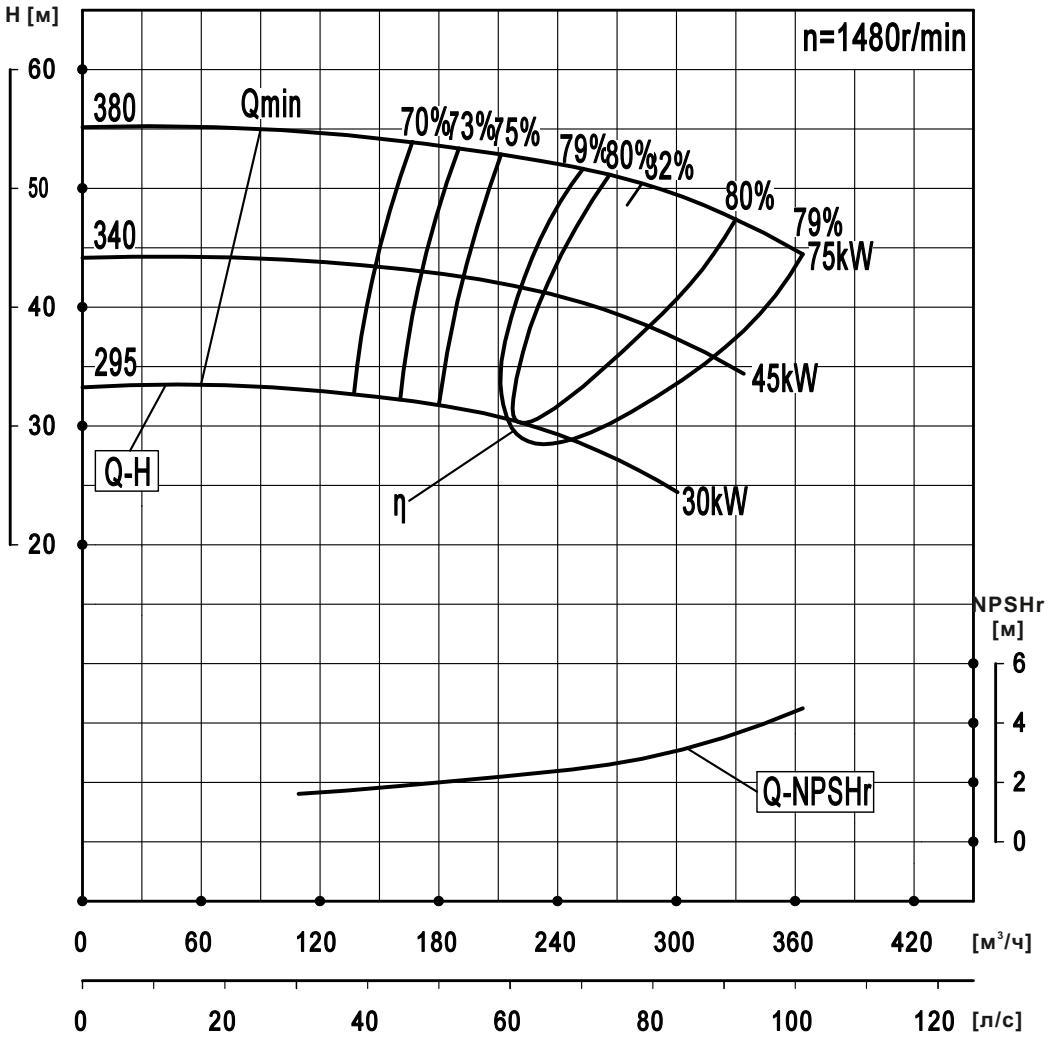

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC200-125-260 | 270 | 170 | 47.2 | 23.5 | 1480 | 13.5 | 18.5 | 80.5 | 2.4 | 295 |
| | | 225 | 62.5 | 20.5 | | 15.1 | | 83 | 2.7 | |
| | | 270 | 75.0 | 17.5 | | 16.0 | | 80.5 | 3.0 | |
| | 250 | 160 | 44.4 | 20 | 1480 | 10.9 | 15 | 80 | 2.3 | 294 |
| | | 210 | 58.3 | 17.5 | | 12.1 | | 82.5 | 2.6 | |
| | | 250 | 69.4 | 15 | | 12.8 | | 80 | 2.8 | |
| | 220 | 140 | 38.9 | 15.5 | 1480 | 7.5 | 11 | 78.5 | 2.2 | 293 |
| | | 180 | 50.0 | 13.5 | | 8.2 | | 81 | 2.4 | |
| | | 220 | 61.1 | 11.5 | | 8.8 | | 78.5 | 2.6 | |

# NSC200-125-300



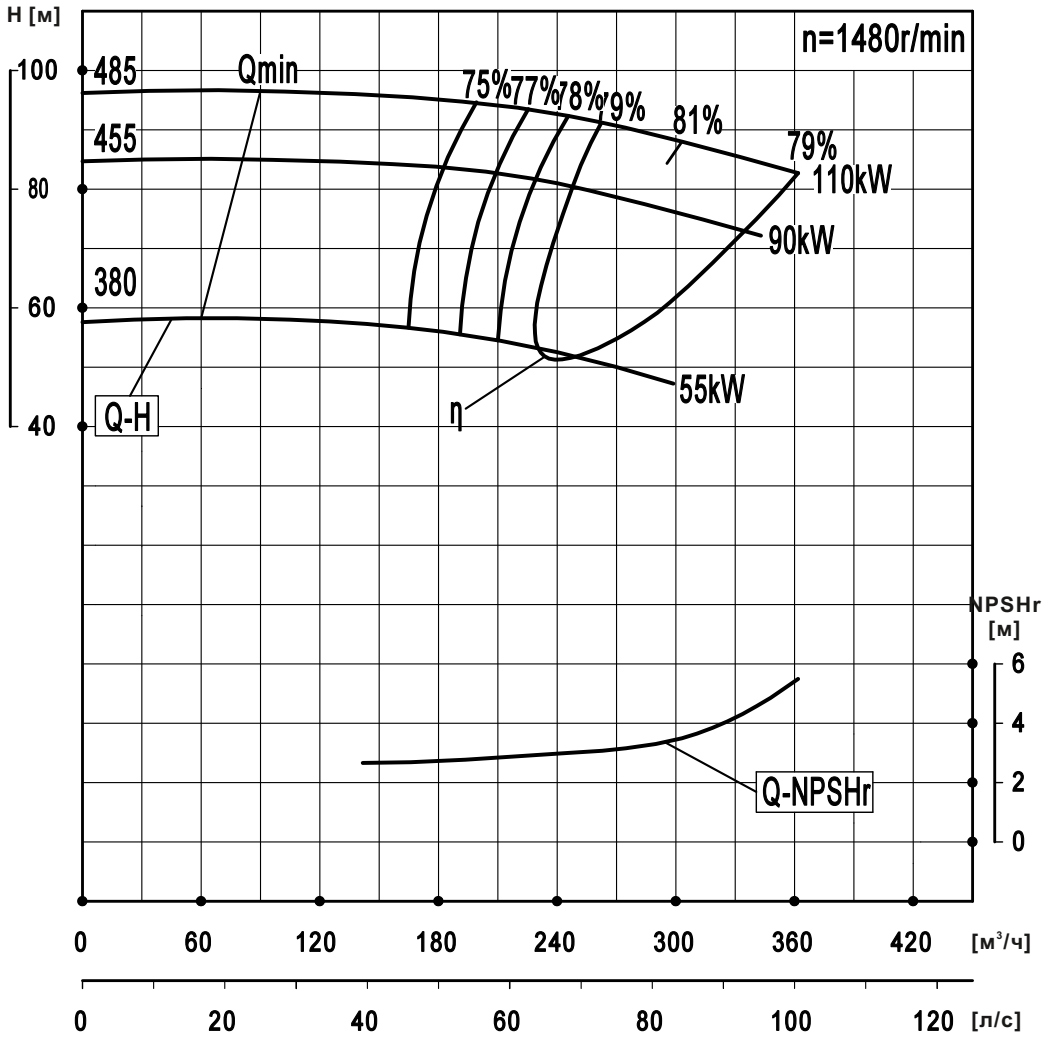

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC200-125-300 | 301 | 190 | 52.8 | 30 | 1480 | 19.5 | 30 | 79.5 | 2.3 | 315 |
| | | 250 | 69.4 | 27.5 | | 22.7 | | 82.5 | 3.0 | |
| | | 300 | 83.3 | 24 | | 24.8 | | 79 | 4.0 | |
| | 270 | 170 | 47.2 | 24 | 1480 | 14.2 | 22 | 78.5 | 2.1 | 314 |
| | | 220 | 61.1 | 22 | | 16.2 | | 81.5 | 2.9 | |
| | | 270 | 75.0 | 19 | | 17.9 | | 78 | 3.7 | |
| | 235 | 150 | 41.7 | 18 | 1480 | 9.6 | 15 | 77 | 2.0 | 313 |
| | | 190 | 52.8 | 17 | | 11.0 | | 80 | 2.7 | |
| | | 230 | 63.9 | 14.5 | | 11.8 | | 77 | 3.4 | |

# NSC200-125-380



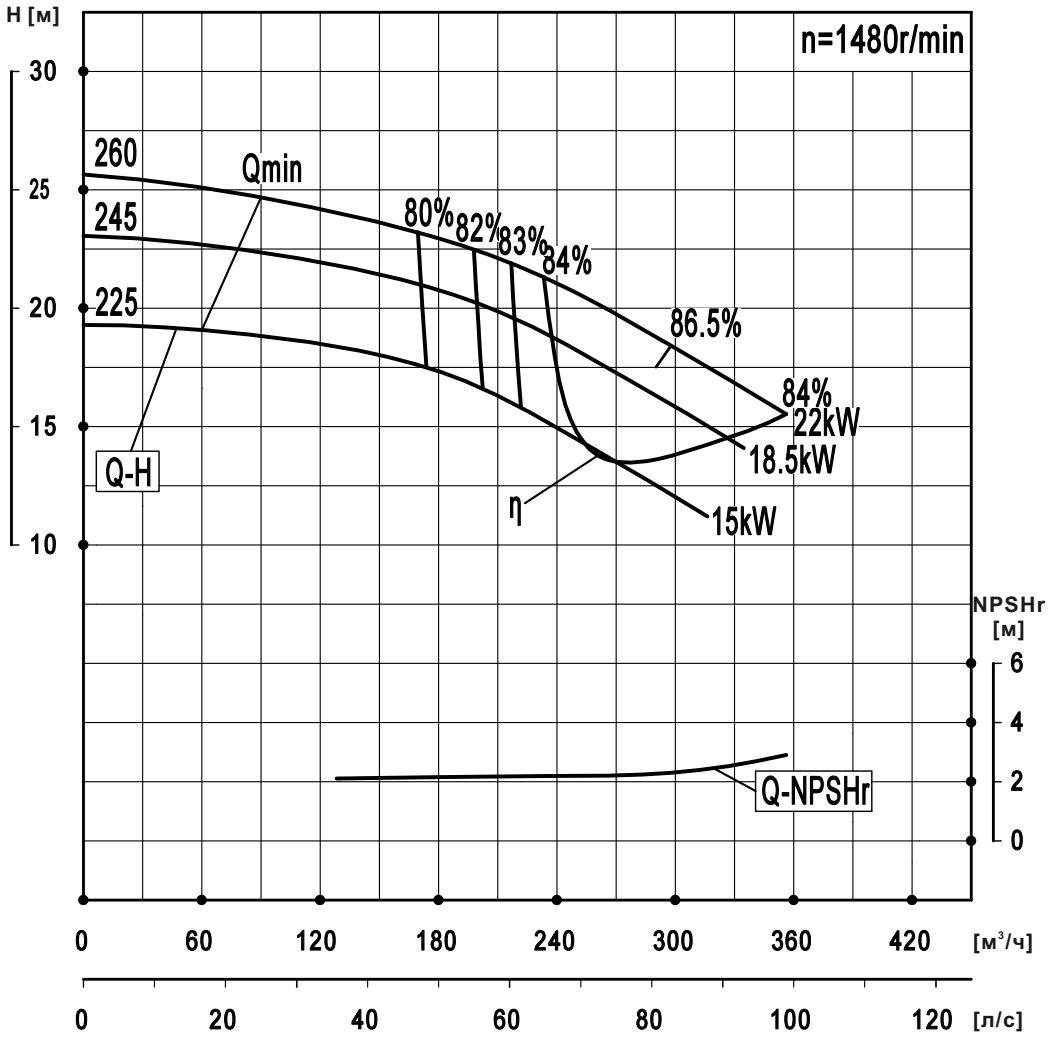

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC200-125-380 | 380 | 210 | 58.3 | 52.5 | 1480 | 40.1 | 75 | 75 | 2.2 | 350 |
| | | 280 | 77.8 | 50.5 | | 47.0 | | 82 | 2.8 | |
| | | 360 | 100 | 44.5 | | 55.3 | | 79 | 4.5 | |
| | 340 | 190 | 52.8 | 42 | 1480 | 29.4 | 45 | 74 | 2.0 | 349 |
| | | 250 | 69.4 | 40.5 | | 34.1 | | 81 | 2.5 | |
| | | 325 | 90.3 | 35.5 | | 40.3 | | 78 | 3.5 | |
| | 295 | 160 | 44.4 | 32 | 1480 | 19.1 | 30 | 73 | 1.8 | 348 |
| | | 220 | 61.1 | 30 | | 22.5 | | 80 | 2.3 | |
| | | 280 | 77.8 | 27 | | 26.8 | | 77 | 2.6 | |

# NSC200-125-480




| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC200-125-480 | 485 | 245 | 68.1 | 92 | 1480 | 78.7 | 110 | 78 | 3.0 | 390 |
| | | 300 | 83.3 | 88 | | 88.8 | | 81 | 3.5 | |
| | | 360 | 100 | 82.5 | | 102.4 | | 79 | 5.5 | |
| | 455 | 230 | 63.9 | 81 | 1480 | 65.5 | 90 | 77.5 | 2.9 | 389 |
| | | 285 | 79.2 | 77.5 | | 74.8 | | 80.5 | 3.3 | |
| | | 340 | 94.4 | 72.5 | | 85.6 | | 78.5 | 4.5 | |
| | 380 | 190 | 52.8 | 55.5 | 1480 | 37.6 | 55 | 76.5 | 2.7 | 388 |
| | | 240 | 66.7 | 52.5 | | 43.2 | | 79.5 | 2.9 | |
| | | 285 | 79.2 | 49 | | 49.1 | | 77.5 | 3.3 | |

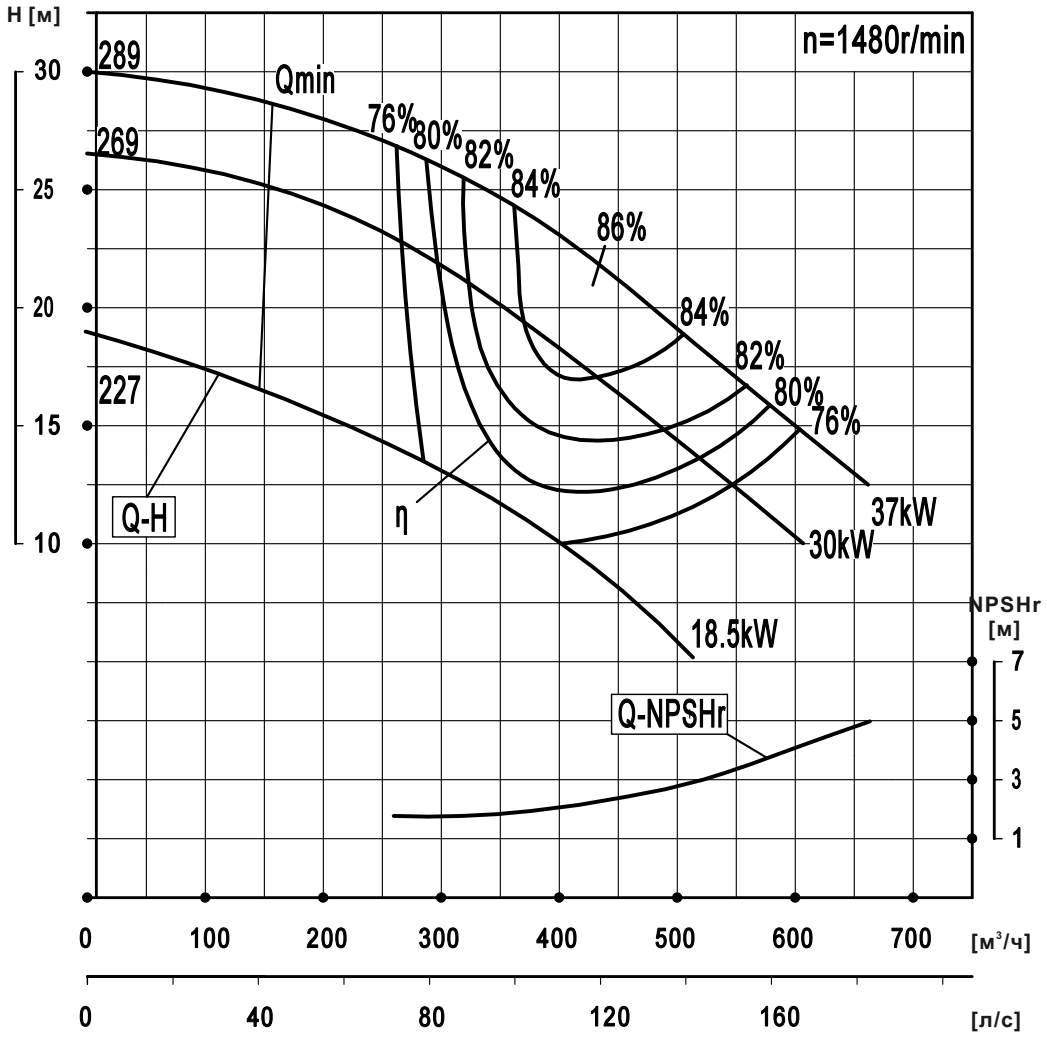
# NSC200-150-260*




| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC200-150-260 | 260 | 230 | 63.9 | 21.5 | 1480 | 16.0 | 22 | 84 | 2.2 | 310 |
| | | 300 | 83.3 | 18.5 | | 17.5 | | 86.5 | 2.3 | |
| | | 355 | 98.6 | 15.5 | | 17.9 | | 84 | 2.9 | |
| | 245 | 220 | 61.1 | 19 | 1480 | 13.7 | 18.5 | 83 | 2.2 | 309 |
| | | 275 | 76.4 | 17 | | 14.9 | | 85.5 | 2.3 | |
| | | 340 | 94.4 | 14 | | 15.6 | | 83 | 2.7 | |
| | 225 | 200 | 55.6 | 16 | 1480 | 10.6 | 15 | 82 | 2.1 | 308 |
| | | 255 | 70.8 | 14 | | 11.5 | | 84.5 | 2.2 | |
| | | 305 | 84.7 | 12 | | 12.2 | | 82 | 2.5 | |

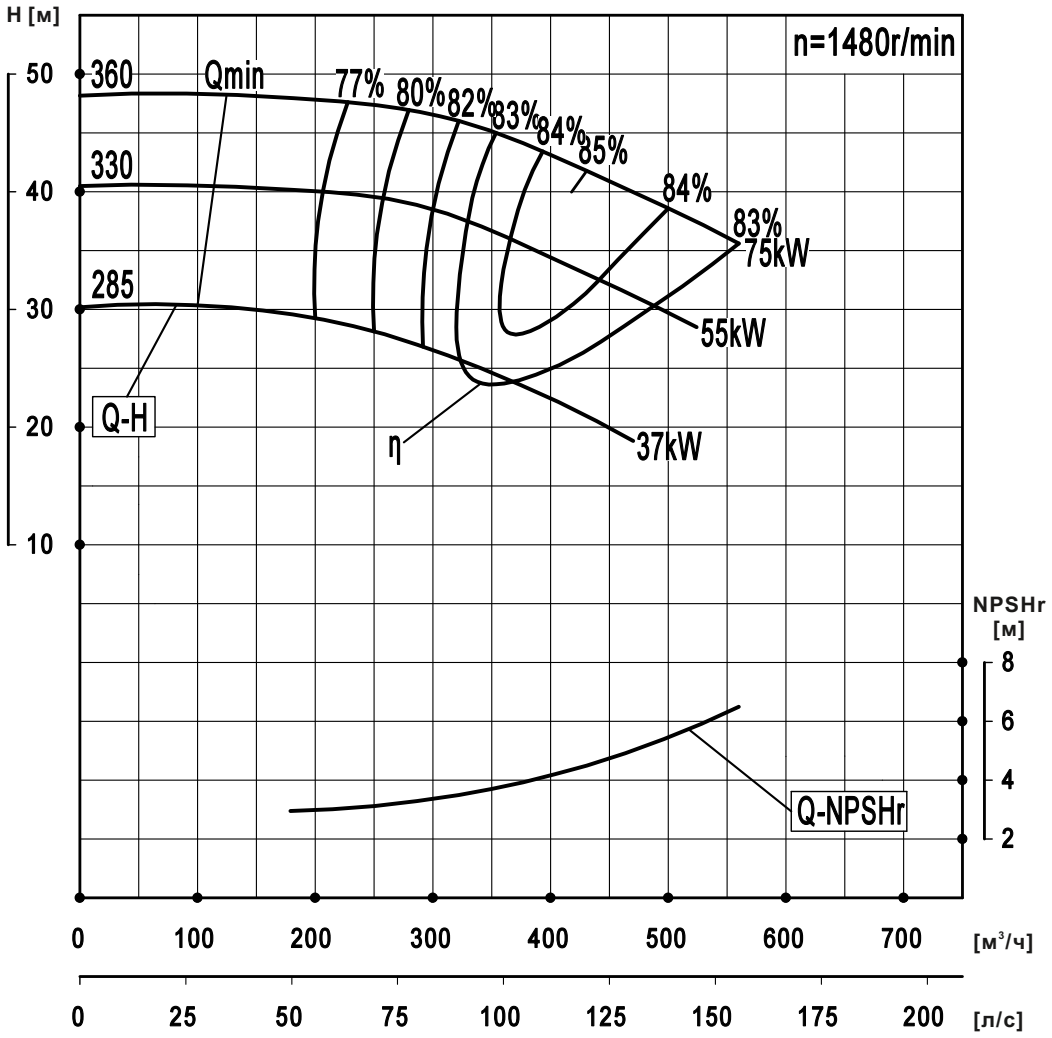
* Возможность поставки, а также стоимость данных насосов – по специальному запросу.

# NSC200-150-290



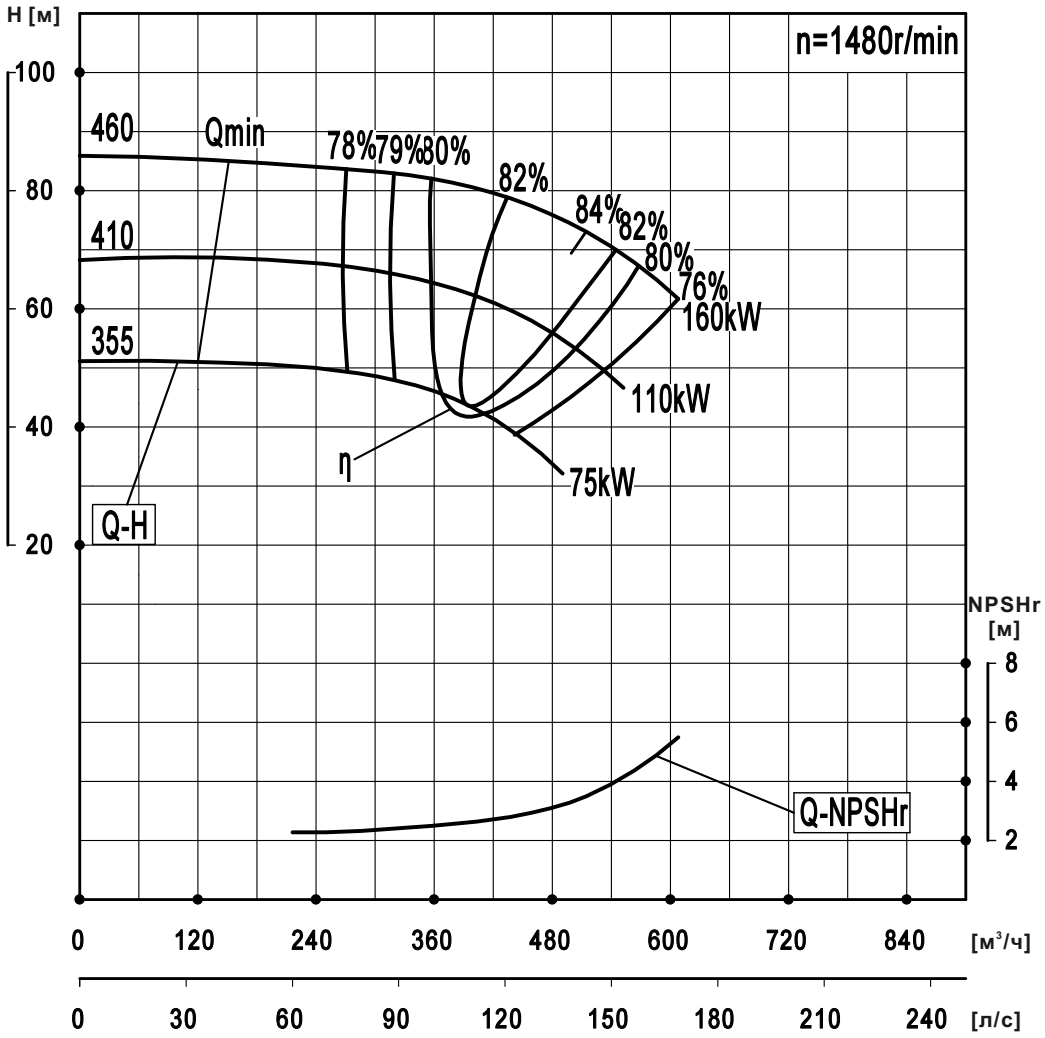

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC200-150-290 | 289 | 259 | 71.9 | 26.4 | 1480 | 24.5 | 37 | 76 | 2 | 580 |
| | | 436 | 121.1 | 21 | | 29 | | 86 | 2.5 | |
| | | 576 | 160 | 16 | | 32.2 | | 78 | 3.5 | |
| | 269 | 252 | 70 | 23 | 1480 | 21.1 | 30 | 75 | 2.5 | 578 |
| | | 418 | 116.1 | 18 | | 24.1 | | 85 | 2.5 | |
| | | 540 | 150 | 12.4 | | 24 | | 76 | 3.4 | |
| | 227 | 270 | 75 | 14 | 1480 | 13.7 | 18.5 | 75 | 2.5 | 575 |
| | | 338 | 93.9 | 11.7 | | 14 | | 77 | 2.6 | |
| | | 432 | 120 | 8 | | 13.1 | | 72 | 3 | |

# NSC200-150-360



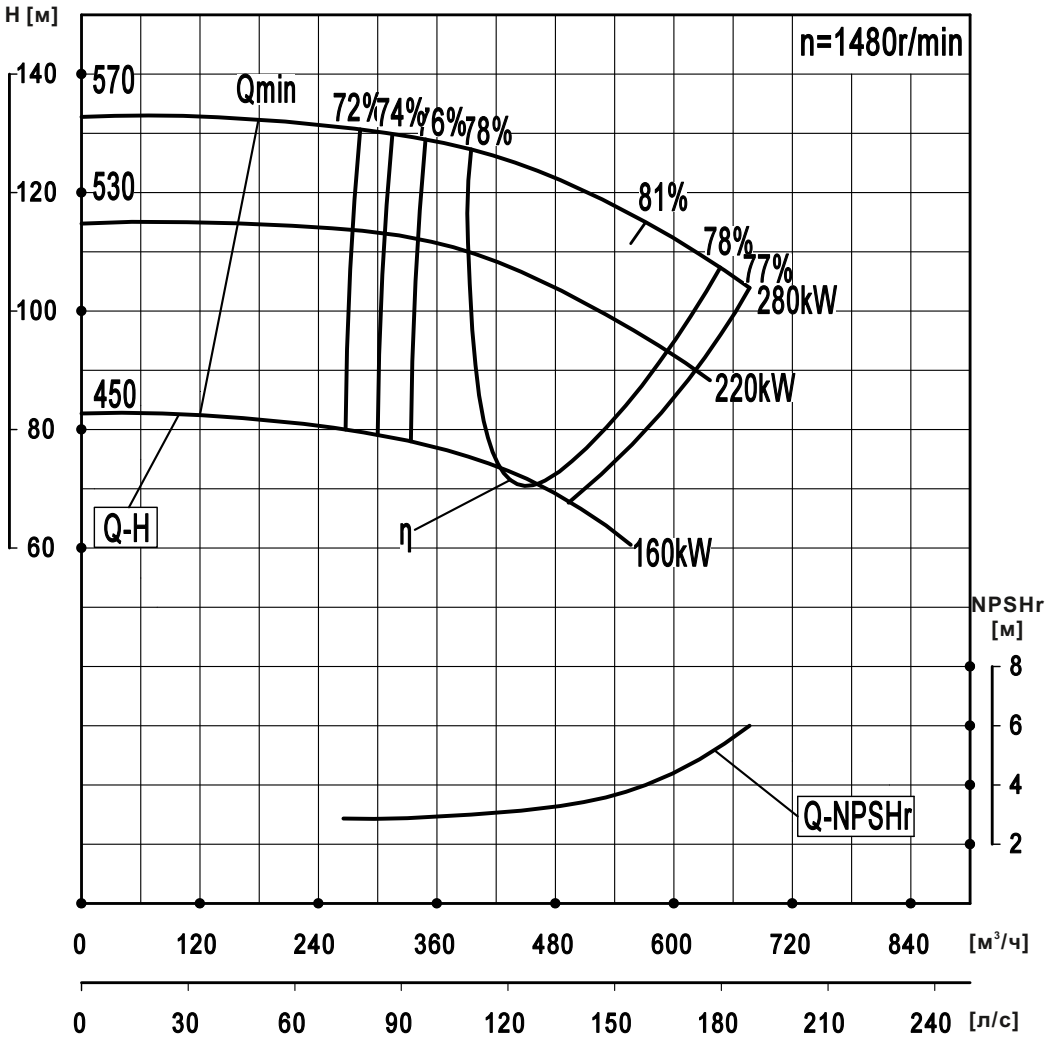

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC200-150-360 | 360 | 320 | 88.9 | 46 | 1480 | 48.9 | 75 | 82 | 3.5 | 365 |
| | | 425 | 118.1 | 42 | | 57.2 | | 85 | 4.5 | |
| | | 560 | 155.6 | 35.5 | | 65.3 | | 83 | 6.5 | |
| | 330 | 300 | 83.3 | 38.5 | 1480 | 38.6 | 55 | 81.5 | 3.4 | 364 |
| | | 400 | 111.1 | 35 | | 45.1 | | 84.5 | 4.3 | |
| | | 510 | 138.9 | 30 | | 50.5 | | 82.5 | 6.0 | |
| | 285 | 250 | 69.4 | 28 | 1480 | 23.7 | 37 | 80.5 | 3.2 | 363 |
| | | 340 | 94.4 | 25 | | 27.7 | | 83.5 | 3.9 | |
| | | 440 | 122.2 | 21.5 | | 31.6 | | 81.5 | 5.0 | |

# NSC200-150-460



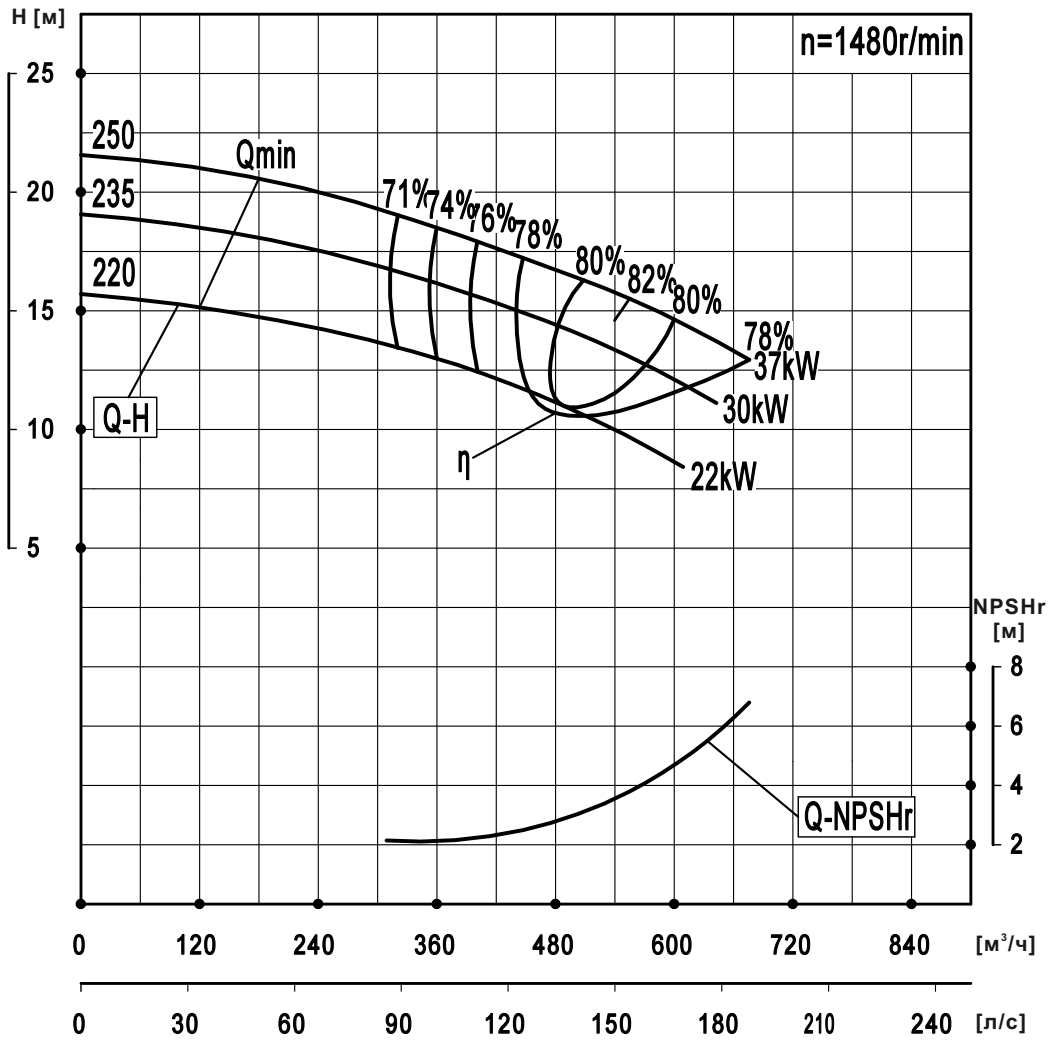

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC200-150-460 | 460 | 360 | 100.0 | 82 | 1480 | 100.6 | 160 | 80 | 2.5 | 460 |
| | | 520 | 144.4 | 73 | | 123.1 | | 84 | 3.5 | |
| | | 610 | 169.4 | 61.5 | | 134.5 | | 76 | 5.5 | |
| | 410 | 320 | 88.9 | 65 | 1480 | 71.7 | 110 | 79 | 2.3 | 459 |
| | | 460 | 127.8 | 58 | | 87.6 | | 83 | 3.1 | |
| | | 540 | 150.0 | 49 | | 96.1 | | 75 | 4.0 | |
| | 355 | 270 | 75.0 | 49 | 1480 | 46.2 | 75 | 78 | 2.1 | 458 |
| | | 400 | 111.1 | 43.5 | | 57.8 | | 82 | 2.7 | |
| | | 470 | 130.6 | 36.5 | | 63.2 | | 74 | 3.2 | |

# NSC200-150-570



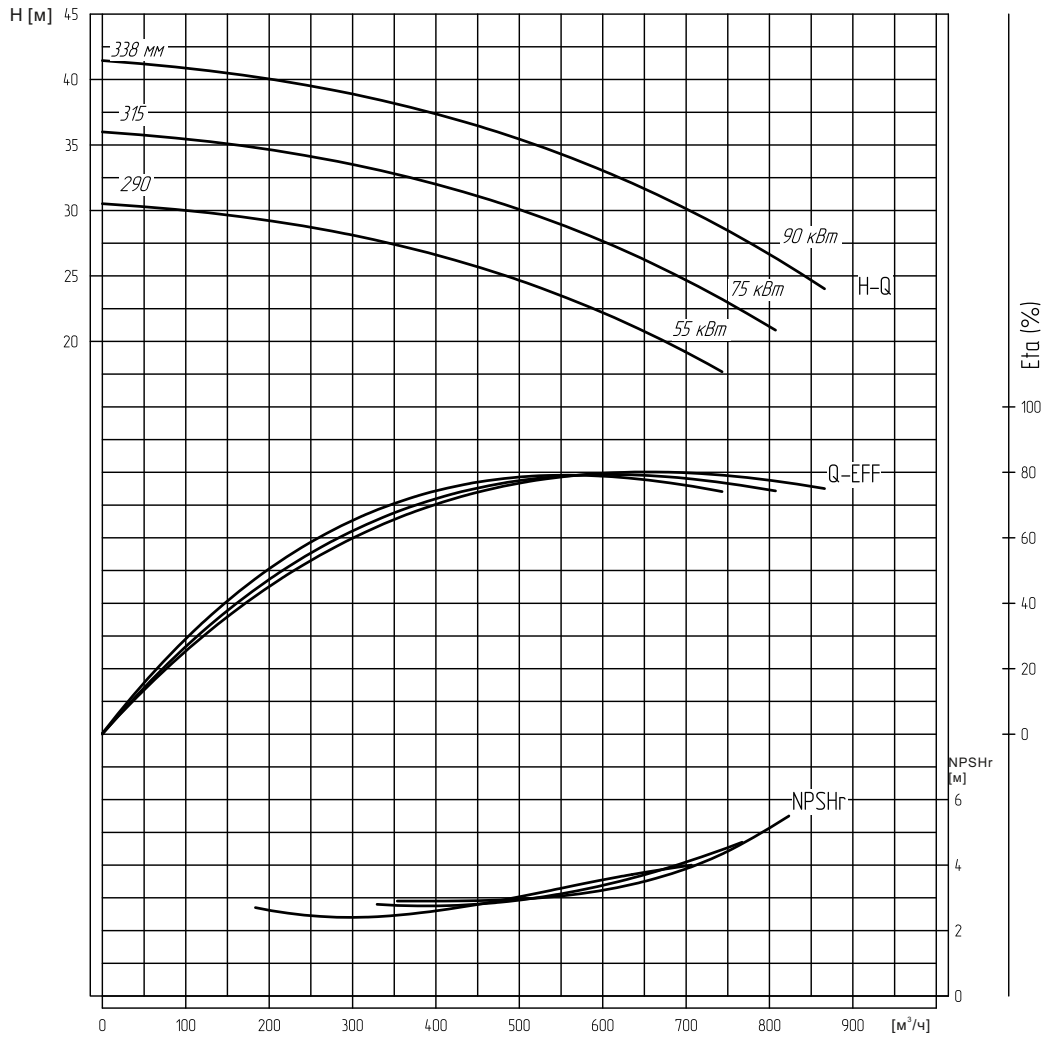

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC200-150-570 | 570 | 400 | 111.1 | 127 | 1480 | 177.5 | 280 | 78 | 3.0 | 670 |
| | | 560 | 155.6 | 115.5 | | 217.6 | | 81 | 4.0 | |
| | | 670 | 186.1 | 104 | | 246.6 | | 77 | 6.0 | |
| | 530 | 365 | 101.4 | 110 | 1480 | 142.1 | 220 | 77 | 2.8 | 669 |
| | | 530 | 147.2 | 99.5 | | 179.6 | | 80 | 3.8 | |
| | | 630 | 175.0 | 90 | | 203.3 | | 76 | 5.0 | |
| | 450 | 310 | 86.1 | 79.5 | 1480 | 89.0 | 160 | 75.5 | 2.5 | 668 |
| | | 450 | 125.0 | 71.5 | | 111.7 | | 78.5 | 3.5 | |
| | | 530 | 147.2 | 65 | | 126.0 | | 74.5 | 3.8 | |

# NSC250-200-250



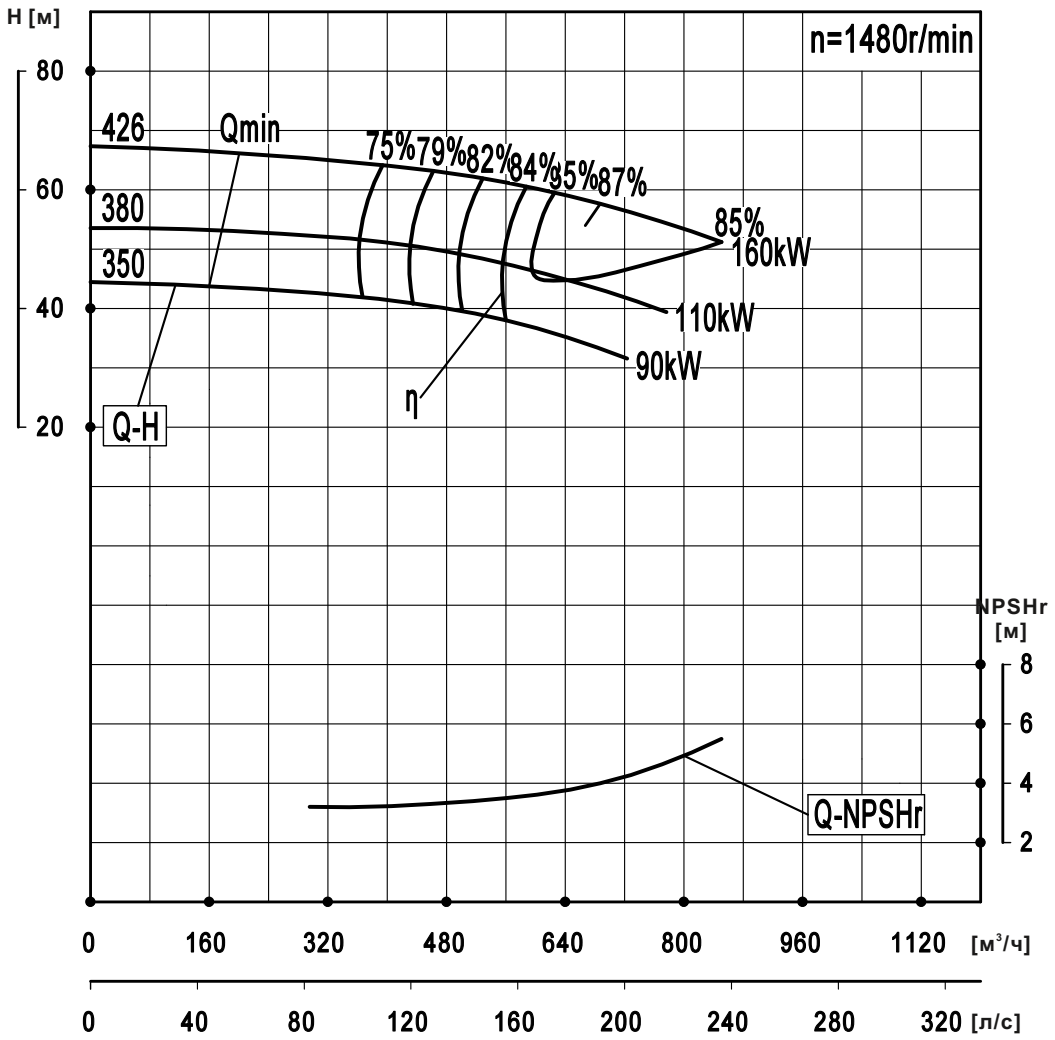

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC250-200-250 | 250 | 440 | 122.2 | 17.5 | 1480 | 26.9 | 37 | 78 | 2.5 | 370 |
| | | 550 | 152.8 | 15.5 | | 28.3 | | 82 | 3.8 | |
| | | 670 | 186.1 | 13 | | 30.4 | | 78 | 6.8 | |
| | 235 | 425 | 118.1 | 15 | 1480 | 22.6 | 30 | 77 | 2.4 | 369 |
| | | 510 | 141.7 | 14 | | 24.0 | | 81 | 3.6 | |
| | | 630 | 175.0 | 11.5 | | 25.6 | | 77 | 5.8 | |
| | 220 | 400 | 111.1 | 12 | 1480 | 17.2 | 22 | 76 | 2.3 | 368 |
| | | 490 | 136.1 | 11 | | 18.4 | | 80 | 3.4 | |
| | | 595 | 165.3 | 9 | | 19.2 | | 76 | 5.3 | |

# NSC250-200-340



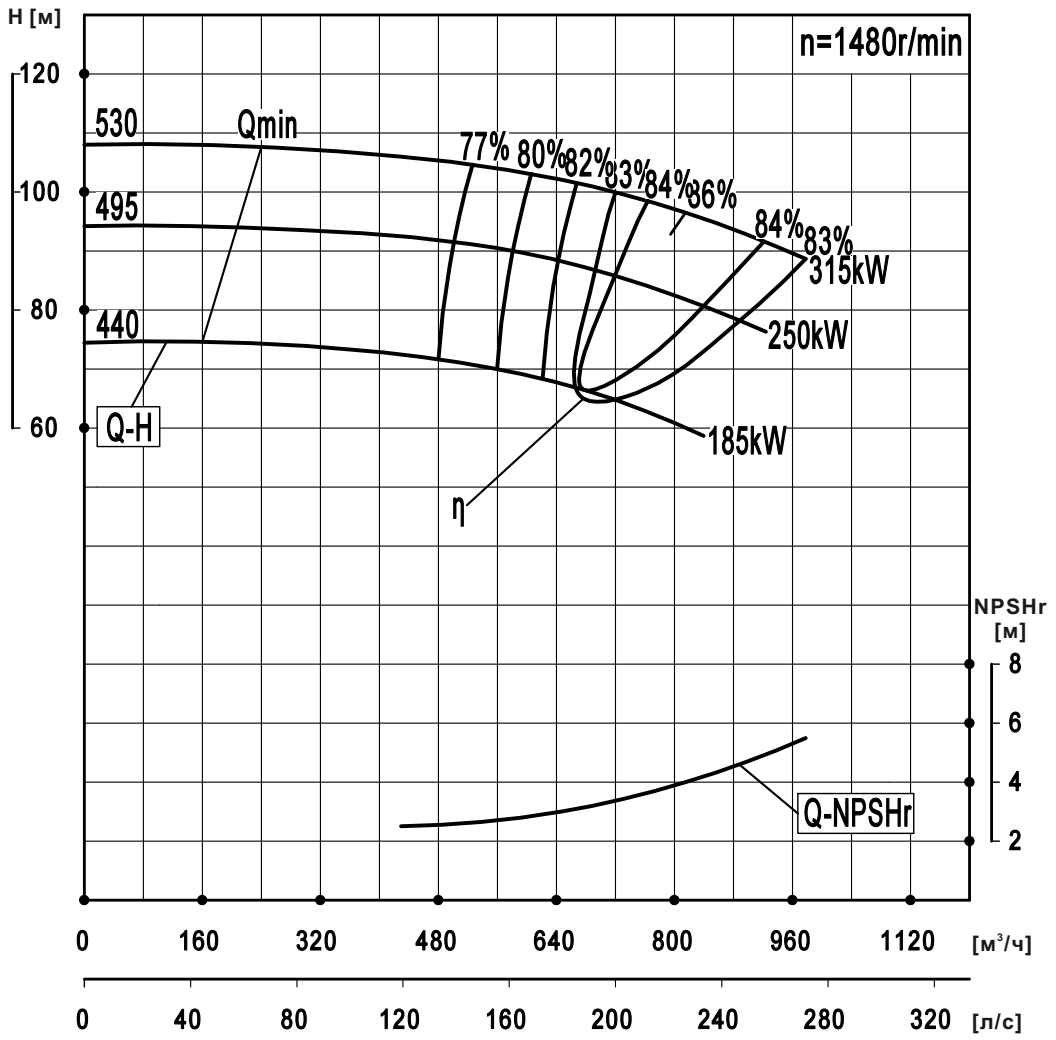

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC250-200-340 | 338 | 417 | 115,8 | 37,1 | 1480 | 59,4 | 90 | 70,9 | 2.9 | 475 |
| | | 695 | 193,1 | 30,5 | | 70,4 | | 82 | 4.0 | |
| | | 866 | 240,6 | 24 | | 76,2 | | 74,4 | 76,2 | |
| | 315 | 390 | 108,3 | 32,2 | 1480 | 48,3 | 75 | 70,8 | 2,75 | 475 |
| | | 650 | 180,6 | 25,5 | | 56,5 | | 80 | 3,9 | |
| | | 807 | 224,2 | 20,9 | | 62,1 | | 73,9 | 5,1 | |
| | 290 | 361 | 100,3 | 27,2 | 1480 | 37,9 | 55 | 70,8 | 2,4 9 | 475 |
| | | 601 | 166,9 | 21,3 | | 44,7 | | 78 | 3, 8 | |
| | | 743 | 206,4 | 17,7 | | 48,7 | | 7 3 ,4 | 4,1 | |

# NSC250-200-430



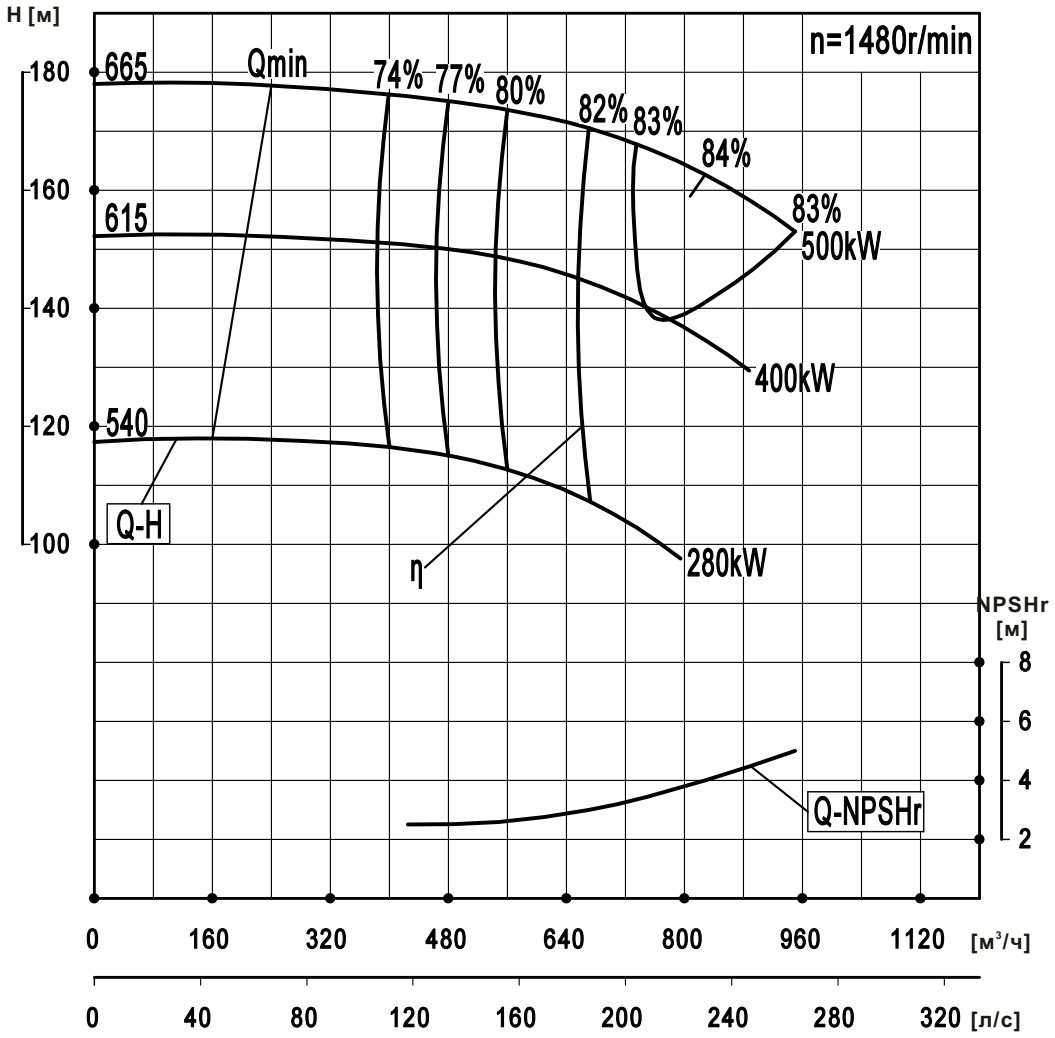

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC250-200-430 | 426 | 520 | 144.4 | 62 | 1480 | 107.8 | 160 | 81.5 | 3.4 | 560 |
| | | 700 | 194.4 | 57.5 | | 126.1 | | 87 | 4.0 | |
| | | 850 | 236.1 | 51 | | 139.0 | | 85 | 5.5 | |
| | 380 | 460 | 127.8 | 49.5 | 1480 | 78.0 | 110 | 79.5 | 3.2 | 559 |
| | | 610 | 169.4 | 46 | | 90.0 | | 85 | 3.6 | |
| | | 760 | 211.1 | 40.5 | | 101.1 | | 83 | 4.5 | |
| | 350 | 420 | 116.7 | 41 | 1480 | 59.8 | 90 | 78.5 | 3.1 | 558 |
| | | 560 | 155.6 | 38 | | 69.0 | | 84 | 3.4 | |
| | | 700 | 194.4 | 33.5 | | 77.9 | | 82 | 4.0 | |

# NSC250-200-530



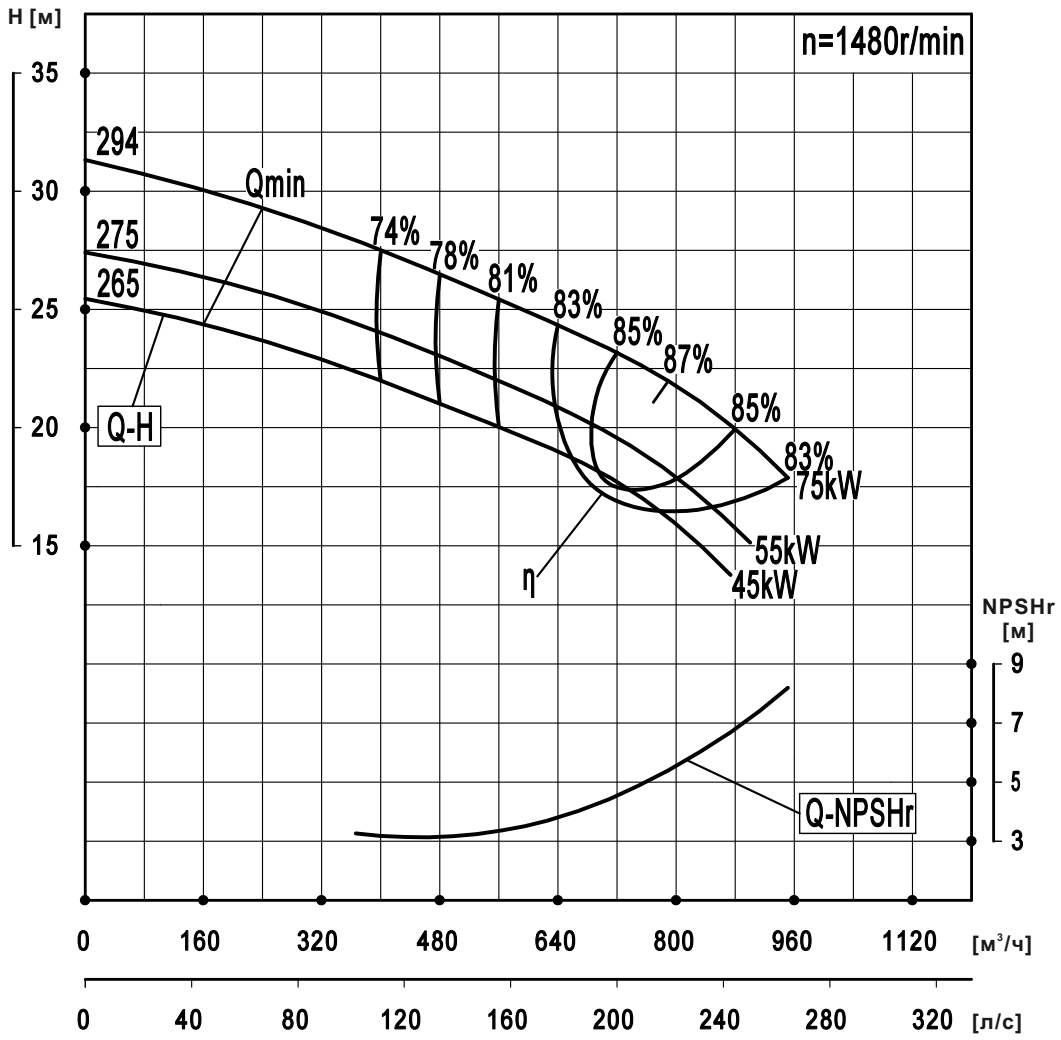

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC250-200-530 | 530 | 645 | 179.2 | 102 | 1480 | 220.0 | 315 | 81.5 | 3.0 | 710 |
| | | 825 | 229.2 | 96 | | 251.0 | | 86 | 4.0 | |
| | | 980 | 272.2 | 88.5 | | 284.7 | | 83 | 5.5 | |
| | 495 | 600 | 166.7 | 89 | 1480 | 180.8 | 250 | 80.5 | 2.8 | 709 |
| | | 760 | 211.1 | 84 | | 204.7 | | 85 | 3.6 | |
| | | 910 | 252.8 | 77.5 | | 234.4 | | 82 | 4.5 | |
| | 440 | 540 | 150.0 | 70 | 1480 | 129.6 | 185 | 79.5 | 2.6 | 708 |
| | | 680 | 188.9 | 66 | | 145.6 | | 84 | 3.2 | |
| | | 810 | 225.0 | 61 | | 166.2 | | 81 | 4.0 | |

# NSC250-200-660




| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC250-200-660 | 665 | 670 | 186.1 | 170.5 | 1480 | 379.6 | 500 | 82 | 3.0 | 995 |
| | | 825 | 229.2 | 163 | | 436.2 | | 84 | 4.0 | |
| | | 950 | 264.9 | 153 | | 477.2 | | 83 | 5.0 | |
| | 615 | 620 | 172.2 | 146 | 1480 | 304.5 | 400 | 81 | 2.8 | 994 |
| | | 770 | 213.9 | 139 | | 351.4 | | 83 | 3.4 | |
| | | 880 | 244.4 | 131.5 | | 384.6 | | 82 | 4.4 | |
| | 540 | 550 | 152.8 | 112 | 1480 | 209.8 | 280 | 80 | 2.5 | 993 |
| | | 670 | 186.1 | 107 | | 238.2 | | 82 | 3.0 | |
| | | 770 | 213.9 | 101 | | 261.6 | | 81 | 3.5 | |

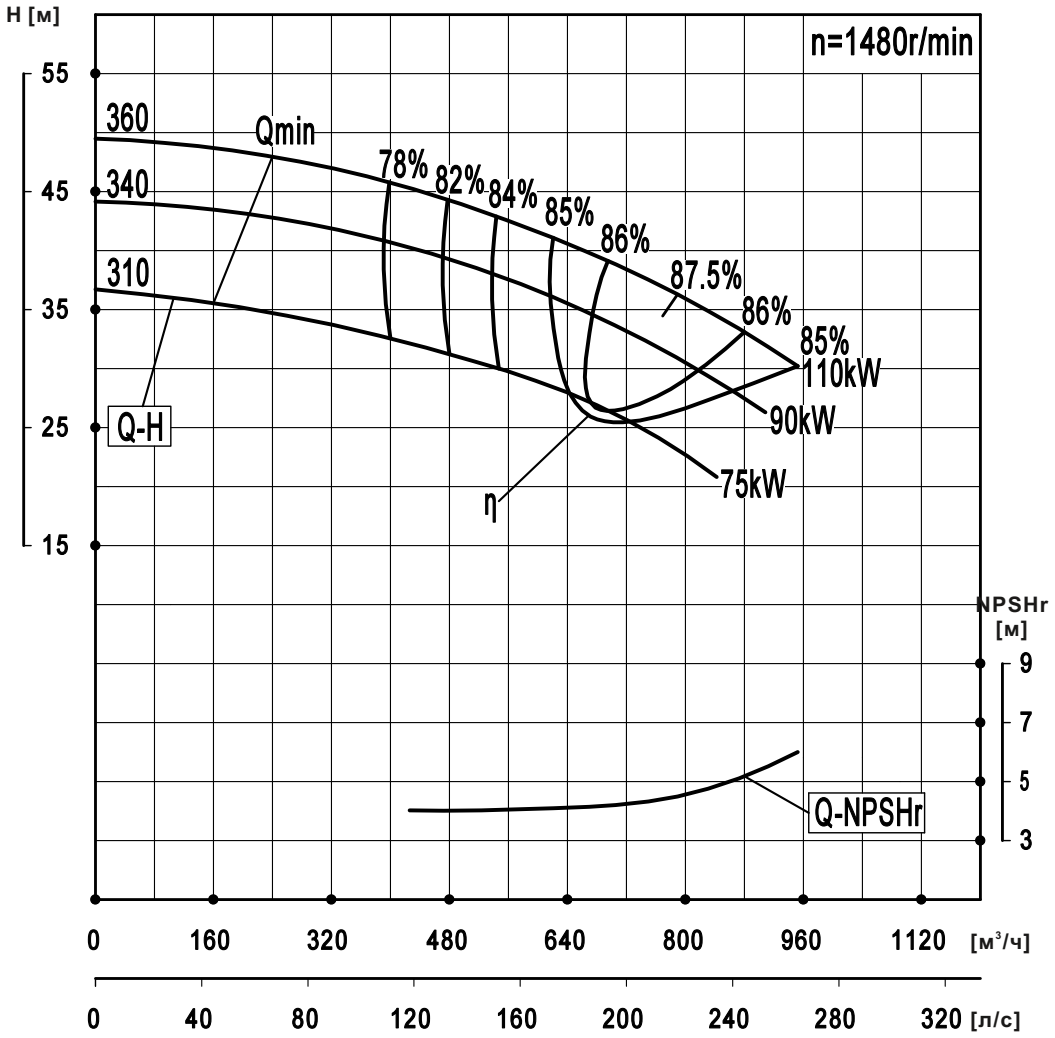
# NSC300-250-290*




| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC300-250-290 | 294 | 630 | 175.0 | 24.5 | 1480 | 51.0 | 75 | 82.5 | 3.7 | 412 |
| | | 790 | 219.4 | 22 | | 54.4 | | 87 | 5.4 | |
| | | 950 | 263.9 | 18 | | 56.1 | | 83 | 8.2 | |
| | 275 | 585 | 162.5 | 21.5 | 1480 | 42.1 | 55 | 81.5 | 3.6 | 411 |
| | | 740 | 205.6 | 19 | | 44.6 | | 86 | 5.2 | |
| | | 890 | 247.2 | 15.5 | | 45.8 | | 82 | 7.7 | |
| | 265 | 560 | 155.6 | 20 | 1480 | 37.7 | 45 | 81 | 3.0 | 410 |
| | | 710 | 197.2 | 18 | | 40.7 | | 85.5 | 5.0 | |
| | | 860 | 238.9 | 14.5 | | 41.7 | | 81.5 | 7.2 | |

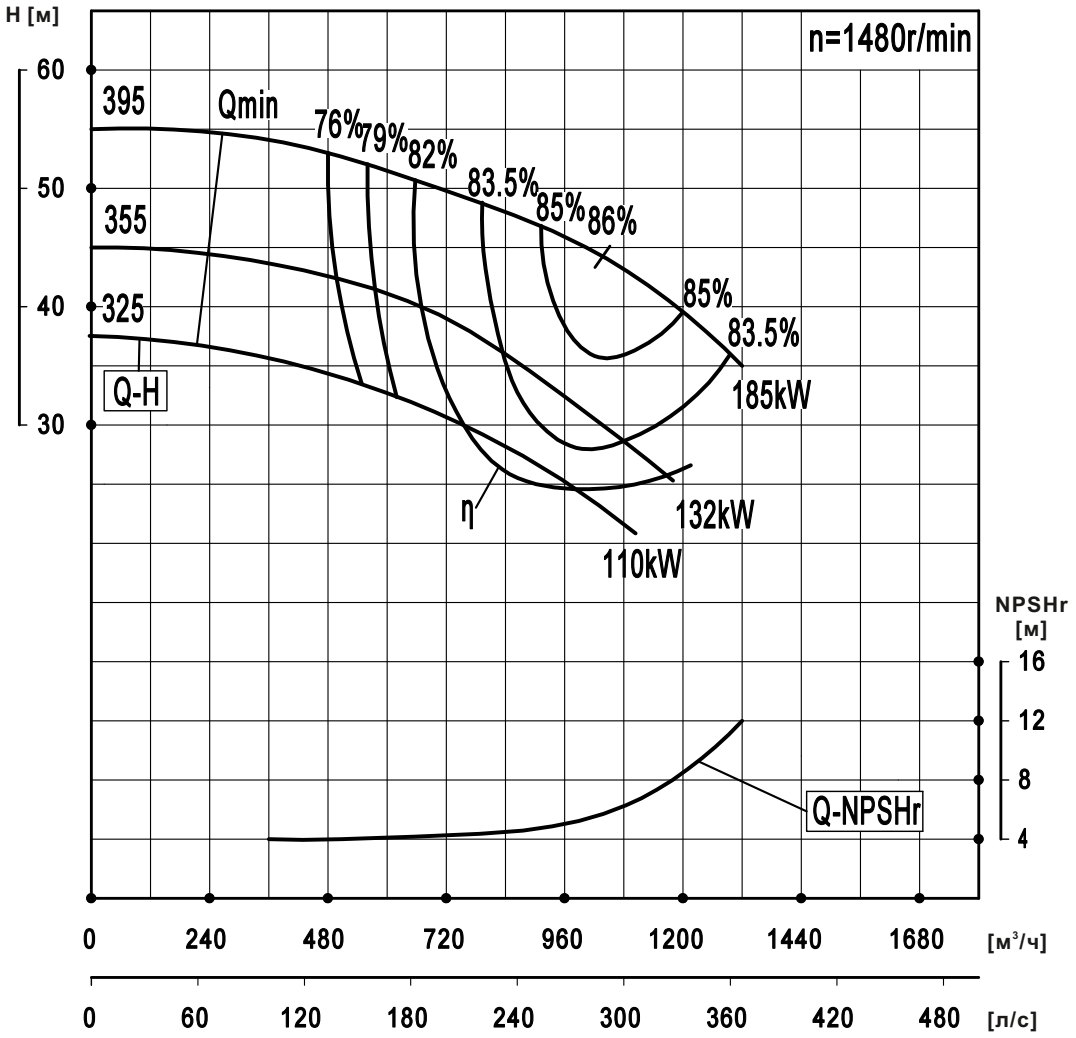
* Возможность поставки, а также стоимость данных насосов – по специальному запросу.

# NSC300-250-350



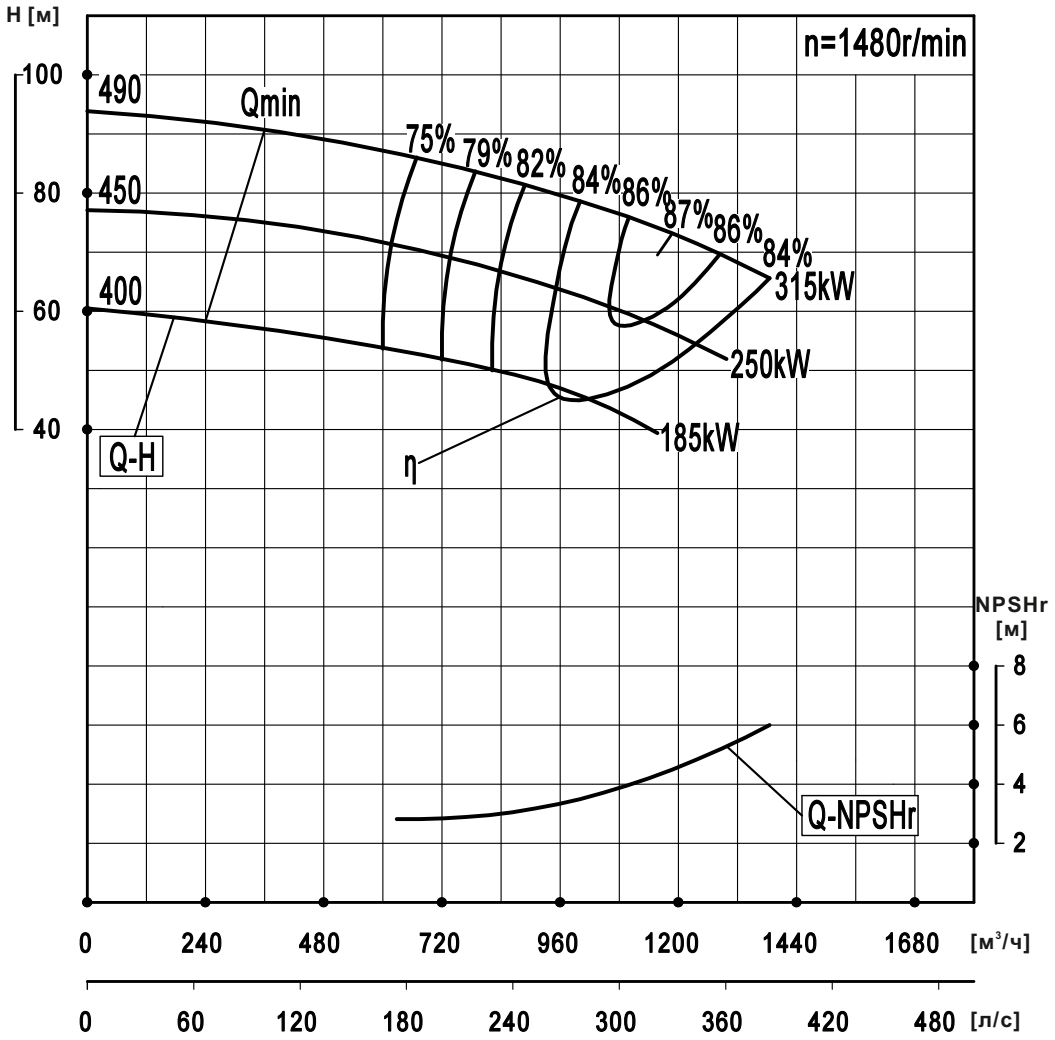

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC300-250-350 | 360 | 620 | 172.2 | 41 | 1480 | 81.5 | 110 | 85 | 4.1 | 456 |
| | | 790 | 219.4 | 36 | | 88.6 | | 87.5 | 4.5 | |
| | | 950 | 263.9 | 30 | | 91.4 | | 85 | 6.0 | |
| | 340 | 590 | 163.9 | 36.5 | 1480 | 69.4 | 90 | 84.5 | 4.0 | 455 |
| | | 750 | 208.3 | 32 | | 75.2 | | 87 | 4.3 | |
| | | 900 | 250.0 | 27 | | 78.4 | | 84.5 | 5.8 | |
| | 310 | 530 | 147.2 | 30.5 | 1480 | 52.4 | 75 | 84 | 3.9 | 454 |
| | | 680 | 188.9 | 27 | | 57.8 | | 86.5 | 4.2 | |
| | | 820 | 227.8 | 22 | | 58.5 | | 84 | 5.0 | |

# NSC300-250-390



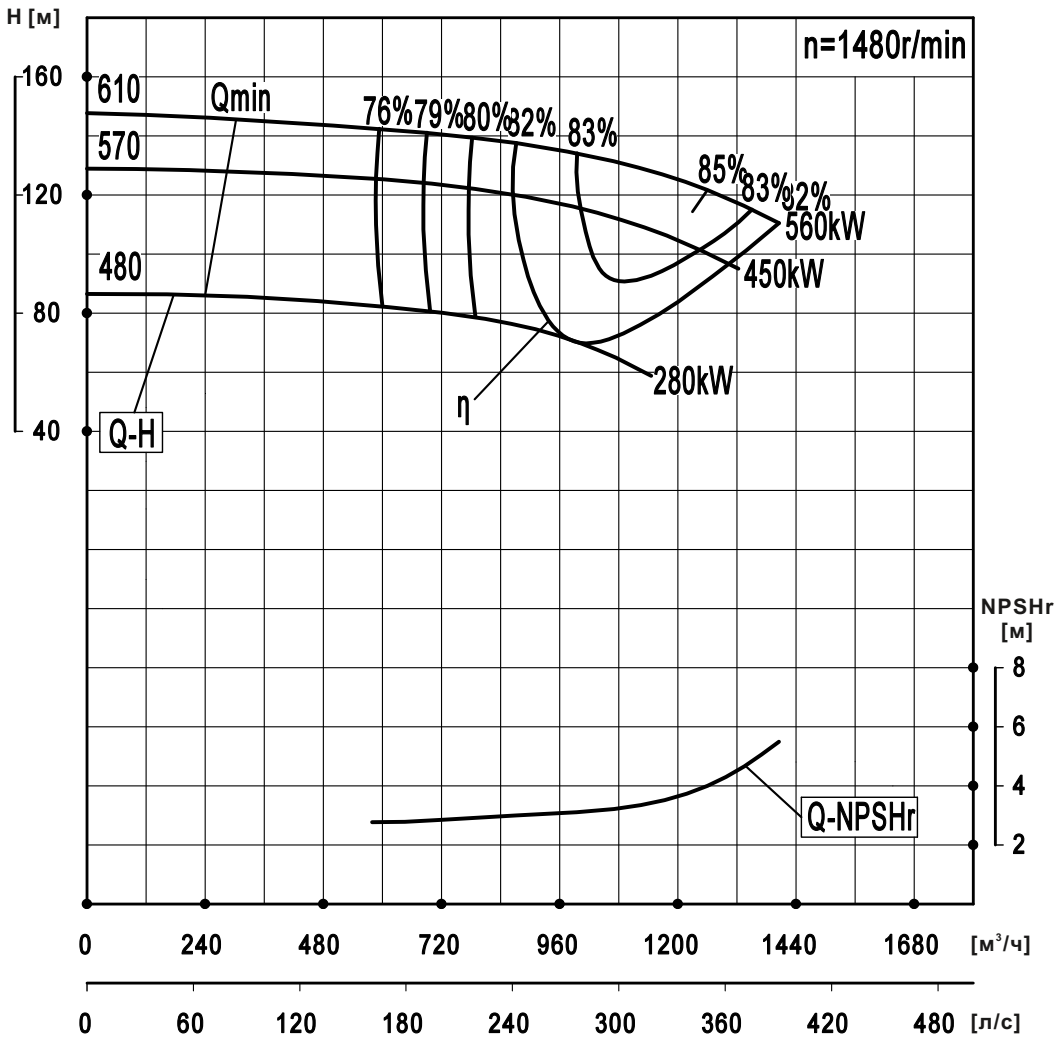

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC300-250-390 | 395 | 700 | 194.4 | 50.5 | 1480 | 118.9 | 185 | 81 | 4.0 | 670 |
| | | 1000 | 277.8 | 45 | | 142.6 | | 86 | 6.4 | |
| | | 1200 | 333.3 | 40 | | 153.9 | | 85 | 8.4 | |
| | 355 | 700 | 194.4 | 38.8 | 1480 | 91.4 | 132 | 81 | 4.3 | 669 |
| | | 920 | 255.6 | 35 | | 105.7 | | 83 | 5.8 | |
| | | 1100 | 305.6 | 30 | | 109.6 | | 82 | 7.5 | |
| | 325 | 600 | 166.7 | 32.5 | 1480 | 68.1 | 110 | 82 | 4.2 | 668 |
| | | 800 | 222.2 | 29.5 | | 79.5 | | 84.5 | 5.0 | |
| | | 900 | 250 | 27.5 | | 109.6 | | 82 | 6.1 | |

# NSC300-250-490



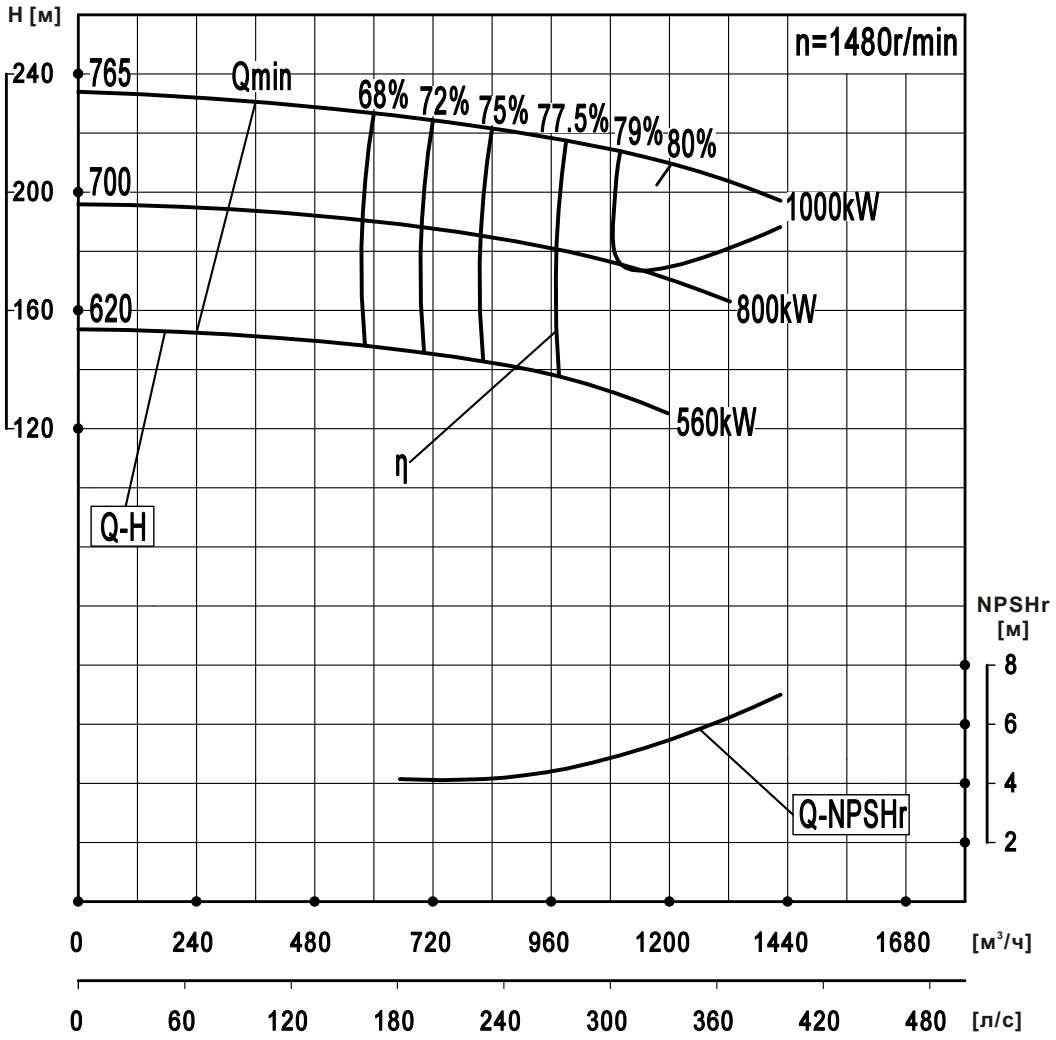

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC300-250-490 | 490 | 1000 | 277.8 | 78.5 | 1480 | 254.7 | 315 | 84 | 3.5 | 950 |
| | | 1200 | 333.3 | 72.5 | | 272.5 | | 87 | 4.5 | |
| | | 1400 | 388.9 | 65 | | 295.2 | | 84 | 6.0 | |
| | 450 | 930 | 258.3 | 64 | 1480 | 195.4 | 250 | 83 | 3.3 | 949 |
| | | 1100 | 305.6 | 59.5 | | 207.4 | | 86 | 4.1 | |
| | | 1280 | 355.6 | 53 | | 222.7 | | 83 | 5.0 | |
| | 400 | 820 | 227.8 | 50 | 1480 | 136.3 | 185 | 82 | 3.1 | 948 |
| | | 960 | 266.7 | 47 | | 144.6 | | 85 | 3.7 | |
| | | 1140 | 316.7 | 41.5 | | 157.2 | | 82 | 4.3 | |

# NSC300-250-610



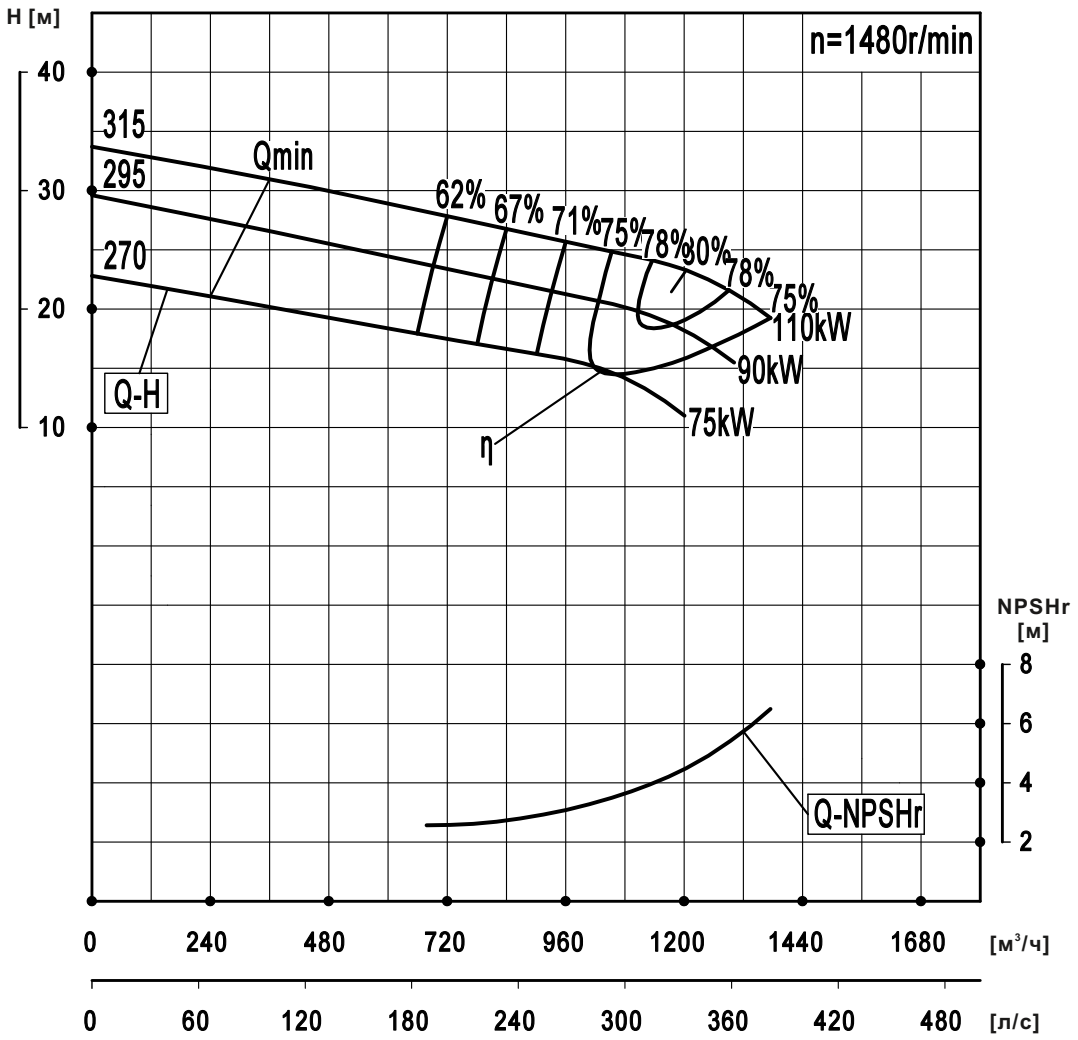

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC300-250-610 | 610 | 900 | 250.0 | 136.5 | 1480 | 408.3 | 560 | 82 | 3.0 | 1180 |
| | | 1250 | 347.2 | 121.5 | | 486.9 | | 85 | 4.0 | |
| | | 1400 | 388.9 | 110.5 | | 514.1 | | 82 | 5.5 | |
| | 570 | 815 | 226.4 | 120 | 1480 | 329.0 | 450 | 81 | 2.8 | 1179 |
| | | 1180 | 327.8 | 106 | | 405.8 | | 84 | 3.8 | |
| | | 1310 | 363.9 | 96.5 | | 425.3 | | 81 | 4.5 | |
| | 480 | 690 | 191.7 | 80 | 1480 | 190.4 | 280 | 79 | 2.4 | 1178 |
| | | 1000 | 277.8 | 70 | | 232.6 | | 82 | 3.4 | |
| | | 1100 | 305.6 | 63.5 | | 240.9 | | 79 | 3.7 | |

# NSC300-250-780




| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC300-250-780 | 765 | 1000 | 277.8 | 217 | 1480 | 763.0 | 1000 | 77.5 | 4.5 | 1700 |
| | | 1200 | 333.3 | 209.5 | | 856.3 | | 80 | 5.5 | |
| | | 1425 | 395.8 | 197 | | 962.2 | | 79.5 | 7.0 | |
| | 700 | 910 | 252.8 | 182 | 1480 | 590.0 | 800 | 76.5 | 4.3 | 1695 |
| | | 1100 | 305.6 | 175.5 | | 665.9 | | 79 | 5.1 | |
| | | 1300 | 361.1 | 165 | | 744.6 | | 78.5 | 6.0 | |
| | 620 | 800 | 222.2 | 143 | 1480 | 415.7 | 560 | 75 | 4.0 | 1690 |
| | | 980 | 272.2 | 137.5 | | 473.8 | | 77.5 | 4.4 | |
| | | 1155 | 320.8 | 129.5 | | 529.3 | | 77 | 5.3 | |

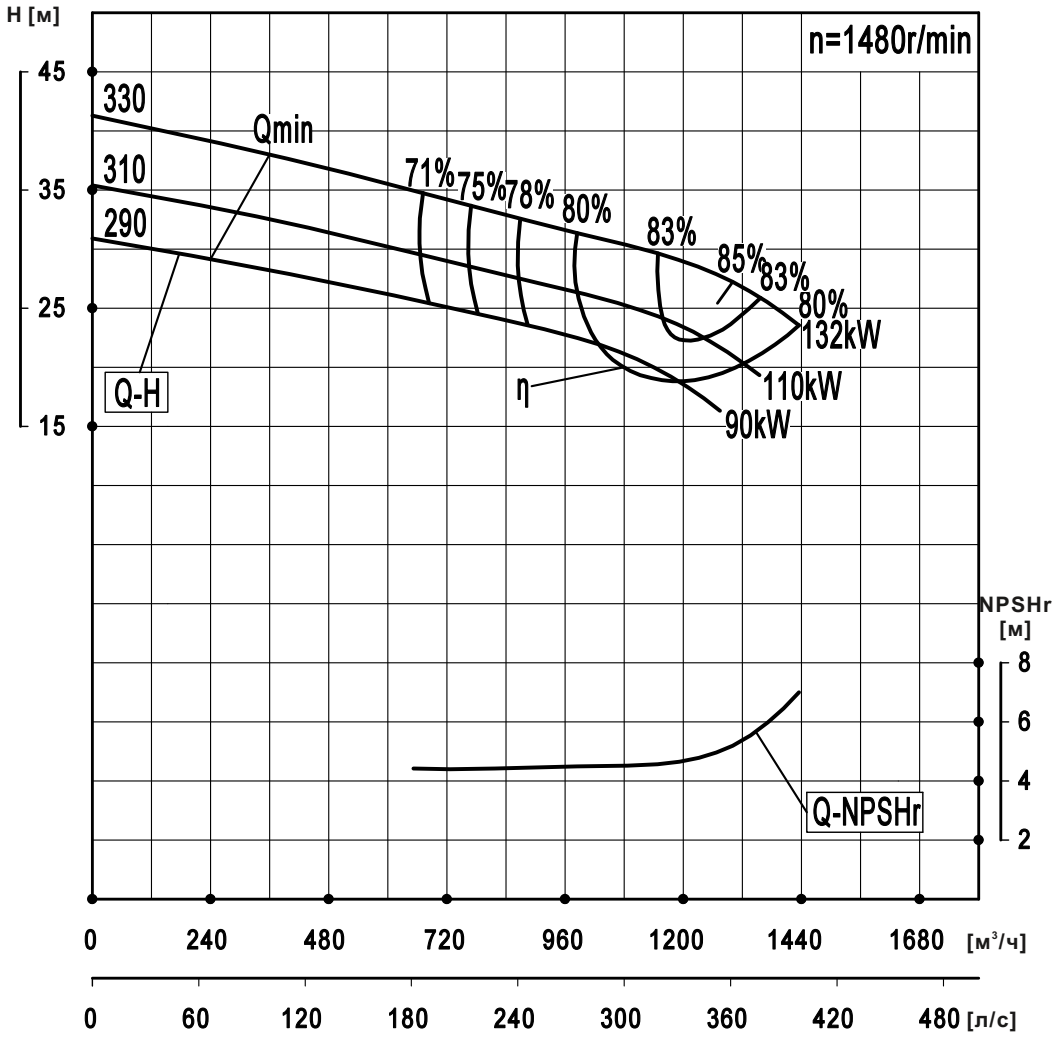
# NSC350-300-310*




| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC350-300-310 | 315 | 1030 | 286.1 | 25 | 1480 | 93.6 | 110 | 75 | 3.5 | 800 |
| | | 1200 | 333.3 | 23 | | 94.0 | | 80 | 4.5 | |
| | | 1380 | 383.3 | 19 | | 95.3 | | 75 | 6.5 | |
| | 295 | 980 | 272.2 | 21 | 1480 | 76.8 | 90 | 73 | 3.4 | 799 |
| | | 1130 | 313.9 | 19.5 | | 77.0 | | 78 | 4.3 | |
| | | 1290 | 358.3 | 16 | | 77.0 | | 73 | 5.5 | |
| | 270 | 900 | 250.0 | 16 | 1480 | 55.3 | 75 | 71 | 3.3 | 798 |
| | | 1030 | 286.1 | 15 | | 55.4 | | 76 | 4.1 | |
| | | 1180 | 327.8 | 12 | | 54.3 | | 71 | 4.5 | |

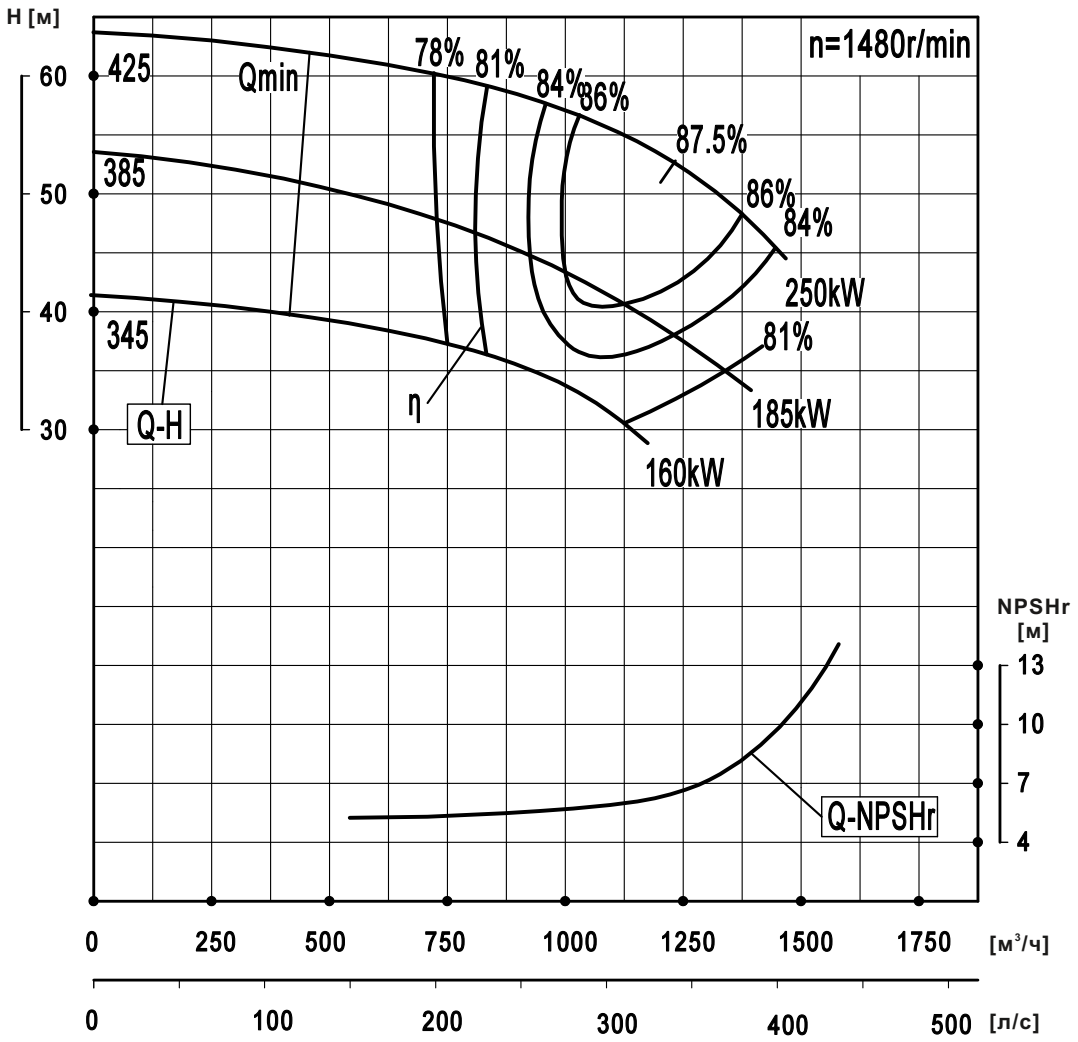
* Возможность поставки, а также стоимость данных насосов – по специальному запросу.

# NSC350-300-330



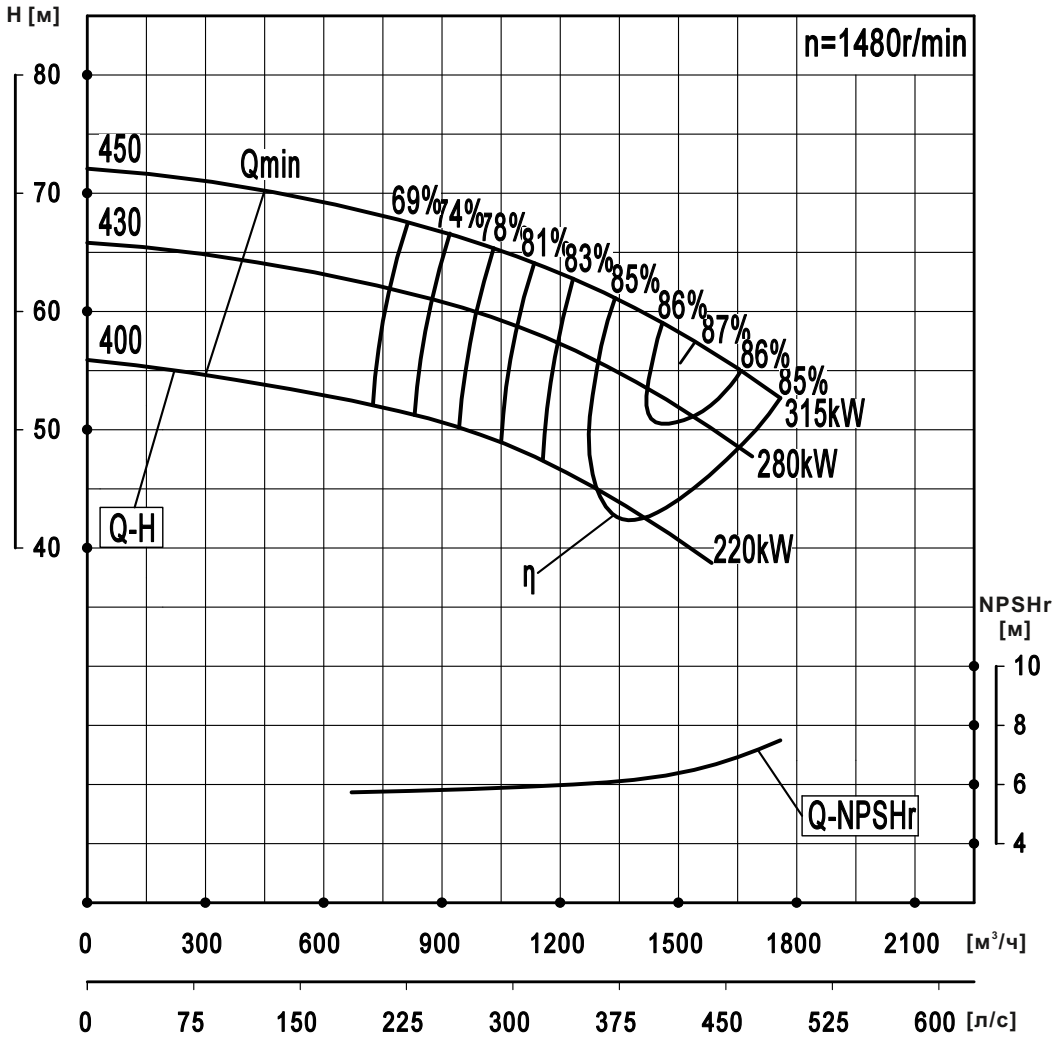

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC350-300-330 | 330 | 1000 | 277.8 | 31 | 1480 | 105.6 | 132 | 80 | 4.5 | 800 |
| | | 1300 | 361.1 | 27 | | 112.5 | | 85 | 5.2 | |
| | | 1450 | 402.8 | 23 | | 113.6 | | 80 | 7.0 | |
| | 310 | 925 | 256.9 | 26.5 | 1480 | 84.6 | 110 | 79 | 4.4 | 799 |
| | | 1220 | 338.9 | 23 | | 91.0 | | 84 | 5.0 | |
| | | 1360 | 377.8 | 19.5 | | 91.5 | | 79 | 6.0 | |
| | 290 | 870 | 241.7 | 23 | 1480 | 69.9 | 90 | 78 | 4.3 | 798 |
| | | 1140 | 316.7 | 20 | | 74.9 | | 83 | 4.8 | |
| | | 1260 | 350.0 | 17 | | 74.8 | | 78 | 5.0 | |

# NSC350-300-400



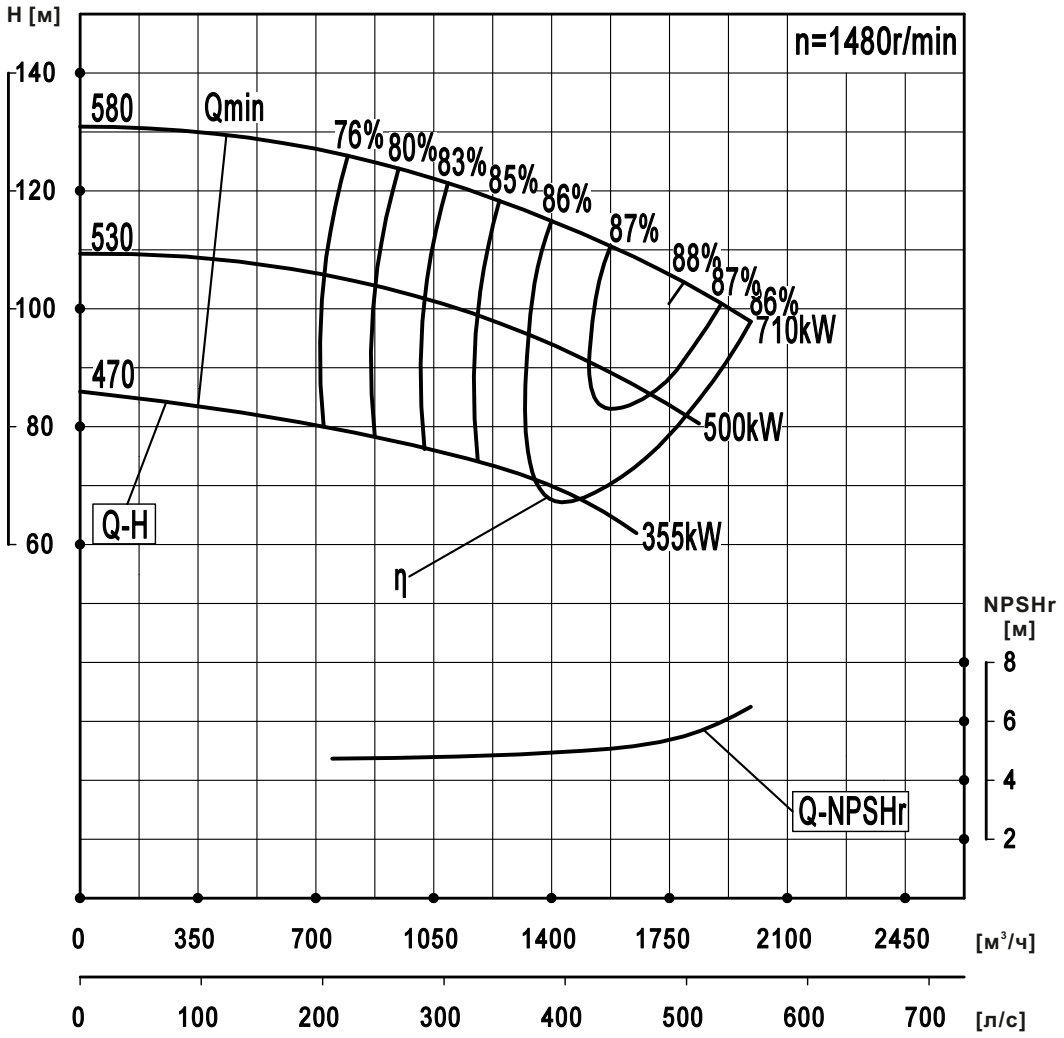

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| 350-300-400 | 425 | 1000 | 277.8 | 58.5 | 1480 | 192.1 | 250 | 84 | 3.7 | 900 |
| | | 1250 | 347.2 | 52 | | 206 | | 87.5 | 5 | |
| | | 1400 | 388.9 | 47 | | 216 | | 84 | 6.5 | |
| | 385 | 1000 | 277.8 | 44 | 1480 | 144.5 | 185 | 84 | 4 | 898 |
| | | 1150 | 319.4 | 41.5 | | 154.8 | | 85 | 5 | |
| | | 1300 | 361.1 | 37.5 | | 162 | | 83 | 6.3 | |
| | 345 | 900 | 250 | 35 | 1480 | 107.3 | 160 | 80 | 5.5 | 895 |
| | | 1050 | 291.7 | 32.5 | | 114.8 | | 85 | 6.8 | |
| | | 1200 | 333.3 | 29.4 | | 120.2 | | 83 | 7.8 | |

# NSC400-300-450



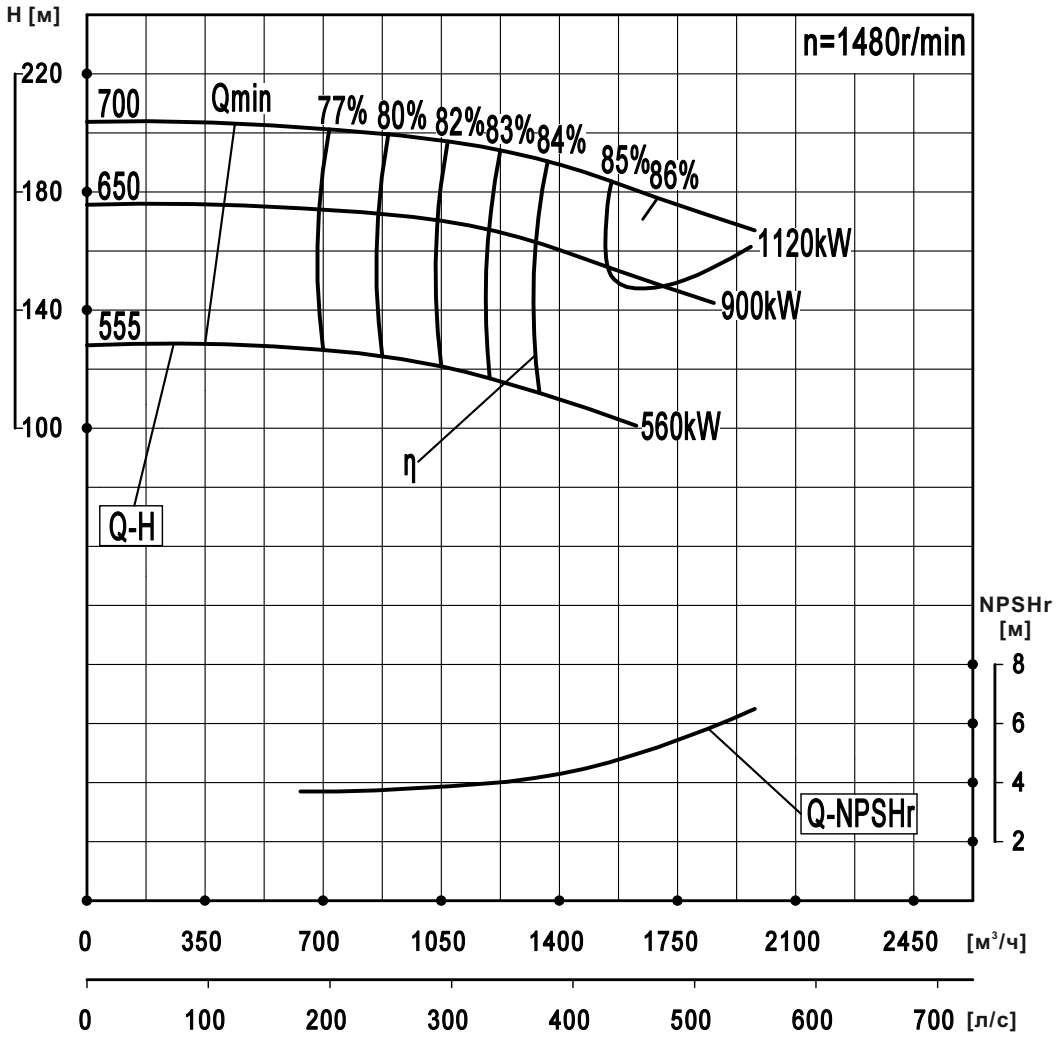

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC400-300-450 | 450 | 1220 | 338.9 | 63 | 1480 | 252.3 | 315 | 83 | 6.0 | 1000 |
| | | 1520 | 422.2 | 58 | | 276.1 | | 87 | 6.5 | |
| | | 1760 | 488.9 | 52.5 | | 296.2 | | 85 | 7.5 | |
| | 430 | 1170 | 325.0 | 57.5 | 1480 | 222.2 | 280 | 82.5 | 5.9 | 999 |
| | | 1460 | 405.6 | 53 | | 243.8 | | 86.5 | 6.4 | |
| | | 1680 | 466.7 | 48 | | 260.1 | | 84.5 | 7.2 | |
| | 400 | 1100 | 305.6 | 47.5 | 1480 | 174.7 | 220 | 81.5 | 5.7 | 998 |
| | | 1360 | 377.8 | 43.5 | | 188.6 | | 85.5 | 6.2 | |
| | | 1550 | 430.6 | 40 | | 202.3 | | 83.5 | 6.6 | |

# NSC400-300-570



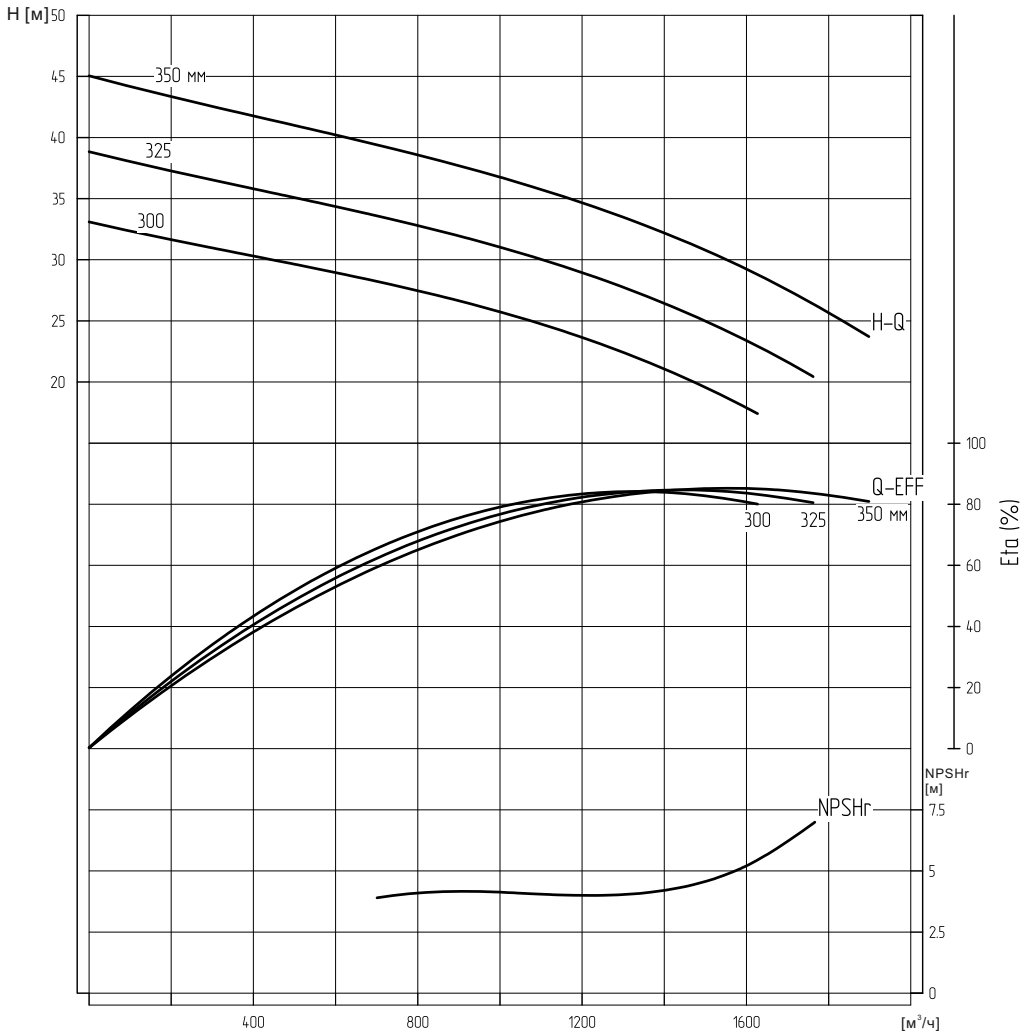

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC400-300-570 | 580 | 1500 | 416.7 | 112.5 | 1480 | 528.6 | 710 | 87 | 5.0 | 1480 |
| | | 1800 | 500.0 | 104.5 | | 582.5 | | 88 | 5.5 | |
| | | 2000 | 555.6 | 97.5 | | 617.9 | | 86 | 6.5 | |
| | 530 | 1350 | 375.0 | 94 | 1480 | 399.8 | 500 | 86.5 | 4.7 | 1479 |
| | | 1640 | 455.6 | 87 | | 444.3 | | 87.5 | 4.9 | |
| | | 1820 | 505.6 | 81.5 | | 472.7 | | 85.5 | 5.9 | |
| | 470 | 1200 | 333.3 | 73 | 1480 | 279.2 | 355 | 85.5 | 4.5 | 1478 |
| | | 1450 | 402.8 | 67.5 | | 308.3 | | 86.5 | 4.7 | |
| | | 1610 | 447.2 | 63 | | 327.1 | | 84.5 | 4.9 | |

# NSC400-300-700



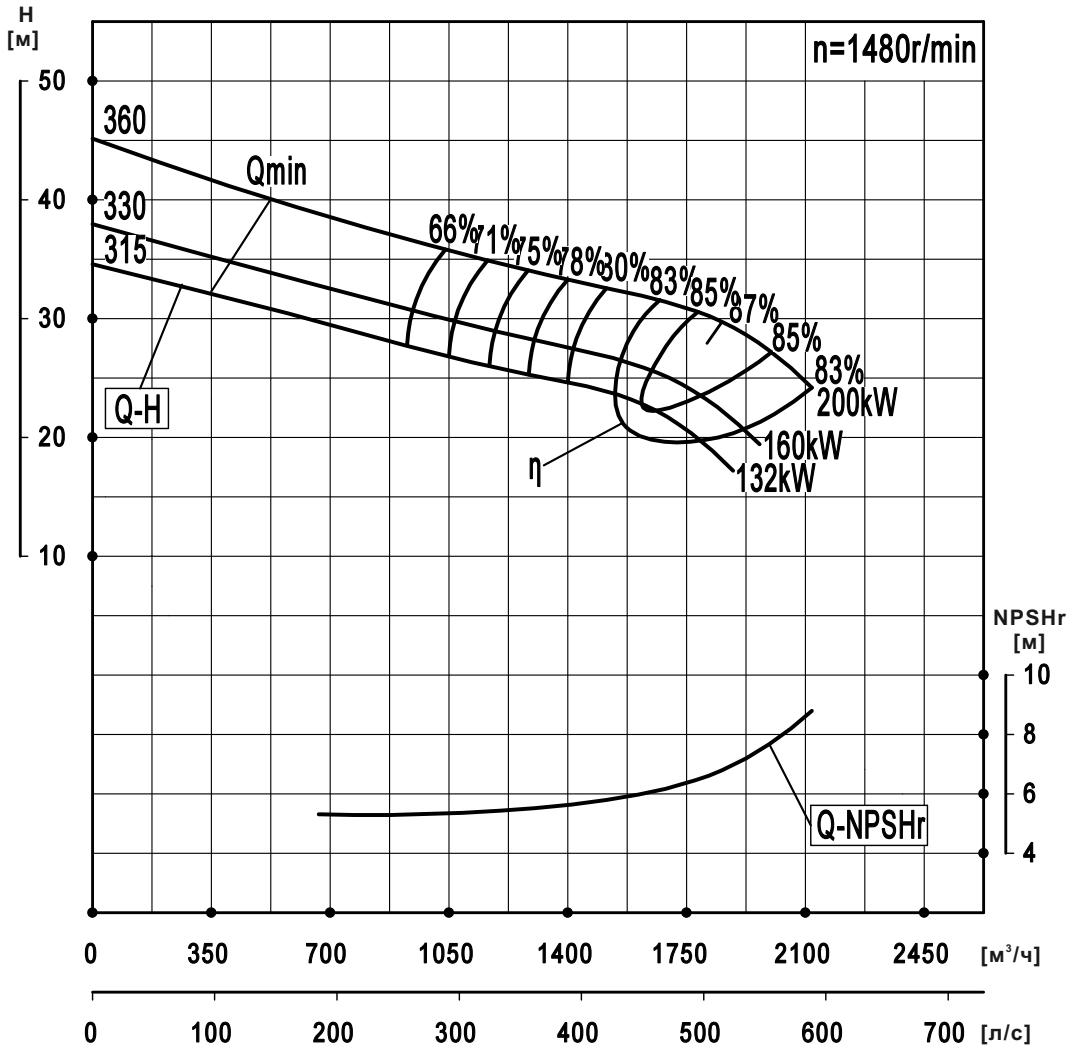

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC400-300-700 | 700 | 1400 | 388.9 | 189 | 1480 | 853.3 | 1120 | 84.5 | 4.3 | 1650 |
| | | 1700 | 472.2 | 177 | | 953.4 | | 86 | 5.2 | |
| | | 1980 | 550.0 | 167 | | 1053.9 | | 85.5 | 6.5 | |
| | 650 | 1300 | 361.1 | 163 | 1480 | 691.5 | 900 | 83.5 | 4.0 | 1649 |
| | | 1560 | 433.3 | 153.5 | | 767.7 | | 85 | 4.6 | |
| | | 1840 | 511.1 | 144 | | 854.5 | | 84.5 | 5.9 | |
| | 555 | 1100 | 305.6 | 119 | 1480 | 432.4 | 560 | 82.5 | 3.5 | 1648 |
| | | 1340 | 372.2 | 112 | | 486.9 | | 84 | 4.0 | |
| | | 1570 | 436.1 | 105 | | 538.0 | | 83.5 | 4.6 | |

# NSC400-350-350



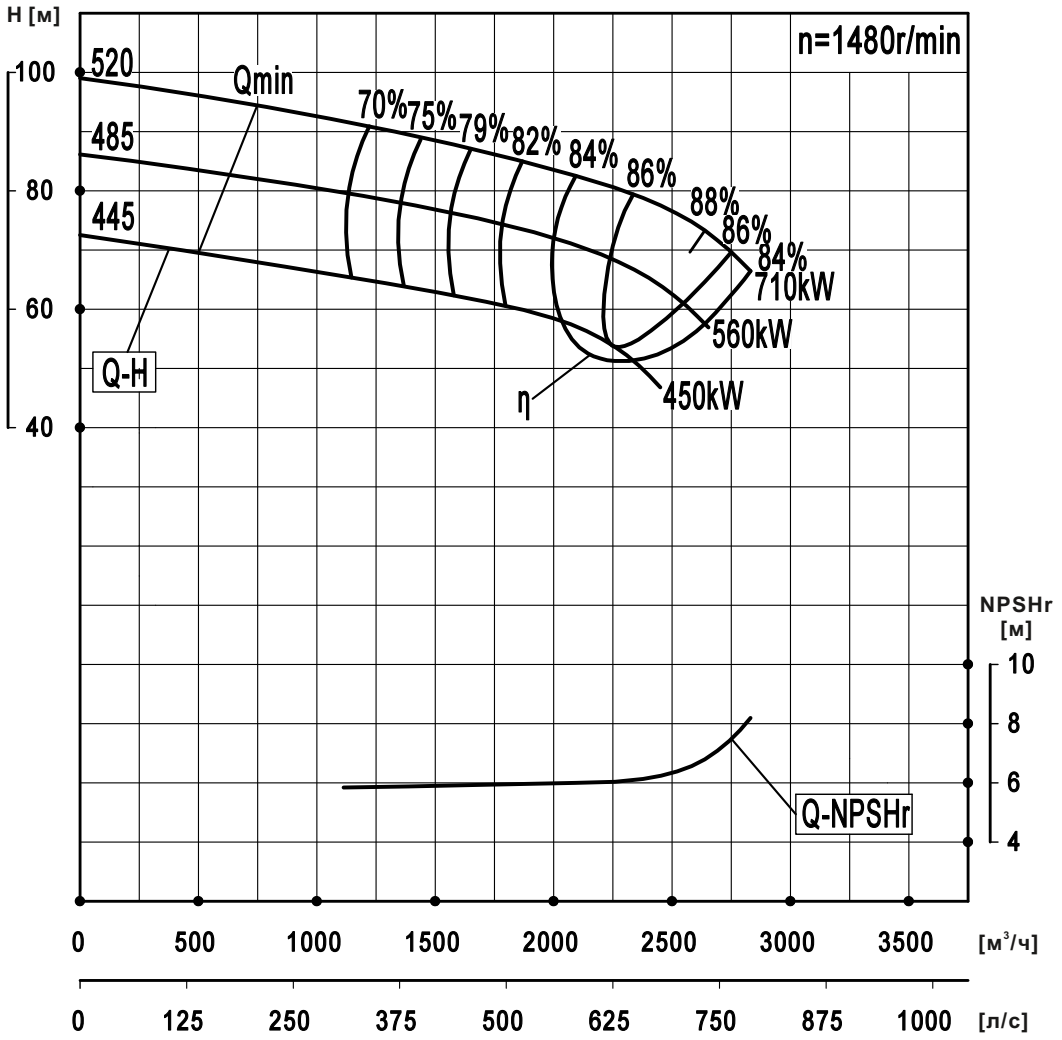

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC400-350-350 | 350 | 930 | 258,3 | 37,4 | 1480 | 133,2 | 185 | 71,2 | 4,16 | 910 |
| | | 1550 | 430,6 | 30 | | 148,2 | | 85,5 | 5,0 | |
| | | 1898 | 527,2 | 23,7 | | 151,8 | | 80,8 | 9,2 | |
| | 325 | 876 | 243,3 | 32,2 | 1480 | 107,4 | 132 | 71,5 | 3,83 | 910 |
| | | 1460 | 405,6 | 25,6 | | 119,8 | | 85 | 4,8 | |
| | | 1762 | 489,4 | 20,4 | | 122,2 | | 80,4 | 7,2 | |
| | 300 | 810 | 225,0 | 27,4 | 1480 | 84,8 | 110 | 71,3 | 3,49 | 910 |
| | | 1350 | 375,0 | 21,5 | | 93,6 | | 84,5 | 4,6 | |
| | | 1627 | 451,9 | 17,4 | | 96,7 | | 79,8 | 5,2 | |

# NSC400-350-360



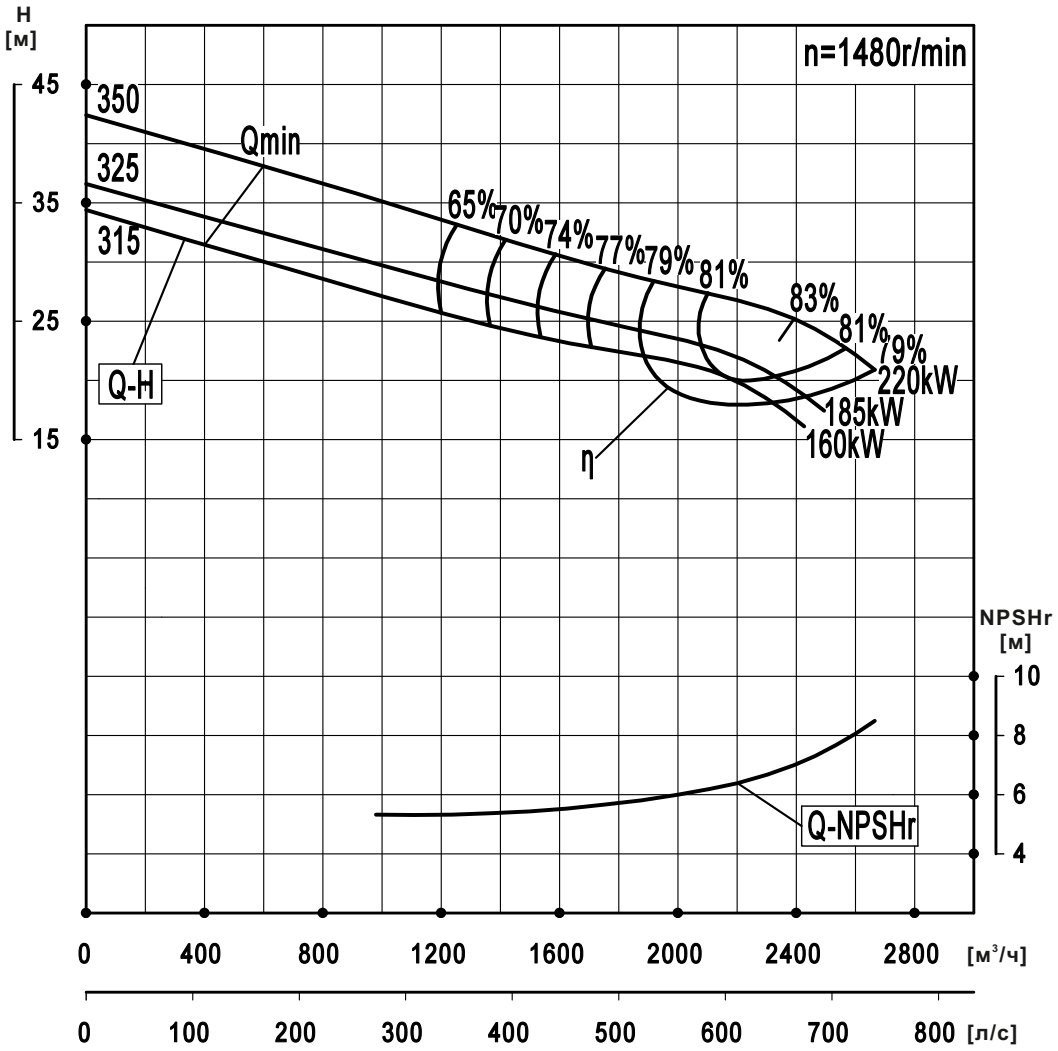

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC400-350-360 | 360 | 1500 | 416.7 | 33 | 1480 | 168.6 | 200 | 80 | 5.8 | 910 |
| | | 1840 | 511.1 | 30 | | 172.9 | | 87 | 6.8 | |
| | | 2120 | 588.9 | 24 | | 167.0 | | 83 | 8.8 | |
| | 330 | 1380 | 383.3 | 27.5 | 1480 | 130.9 | 160 | 79 | 5.6 | 909 |
| | | 1700 | 472.2 | 25 | | 134.7 | | 86 | 6.4 | |
| | | 1950 | 541.7 | 20 | | 129.6 | | 82 | 7.3 | |
| | 315 | 1320 | 366.7 | 25 | 1480 | 115.3 | 132 | 78 | 5.5 | 908 |
| | | 1610 | 438.9 | 23 | | 118.7 | | 85 | 6.2 | |
| | | 1850 | 513.9 | 18.5 | | 115.1 | | 81 | 6.8 | |

# NSC400-350-520



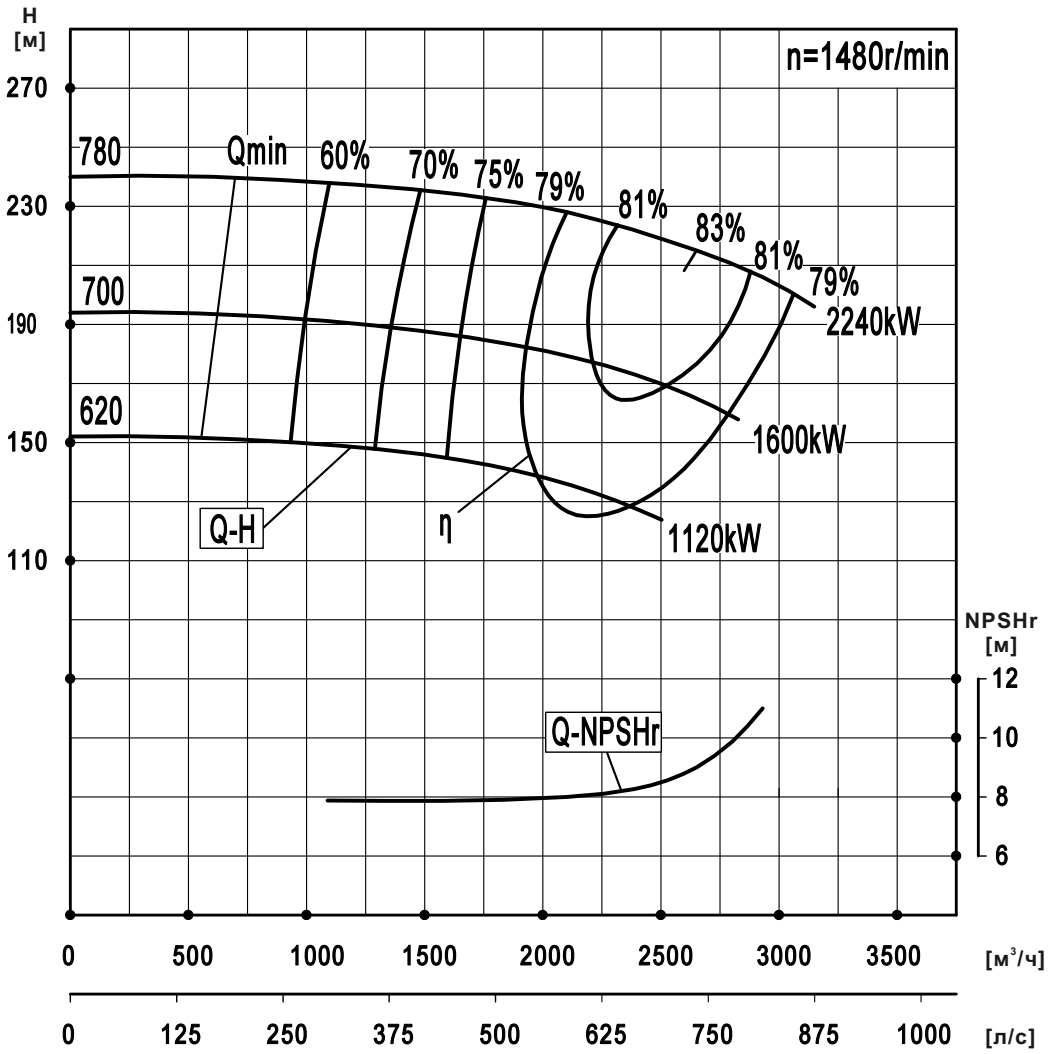

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC400-350-520 | 520 | 2100 | 583.3 | 82.5 | 1480 | 562.0 | 710 | 84 | 6.0 | 1350 |
| | | 2640 | 733.3 | 73 | | 596.8 | | 88 | 6.8 | |
| | | 2820 | 783.3 | 66.5 | | 608.4 | | 84 | 8.2 | |
| | 485 | 1940 | 538.9 | 72 | 1480 | 458.6 | 560 | 83 | 5.8 | 1349 |
| | | 2450 | 680.6 | 64 | | 491.1 | | 87 | 6.6 | |
| | | 2630 | 730.6 | 58 | | 500.8 | | 83 | 7.0 | |
| | 445 | 1800 | 500.0 | 60 | 1480 | 358.9 | 450 | 82 | 5.6 | 1348 |
| | | 2260 | 627.8 | 53.5 | | 383.1 | | 86 | 6.4 | |
| | | 2430 | 675.0 | 48.5 | | 391.7 | | 82 | 6.6 | |

# NSC450-450-350



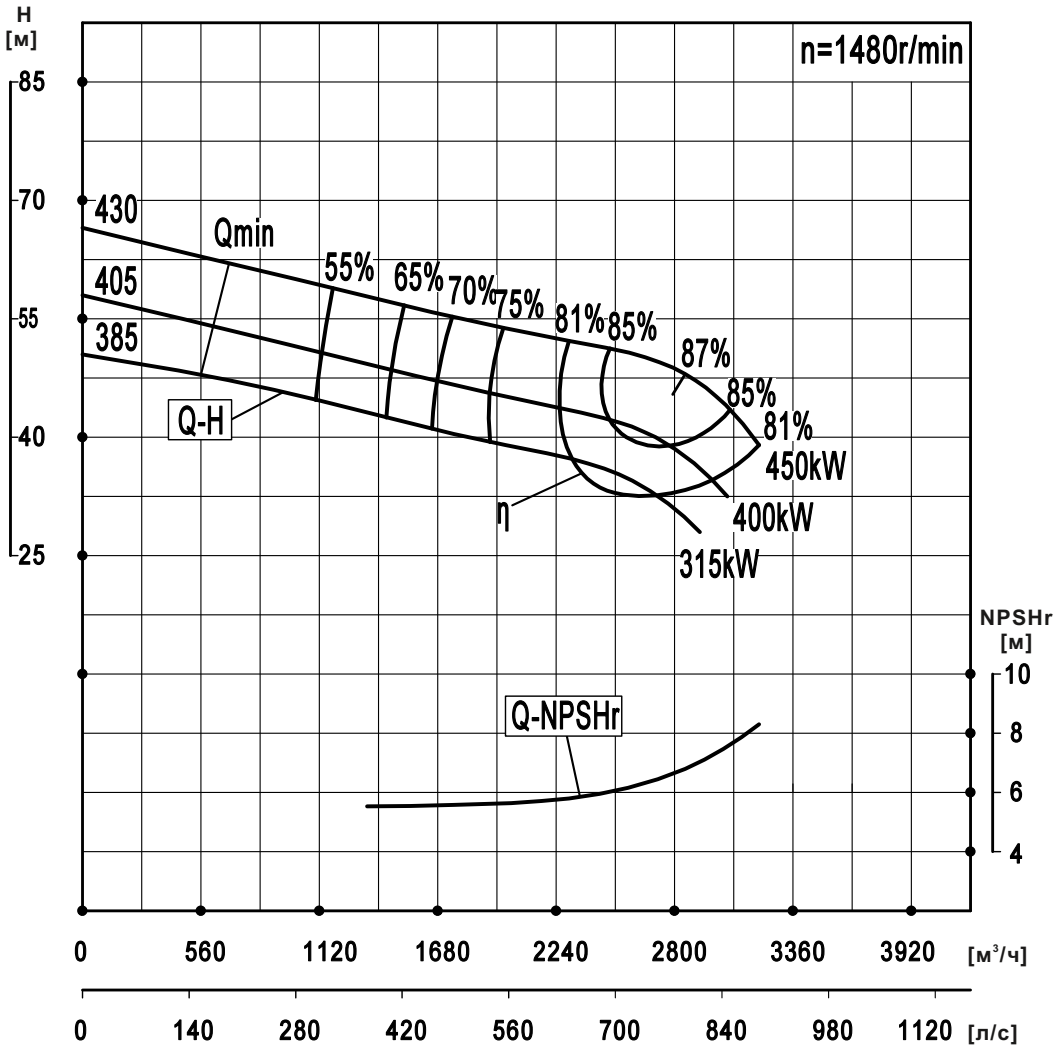

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC450-450-350 | 350 | 2000 | 555.6 | 28 | 1480 | 190.8 | 220 | 80 | 6.0 | 1000 |
| | | 2400 | 666.7 | 25 | | 197.0 | | 83 | 7.0 | |
| | | 2650 | 736.1 | 21 | | 192.0 | | 79 | 8.5 | |
| | 325 | 1860 | 516.7 | 24 | 1480 | 154.0 | 185 | 79 | 5.9 | 999 |
| | | 2200 | 611.1 | 22 | | 160.8 | | 82 | 6.8 | |
| | | 2470 | 686.1 | 18 | | 155.3 | | 78 | 7.7 | |
| | 315 | 1800 | 500.0 | 22.5 | 1480 | 141.5 | 160 | 78 | 5.8 | 998 |
| | | 2140 | 594.4 | 20.5 | | 147.6 | | 81 | 6.6 | |
| | | 2400 | 666.7 | 17 | | 144.4 | | 77 | 7.0 | |

# NSC500-300-780



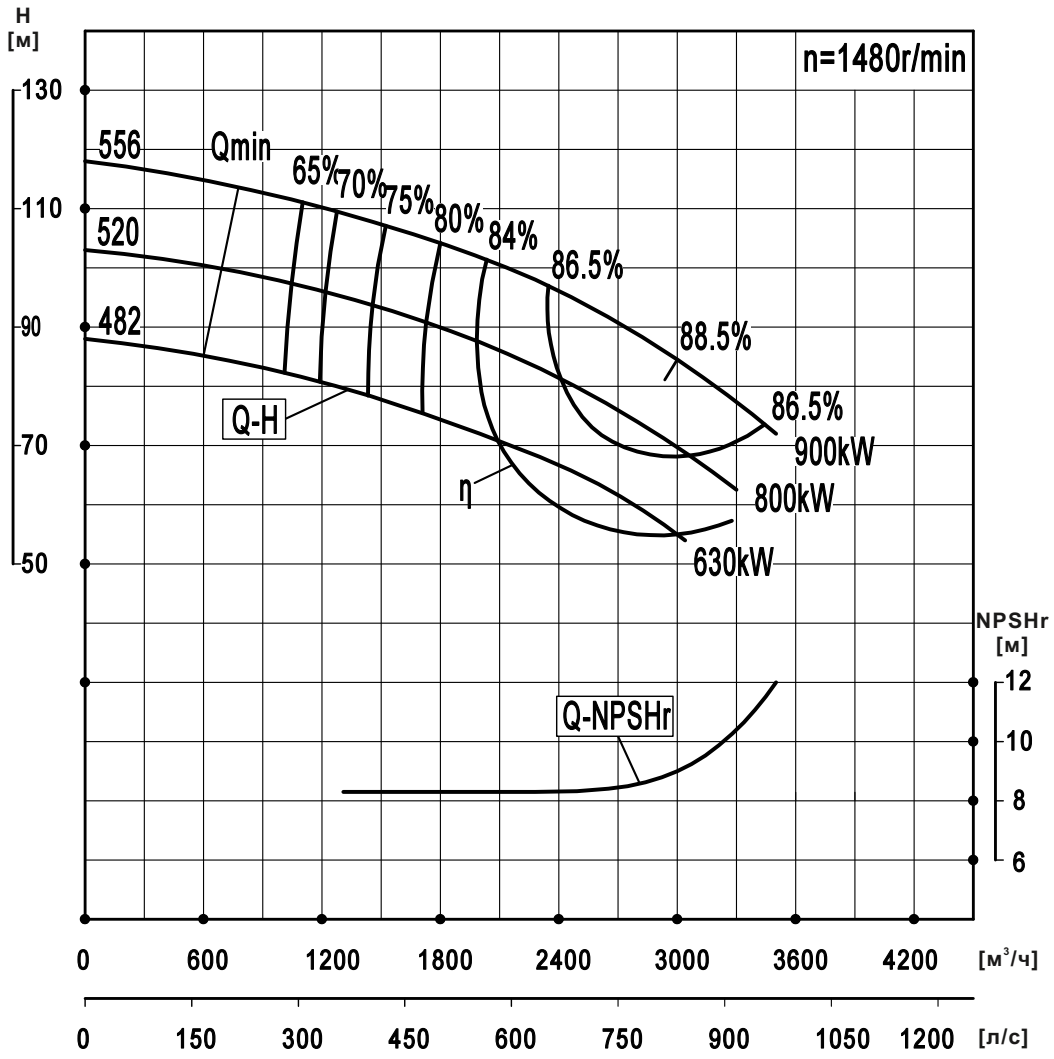

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC500-300-780 | 780 | 2100 | 583.3 | 228 | 1480 | 1651.6 | 2240 | 79 | 8.0 | 2800 |
| | | 2650 | 736.1 | 215 | | 1870.6 | | 83 | 9.0 | |
| | | 2930 | 813.9 | 206 | | 2055.9 | | 80 | 11.0 | |
| | 700 | 1880 | 522.2 | 183 | 1480 | 1195.8 | 1600 | 78.4 | 7.7 | 2798 |
| | | 2390 | 663.9 | 173 | | 1374.0 | | 82 | 8.4 | |
| | | 2620 | 727.8 | 166 | | 1509.8 | | 78.5 | 9.3 | |
| | 620 | 1660 | 461.1 | 144 | 1480 | 852.6 | 1120 | 76.4 | 7.4 | 2795 |
| | | 2120 | 588.9 | 135.5 | | 978.5 | | 80 | 8.0 | |
| | | 2320 | 644.4 | 130 | | 1067.4 | | 77 | 8.3 | |

# NSC500-400-430




| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC500-400-430 | 430 | 2300 | 638.9 | 52.2 | 1480 | 403.9 | 450 | 81 | 5.8 | 1350 |
| | | 2850 | 791.7 | 48 | | 428.5 | | 87 | 6.8 | |
| | | 3200 | 888.9 | 39 | | 419.9 | | 81 | 8.3 | |
| | 405 | 2200 | 611.1 | 44 | 1480 | 329.7 | 400 | 80 | 5.7 | 1348 |
| | | 2710 | 752.8 | 40 | | 343.5 | | 86 | 6.6 | |
| | | 3050 | 847.2 | 32.5 | | 337.6 | | 80 | 7.5 | |
| | 385 | 2000 | 555.6 | 39 | 1480 | 272.5 | 315 | 78 | 5.6 | 1345 |
| | | 2600 | 722.2 | 34.5 | | 291.0 | | 84 | 6.4 | |
| | | 2920 | 811.1 | 28 | | 285.6 | | 78 | 6.8 | |

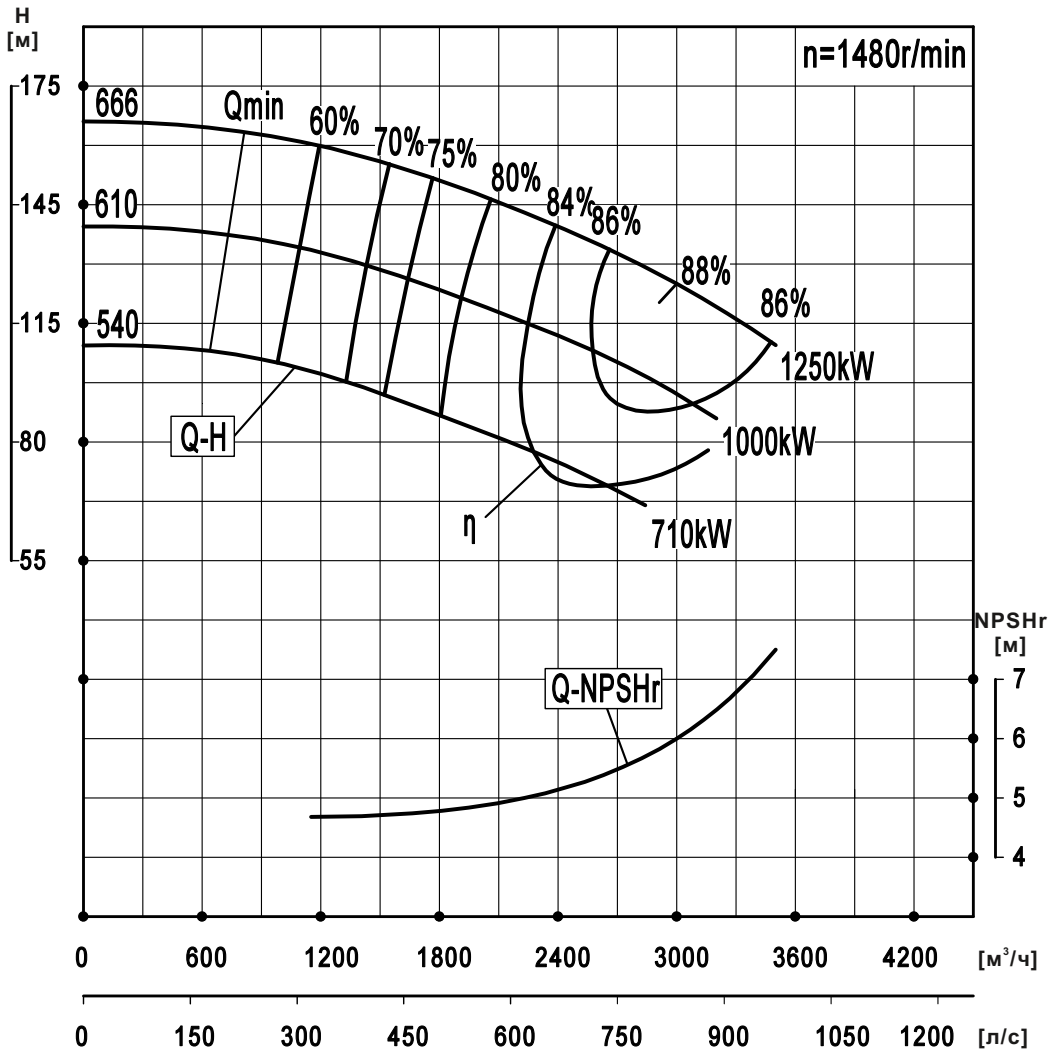
# NSC500-400-530*




| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC500-400-530 | 556 | 2280 | 633.3 | 98 | 1480 | 706.4 | 900 | 86.2 | 8.3 | 1870 |
| | | 3000 | 833.3 | 84.5 | | 780.6 | | 88.5 | 9.0 | |
| | | 3500 | 972.2 | 72 | | 796.6 | | 86.2 | 12.0 | |
| | 520 | 2140 | 594.4 | 85.5 | 1480 | 585.2 | 800 | 85.2 | 8.2 | 1868 |
| | | 2800 | 777.8 | 74 | | 645.3 | | 87.5 | 8.9 | |
| | | 3300 | 916.7 | 62.5 | | 659.7 | | 85.2 | 10.4 | |
| | 482 | 2000 | 555.6 | 72 | 1480 | 468.8 | 630 | 83.7 | 8.0 | 1865 |
| | | 2600 | 722.2 | 63.5 | | 523.1 | | 86 | 8.7 | |
| | | 3040 | 844.4 | 54 | | 534.5 | | 83.7 | 9.4 | |

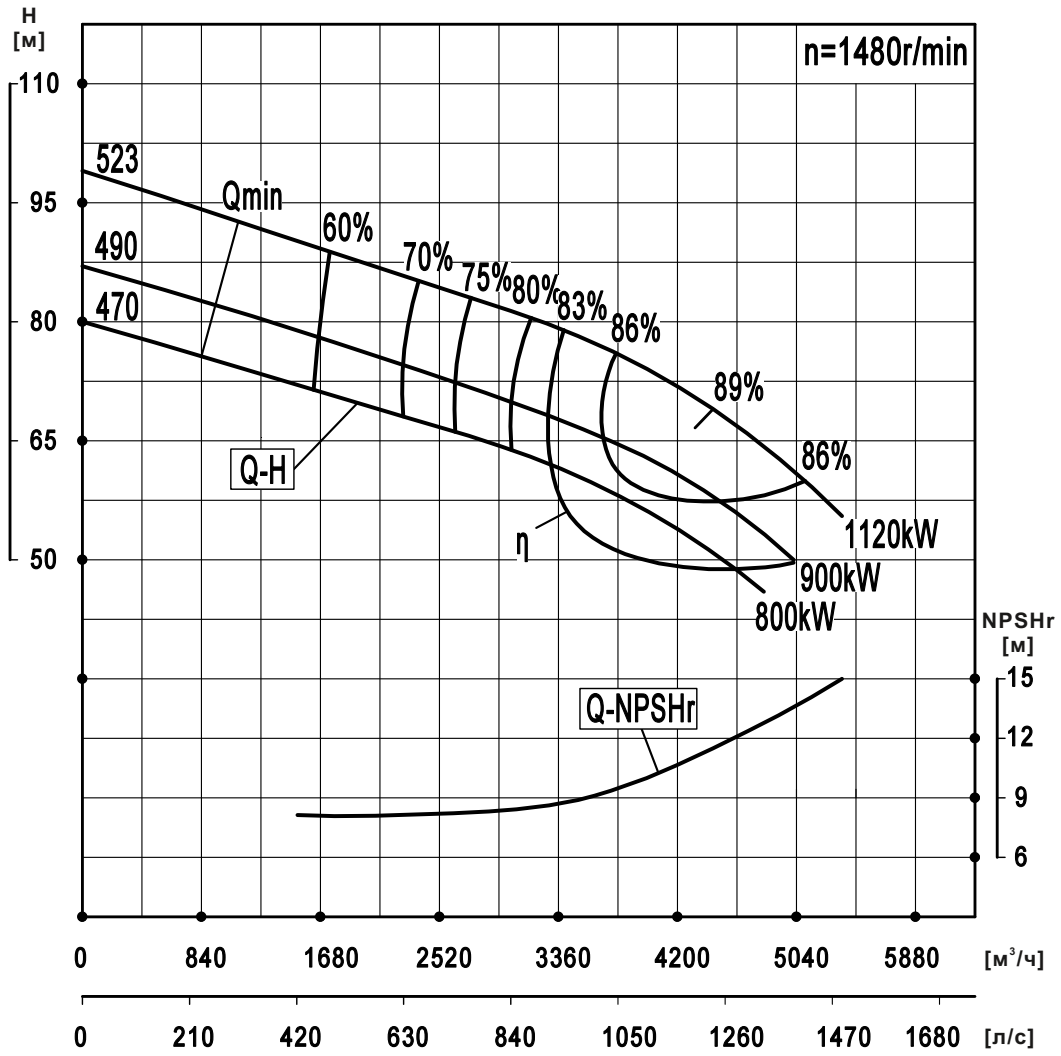
* Возможность поставки, а также стоимость данных насосов – по специальному запросу.

# NSC500-400-660




| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC500-400-660 | 666 | 2230 | 619.4 | 143 | 1480 | 1047.0 | 1250 | 83 | 5.0 | 2400 |
| | | 3000 | 833.3 | 125 | | 1161.2 | | 88 | 6.0 | |
| | | 3500 | 972.2 | 109.5 | | 1221.5 | | 85.5 | 7.5 | |
| | 610 | 2040 | 566.7 | 119 | 1480 | 806.7 | 1000 | 82 | 4.8 | 2397 |
| | | 2750 | 763.9 | 104 | | 895.8 | | 87 | 5.8 | |
| | | 3200 | 888.9 | 91 | | 939.1 | | 84.5 | 6.5 | |
| | 540 | 1810 | 502.8 | 91 | 1480 | 561.0 | 710 | 80 | 4.5 | 2395 |
| | | 2440 | 677.8 | 79 | | 618.0 | | 85 | 5.3 | |
| | | 2840 | 788.9 | 69 | | 647.3 | | 82.5 | 5.8 | |

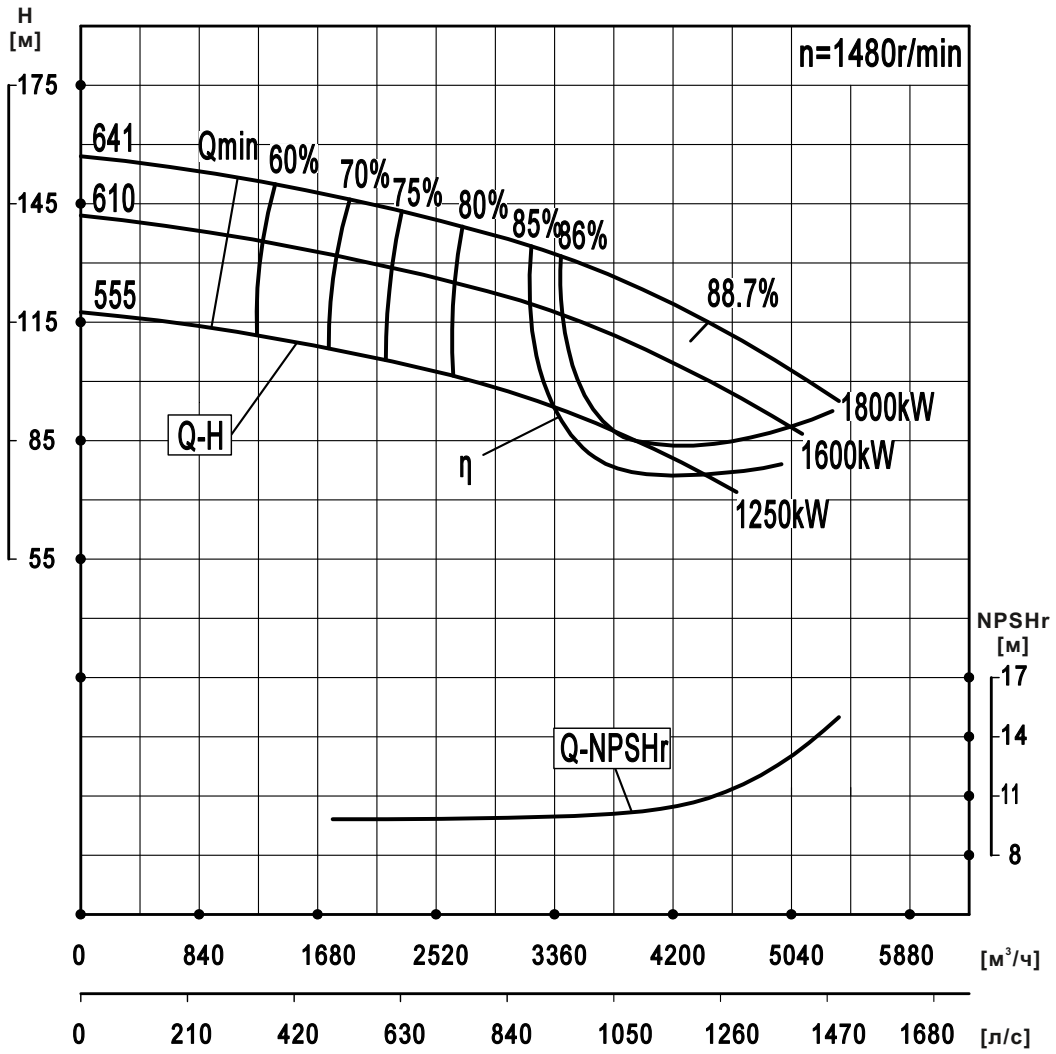
# NSC600-450-530*




| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC600-450-530 | 523 | 3500 | 972.2 | 78.2 | 1480 | 886.8 | 1120 | 84.1 | 8.9 | 2600 |
| | | 4450 | 1236.1 | 69 | | 940.1 | | 89 | 11.5 | |
| | | 5360 | 1488.9 | 55.5 | | 958.2 | | 84.6 | 15.0 | |
| | 490 | 3300 | 916.7 | 68.1 | 1480 | 736.0 | 900 | 83.2 | 8.8 | 2598 |
| | | 4160 | 1155.6 | 61.2 | | 788.4 | | 88 | 11.0 | |
| | | 5020 | 1394.4 | 50 | | 818.2 | | 83.6 | 14.2 | |
| | 470 | 3160 | 877.8 | 63 | 1480 | 664.8 | 800 | 81.6 | 8.3 | 2595 |
| | | 4000 | 1111.1 | 56 | | 705.7 | | 86.5 | 10.5 | |
| | | 4810 | 1336.1 | 46 | | 734.4 | | 82.1 | 13.4 | |

* Возможность поставки, а также стоимость данных насосов – по специальному запросу.

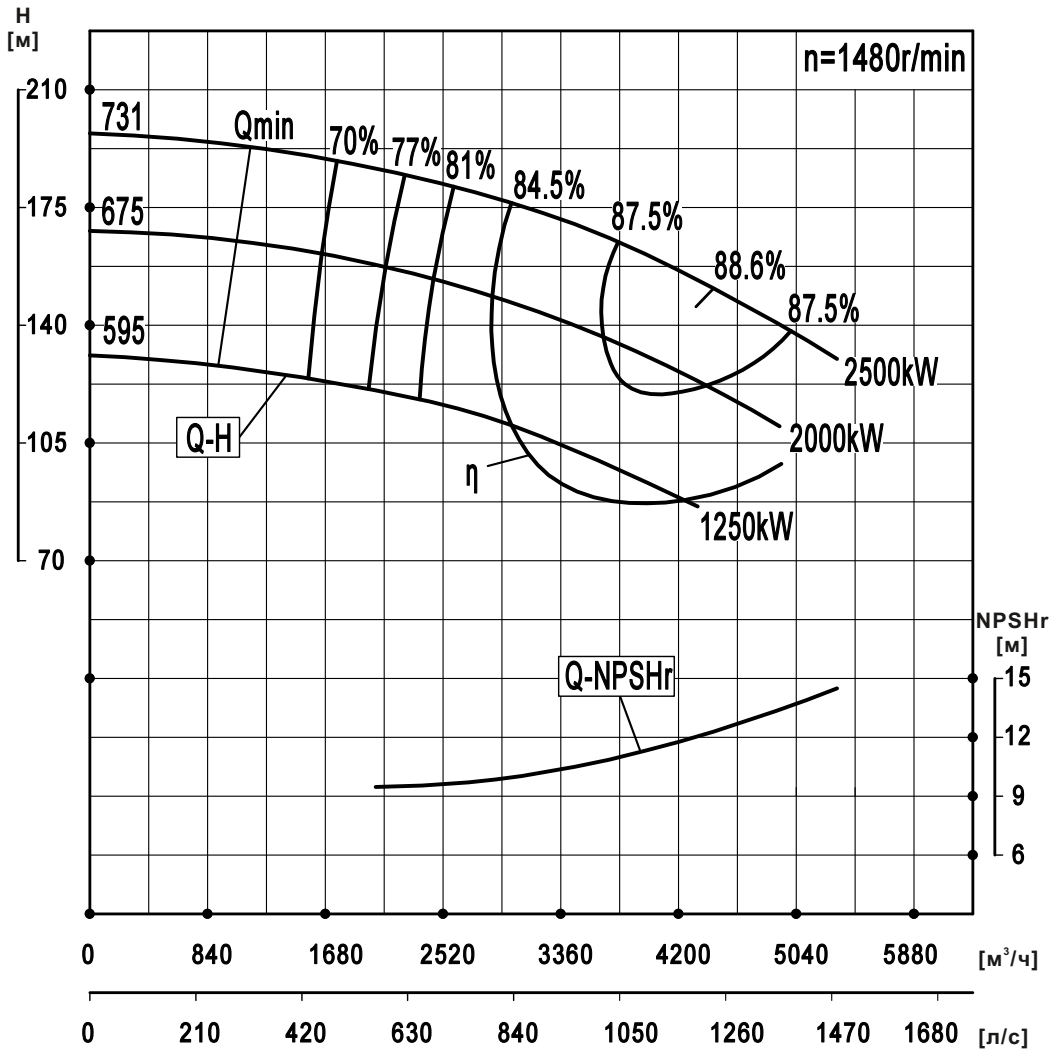
# NSC600-450-650*




| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC600-450-650 | 641 | 3500 | 972.2 | 130.5 | 1480 | 1437.2 | 1800 | 86.6 | 10.0 | 2700 |
| | | 4450 | 1236.1 | 115 | | 1572.2 | | 88.7 | 10.9 | |
| | | 5375 | 1493.1 | 95 | | 1606.8 | | 86.6 | 15.0 | |
| | 610 | 3330 | 925.0 | 118 | 1480 | 1250.9 | 1600 | 85.6 | 9.7 | 2698 |
| | | 4240 | 1177.8 | 104 | | 1370.1 | | 87.7 | 10.6 | |
| | | 5115 | 1420.8 | 86.7 | | 1411.7 | | 85.6 | 14.2 | |
| | 555 | 3030 | 841.7 | 97.5 | 1480 | 957.2 | 1250 | 84.1 | 9.3 | 2695 |
| | | 3860 | 1072.2 | 86.2 | | 1051.9 | | 86.2 | 10.2 | |
| | | 4650 | 1291.7 | 72 | | 1086.1 | | 84 | 12.2 | |

* Возможность поставки, а также стоимость данных насосов – по специальному запросу.

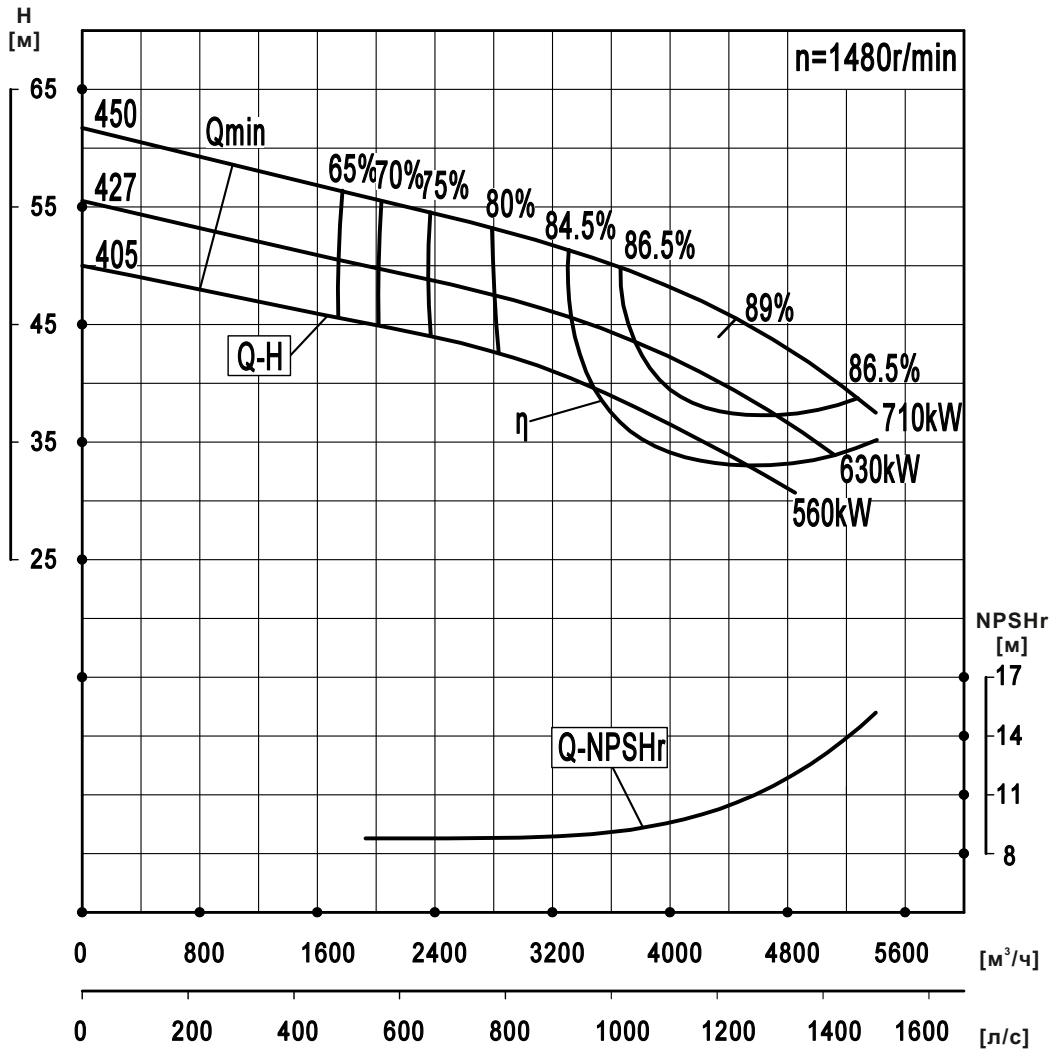
# NSC600-450-740*




| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC600-450-740 | 731 | 3460 | 961.1 | 170 | 1480 | 1850.9 | 2500 | 86.6 | 10.5 | 3280 |
| | | 4450 | 1236.1 | 151 | | 2066.7 | | 88.6 | 12.3 | |
| | | 5330 | 1480.6 | 130 | | 2177.8 | | 86.7 | 14.5 | |
| | 675 | 3200 | 888.9 | 144 | 1480 | 1458.4 | 2000 | 86.1 | 9.9 | 3278 |
| | | 4115 | 1143.1 | 128 | | 1629.2 | | 88.1 | 11.2 | |
| | | 4920 | 1366.7 | 110 | | 1710.9 | | 86.2 | 13.5 | |
| | 595 | 2810 | 780.6 | 113 | 1480 | 1028.9 | 1250 | 84.1 | 9.3 | 3275 |
| | | 3625 | 1006.9 | 99.8 | | 1145.0 | | 86.1 | 10.7 | |
| | | 4335 | 1204.2 | 86.1 | | 1207.9 | | 84.2 | 12.2 | |

* Возможность поставки, а также стоимость данных насосов – по специальному запросу.

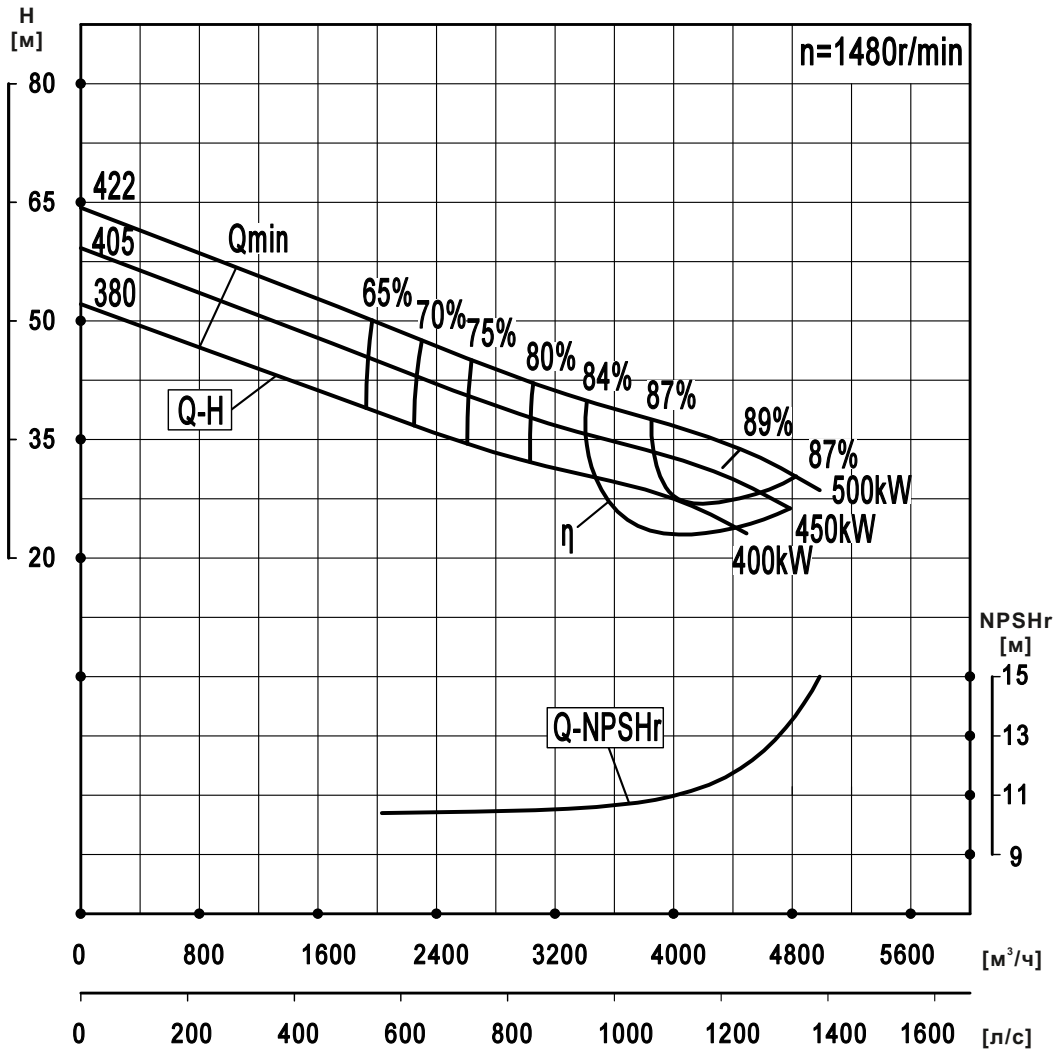
# NSC600-500-440*




| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC600-500-440 | 450 | 3470 | 963.9 | 50.7 | 1480 | 560.7 | 710 | 85.5 | 9.0 | 2700 |
| | | 4450 | 1236.1 | 45.5 | | 619.9 | | 89 | 10.6 | |
| | | 5400 | 1500.0 | 37.5 | | 641.6 | | 86 | 15.2 | |
| | 427 | 3300 | 916.7 | 45.7 | 1480 | 489.2 | 630 | 84 | 8.8 | 2698 |
| | | 4200 | 1166.7 | 41 | | 536.3 | | 87.5 | 10.3 | |
| | | 5120 | 1422.2 | 33.9 | | 559.7 | | 84.5 | 13.5 | |
| | 405 | 3100 | 861.1 | 41.5 | 1480 | 424.4 | 560 | 82.6 | 8.6 | 2695 |
| | | 4000 | 1111.1 | 36.5 | | 462.6 | | 86 | 10.0 | |
| | | 4850 | 1347.2 | 30.7 | | 488.8 | | 83 | 12.0 | |

* Возможность поставки, а также стоимость данных насосов – по специальному запросу.

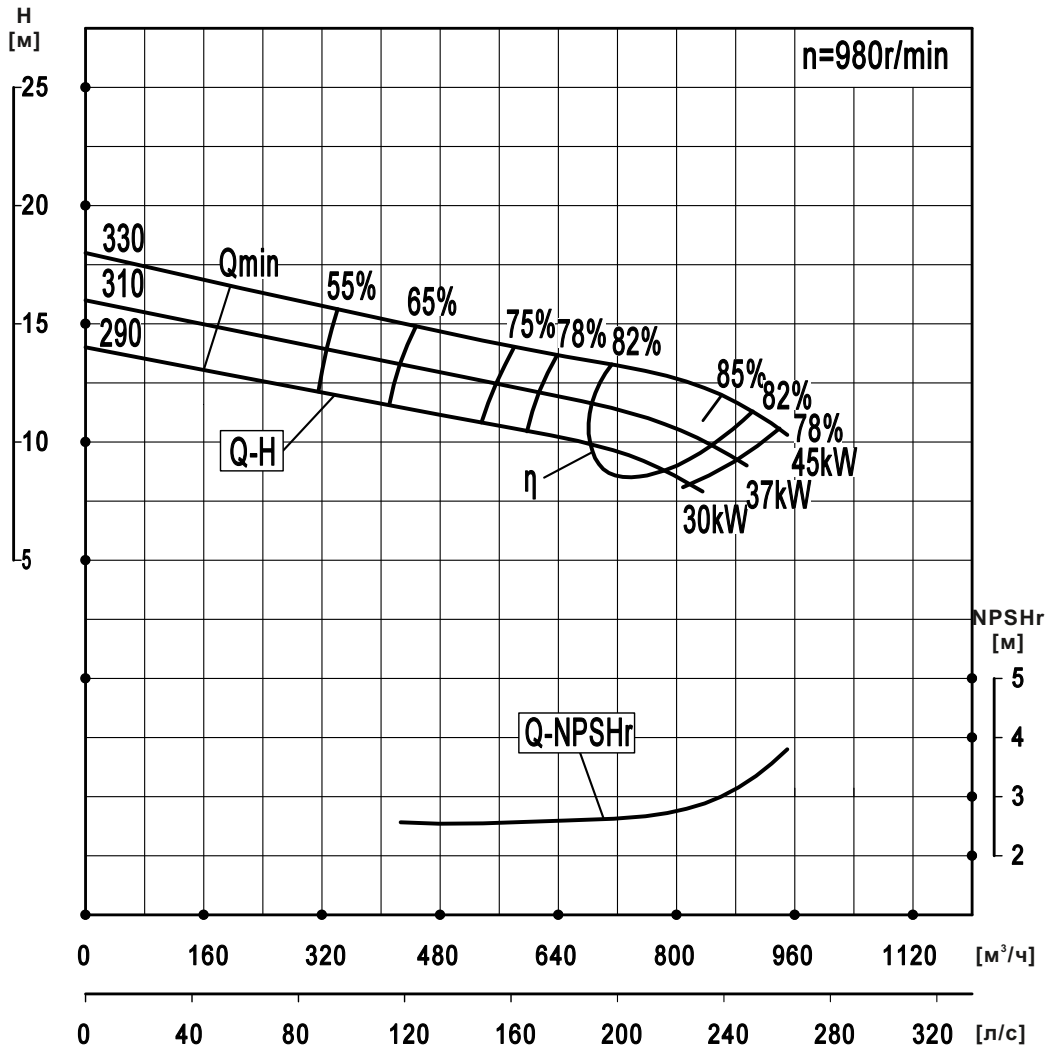
# NSC600-600-430*




| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC600-600-430 | 422 | 3480 | 966.7 | 39.5 | 1480 | 443.3 | 500 | 84.5 | 10.6 | 2500 |
| | | 4450 | 1236.1 | 33.8 | | 460.5 | | 89 | 11.9 | |
| | | 4985 | 1384.7 | 28.6 | | 457.1 | | 85 | 15.0 | |
| | 405 | 3345 | 929.2 | 36 | 1480 | 393.0 | 450 | 83.5 | 10.4 | 2498 |
| | | 4270 | 1186.1 | 31 | | 409.9 | | 88 | 11.4 | |
| | | 4785 | 1329.2 | 26.3 | | 408.2 | | 84 | 13.8 | |
| | 380 | 3140 | 872.2 | 31.6 | 1480 | 331.8 | 400 | 81.5 | 10.3 | 2495 |
| | | 4000 | 1111.1 | 27.5 | | 348.5 | | 86 | 11.2 | |
| | | 4490 | 1247.2 | 23.1 | | 344.7 | | 82 | 12.5 | |

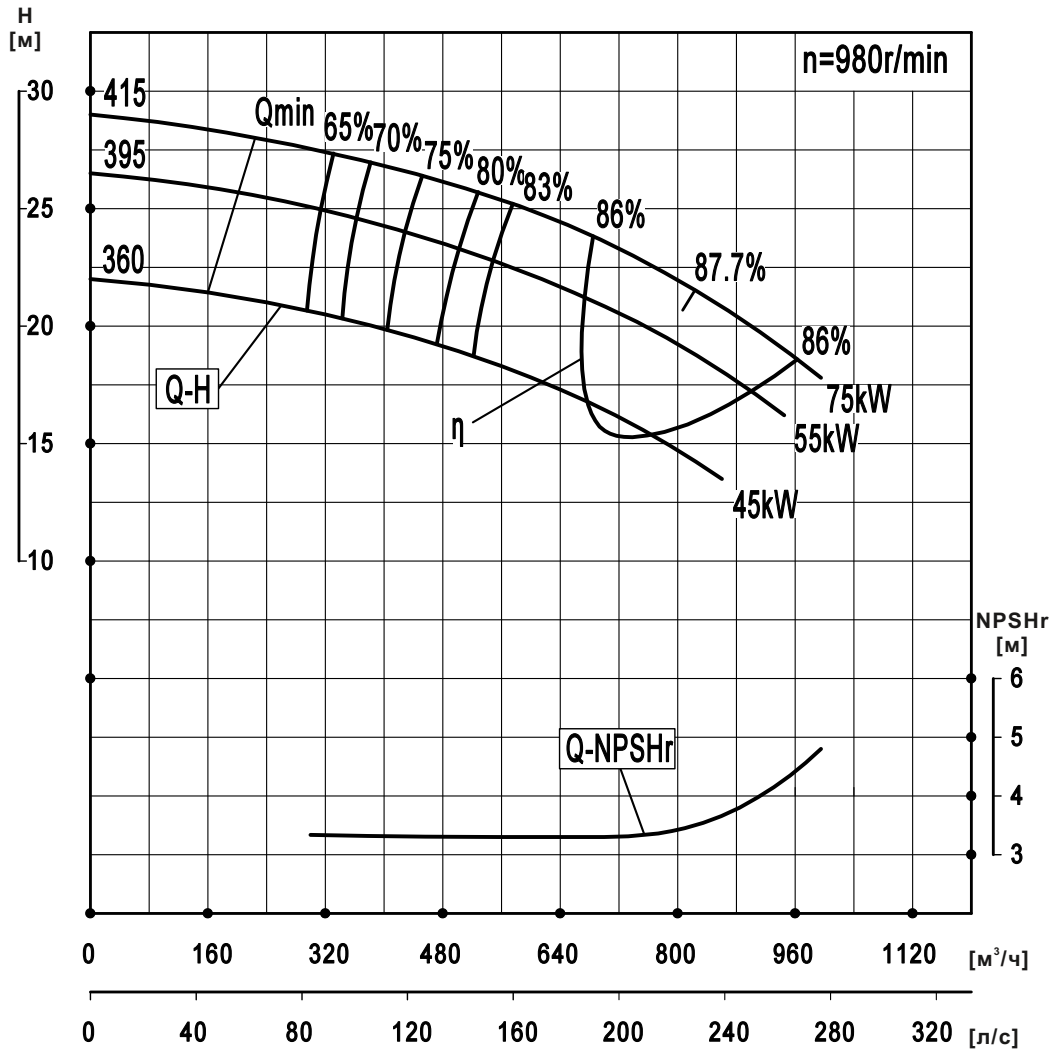
* Возможность поставки, а также стоимость данных насосов – по специальному запросу.

# NSC350-300-330




| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC350-300-330 | 330 | 650 | 180.6 | 13.3 | 980 | 29.4 | 45 | 80 | 2.6 | 800 |
| | | 860 | 238.9 | 12 | | 33.1 | | 85 | 3.0 | |
| | | 950 | 263.9 | 10.3 | | 33.4 | | 79.8 | 3.8 | |
| | 310 | 615 | 170.8 | 12.1 | 980 | 25.7 | 37 | 79 | 2.5 | 799 |
| | | 805 | 223.6 | 10.5 | | 27.4 | | 84 | 2.9 | |
| | | 895 | 248.6 | 9 | | 27.8 | | 79 | 3.7 | |
| | 290 | 575 | 159.7 | 10.3 | 980 | 21.7 | 30 | 76.4 | 2.4 | 798 |
| | | 755 | 209.7 | 9.2 | | 22.9 | | 82.7 | 2.8 | |
| | | 835 | 231.9 | 7.9 | | 24.0 | | 74.8 | 3.4 | |

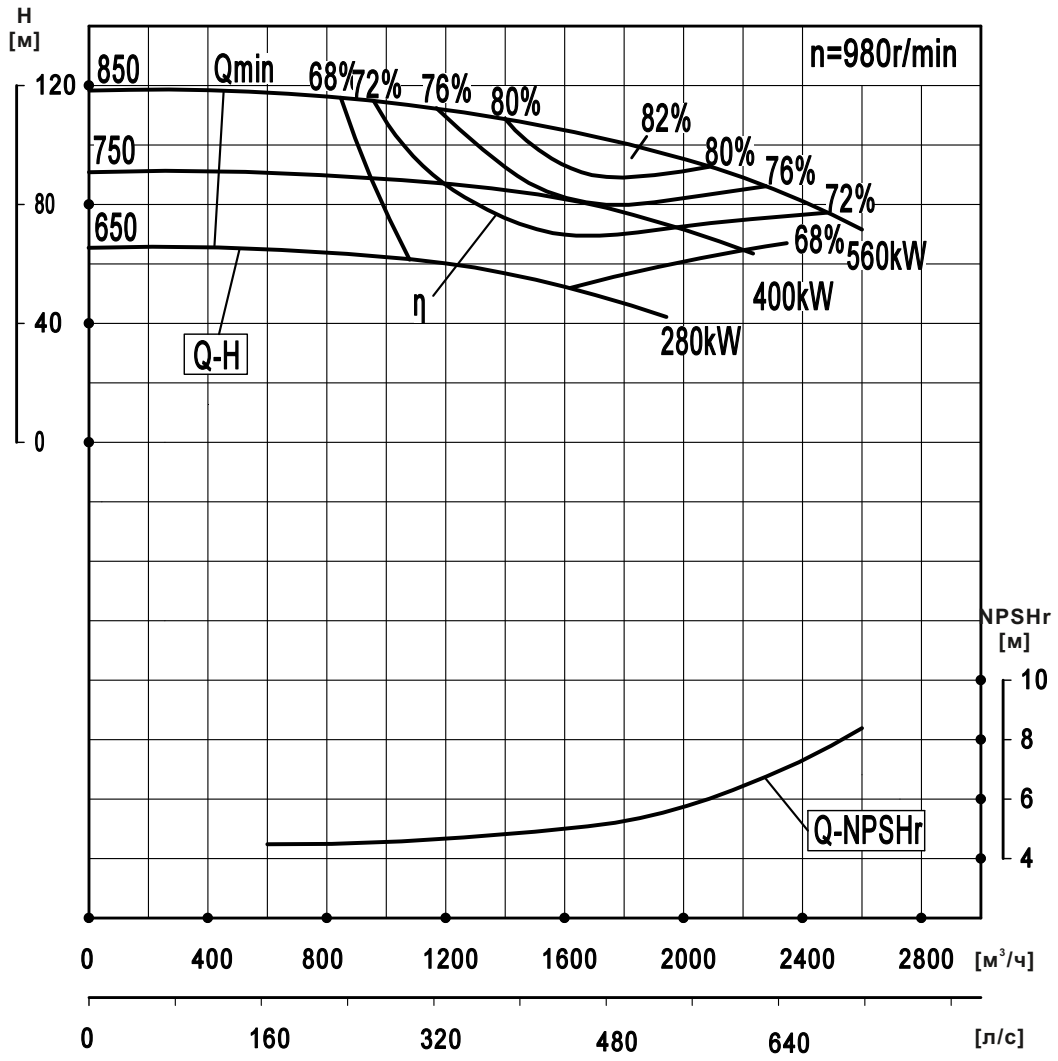
# NSC350-300-410*




| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC350-300-410 | 415 | 650 | 180.6 | 24.3 | 980 | 50.4 | 75 | 85.4 | 3.3 | 676 |
| | | 825 | 229.2 | 21.5 | | 55.1 | | 87.7 | 3.5 | |
| | | 995 | 276.4 | 17.8 | | 56.6 | | 85.2 | 4.8 | |
| | 395 | 615 | 170.8 | 22 | 980 | 43.4 | 55 | 84.9 | 3.2 | 675 |
| | | 785 | 218.1 | 19.5 | | 47.8 | | 87.2 | 3.4 | |
| | | 945 | 262.5 | 16.2 | | 49.2 | | 84.8 | 4.5 | |
| | 360 | 560 | 155.6 | 18.3 | 980 | 33.1 | 45 | 84.4 | 3.1 | 674 |
| | | 715 | 198.6 | 16.2 | | 36.4 | | 86.7 | 3.3 | |
| | | 860 | 238.9 | 13.5 | | 37.7 | | 84 | 3.9 | |

* Возможность поставки, а также стоимость данных насосов – по специальному запросу.

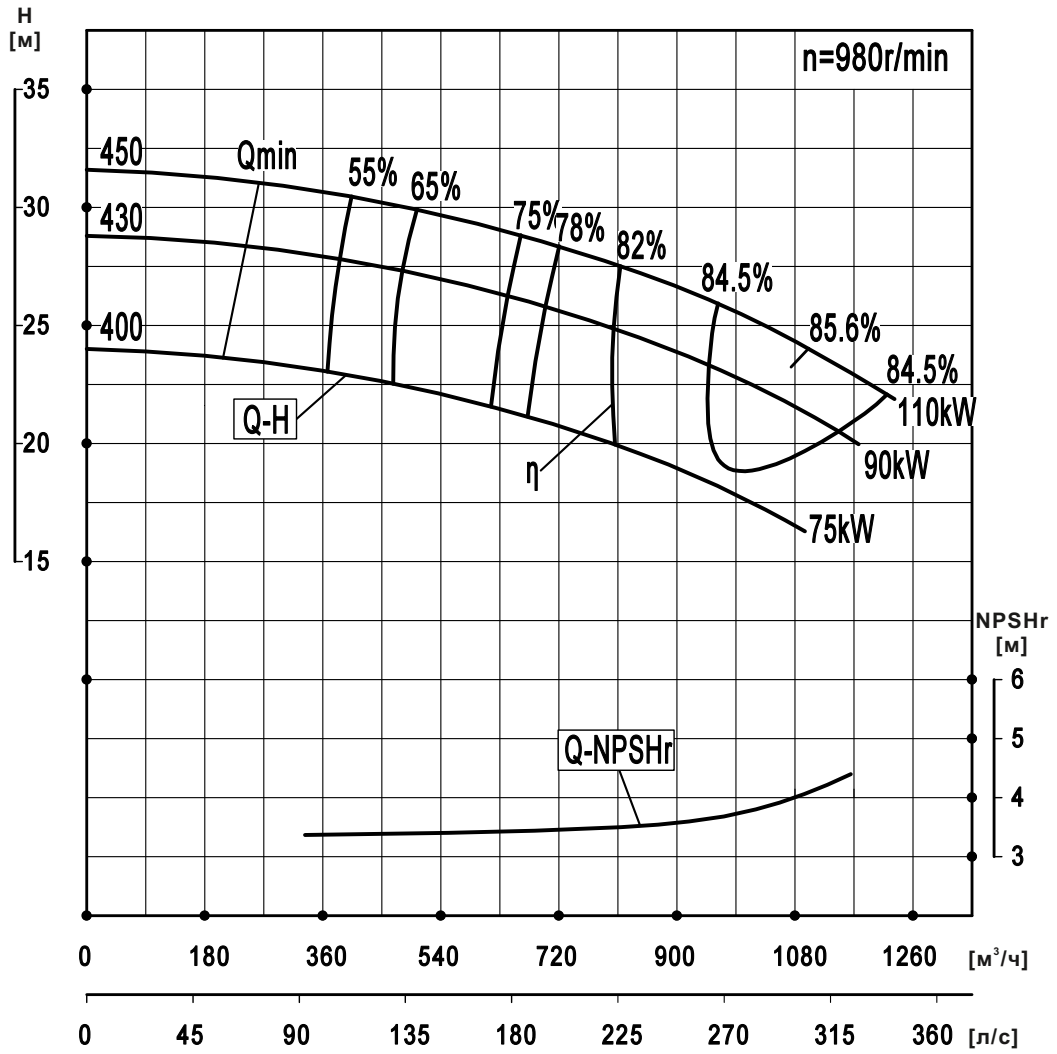
# NSC350-300-850*




| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC350-300-850 | 850 | 914.4 | 254 | 117 | 980 | 364.4 | 560 | 80 | 4.6 | 3800 |
| | | 1224 | 340 | 108 | | 439.3 | | 82 | 4.8 | |
| | | 1458 | 405 | 95 | | 480.8 | | 78.5 | 4.9 | |
| | 750 | 792 | 220 | 95 | 980 | 284.8 | 400 | 72 | 4.6 | 3795 |
| | | 1098 | 305 | 82 | | 325 | | 75.5 | 4.7 | |
| | | 1314 | 365 | 73 | | 363 | | 72 | 4.8 | |
| | 650 | 702 | 195 | 66 | 980 | 185.7 | 280 | 68 | 7.7 | 3790 |
| | | 900 | 250 | 63 | | 220.7 | | 70 | 7.8 | |
| | | 1062 | 295 | 55 | | 234.1 | | 68 | 9.5 | |

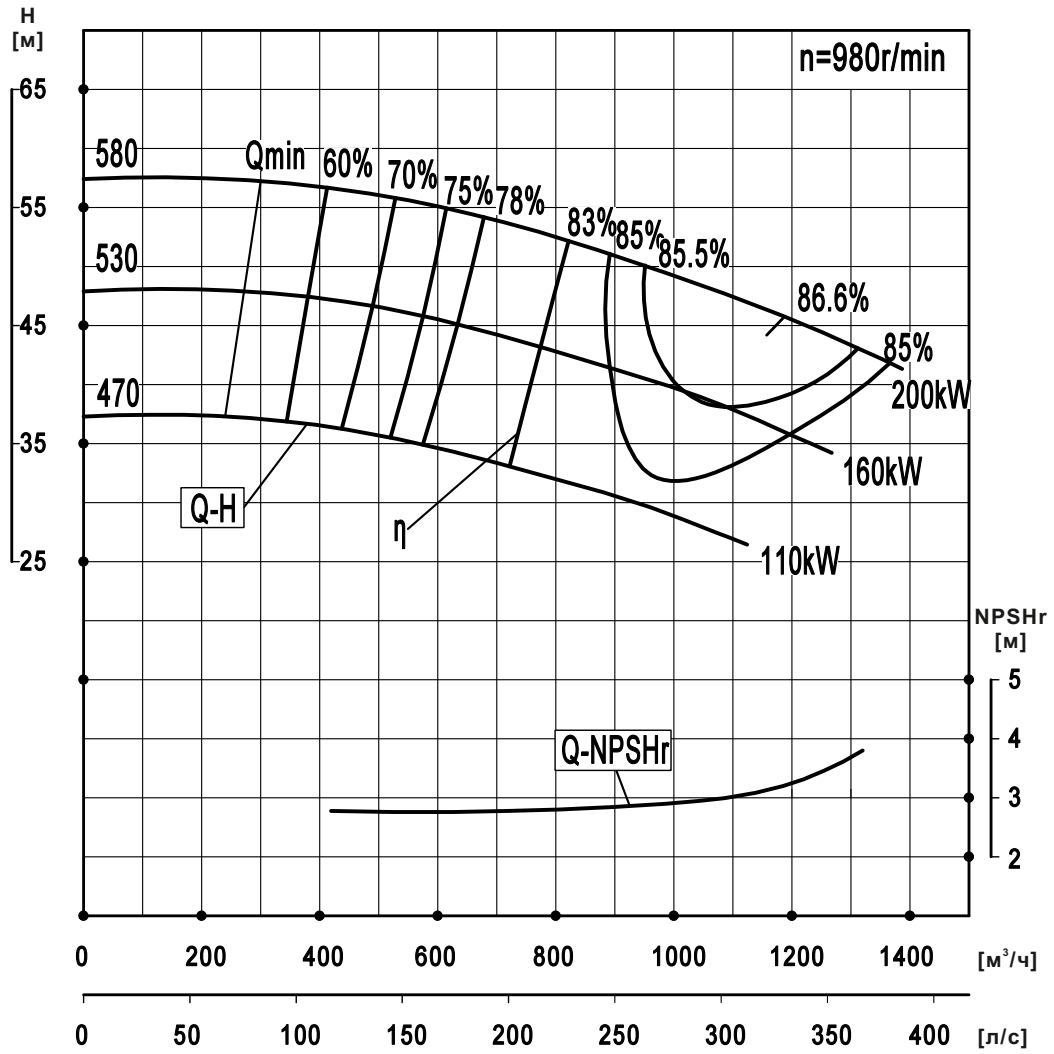
* Возможность поставки, а также стоимость данных насосов – по специальному запросу.

# NSC400-300-450



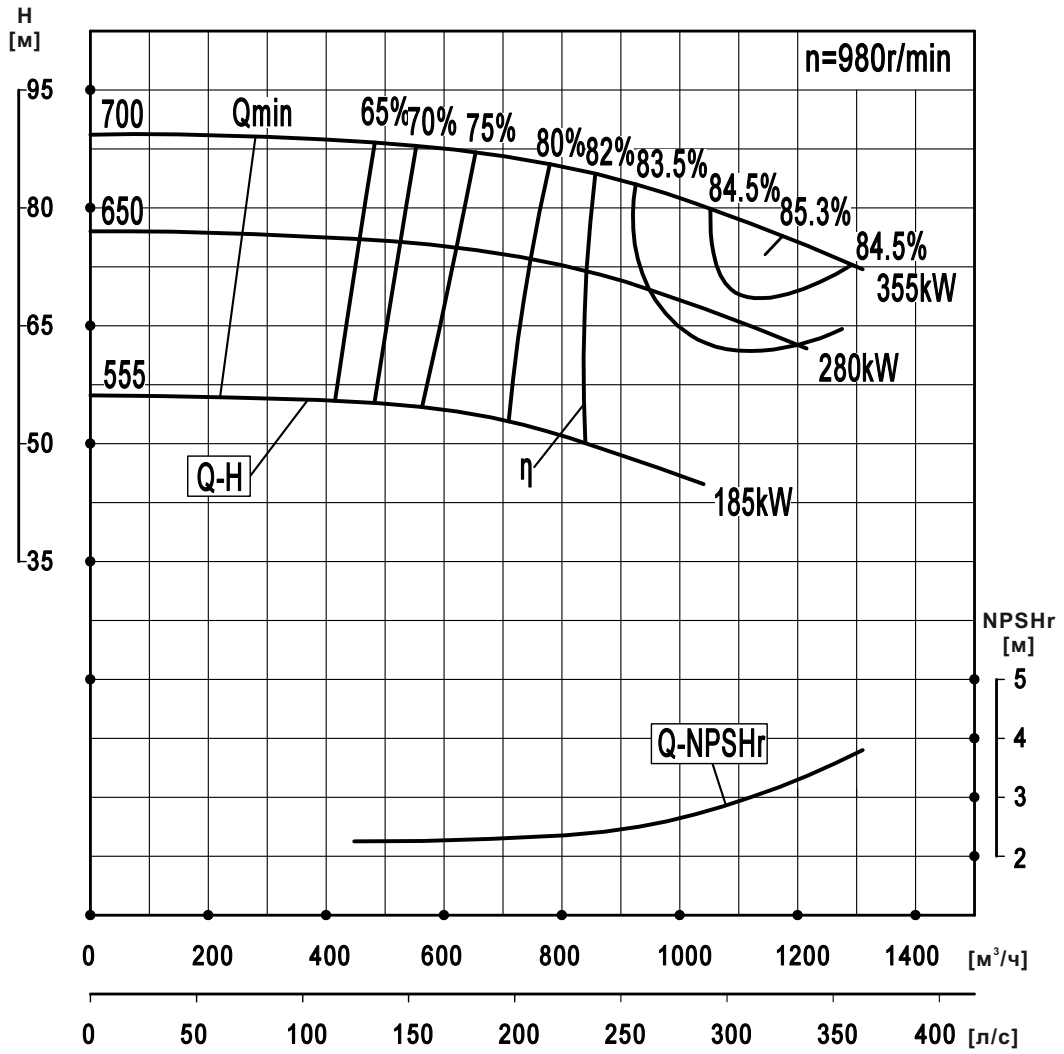

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC400-300-450 | 450 | 815 | 226.4 | 27.5 | 980 | 74.4 | 110 | 82.1 | 3.5 | 1000 |
| | | 1020 | 283.3 | 25.2 | | 82.0 | | 85.4 | 3.8 | |
| | | 1165 | 323.6 | 23 | | 85.4 | | 85.5 | 4.4 | |
| | 430 | 780 | 216.7 | 25.1 | 980 | 65.4 | 90 | 81.6 | 3.4 | 999 |
| | | 975 | 270.8 | 23 | | 72.0 | | 84.9 | 3.7 | |
| | | 1110 | 308.3 | 21.1 | | 75.1 | | 85 | 4.2 | |
| | 400 | 725 | 201.4 | 20.7 | 980 | 50.7 | 75 | 80.6 | 3.3 | 998 |
| | | 905 | 251.4 | 19 | | 55.8 | | 83.9 | 3.6 | |
| | | 1035 | 287.5 | 17.2 | | 57.8 | | 84 | 3.9 | |

# NSC400-300-570



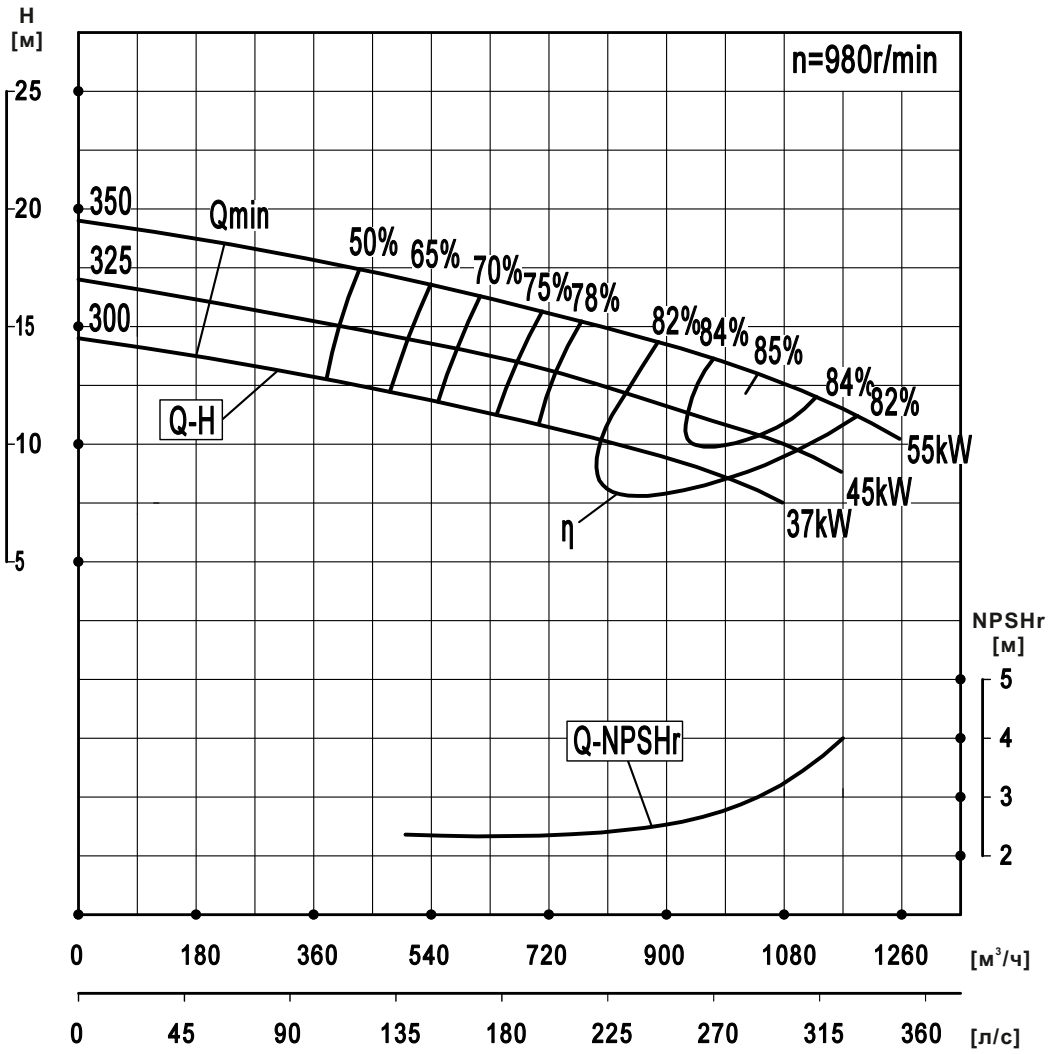

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC400-300-570 | 580 | 985 | 273.6 | 49.5 | 980 | 155.0 | 200 | 85.7 | 2.9 | 1480 |
| | | 1185 | 329.2 | 45.8 | | 170.8 | | 86.6 | 3.2 | |
| | | 1320 | 366.7 | 42.9 | | 180.7 | | 85.4 | 3.8 | |
| | 530 | 900 | 250.0 | 41.3 | 980 | 119.6 | 160 | 84.7 | 2.8 | 1479 |
| | | 1085 | 301.4 | 38.2 | | 131.9 | | 85.6 | 3.1 | |
| | | 1200 | 333.3 | 35.7 | | 138.3 | | 84.4 | 3.3 | |
| | 470 | 800 | 222.2 | 32 | 980 | 83.3 | 110 | 83.7 | 2.7 | 1478 |
| | | 960 | 266.7 | 29.6 | | 91.5 | | 84.6 | 2.9 | |
| | | 1070 | 297.2 | 27.5 | | 96.1 | | 83.4 | 3.1 | |

# NSC400-300-700



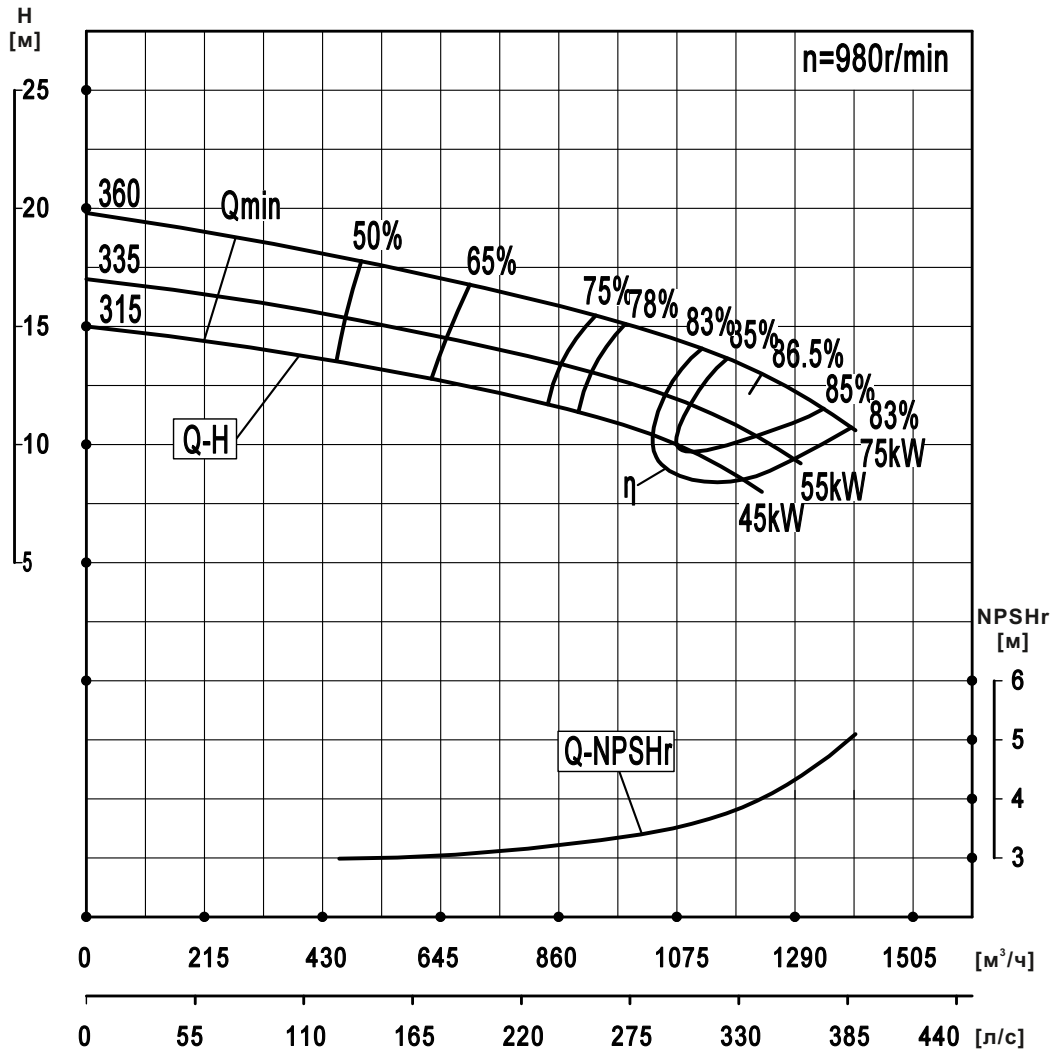

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC400-300-700 | 700 | 930 | 258.3 | 82.9 | 980 | 251.3 | 355 | 83.6 | 2.5 | 1650 |
| | | 1120 | 311.1 | 78 | | 280.1 | | 85 | 3.0 | |
| | | 1310 | 363.9 | 72.2 | | 305.4 | | 84.4 | 3.8 | |
| | 650 | 865 | 240.3 | 71.5 | 980 | 204.0 | 280 | 82.6 | 2.4 | 1649 |
| | | 1040 | 288.9 | 67.2 | | 226.7 | | 84 | 2.9 | |
| | | 1215 | 337.5 | 62.1 | | 246.5 | | 83.4 | 3.7 | |
| | 555 | 735 | 204.2 | 52.4 | 980 | 130.2 | 185 | 80.6 | 2.3 | 1648 |
| | | 890 | 247.2 | 48.8 | | 144.3 | | 82 | 2.8 | |
| | | 1040 | 288.9 | 45 | | 156.7 | | 81.4 | 3.6 | |

# NSC400-350-350



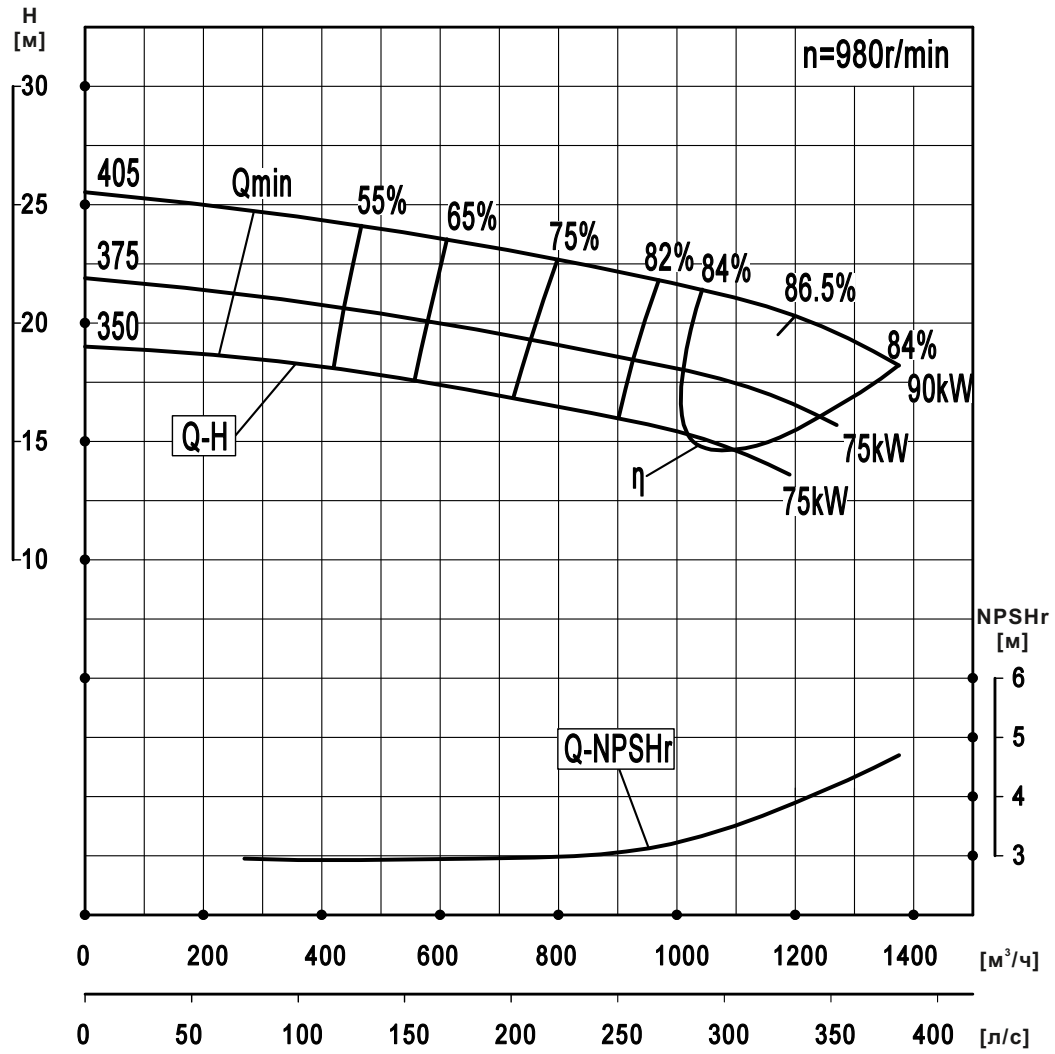

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC400-350-350 | 350 | 800 | 222.2 | 15 | 980 | 41.1 | 55 | 79.5 | 2.4 | 908 |
| | | 1040 | 288.9 | 13 | | 43.3 | | 85 | 3.0 | |
| | | 1170 | 325.0 | 11.5 | | 44.2 | | 83 | 4.0 | |
| | 325 | 740 | 205.6 | 13 | 980 | 33.4 | 45 | 78.5 | 2.3 | 907 |
| | | 970 | 269.4 | 11 | | 34.4 | | 84.5 | 2.9 | |
| | | 1080 | 300.0 | 10 | | 35.7 | | 82.5 | 3.9 | |
| | 300 | 680 | 188.9 | 11 | 980 | 26.1 | 37 | 78 | 2.3 | 906 |
| | | 890 | 247.2 | 9.5 | | 27.6 | | 83.5 | 2.8 | |
| | | 1000 | 277.8 | 8.5 | | 28.4 | | 81.5 | 3.8 | |

# NSC400-350-360



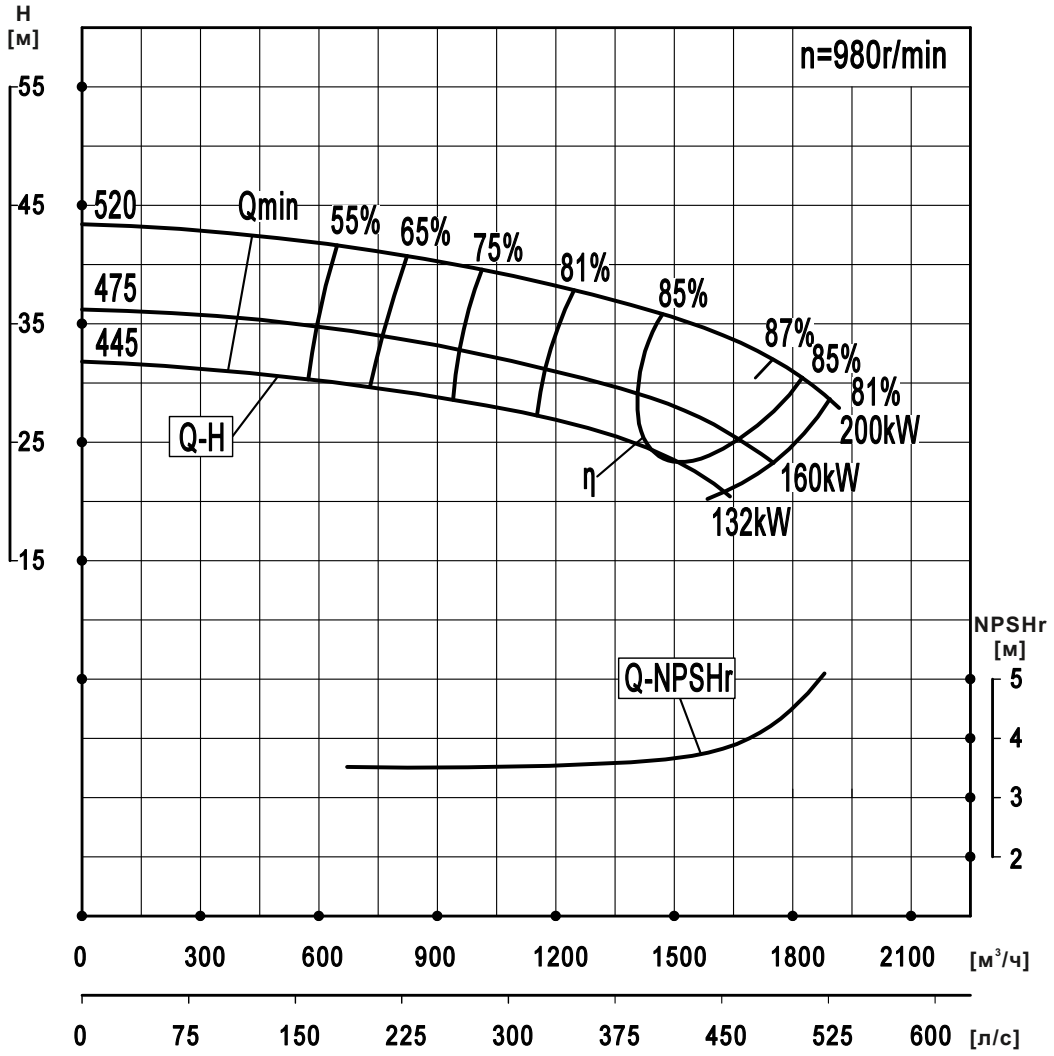

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC400-350-360 | 360 | 1000 | 227.8 | 14.3 | 980 | 49.0 | 75 | 79.5 | 3.4 | 910 |
| | | 1230 | 341.7 | 13 | | 50.4 | | 86.5 | 4.0 | |
| | | 1400 | 388.9 | 10.6 | | 49.1 | | 82.4 | 5.1 | |
| | 335 | 930 | 258.3 | 12.3 | 980 | 39.5 | 55 | 79 | 3.3 | 909 |
| | | 1140 | 316.7 | 11.3 | | 40.8 | | 86 | 3.9 | |
| | | 1300 | 361.1 | 9.2 | | 39.8 | | 81.9 | 5.0 | |
| | 315 | 875 | 243.1 | 11 | 980 | 33.6 | 45 | 78 | 3.2 | 908 |
| | | 1075 | 298.6 | 10 | | 34.5 | | 85 | 3.8 | |
| | | 1230 | 341.7 | 8.0 | | 33.1 | | 81 | 4.9 | |

# NSC400-350-380



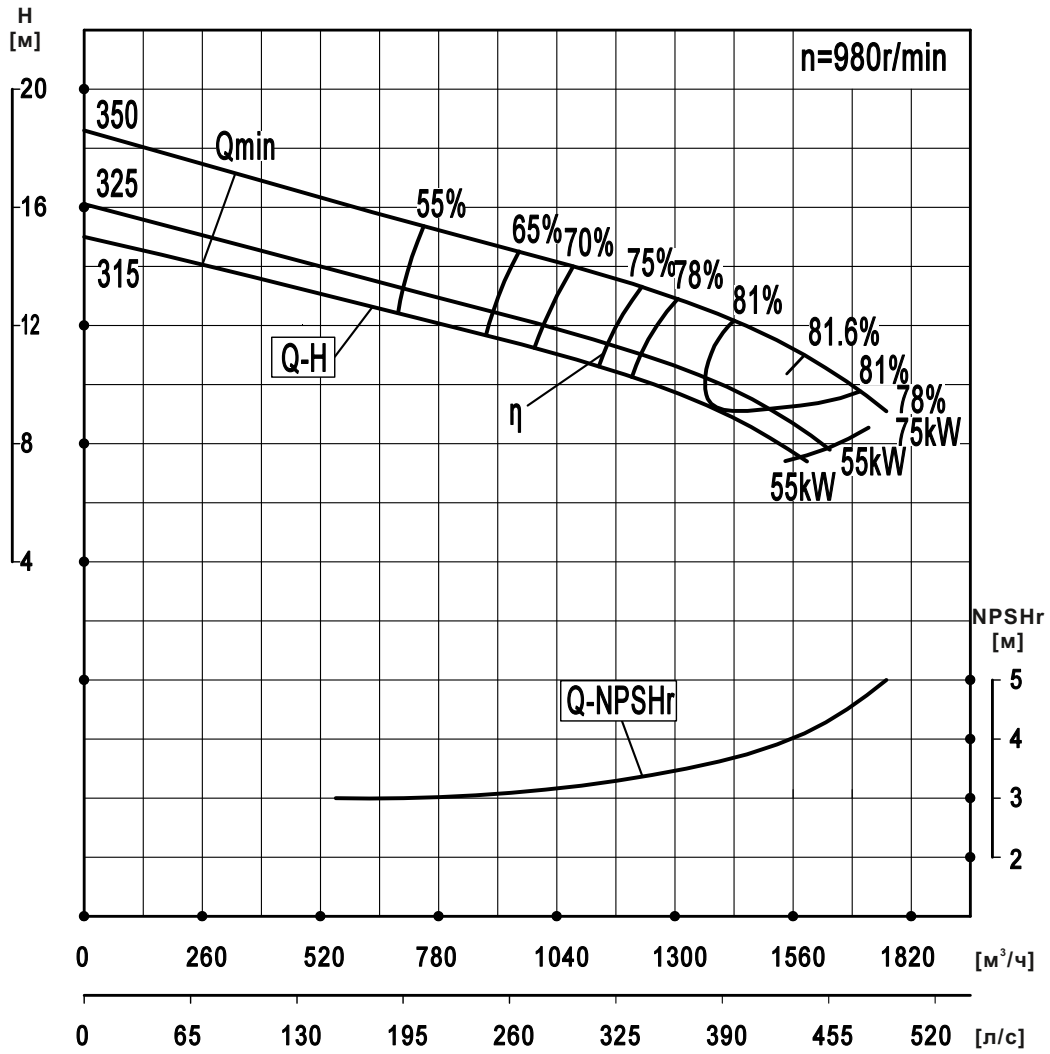

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC400-350-380 | 405 | 990 | 275.0 | 21.7 | 980 | 70.7 | 90 | 82.8 | 3.2 | 910 |
| | | 1200 | 333.3 | 20.3 | | 76.7 | | 86.5 | 3.9 | |
| | | 1375 | 381.9 | 18.2 | | 80.2 | | 85 | 4.7 | |
| | 375 | 917 | 254.7 | 18.5 | 980 | 56.6 | 75 | 81.7 | 3.1 | 909 |
| | | 1120 | 311.1 | 17.3 | | 61.8 | | 85.4 | 3.7 | |
| | | 1270 | 352.8 | 15.7 | | 64.7 | | 84 | 4.3 | |
| | 350 | 855 | 237.5 | 16.2 | 980 | 46.8 | 75 | 80.7 | 3.0 | 908 |
| | | 1045 | 290.3 | 15.1 | | 50.9 | | 84.4 | 3.5 | |
| | | 1190 | 330.6 | 13.6 | | 53.1 | | 83 | 3.9 | |

# NSC400-350-520



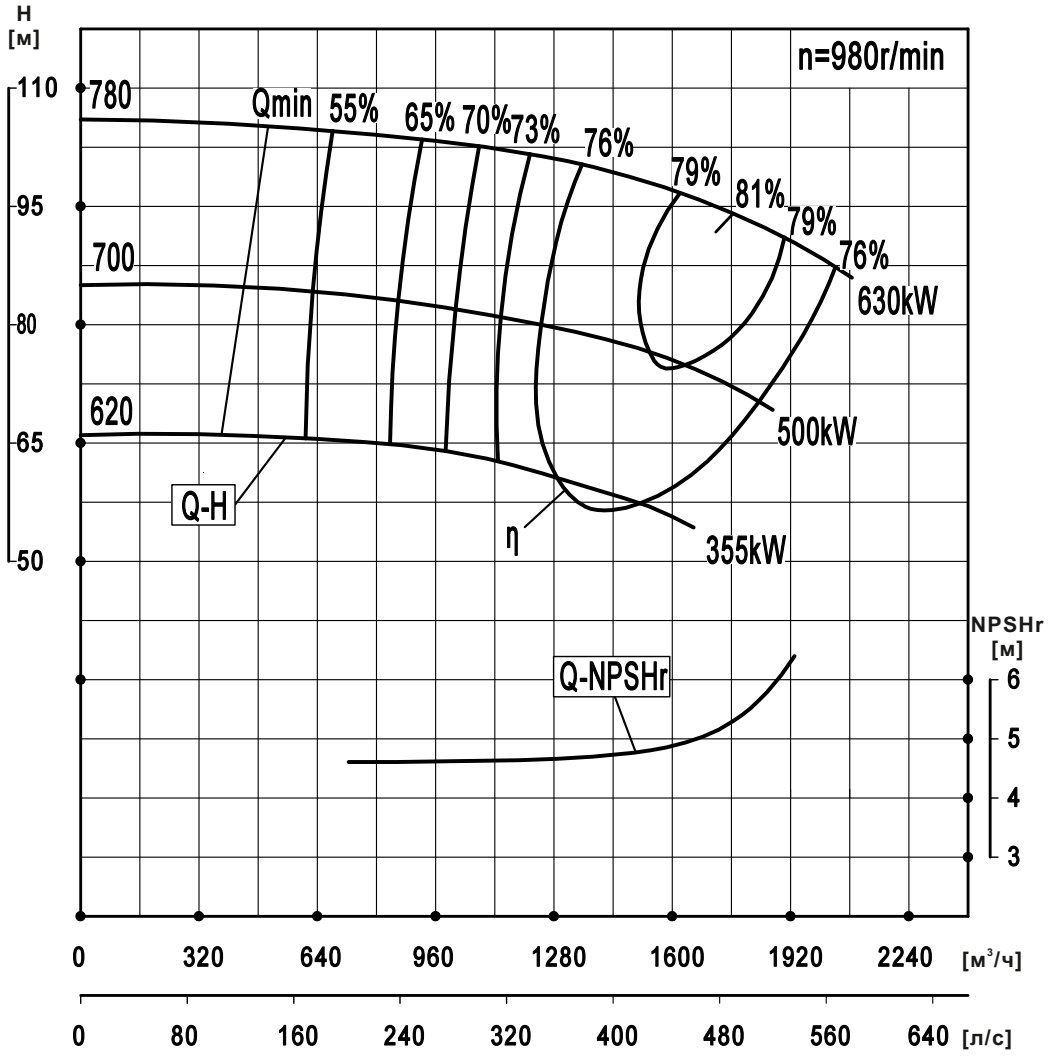

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC400-350-520 | 520 | 1390 | 386.1 | 36.6 | 980 | 167.0 | 200 | 83 | 3.6 | 1350 |
| | | 1750 | 486.1 | 32 | | 175.4 | | 87 | 4.0 | |
| | | 1880 | 522.2 | 29 | | 179.0 | | 83 | 5.1 | |
| | 475 | 1270 | 352.8 | 30.4 | 980 | 128.3 | 160 | 82 | 3.5 | 1349 |
| | | 1600 | 444.4 | 26.5 | | 134.3 | | 86 | 3.8 | |
| | | 1720 | 477.8 | 24 | | 137.2 | | 82 | 4.0 | |
| | 445 | 1200 | 333.3 | 26.9 | 980 | 107.9 | 132 | 81.5 | 3.5 | 1348 |
| | | 1500 | 416.7 | 23.5 | | 112.3 | | 85.5 | 3.6 | |
| | | 1600 | 444.4 | 21.5 | | 115.0 | | 81.5 | 3.8 | |

# NSC450-450-350



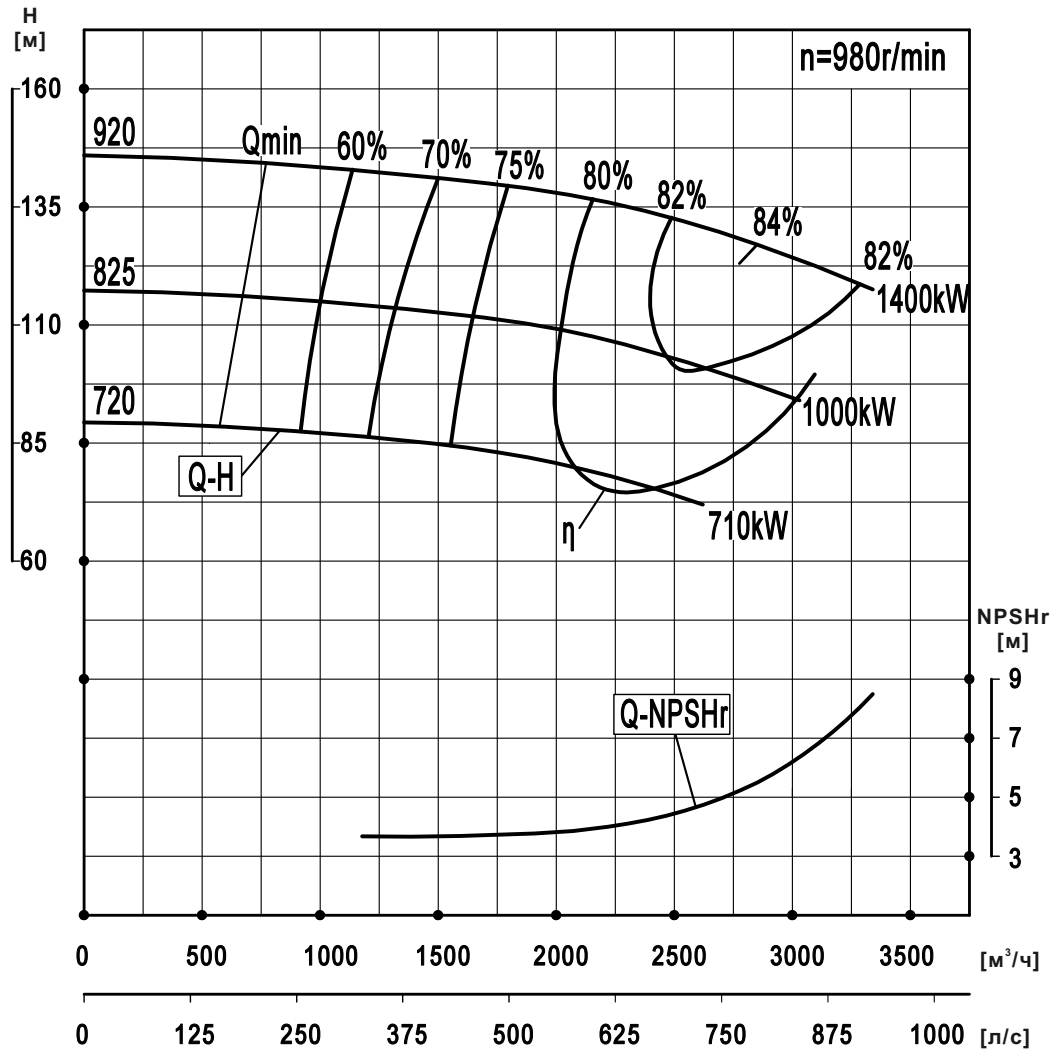

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC450-450-350 | 350 | 1325 | 368.1 | 12.3 | 980 | 56.4 | 75 | 78.7 | 3.5 | 1000 |
| | | 1585 | 440.3 | 11 | | 58.2 | | 81.6 | 4.1 | |
| | | 1765 | 490.3 | 9.1 | | 55.8 | | 78.4 | 5.0 | |
| | 325 | 1230 | 341.7 | 10.6 | 980 | 45.4 | 55 | 78.2 | 3.4 | 999 |
| | | 1470 | 408.3 | 9.5 | | 46.9 | | 81.1 | 3.9 | |
| | | 1640 | 455.6 | 7.8 | | 44.8 | | 77.8 | 4.5 | |
| | 315 | 1190 | 330.6 | 10 | 980 | 41.7 | 55 | 77.7 | 3.3 | 998 |
| | | 1425 | 395.8 | 8.9 | | 42.9 | | 80.6 | 3.9 | |
| | | 1590 | 441.7 | 7.4 | | 41.5 | | 77.3 | 4.5 | |

# NSC500-300-780



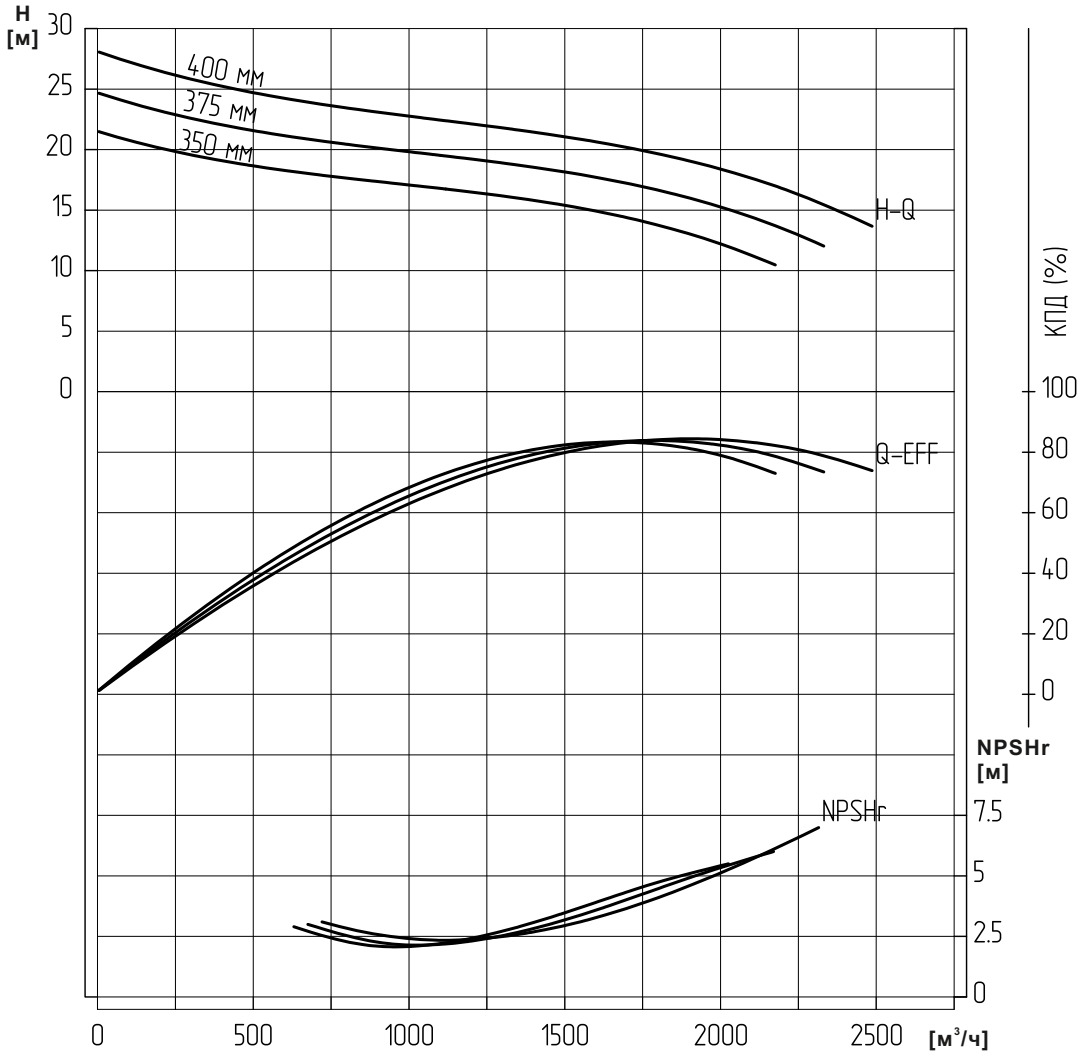

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC500-300-780 | 780 | 1385 | 384.7 | 100 | 980 | 490.1 | 630 | 77 | 4.7 | 2800 |
| | | 1765 | 490.3 | 94.1 | | 558.7 | | 81 | 5.3 | |
| | | 1930 | 536.1 | 90.4 | | 605.7 | | 78.5 | 6.4 | |
| | 700 | 1245 | 345.8 | 80.4 | 980 | 358.9 | 500 | 76 | 4.6 | 2798 |
| | | 1585 | 440.3 | 75.8 | | 409.2 | | 80 | 5.0 | |
| | | 1735 | 481.9 | 72.8 | | 444.1 | | 77.5 | 5.3 | |
| | 620 | 1100 | 305.6 | 63 | 980 | 255.2 | 355 | 74 | 4.5 | 2795 |
| | | 1400 | 388.9 | 59 | | 288.6 | | 78 | 5.1 | |
| | | 1535 | 426.4 | 57 | | 315.8 | | 75.5 | 6.2 | |

# NSC500-300-920



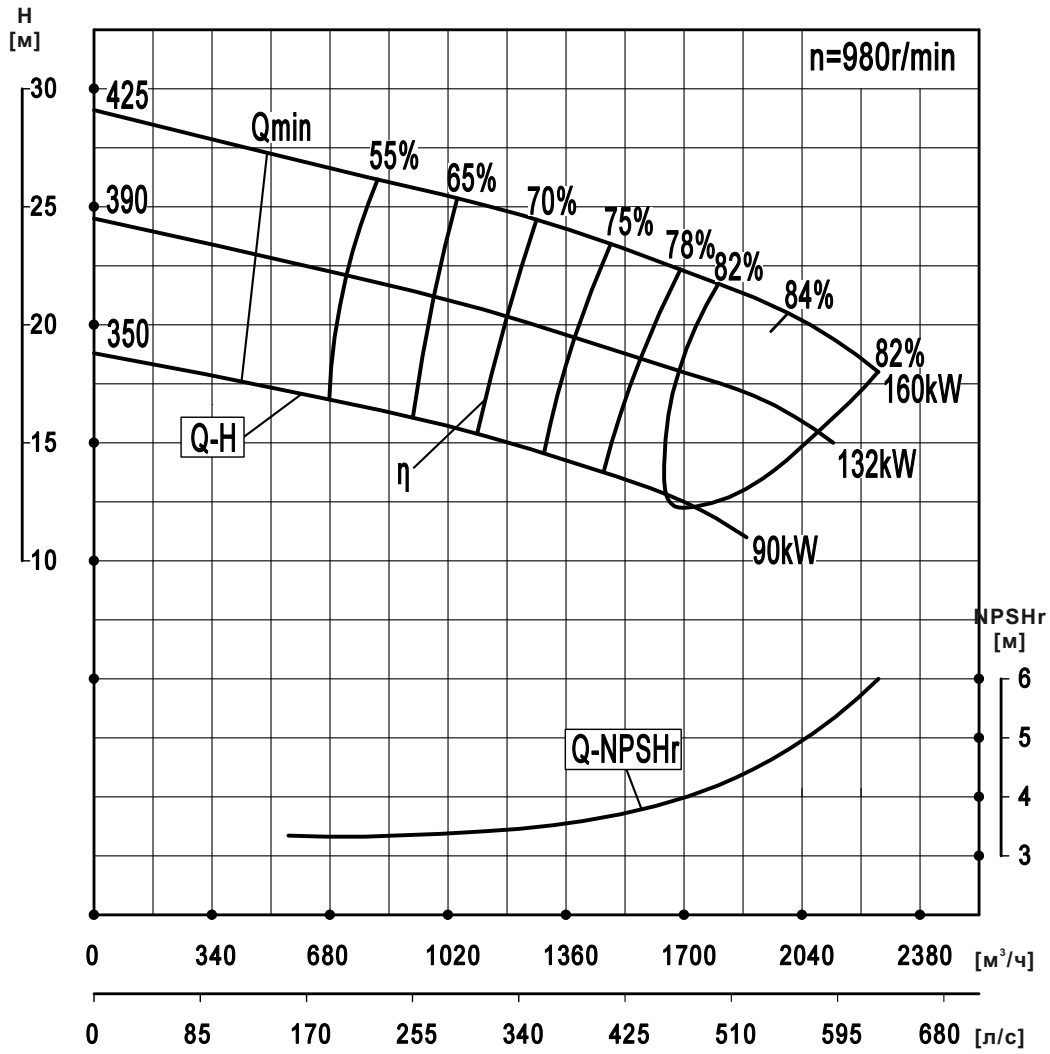

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC500-300-920 | 920 | 2220 | 616.7 | 136 | 980 | 1009.5 | 1400 | 81.5 | 4.0 | 3000 |
| | | 2850 | 791.7 | 127 | | 1174.2 | | 84 | 5.5 | |
| | | 3340 | 927.8 | 117.5 | | 1312.2 | | 81.5 | 8.5 | |
| | 825 | 2020 | 561.1 | 109 | 980 | 750.0 | 1000 | 80 | 3.7 | 2998 |
| | | 2560 | 711.1 | 102 | | 862.5 | | 82.5 | 4.9 | |
| | | 3030 | 841.7 | 94 | | 970.2 | | 80 | 6.2 | |
| | 720 | 1760 | 488.9 | 83 | 980 | 507.1 | 710 | 78.5 | 3.4 | 2995 |
| | | 2230 | 619.4 | 78 | | 585.2 | | 81 | 4.3 | |
| | | 2620 | 727.8 | 72 | | 654.8 | | 78.5 | 5.1 | |

# NSC500-400-400



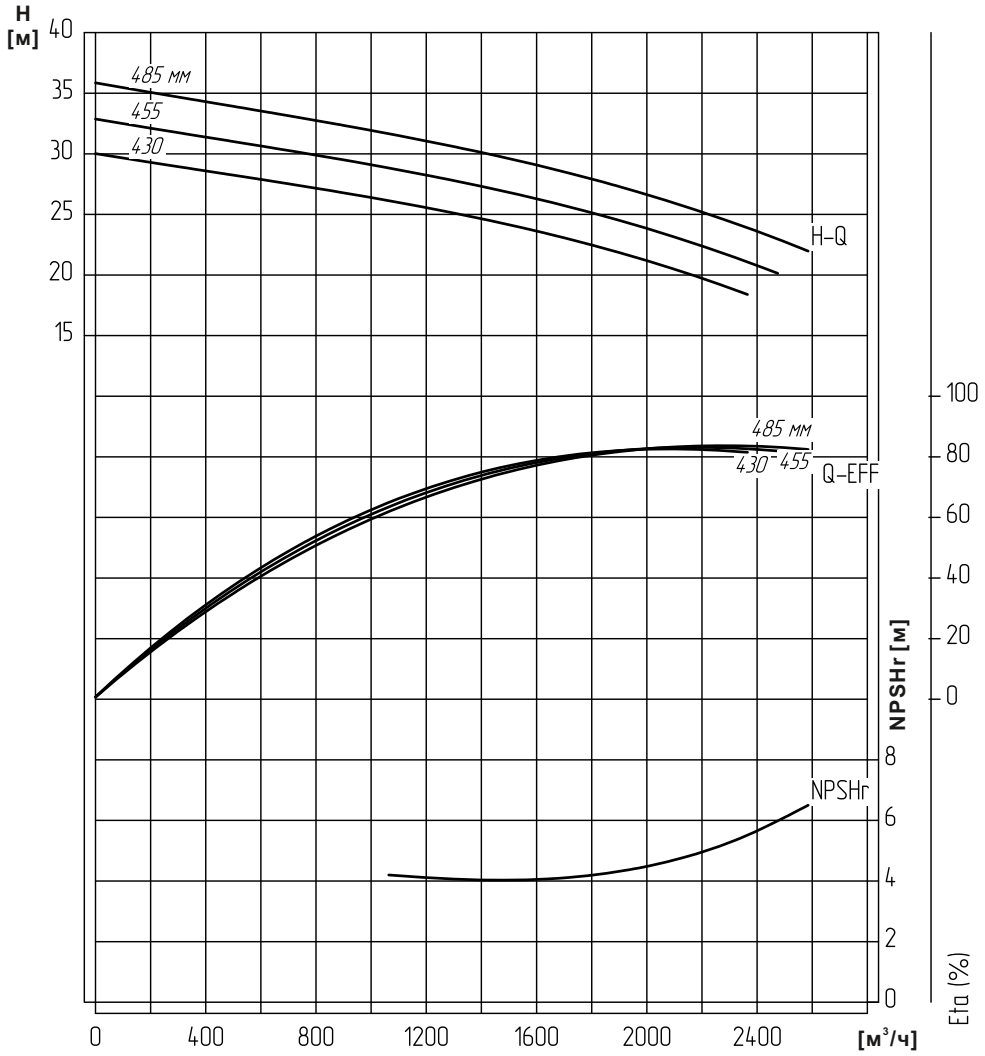

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC500-400-400 | 400 | 1140 | 22,3 | 980 | 100,9 | | 68,7 | 2,35 | 1200 |
| | | 1900 | 20 | | 121,8 | | 85 | 4,5 | |
| | | 2470 | 13,89 | | 125,4 | | 74,5 | 8 | |
| | 375 | 1050 | 19,7 | | 83,2 | | 67,6 | 2,15 | |
| | | 1750 | 17 | | 96,5 | | 84 | 4,3 | |
| | | 2275 | 12,7 | | 103,7 | | 75,8 | 6,3 | |
| | 350 | 990 | 17,1 | | 68 | | 67,8 | 2,09 | |
| | | 1650 | 14,5 | | 77,6 | | 84 | 4,1 | |
| | | 2145 | 10,81 | | 85 | | 74,4 | 5,7 | |

# NSC500-400-420



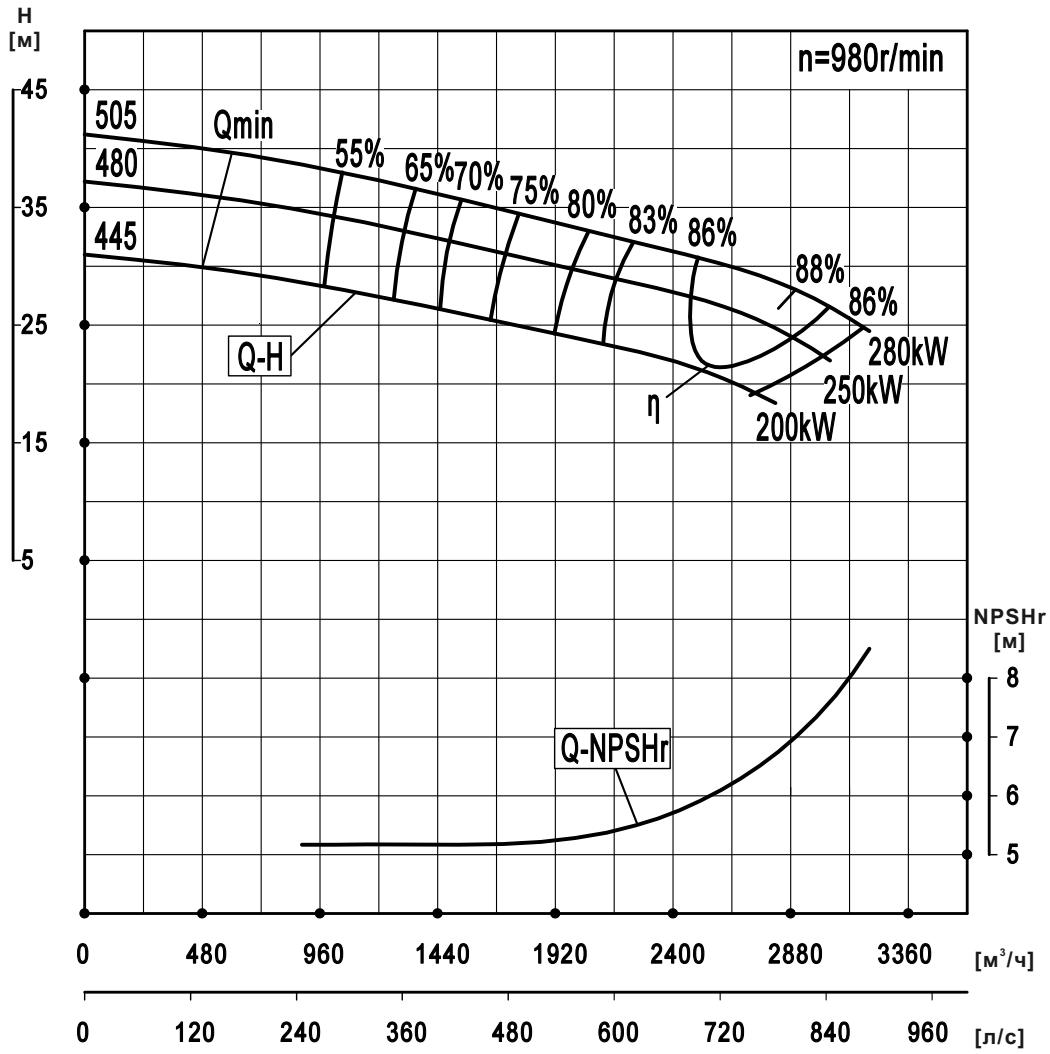

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC500-400-420 | 425 | 1800 | 500.0 | 21.5 | 980 | 128.6 | 160 | 82 | 4.2 | 1200 |
| | | 2000 | 555.6 | 20.5 | | 133.0 | | 84 | 4.8 | |
| | | 2260 | 627.8 | 18 | | 135.4 | | 81.9 | 6.0 | |
| | 390 | 1700 | 472.2 | 17.8 | 980 | 101.8 | 132 | 81 | 4.1 | 1198 |
| | | 1900 | 527.8 | 17 | | 105.4 | | 83.5 | 4.5 | |
| | | 2130 | 591.7 | 15 | | 107.0 | | 81.4 | 5.5 | |
| | 350 | 1500 | 416.7 | 13.5 | 980 | 68.5 | 90 | 80.5 | 3.9 | 1195 |
| | | 1700 | 472.2 | 12.5 | | 70.2 | | 82.5 | 4.0 | |
| | | 1880 | 522.2 | 11 | | 70.3 | | 80.2 | 4.5 | |

# NSC500-400-470



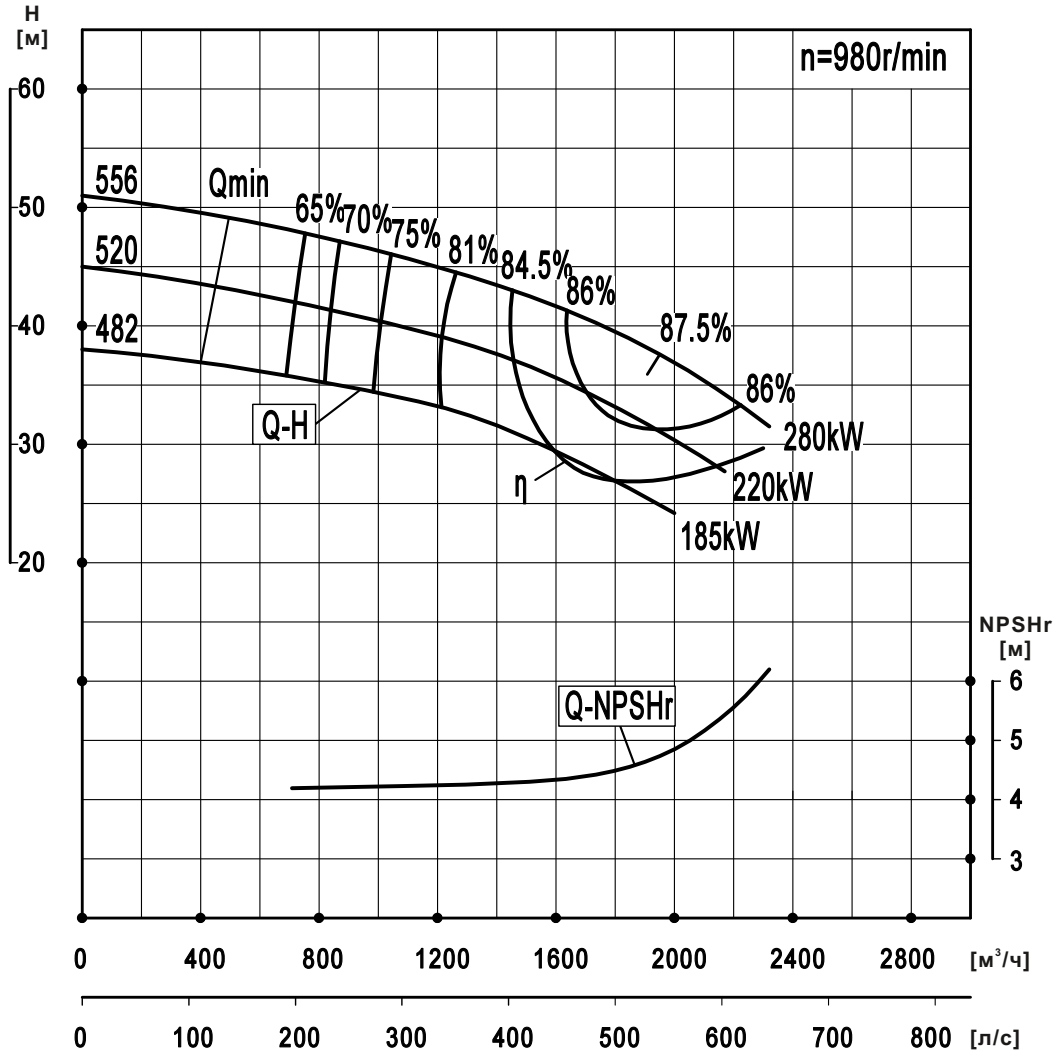

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC500-400-470 | 485 | 1440 | 400,0 | 29,9 | 980 | 160 | 220 | 73,4 | 4,03 | 1700 |
| | | 2400 | 666,7 | 26 | | 199 | | 85,5 | 5,5 | |
| | | 2585 | 718,1 | 22 | | 187,8 | | 82,4 | 6,5 | |
| | 455 | 1320 | 366,7 | 27,7 | | 139,3 | 200 | 71,5 | 3,26 | |
| | | 2200 | 611,1 | 22 | | 157 | | 84 | 5,1 | |
| | | 2475 | 687,5 | 20 | | 165,8 | | 82 | 5,5 | |
| | 430 | 1260 | 350,0 | 25,3 | | 122,2 | 160 | 71,1 | 3,44 | |
| | | 2100 | 583,3 | 20,6 | | 142 | | 83 | 4,9 | |
| | | 2365 | 656,9 | 18,4 | | 145,5 | | 81,5 | 5,4 | |

# NSC500-400-500




| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC500-400-500 | 505 | 2250 | 625.0 | 32 | 980 | 235.0 | 280 | 83.5 | 5.5 | 1700 |
| | | 2900 | 805.6 | 28 | | 251.4 | | 88 | 7.0 | |
| | | 3200 | 888.9 | 24.5 | | 259.0 | | 82.5 | 8.5 | |
| | 480 | 2150 | 597.2 | 29 | 980 | 205.2 | 250 | 82.8 | 5.4 | 1698 |
| | | 2740 | 761.1 | 25.5 | | 218.8 | | 87 | 6.8 | |
| | | 3040 | 844.4 | 22 | | 223.3 | | 81.6 | 8.0 | |
| | 445 | 1980 | 550.0 | 24 | 980 | 158.7 | 200 | 81.6 | 5.2 | 1695 |
| | | 2540 | 705.6 | 21 | | 170.0 | | 85.5 | 6.4 | |
| | | 2810 | 780.6 | 18 | | 172.3 | | 80 | 7.0 | |

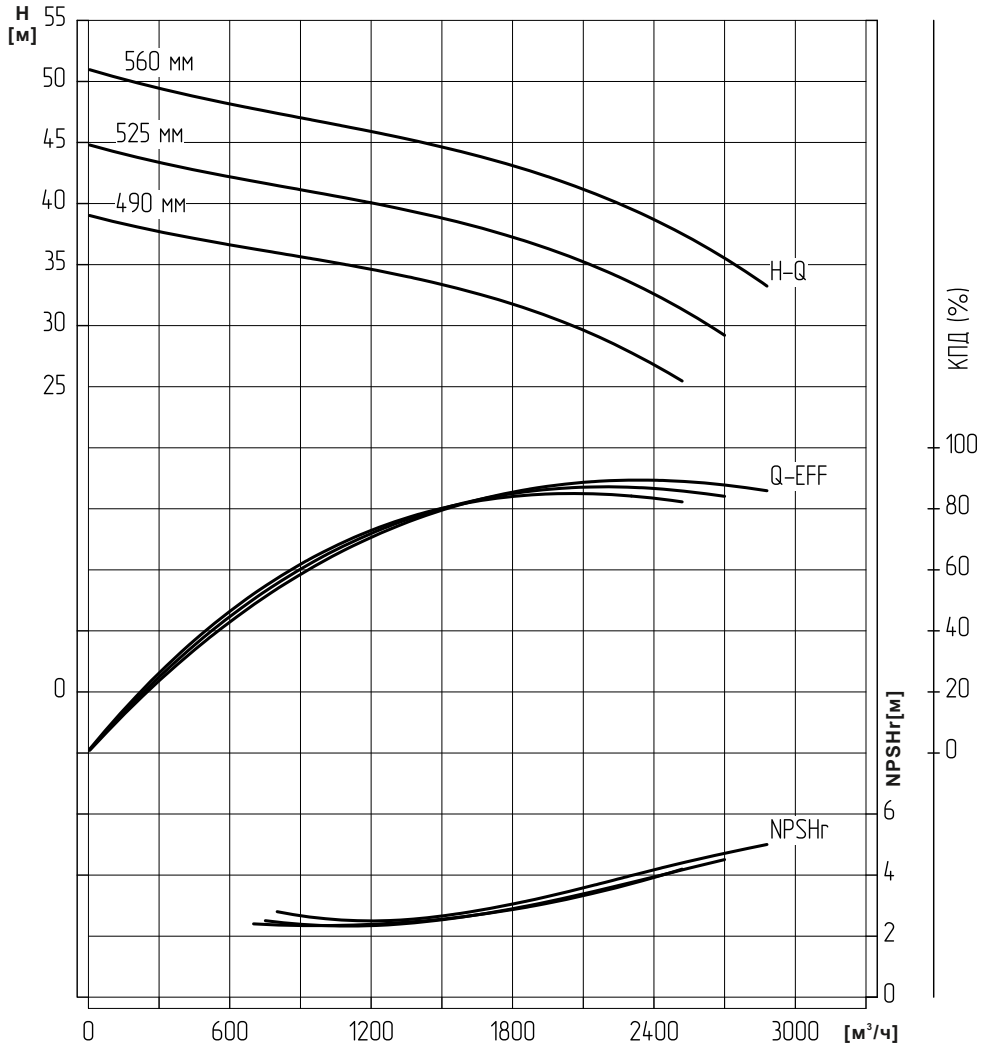
# NSC500-400-530*




| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC500-400-530 | 556 | 1510 | 419.4 | 42.5 | 980 | 205.3 | 280 | 85.2 | 4.3 | 1870 |
| | | 1950 | 541.7 | 37.6 | | 228.3 | | 87.5 | 4.6 | |
| | | 2320 | 644.4 | 31.5 | | 233.7 | | 85.2 | 6.2 | |
| | 520 | 1415 | 393.1 | 37.5 | 980 | 171.7 | 220 | 84.2 | 4.2 | 1868 |
| | | 1820 | 505.6 | 32.9 | | 188.6 | | 86.5 | 4.5 | |
| | | 2170 | 602.8 | 27.7 | | 194.5 | | 84.2 | 5.4 | |
| | 482 | 1310 | 363.9 | 32.4 | 980 | 139.9 | 200 | 82.7 | 4.0 | 1865 |
| | | 1690 | 469.4 | 28.3 | | 153.3 | | 85 | 4.4 | |
| | | 2000 | 555.6 | 24.2 | | 159.5 | | 82.7 | 4.8 | |

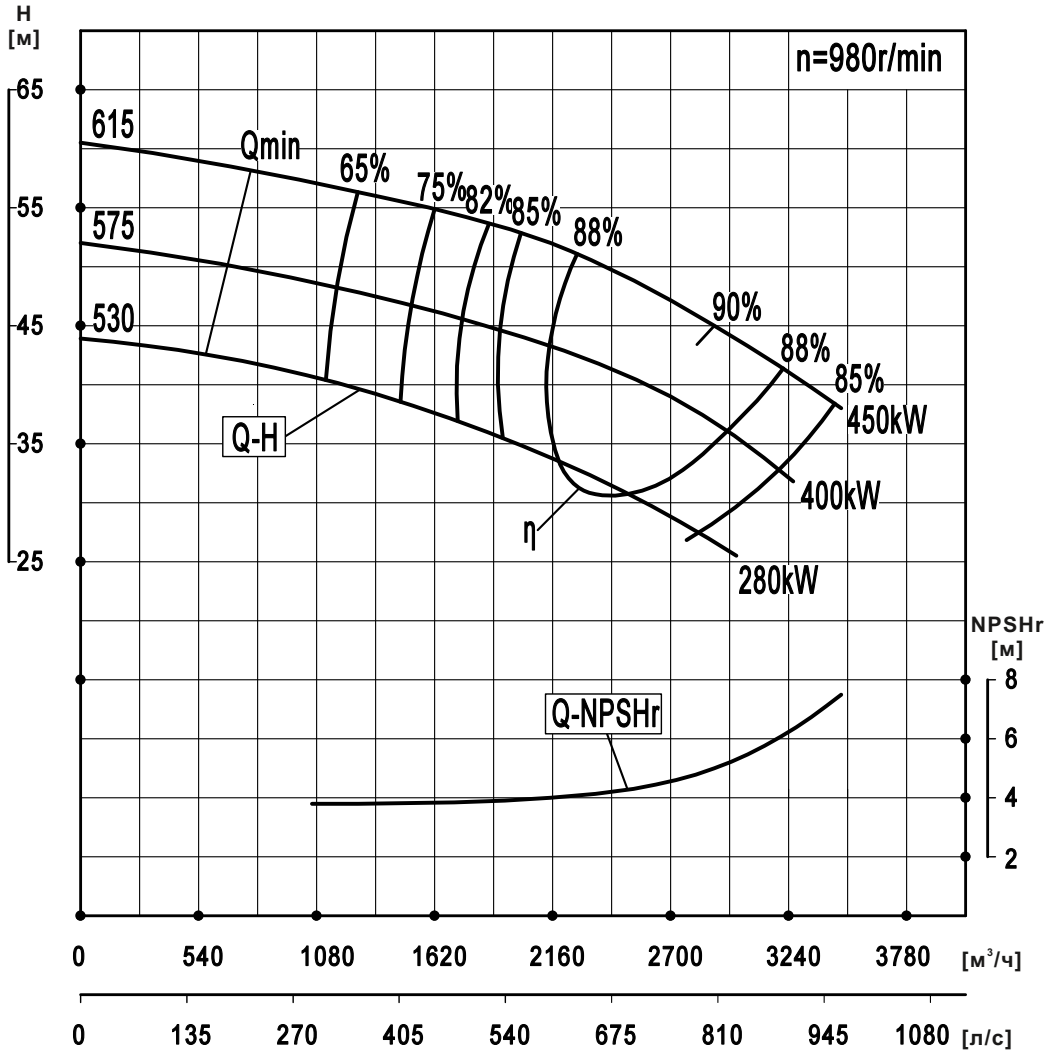
* Возможность поставки, а также стоимость данных насосов – по специальному запросу.

# NSC500-400-560



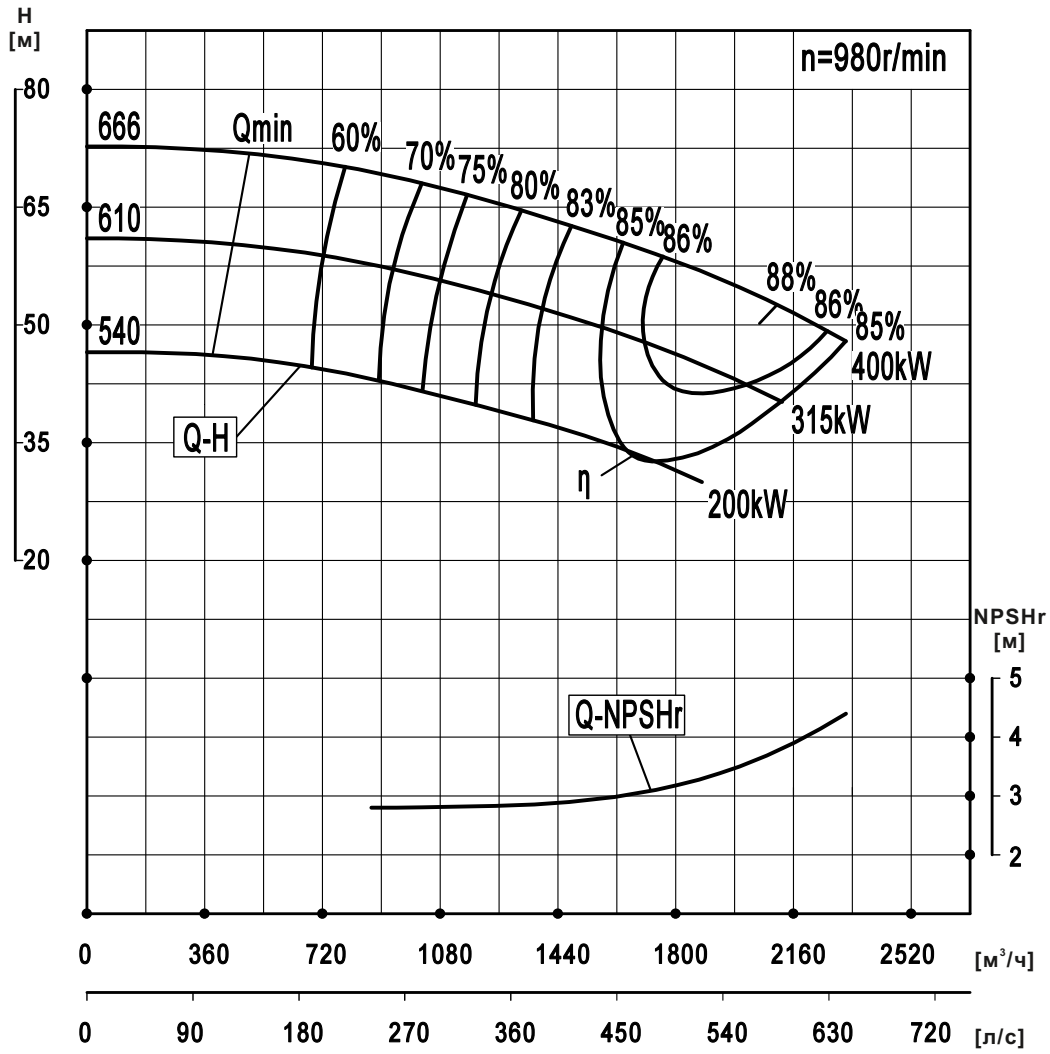

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC500-400-560 | 560 | 1380 | 45,2 | 980 | 234,5 | 315 | 72,4 | 2,56 | 2000 |
| | | 2300 | 40 | | 278,6 | | 90 | 4 | |
| | | 2880 | 33,2 | | 315,4 | | 82,7 | 5 | |
| | 525 | 1290 | 39,7 | | 196,9 | 250 | 70,9 | 2,47 | |
| | | 2150 | 35 | | 233 | | 88 | 3,6 | |
| | | 2700 | 29,2 | | 265,4 | | 81 | 4,6 | |
| | 490 | 1200 | 34,6 | | 163,4 | 200 | 69,3 | 2,38 | |
| | | 2000 | 30,5 | | 195,6 | | 85 | 3,2 | |
| | | 2520 | 25,5 | | 220,5 | | 79,3 | 4,19 | |

# NSC500-400-590



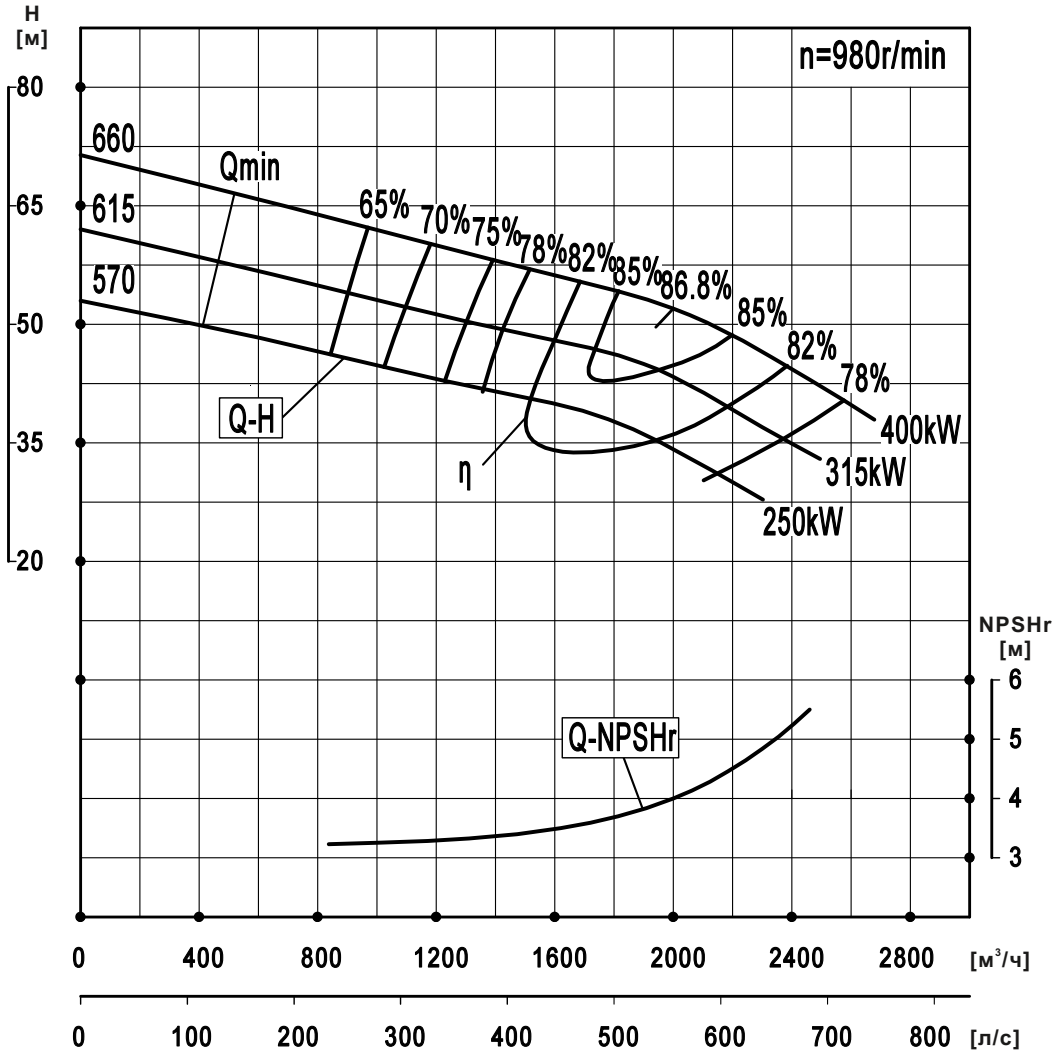

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC500-400-590 | 615 | 2150 | 597.2 | 52 | 980 | 352.2 | 450 | 86.5 | 4.0 | 2000 |
| | | 2900 | 805.6 | 45 | | 395.1 | | 90 | 5.0 | |
| | | 3480 | 966.7 | 38 | | 429.0 | | 84 | 7.5 | |
| | 575 | 2030 | 563.9 | 44 | 980 | 284.7 | 400 | 85.5 | 3.8 | 1998 |
| | | 2700 | 750.0 | 39 | | 322.4 | | 89 | 4.6 | |
| | | 3260 | 905.6 | 31.8 | | 340.4 | | 83 | 5.7 | |
| | 530 | 1860 | 516.7 | 36 | 980 | 215.9 | 280 | 84.5 | 3.7 | 1995 |
| | | 2480 | 688.9 | 31 | | 238.1 | | 88 | 4.4 | |
| | | 3000 | 833.3 | 25.5 | | 254.2 | | 82 | 5.2 | |

# NSC500-400-660



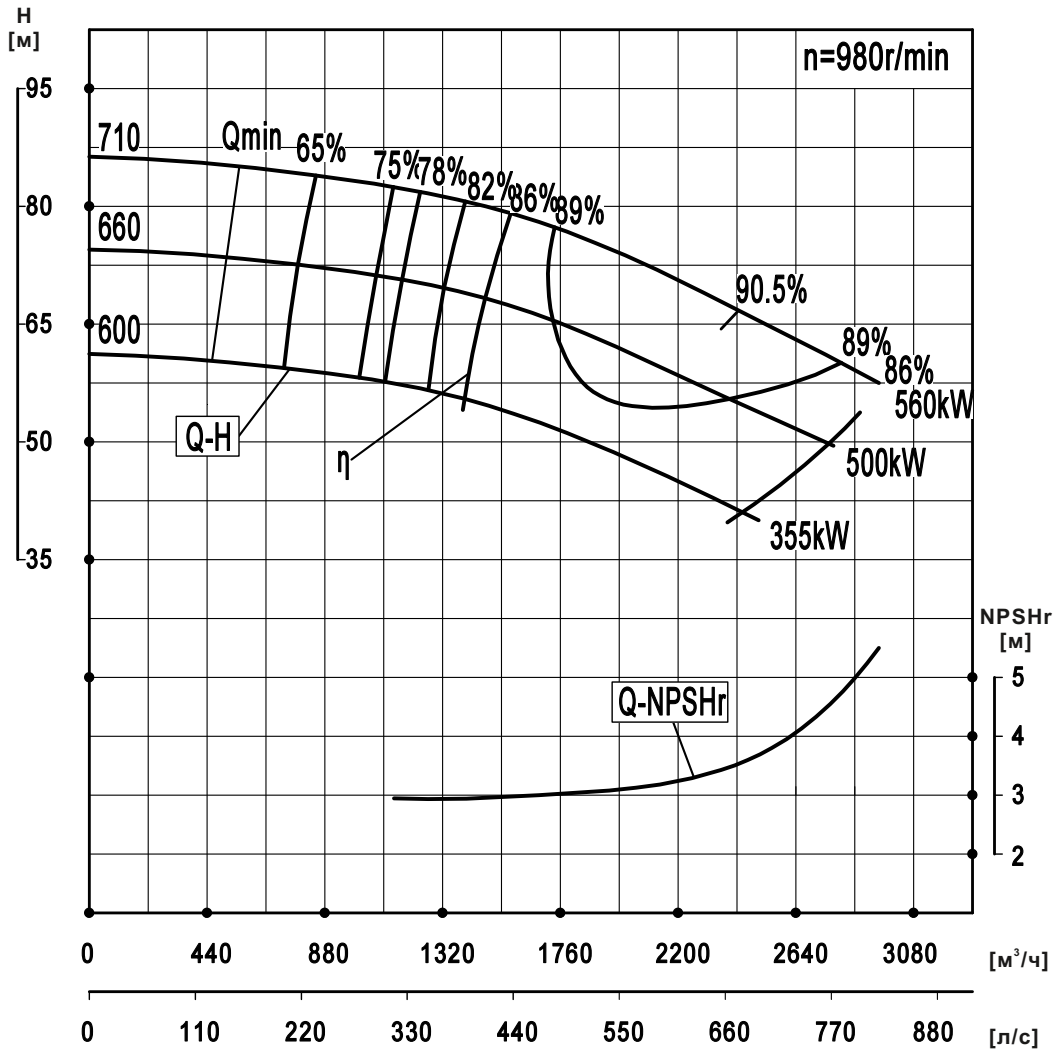

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC500-400-660 | 666 | 1475 | 409.7 | 62.7 | 980 | 303.6 | 400 | 83 | 2.9 | 2400 |
| | | 1995 | 554.2 | 54.8 | | 342.4 | | 87 | 3.5 | |
| | | 2320 | 644.4 | 47.9 | | 356.3 | | 85 | 4.4 | |
| | 610 | 1350 | 375.0 | 52.6 | 980 | 236.0 | 315 | 82 | 2.8 | 2397 |
| | | 1825 | 506.9 | 45.9 | | 265.4 | | 86 | 3.4 | |
| | | 2125 | 590.3 | 40.2 | | 277.1 | | 84 | 4.0 | |
| | 540 | 1200 | 333.3 | 39.7 | 980 | 162.3 | 200 | 80 | 2.7 | 2395 |
| | | 1620 | 450.0 | 34.5 | | 179.6 | | 84.8 | 3.3 | |
| | | 1880 | 522.2 | 30 | | 189.0 | | 81.3 | 3.5 | |

# NSC500-400-675



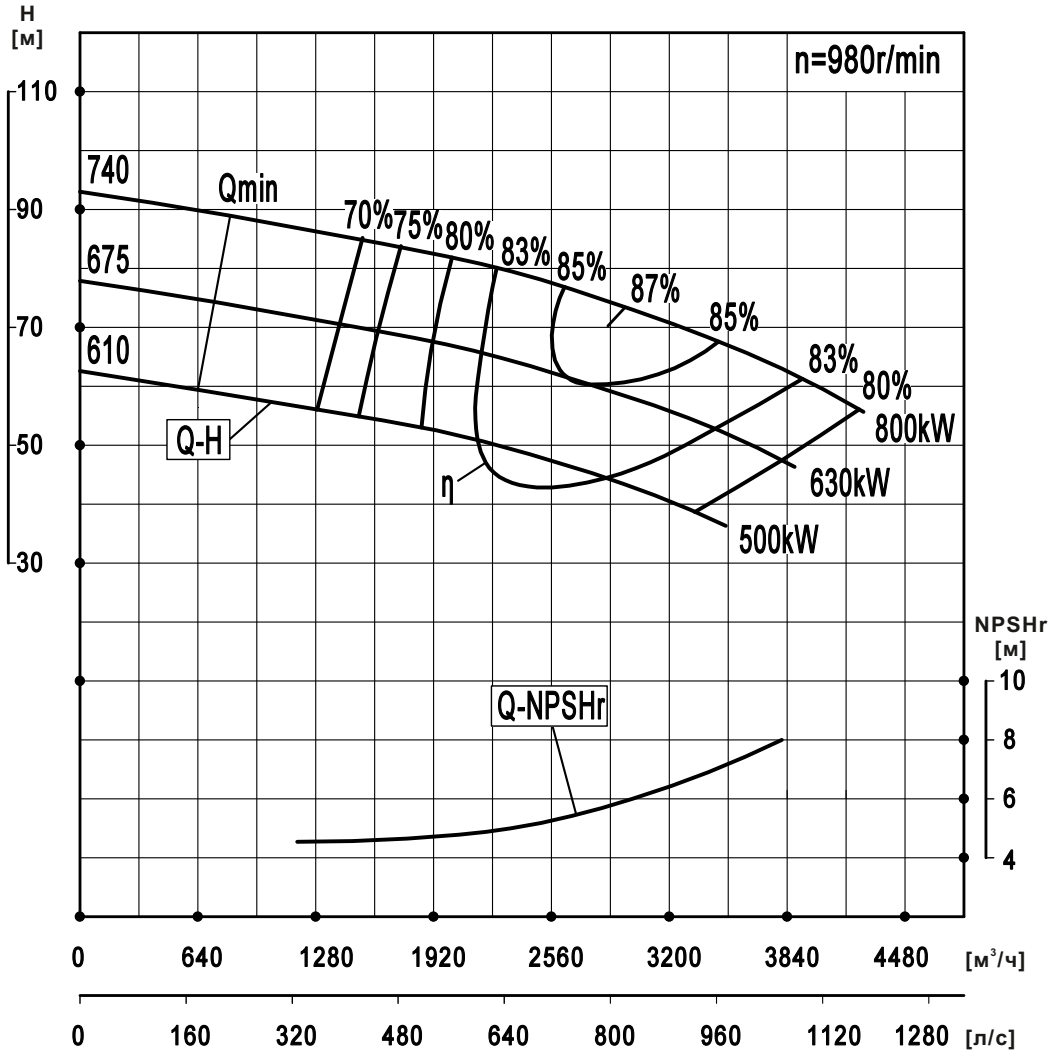

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC500-400-675 | 660 | 1620 | 450.0 | 56 | 980 | 305.2 | 400 | 81 | 3.5 | 2000 |
| | | 2000 | 555.6 | 52 | | 326.5 | | 86.8 | 4.0 | |
| | | 2460 | 683.3 | 43 | | 357.6 | | 80.6 | 5.5 | |
| | 615 | 1530 | 425.0 | 48.5 | 980 | 252.1 | 315 | 80.2 | 3.3 | 1998 |
| | | 1900 | 527.8 | 45 | | 271.5 | | 85.8 | 3.8 | |
| | | 2300 | 638.9 | 37 | | 289.9 | | 80 | 4.5 | |
| | 570 | 1400 | 388.9 | 41.5 | 980 | 199.9 | 250 | 79.2 | 3.1 | 1995 |
| | | 1780 | 494.4 | 38 | | 217.4 | | 84.8 | 3.6 | |
| | | 2130 | 591.7 | 31.5 | | 231.4 | | 79 | 4.2 | |

# NSC500-400-710



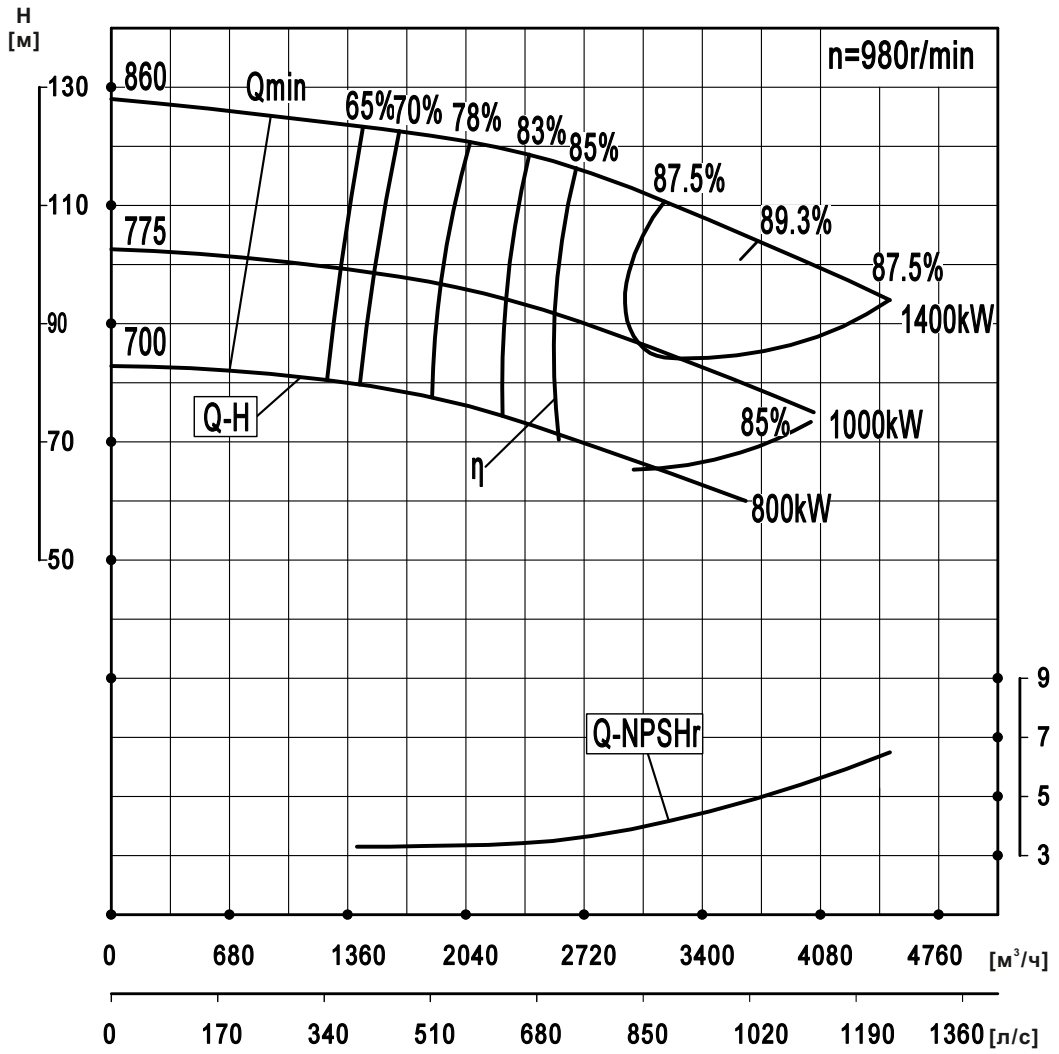

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC500-400-710 | 710 | 1680 | 466.7 | 78 | 980 | 405.8 | 560 | 88 | 3.0 | 2350 |
| | | 2550 | 708.3 | 64.6 | | 498.8 | | 90 | 3.8 | |
| | | 2950 | 819.4 | 57.5 | | 531.3 | | 87 | 5.5 | |
| | 660 | 1560 | 433.3 | 67.5 | 980 | 329.8 | 500 | 87 | 2.8 | 2348 |
| | | 2370 | 658.3 | 55.8 | | 404.9 | | 89 | 3.4 | |
| | | 2780 | 772.2 | 49.5 | | 436.0 | | 86 | 4.5 | |
| | 600 | 1400 | 388.9 | 55.5 | 980 | 246.2 | 355 | 86 | 2.6 | 2345 |
| | | 2160 | 600.0 | 45.6 | | 305.0 | | 88 | 3.0 | |
| | | 2500 | 694.4 | 40 | | 324.4 | | 84 | 3.8 | |

# NSC600-400-740



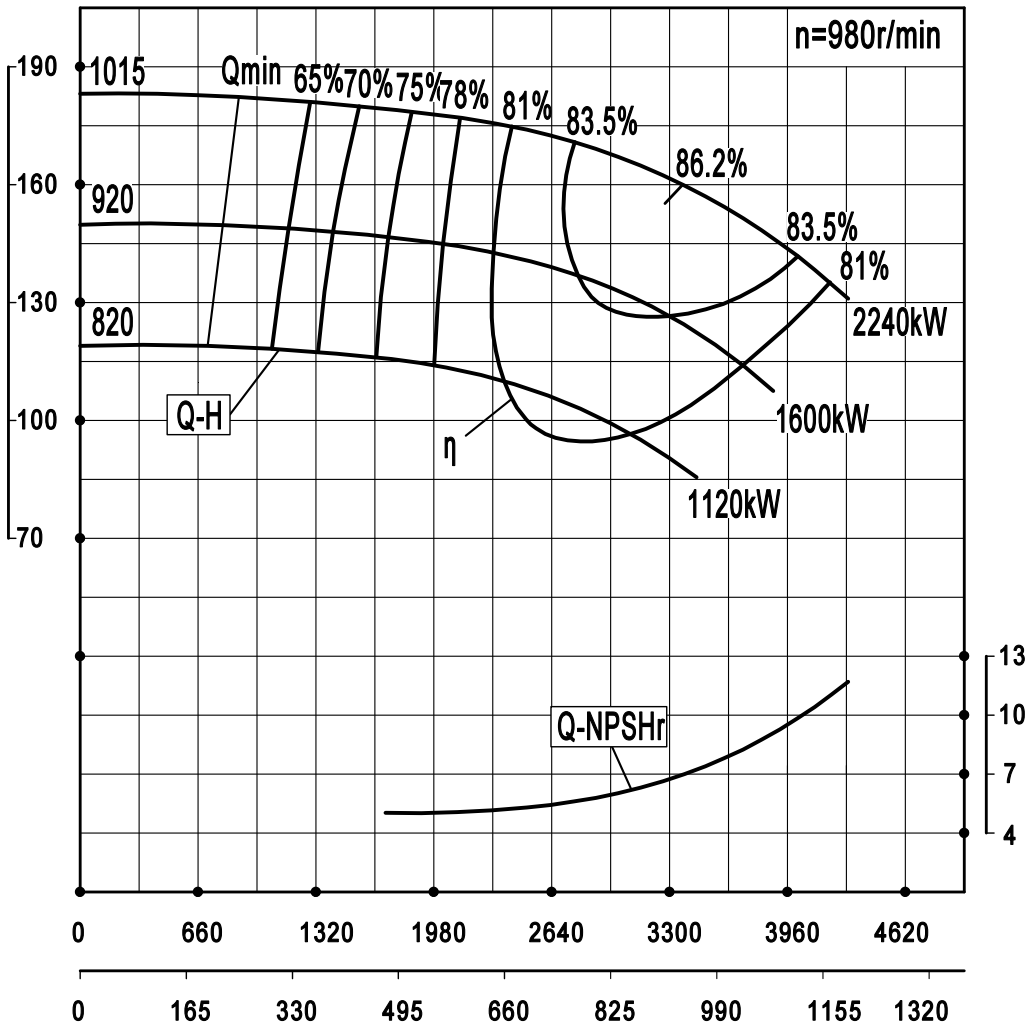

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC600-400-740 | 740 | 2340 | 650.0 | 79.5 | 980 | 603.5 | 800 | 84 | 5.0 | 2850 |
| | | 3000 | 833.3 | 73 | | 685.9 | | 87 | 6.0 | |
| | | 3810 | 1058.3 | 63 | | 774.1 | | 84.5 | 8.0 | |
| | 675 | 2140 | 594.4 | 66 | 980 | 469.4 | 630 | 82 | 4.8 | 2848 |
| | | 2750 | 763.9 | 60.5 | | 530.3 | | 85.5 | 5.6 | |
| | | 3470 | 963.9 | 52.5 | | 601.7 | | 82.5 | 7.0 | |
| | 610 | 1935 | 537.5 | 52.5 | 980 | 346.0 | 500 | 80 | 4.6 | 2845 |
| | | 2440 | 677.8 | 48.5 | | 383.9 | | 84 | 5.2 | |
| | | 3120 | 866.7 | 41.5 | | 438.3 | | 80.5 | 6.2 | |

# NSC600-400-850




| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC600-400-850 | 860 | 2540 | 705.6 | 117.5 | 980 | 962.5 | 1400 | 84.5 | 3.5 | 3800 |
| | | 3440 | 955.6 | 107.5 | | 1132.3 | | 89 | 4.5 | |
| | | 4480 | 1244.4 | 94 | | 1311.5 | | 87.5 | 6.5 | |
| | 775 | 2290 | 636.1 | 94 | 980 | 706.7 | 1000 | 83 | 3.2 | 3797 |
| | | 3100 | 861.1 | 86 | | 830.3 | | 87.5 | 3.9 | |
| | | 4040 | 1122.2 | 75 | | 960.1 | | 86 | 5.4 | |
| | 700 | 2060 | 572.2 | 76 | 980 | 523.5 | 800 | 81.5 | 3.0 | 3794 |
| | | 2800 | 777.8 | 69 | | 608.6 | | 86.5 | 3.5 | |
| | | 3650 | 1013.9 | 60 | | 706.2 | | 84.5 | 4.8 | |

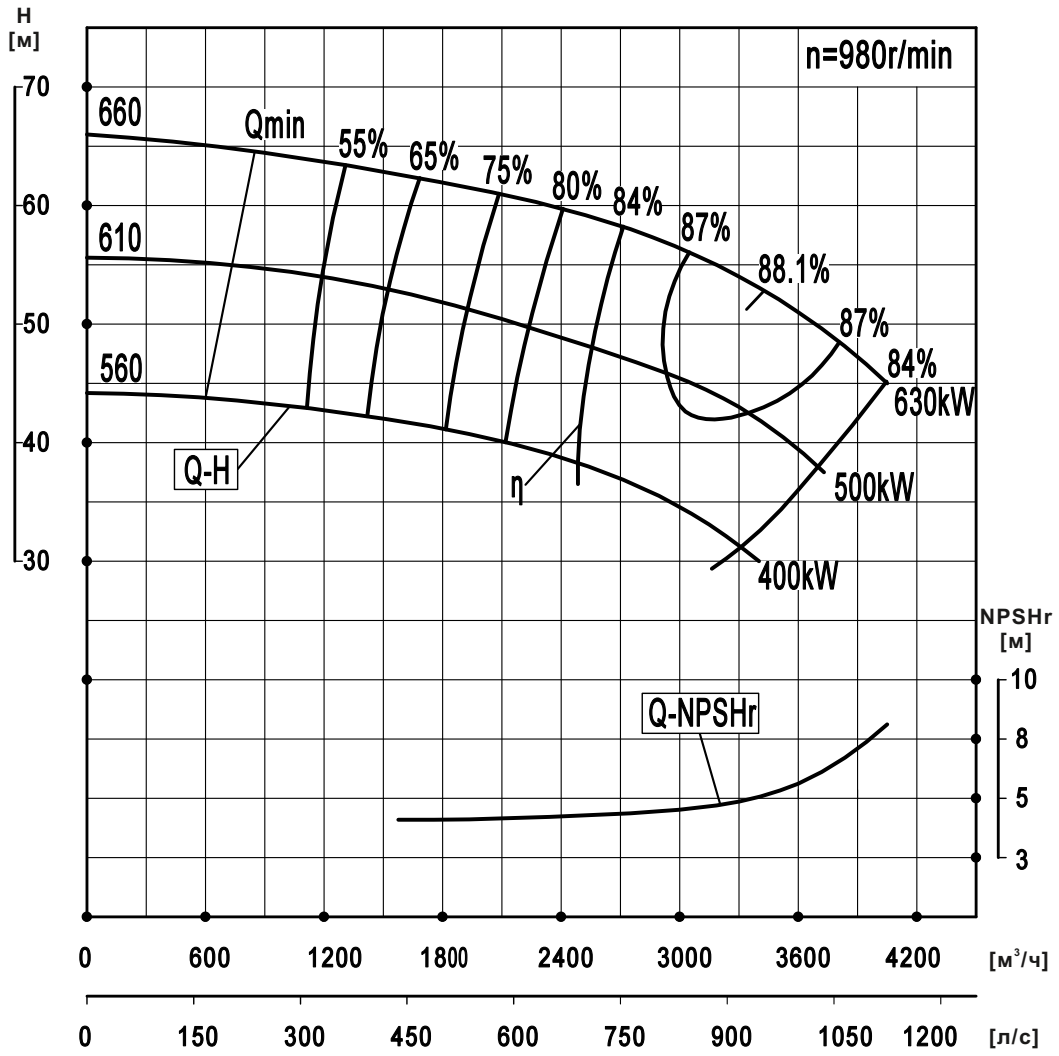
# NSC600-400-1020*




| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC600-400-1020 | 1015 | 2500 | 694.4 | 174 | 980 | 1445.6 | 2240 | 82 | 5.3 | 6400 |
| | | 3500 | 972.2 | 157 | | 1741.1 | | 86 | 7.4 | |
| | | 4300 | 1194.0 | 131 | | 1918.7 | | 80 | 11.7 | |
| | 920 | 2280 | 633.3 | 143 | 980 | 1110.6 | 1600 | 80 | 5.0 | 6397 |
| | | 3200 | 888.9 | 129 | | 1339.1 | | 84 | 6.3 | |
| | | 3880 | 1077.8 | 107.5 | | 1457.2 | | 78 | 8.7 | |
| | 820 | 2050 | 569.4 | 113.5 | 980 | 802.6 | 1120 | 79 | 4.9 | 6394 |
| | | 2800 | 777.8 | 103 | | 958.4 | | 82 | 5.5 | |
| | | 3450 | 958.3 | 85.5 | | 1057.6 | | 76 | 7.7 | |

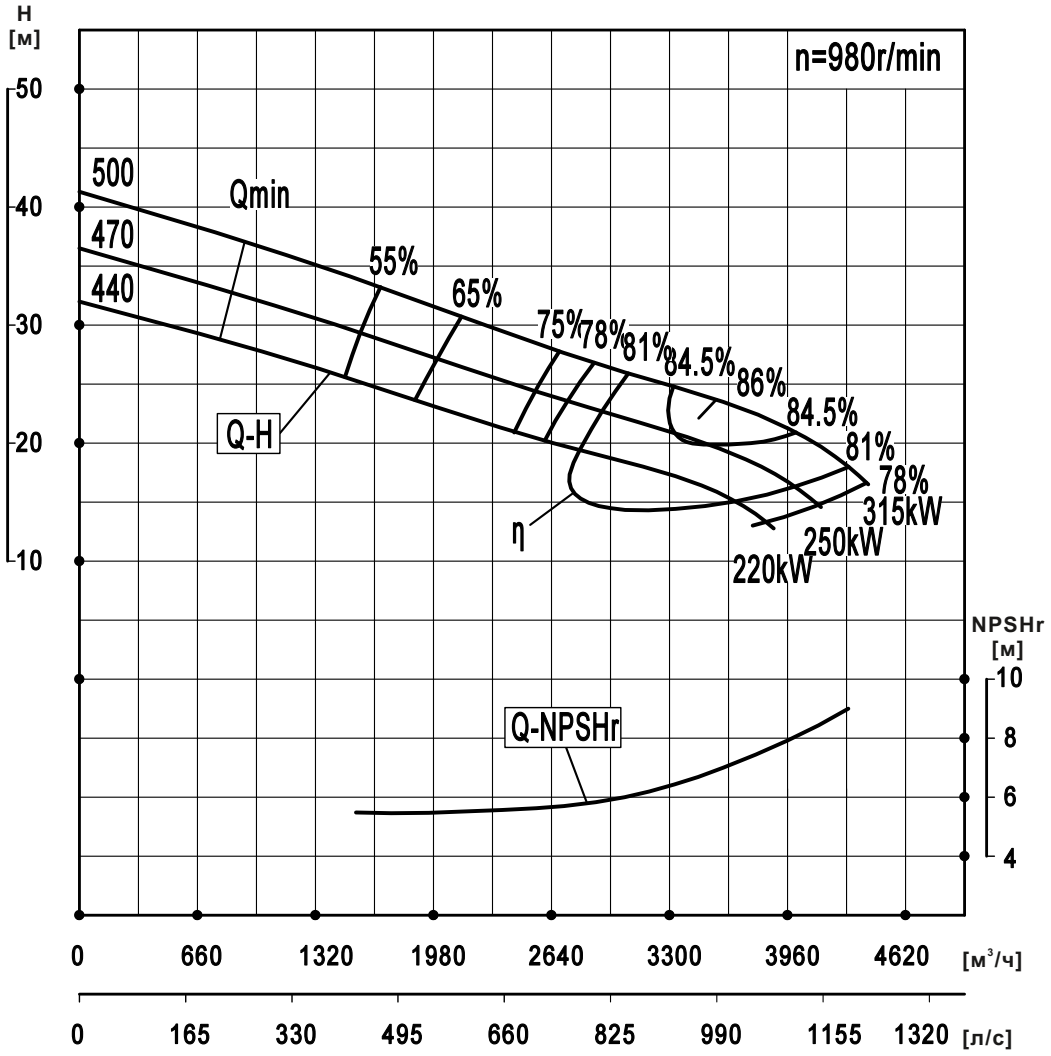
* Возможность поставки, а также стоимость данных насосов – по специальному запросу.

# NSC600-450-640



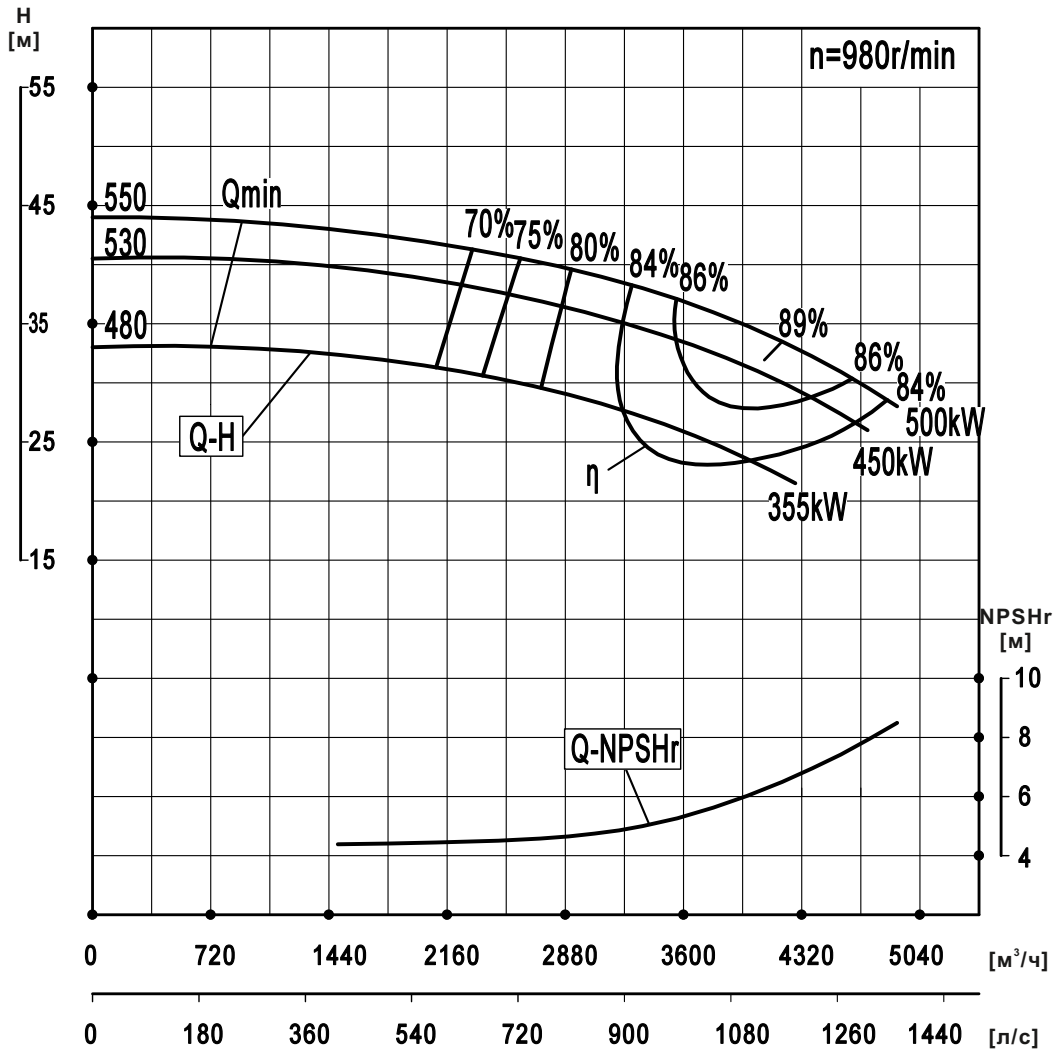

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC600-450-640 | 660 | 2750 | 763.9 | 58 | 980 | 514.4 | 630 | 84.5 | 4.5 | 2800 |
| | | 3600 | 1000.0 | 51 | | 568.5 | | 88 | 5.5 | |
| | | 4050 | 1125.0 | 45 | | 591.2 | | 84 | 7.5 | |
| | 610 | 2560 | 711.1 | 48 | 980 | 401.0 | 500 | 83.5 | 4.3 | 2798 |
| | | 3300 | 916.7 | 43 | | 444.5 | | 87 | 5.1 | |
| | | 3730 | 1036.1 | 37.5 | | 459.2 | | 83 | 6.0 | |
| | 560 | 2350 | 652.8 | 39 | 980 | 302.7 | 400 | 82.5 | 4.1 | 2795 |
| | | 3060 | 850.0 | 34 | | 329.7 | | 86 | 4.7 | |
| | | 3400 | 944.4 | 30 | | 339.0 | | 82 | 5.3 | |

# NSC600-500-470



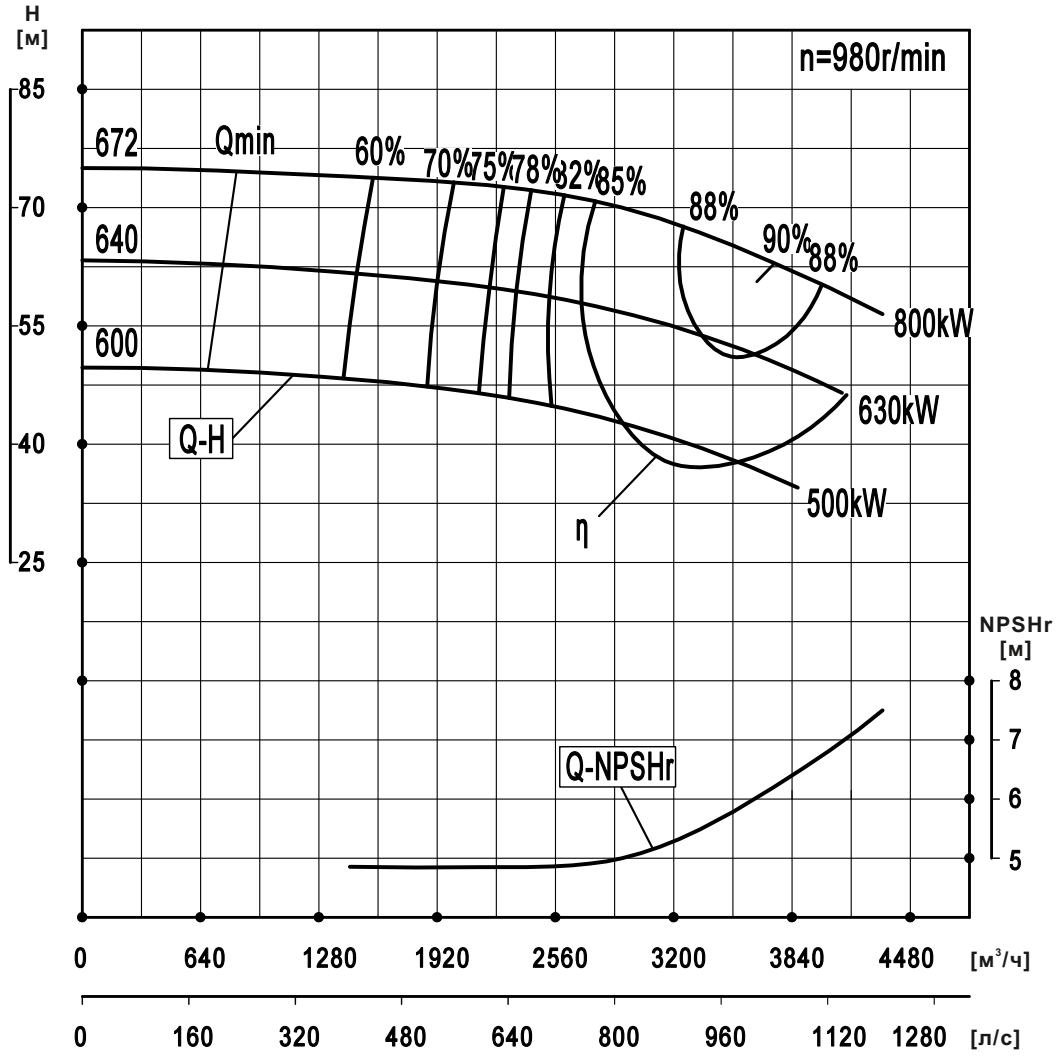

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC600-500-470 | 500 | 3050 | 847.2 | 26 | 980 | 268.4 | 315 | 80.5 | 6.0 | 2500 |
| | | 3600 | 1000.0 | 23.5 | | 268.1 | | 86 | 7.0 | |
| | | 4300 | 1194.4 | 18 | | 257.2 | | 82 | 9.0 | |
| | 470 | 2850 | 791.7 | 23 | 980 | 227.5 | 250 | 78.5 | 5.8 | 2498 |
| | | 3400 | 944.4 | 20.5 | | 226.1 | | 84 | 6.6 | |
| | | 4030 | 1119.4 | 16 | | 219.6 | | 80 | 8.0 | |
| | 440 | 2650 | 736.1 | 20 | 980 | 184.0 | 220 | 78.5 | 5.7 | 2495 |
| | | 3150 | 875.0 | 18 | | 186.2 | | 83 | 6.4 | |
| | | 3780 | 1050.0 | 14 | | 182.5 | | 79 | 7.5 | |

# NSC600-500-550



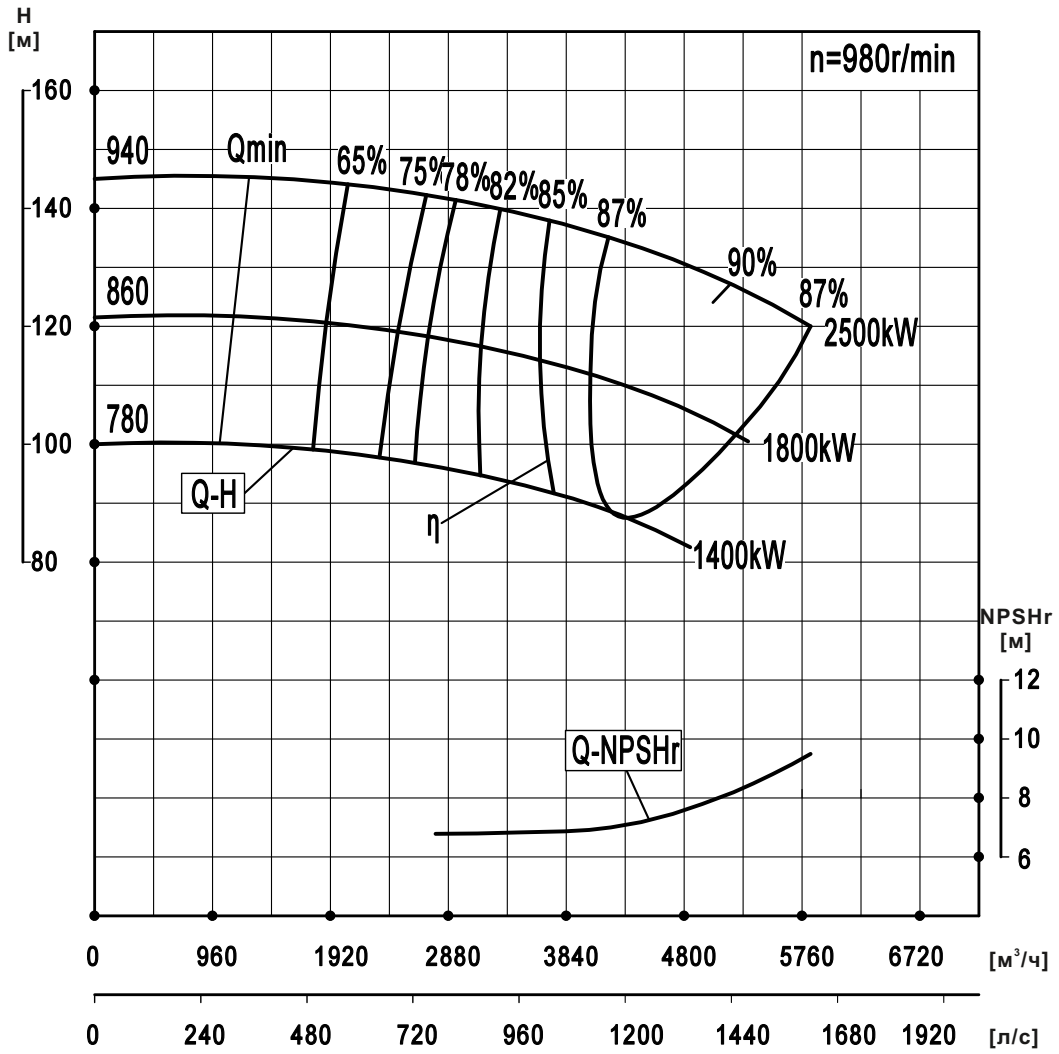

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC600-500-550 | 550 | 3350 | 930.6 | 38 | 980 | 410.5 | 500 | 84.5 | 5.0 | 2540 |
| | | 4200 | 1166.7 | 33.5 | | 430.8 | | 89 | 6.5 | |
| | | 4900 | 1361.1 | 28 | | 447.7 | | 83.5 | 8.5 | |
| | 530 | 3250 | 902.8 | 35 | 980 | 371.2 | 450 | 83.5 | 4.9 | 2539 |
| | | 4050 | 1125.0 | 31 | | 388.8 | | 88 | 6.2 | |
| | | 4720 | 1311.1 | 26 | | 405.3 | | 82.5 | 7.9 | |
| | 480 | 2900 | 805.6 | 29 | 980 | 281.2 | 355 | 81.5 | 4.7 | 2535 |
| | | 3670 | 1019.4 | 25.5 | | 296.5 | | 86 | 5.6 | |
| | | 4280 | 1188.9 | 21.5 | | 311.5 | | 80.5 | 6.7 | |

# NSC700-500-670



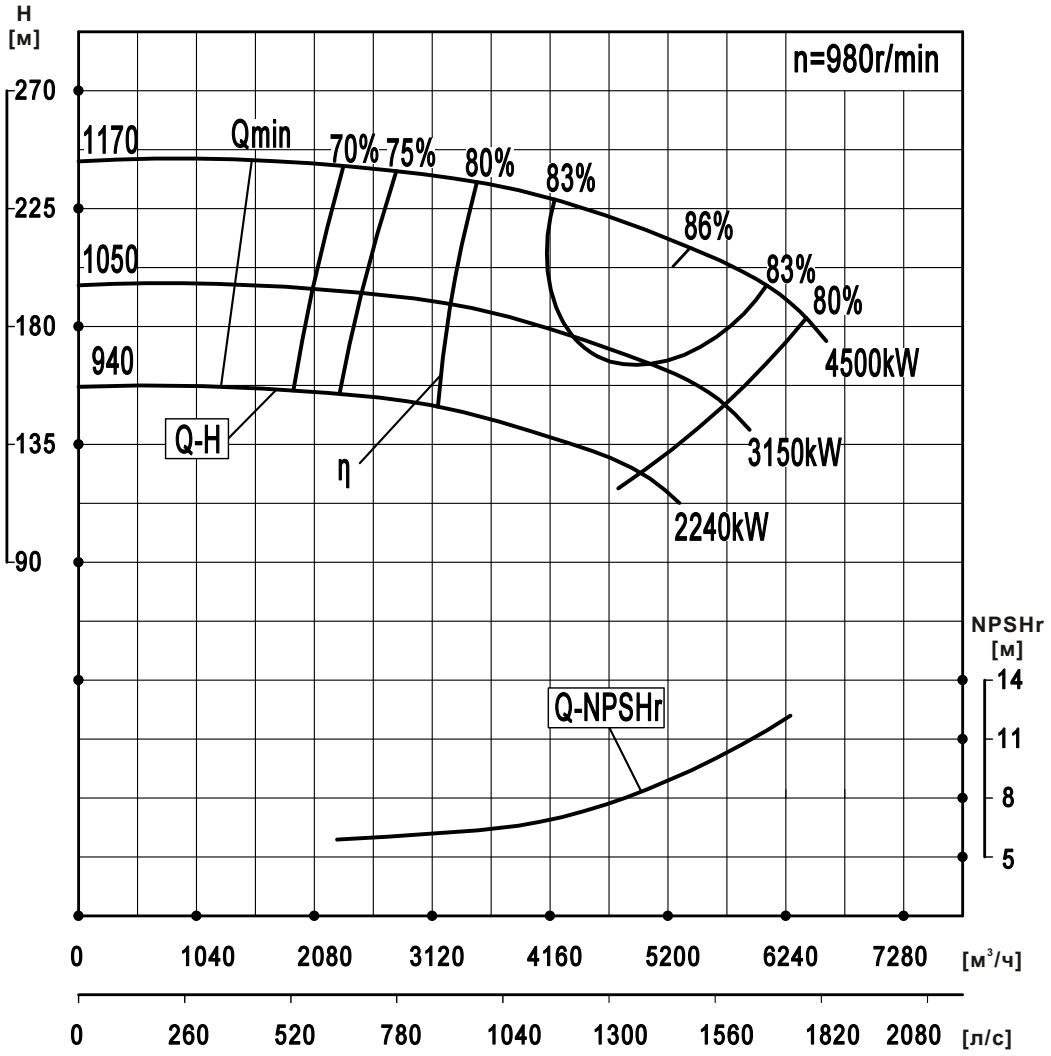

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC700-500-670 | 672 | 2920 | 811.1 | 70 | 980 | 636.6 | 800 | 87.5 | 5.0 | 3000 |
| | | 3740 | 1038.9 | 63 | | 713.4 | | 90 | 6.2 | |
| | | 4330 | 1202.8 | 56.5 | | 770.7 | | 86.5 | 7.5 | |
| | 640 | 2780 | 772.2 | 57.5 | 980 | 503.6 | 630 | 86.5 | 4.8 | 2998 |
| | | 3570 | 991.7 | 52 | | 568.4 | | 89 | 5.8 | |
| | | 4110 | 1141.7 | 46.5 | | 609.1 | | 85.5 | 7.1 | |
| | 600 | 2610 | 725.0 | 44.5 | 980 | 376.8 | 500 | 84 | 4.6 | 2995 |
| | | 3350 | 930.6 | 39.5 | | 414.5 | | 87 | 5.4 | |
| | | 3870 | 1075.0 | 34.5 | | 435.7 | | 83.5 | 6.7 | |

# NSC700-500-940



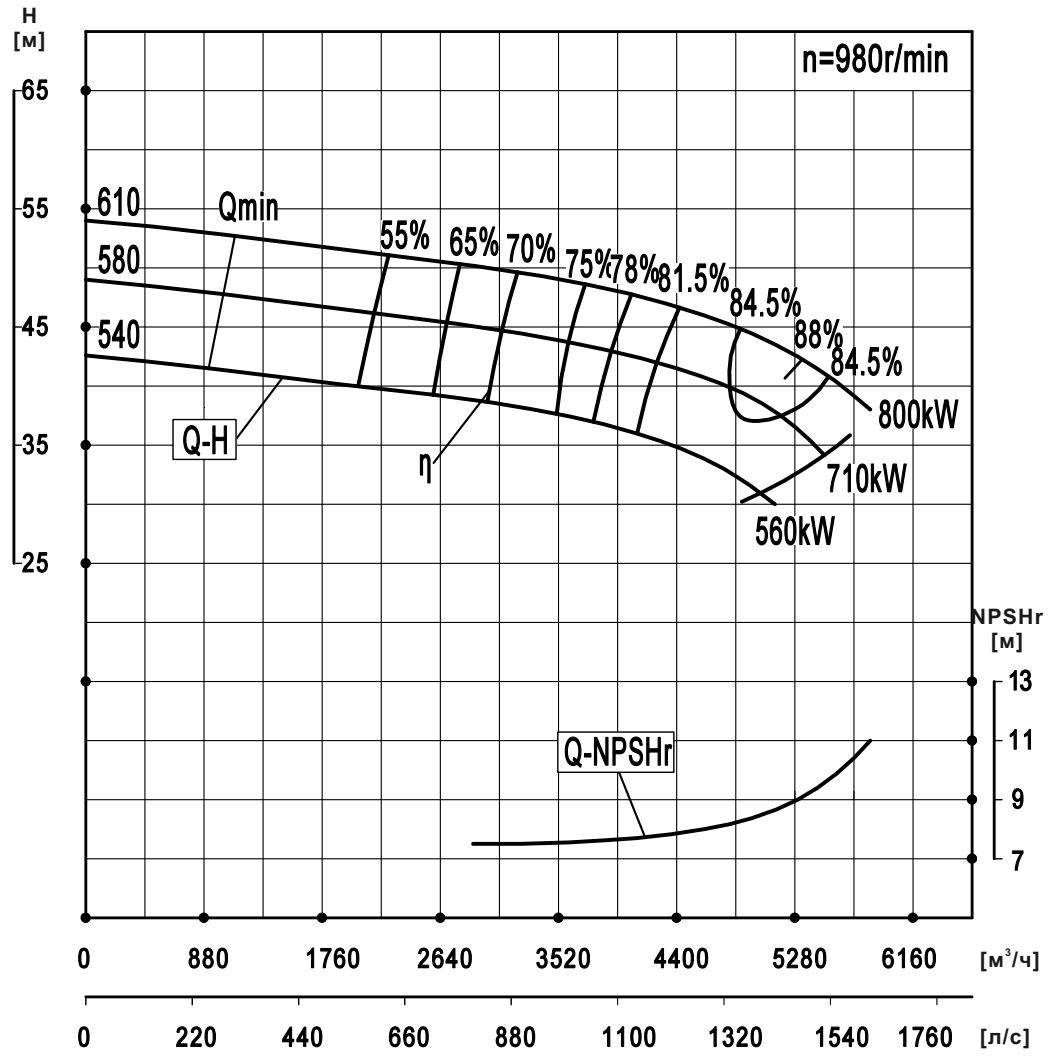

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC700-500-940 | 940 | 4200 | 1166.7 | 135 | 980 | 1775.9 | 2500 | 87 | 7.0 | 4700 |
| | | 5200 | 1444.4 | 127 | | 1999.5 | | 90 | 8.2 | |
| | | 5830 | 1619.4 | 120 | | 2191.3 | | 87 | 9.5 | |
| | 860 | 3850 | 1069.4 | 113 | 980 | 1386.6 | 1800 | 85.5 | 6.7 | 4695 |
| | | 4750 | 1319.4 | 106.5 | | 1557.6 | | 88.5 | 7.6 | |
| | | 5320 | 1477.8 | 100.5 | | 1704.0 | | 85.5 | 8.4 | |
| | 780 | 3500 | 972.2 | 93 | 980 | 1055.9 | 1400 | 84 | 6.5 | 4690 |
| | | 4280 | 1188.9 | 88 | | 1179.7 | | 87 | 6.9 | |
| | | 4850 | 1347.2 | 82.5 | | 1298.0 | | 84 | 7.7 | |

# NSC700-500-1170



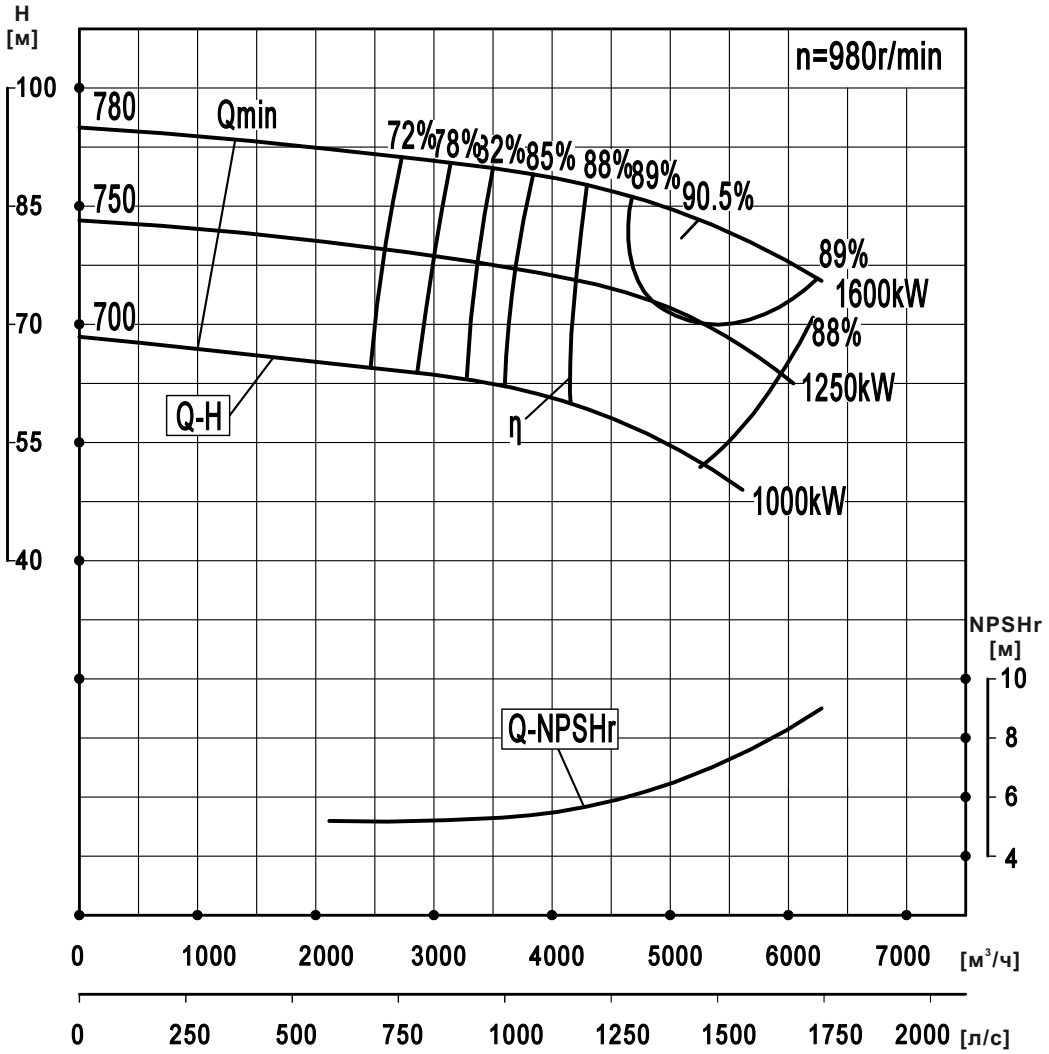

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC700-500-1170 | 1170 | 3880 | 1077.8 | 232 | 980 | 2991.4 | 4500 | 82 | 6.6 | 8000 |
| | | 5400 | 1500.0 | 210 | | 3593.2 | | 86 | 9.4 | |
| | | 6280 | 1744.4 | 189 | | 3968.5 | | 81.5 | 12.2 | |
| | 1050 | 3470 | 963.9 | 187 | 980 | 2224.2 | 3150 | 79.5 | 6.3 | 7995 |
| | | 4840 | 1344.4 | 169 | | 2669.4 | | 83.5 | 8.3 | |
| | | 5650 | 1569.4 | 152 | | 2936.3 | | 79.7 | 9.6 | |
| | 940 | 3100 | 861.1 | 150 | 980 | 1624.5 | 2240 | 78 | 6.2 | 7990 |
| | | 4320 | 1200.0 | 135.5 | | 1945.3 | | 82 | 7.5 | |
| | | 5040 | 1400.0 | 122 | | 2120.9 | | 79 | 8.6 | |

# NSC700-600-600



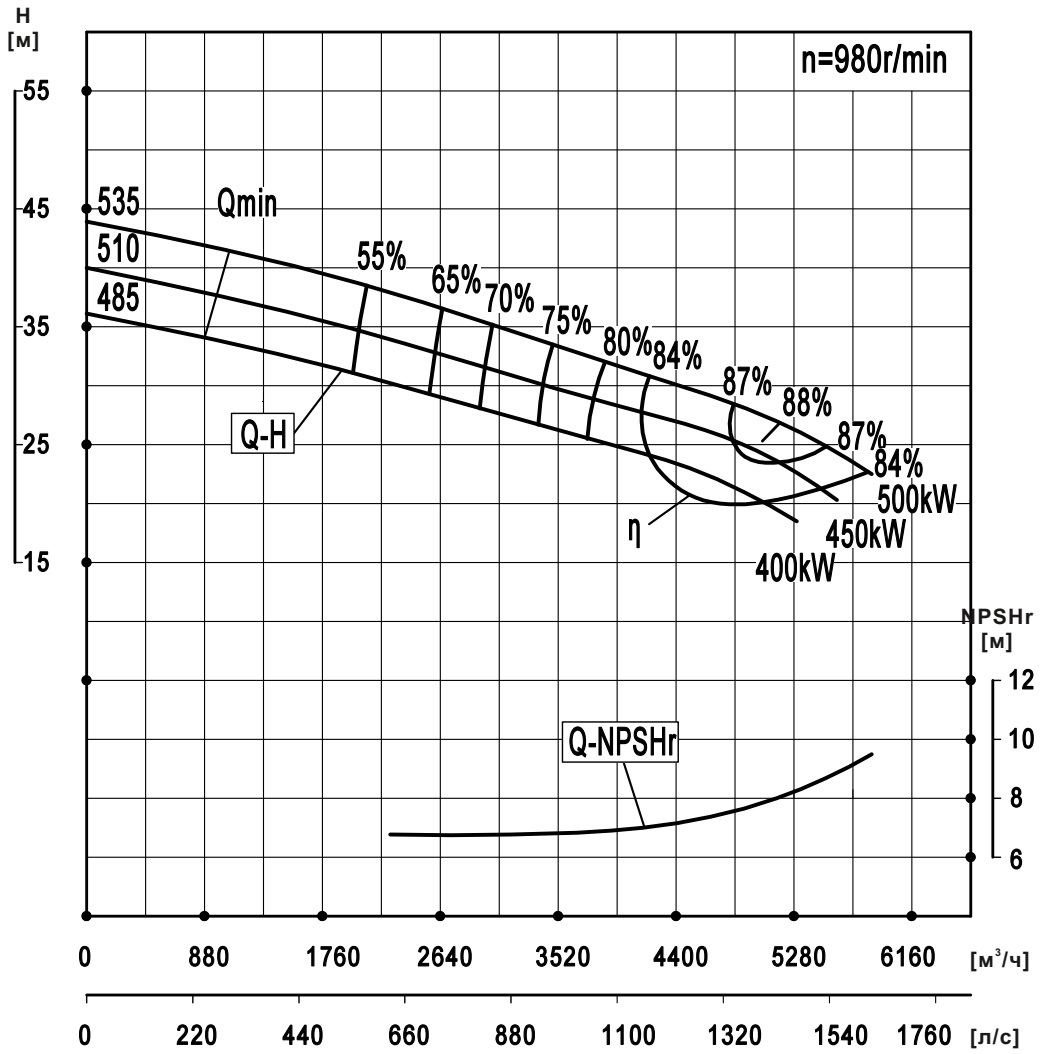

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC700-600-600 | 610 | 4600 | 1277.8 | 46 | 980 | 690.6 | 800 | 83.5 | 8.0 | 3450 |
| | | 5300 | 1472.2 | 42.5 | | 697.5 | | 88 | 9.0 | |
| | | 5840 | 1622.2 | 38 | | 737.5 | | 82 | 11.0 | |
| | 580 | 4400 | 1222.2 | 41.5 | 980 | 599.5 | 710 | 83 | 7.9 | 3448 |
| | | 5040 | 1400.0 | 38.5 | | 614.8 | | 86 | 8.6 | |
| | | 5500 | 1527.8 | 34.5 | | 634.4 | | 81.5 | 10.0 | |
| | 540 | 4100 | 1138.9 | 36 | 980 | 496.6 | 560 | 81 | 7.7 | 3445 |
| | | 4750 | 1319.4 | 33 | | 508.5 | | 84 | 8.1 | |
| | | 5130 | 1425.0 | 30 | | 524.2 | | 80 | 8.6 | |

# NSC700-600-740



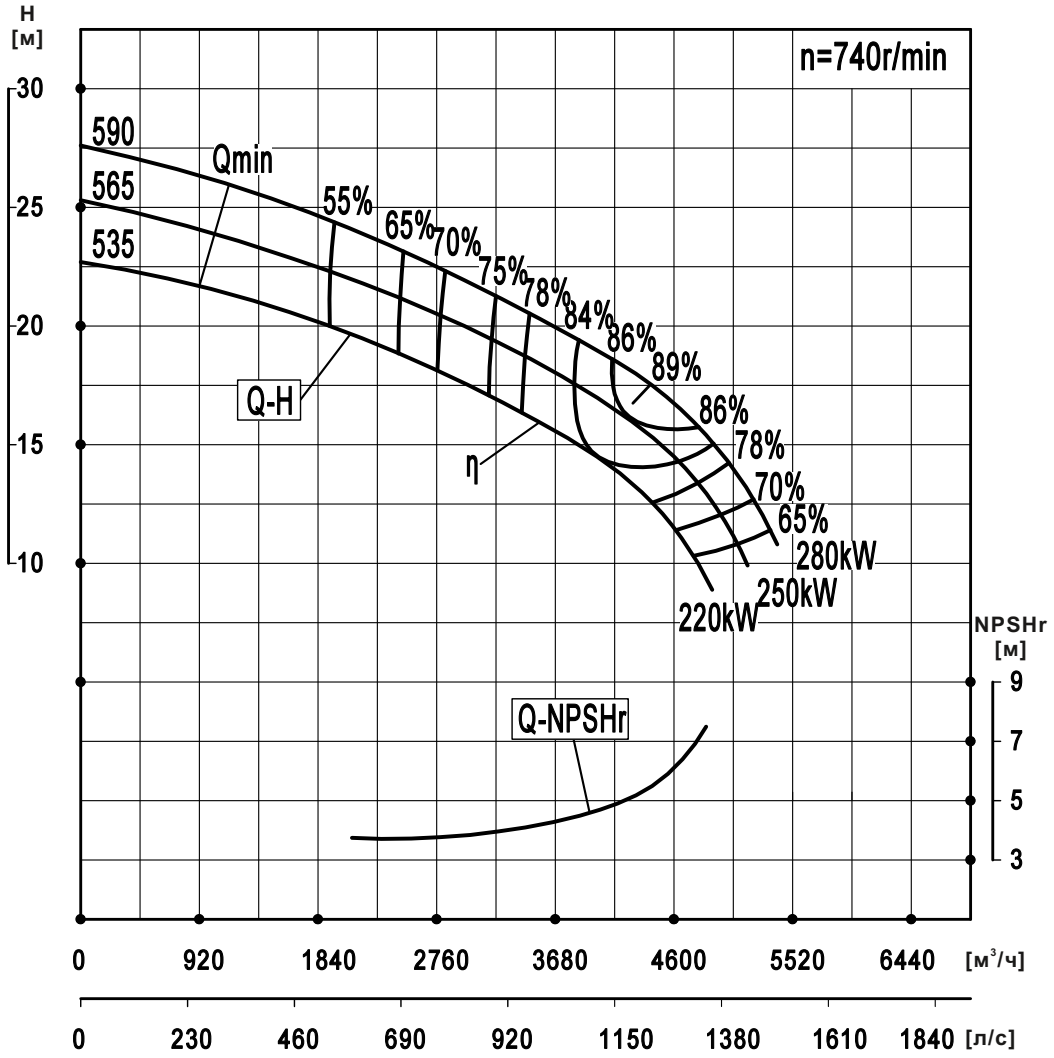

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC700-600-740 | 780 | 4040 | 1122.2 | 88.5 | 980 | 1132.9 | 1600 | 86 | 5.5 | 4100 |
| | | 5030 | 1397.2 | 84.5 | | 1286.9 | | 90 | 6.5 | |
| | | 6280 | 1744.4 | 75.5 | | 1451.7 | | 89 | 9.0 | |
| | 750 | 3900 | 1083.3 | 76.5 | 980 | 962.1 | 1250 | 84.5 | 5.3 | 4098 |
| | | 4840 | 1344.4 | 73 | | 1087.9 | | 88.5 | 6.1 | |
| | | 6040 | 1677.8 | 62.5 | | 1175.6 | | 87.5 | 8.0 | |
| | 700 | 3650 | 1013.9 | 62 | 980 | 738.5 | 1000 | 83.5 | 5.1 | 4095 |
| | | 4520 | 1255.6 | 58 | | 816.4 | | 87.5 | 5.7 | |
| | | 5610 | 1558.3 | 49 | | 866.0 | | 86.5 | 7.0 | |

# NSC700-700-500



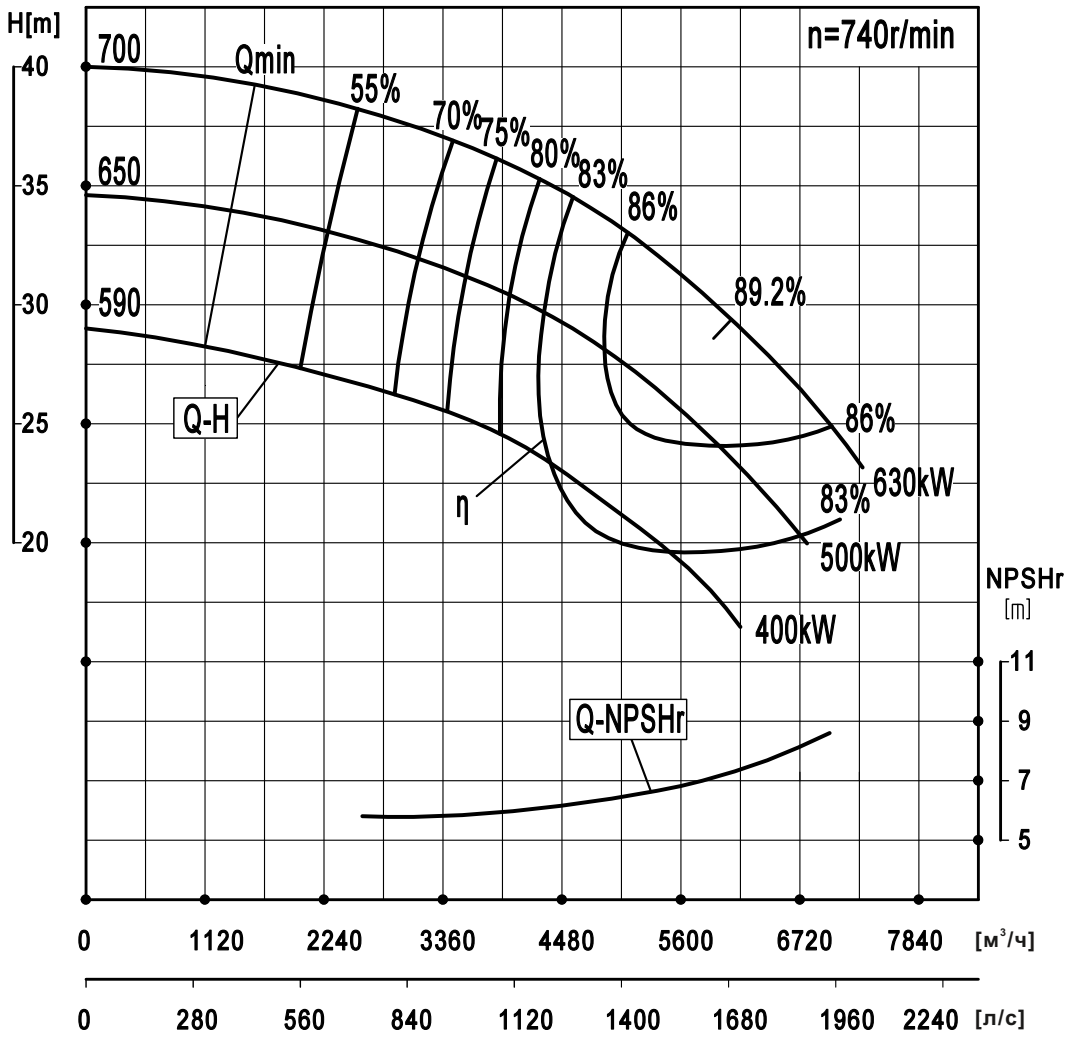

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC700-700-500 | 535 | 4150 | 1152.8 | 31 | 980 | 422.4 | 500 | 83 | 7.0 | 3300 |
| | | 5150 | 1430.6 | 27 | | 430.6 | | 88 | 8.0 | |
| | | 5860 | 1627.8 | 22.5 | | 432.0 | | 83 | 9.5 | |
| | 510 | 3900 | 1083.3 | 28.5 | 980 | 369.4 | 450 | 82 | 6.9 | 3298 |
| | | 5000 | 1388.9 | 24.5 | | 385.9 | | 86.5 | 7.8 | |
| | | 5600 | 1555.6 | 20.3 | | 377.8 | | 82 | 8.9 | |
| | 485 | 3750 | 1041.7 | 25.5 | 980 | 323.7 | 400 | 80.5 | 6.7 | 3295 |
| | | 4500 | 1250.0 | 23 | | 331.8 | | 85 | 7.4 | |
| | | 5300 | 1472.2 | 18.5 | | 330.7 | | 80.8 | 8.2 | |

# NSC700-600-590



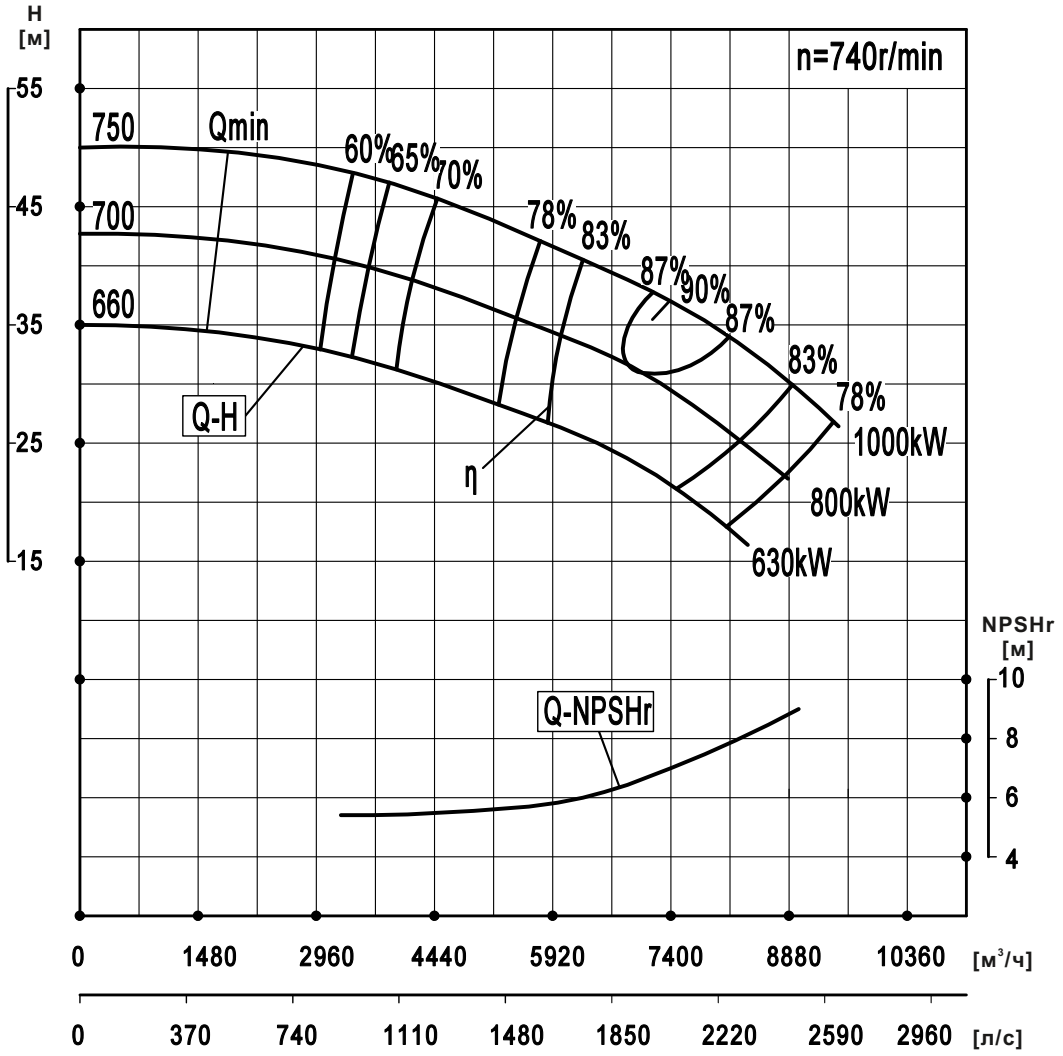

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC700-600-590 | 590 | 3870 | 1075.0 | 19.3 | 740 | 242.3 | 280 | 84 | 4.5 | 3000 |
| | | 4430 | 1230.6 | 17.5 | | 237.4 | | 89 | 5.5 | |
| | | 4850 | 1347.2 | 15.4 | | 236.7 | | 86 | 7.5 | |
| | 565 | 3740 | 1038.9 | 18 | 740 | 222.4 | 250 | 82.5 | 4.4 | 2998 |
| | | 4270 | 1186.1 | 16 | | 216.5 | | 86 | 5.1 | |
| | | 4600 | 1277.8 | 14.5 | | 216.4 | | 84 | 6.5 | |
| | 535 | 3540 | 983.3 | 16 | 740 | 192.9 | 220 | 80 | 4.3 | 2995 |
| | | 4000 | 1111.1 | 14.5 | | 188.2 | | 84 | 4.7 | |
| | | 4350 | 1208.3 | 13 | | 187.9 | | 82 | 5.5 | |

# NSC700-600-680



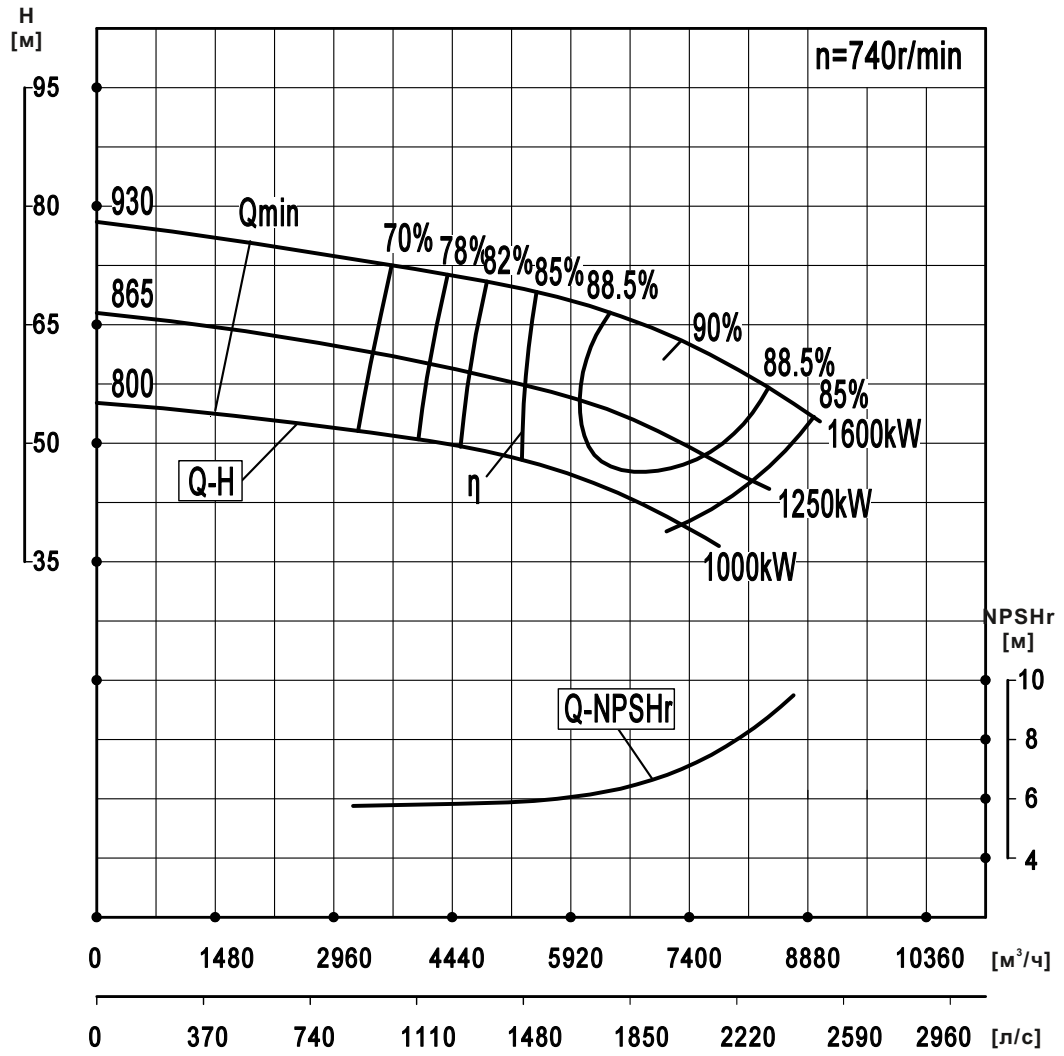

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC700-600-680 | 700 | 4950 | 1375.0 | 33.5 | 740 | 525.4 | 630 | 86 | 6.4 | 3600 |
| | | 5800 | 1611.1 | 30.5 | | 541.6 | | 89 | 7.0 | |
| | | 7000 | 1944.4 | 25 | | 554.5 | | 86 | 8.6 | |
| | 650 | 4580 | 1272.2 | 29 | 740 | 430.9 | 500 | 84 | 6.2 | 3598 |
| | | 5360 | 1488.9 | 26.5 | | 444.9 | | 87 | 6.6 | |
| | | 6500 | 1805.6 | 21.5 | | 453.4 | | 84 | 7.8 | |
| | 590 | 4140 | 1150.0 | 24 | 740 | 330.2 | 400 | 82 | 6.0 | 3595 |
| | | 4880 | 1355.6 | 21.5 | | 336.4 | | 85 | 6.2 | |
| | | 5880 | 1633.3 | 18 | | 351.7 | | 82 | 7.2 | |

# NSC800-700-750



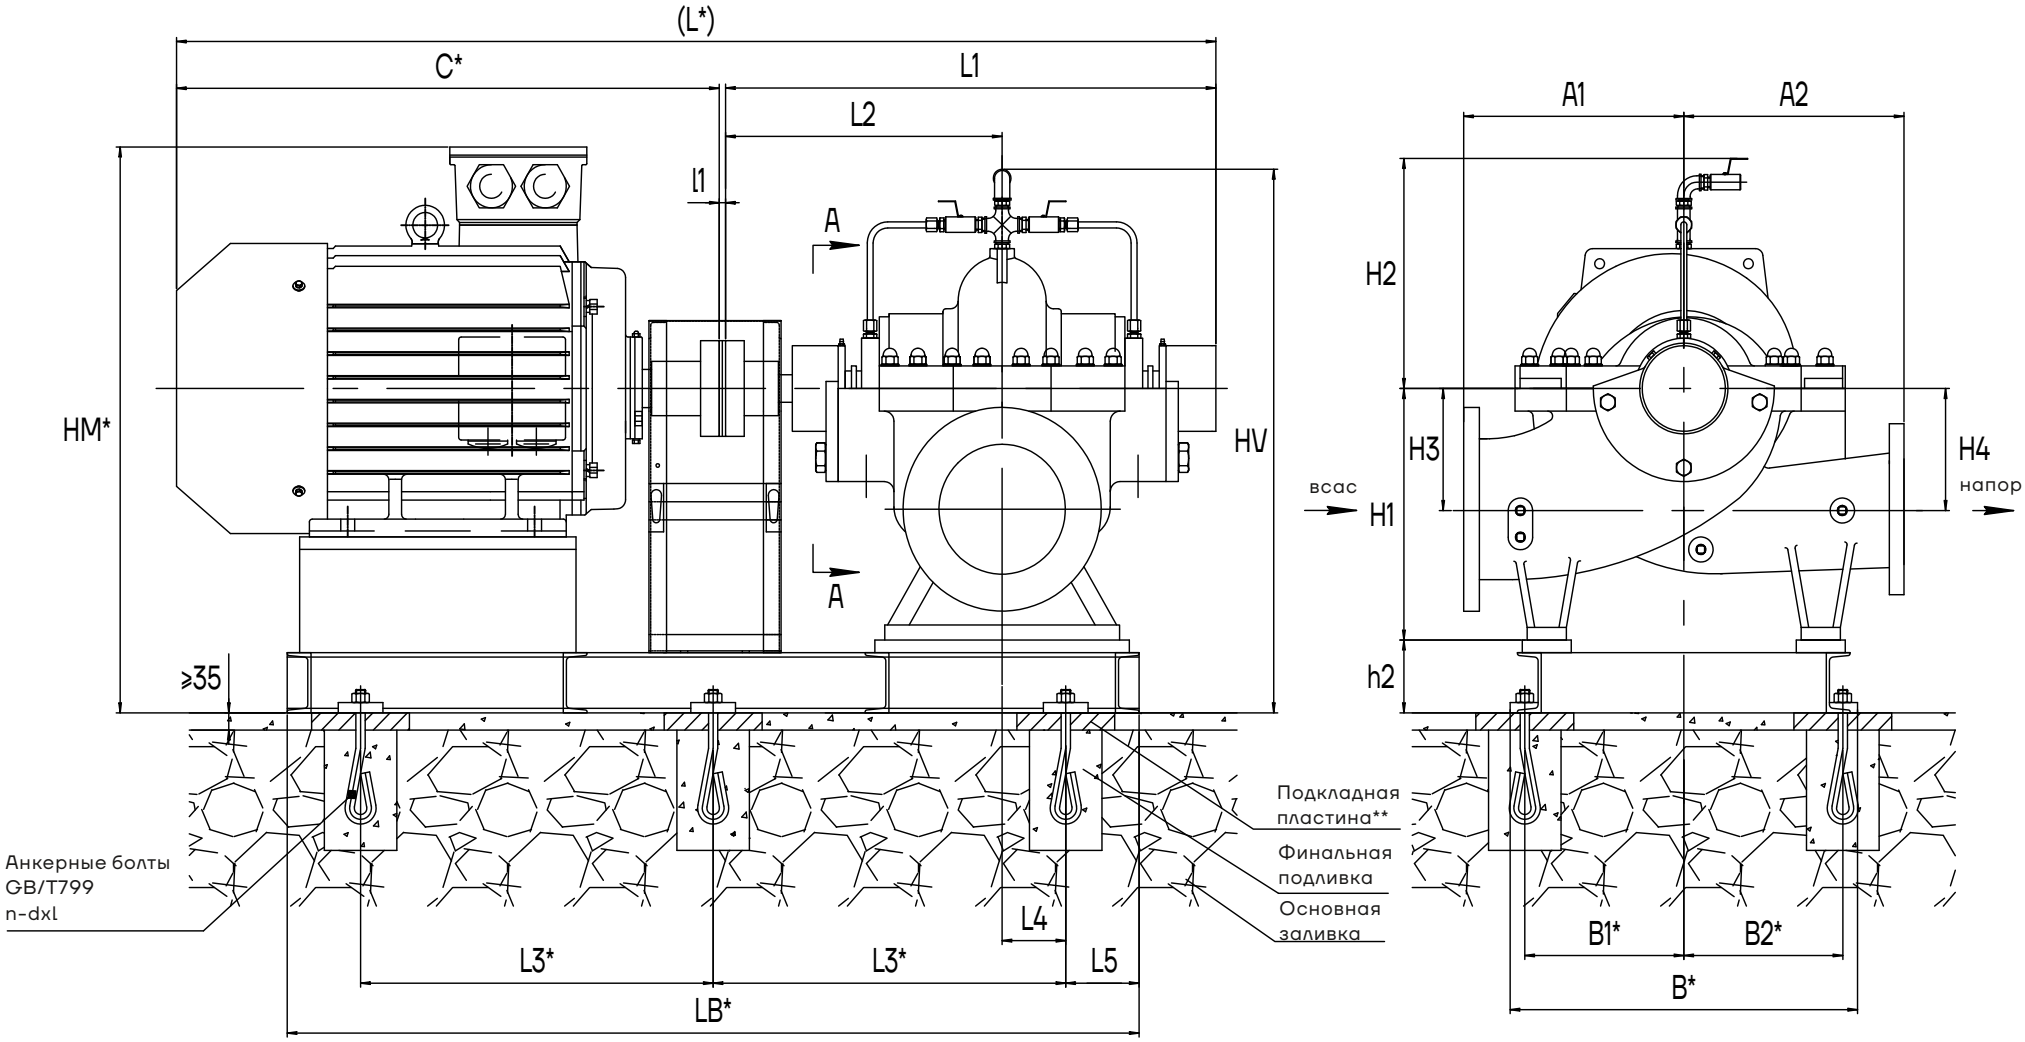

| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC800-700-750 | 750 | 6300 | 1750.0 | 40 | 740 | 827.3 | 1000 | 83 | 6.0 | 5040 |
| | | 7400 | 2055.6 | 37 | | 829.0 | | 90 | 7.0 | |
| | | 9000 | 2500.0 | 29.5 | | 882.3 | | 82 | 9.0 | |
| | 700 | 5880 | 1633.3 | 34 | 740 | 664.4 | 800 | 82 | 5.8 | 5035 |
| | | 6900 | 1916.7 | 31.5 | | 673.0 | | 88 | 6.6 | |
| | | 8400 | 2333.3 | 24.5 | | 692.4 | | 81 | 8.0 | |
| | 660 | 5550 | 1541.7 | 27 | 740 | 504.1 | 630 | 81 | 5.7 | 5030 |
| | | 6480 | 1800.0 | 25 | | 507.4 | | 87 | 6.4 | |
| | | 7900 | 2194.4 | 19 | | 511.3 | | 80 | 7.5 | |

# NSC800-700-910




| Модель | Диаметр раб.колеса, стандарт, мм | Расход | | Напор | Число оборотов | Мощность на валу | Мощность э/двигателя | КПД | NPSHr | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м³/ч | л/с | м | об/мин | кВт | кВт | % | м | кг |
| NSC800-700-910 | 930 | 5750 | 1597.2 | 68.5 | 740 | 1248.0 | 1600 | 86 | 6.0 | 6500 |
| | | 7300 | 2027.8 | 63 | | 1392.5 | | 90 | 7.0 | |
| | | 8700 | 2416.7 | 55 | | 1498.8 | | 87 | 9.5 | |
| | 865 | 5280 | 1466.7 | 57.5 | 740 | 984.9 | 1250 | 84 | 5.8 | 6495 |
| | | 6700 | 1861.1 | 53 | | 1099.6 | | 88 | 6.6 | |
| | | 8040 | 2233.3 | 46 | | 1185.7 | | 85 | 8.5 | |
| | 800 | 4850 | 1347.2 | 49 | 740 | 789.8 | 1000 | 82 | 5.6 | 6490 |
| | | 6200 | 1722.2 | 45 | | 884.0 | | 86 | 6.2 | |
| | | 7430 | 2063.9 | 39 | | 951.4 | | 83 | 7.5 | |

# Габаритно-присоединительные размеры




Примечания:

1. Направление вращения вала насоса - против часовой стрелки, глядя со стороны привода.

2. Размеры карманов в фундаменте под анкерные болты 120x120xl

*Указанные размеры, а также вес двигателя, статическая и динамическая нагрузка - необходимо проверять в соответствии с исполнением электродвигателя.

** Подкладные пластины не входят в комплект поставки.

| Модель насоса | A1 | A2 | H1 | H2 | H3 | H4 | h2 | HV | L1 | L2 | LB | L3* | L4 | L5 | B1 | B2 | B | n | d | l | Мощн., кВт | Типоразм. э/двиг. (YE2) | C* | HM* | Вес насоса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC125-80-210 | 300 | 300 | 315 | 345 | 150 | 150 | 140 | 800 | 790 | 441 | 1240 | 510 | 80 | 100 | 185 | 185 | 420 | 6 | M16 | 300 | 30 | 200L1-2 | 780 | 760 | 180 |
| | | | 315 | | | | 140 | | | | 1270 | 530 | | | 190 | 190 | 430 | | | | 45 | 225M-2 | 820 | 785 | 180 |
| NSC125-80-270 | 300 | 300 | 315 | 365 | 150 | 150 | 140 | 820 | 790 | 441 | 1270 | 530 | 80 | 100 | 190 | 190 | 430 | 6 | M20 | 400 | 45 | 225M-2 | 820 | 785 | 185 |
| | | | 315 | | | | 140 | | | | 1360 | 580 | | | 220 | 220 | 500 | | | | 55 | 250M-2 | 915 | 820 | 185 |
| | | | 315 | | | | 140 | | | | 1460 | 630 | | | 250 | 250 | 560 | | | | 90 | 280M-2 | 1055 | 855 | 185 |
| | | | 315 | | | | 140 | | | | 1410 | 600 | | | | | | | | | 75 | 280S-2 | 1005 | 855 | 185 |
| NSC125-80-350 | 330 | 330 | 315 | 395 | 140 | 140 | 140 | 850 | 790 | 441 | 1240 | 510 | 80 | 100 | 185 | 185 | 430 | 6 | M16 | 300 | 22 | 180L-4 | 730 | 730 | 210 |
| | | | 315 | | | | 140 | | | | 1210 | 500 | | | | | | | | | 18,5 | 180M-4 | 695 | 730 | 210 |
| NSC150-100-250 | 330 | 330 | 355 | 375 | 170 | 170 | 140 | 870 | 790 | 441 | 1190 | 480 | 80 | 100 | 215 | 215 | 490 | 6 | M20 | 400 | 15 | 160L-4 | 660 | 755 | 220 |
| | | | 355 | | | | 140 | | | | 1160 | | | | | | | | | | 11 | 160M-4 | 615 | 755 | 220 |
| | | | 355 | | | | 140 | | | | 1360 | 590 | | | 245 | 245 | 550 | | | | 55 | 250M-2 | 915 | 860 | 220 |
| | | | 355 | | | | 140 | | | | 1460 | 630 | | | 255 | 255 | 570 | | | | 90 | 280M-2 | 1055 | 895 | 220 |
| | | | 355 | | | | 140 | | | | 1410 | 600 | | | | | | | | | 75 | 280S-2 | 1005 | 895 | 220 |
| | | | 355 | | | | 145 | | | | 1500 | 640 | | | 290 | 290 | 640 | | | | 110 | 315S-2 | 1225 | 1055 | 220 |
| NSC150-100-320 | 330 | 330 | 355 | 395 | 170 | 170 | 140 | 890 | 790 | 441 | 1190 | 480 | 80 | 100 | 215 | 215 | 490 | 6 | M20 | 400 | 15 | 160L-4 | 660 | 755 | 230 |
| | | | 355 | | | | 140 | | | | 1240 | 510 | | | | | | | | | 22 | 180L-4 | 730 | 770 | 230 |
| | | | 355 | | | | 140 | | | | 1210 | 500 | | | | | | | | | 18,5 | 180M-4 | 695 | 770 | 230 |
| | | | 355 | | | | 140 | | | | 1240 | 510 | | | | | | | | | 30 | 200L-4 | 780 | 800 | 230 |
| | | | 355 | | | | 140 | | | | 1460 | 630 | | | 260 | 260 | 580 | | | | 90 | 280M-2 | 1055 | 895 | 230 |
| | | | 355 | | | | 140 | | | | 1610 | 700 | | | 300 | 300 | 680 | | | | 132-200 | 315M/L-2 | 1335 | 1050 | 230 |
| | | | 355 | | | | 140 | | | | 1500 | 640 | | | 300 | 300 | 660 | | | | 110 | 315S-2 | 1225 | 1050 | 230 |
| NSC150-100-400 | 370 | 370 | 355 | 435 | 170 | 170 | 140 | 930 | 790 | 441 | 1240 | 510 | 80 | 100 | 215 | 215 | 490 | 6 | M20 | 400 | 30 | 200L-4 | 780 | 800 | 245 |
| | | | 355 | | | | 140 | | | | 1300 | 530 | | | | | | | | | 45 | 225M-4 | 845 | 825 | 245 |
| | | | 355 | | | | 140 | | | | 1280 | 530 | | | | | | | | | 37 | 225S-4 | 820 | 825 | 245 |
| | | | 355 | | | | 140 | | | | 1360 | 560 | | | | | | | | | 55 | 250M-4 | 915 | 860 | 245 |
| NSC150-125-340 | 400 | 350 | 400 | 350 | 200 | 200 | 140 | 890 | 880 | 500 | 1350 | 550 | 120 | 115 | 240 | 240 | 540 | 6 | M20 | 400 | 22 | 180L-4 | 730 | 815 | 365 |
| | | | 400 | | | | 140 | | | | 1320 | 550 | | | | | | | | | 18,5 | 180M-4 | 695 | 815 | 365 |
| | | | 400 | | | | 140 | | | | 1350 | 550 | | | | | | | | | 30 | 200L-4 | 780 | 845 | 365 |
| | | | 400 | | | | 140 | | | | 1420 | 600 | | | | | | | | | 45 | 225M-4 | 845 | 870 | 365 |
| | | | 400 | | | | 140 | | | | 1390 | 580 | | | | | | | | | 37 | 225S-4 | 820 | 870 | 365 |
| | | | 400 | | | | 140 | | | | 1480 | 620 | | | | | | | | | 55 | 250M-4 | 915 | 905 | 365 |
| | | | 400 | | | | 140 | | | | 1580 | 670 | | | 270 | 270 | 600 | | | | 90 | 280M-4 | 1055 | 940 | 365 |
| | | | 400 | | | | 140 | | | | 1530 | 650 | | | | | | | | | 75 | 280S-4 | 1005 | 940 | 365 |
| | | | 400 | | | | 145 | 895 | | | 1730 | 750 | | | 300 | 300 | 660 | | | | 132-200 | 315M/L-2 | 1335 | 1100 | 365 |
| | | | 400 | | | | 145 | | | | 1620 | 680 | | | | | | | | | 110 | 315S-2 | 1225 | 1100 | 365 |
| NSC150-125-380 | 395 | 370 | 400 | 425 | 200 | 200 | 140 | 965 | 873 | 500 | 1330 | 560 | 120 | 95 | 240 | 240 | 540 | 6 | M20 | 400 | 30 | 200L-4 | 780 | 845 | 350 |
| | | | 400 | | | | 140 | 960 | | | 1400 | 600 | | | | | | | | | 45 | 225M-4 | 845 | 870 | 350 |
| | | | 400 | | | | 140 | | | | 1370 | 580 | | | | | | | | | 37 | 225S-4 | 820 | 870 | 350 |
| | | | 400 | | | | 145 | | | | 1460 | 620 | | | | | | | | | 55 | 250M-4 | 915 | 910 | 350 |
| | | | 400 | | | | 145 | 965 | | | 1510 | 650 | | | 245 | 245 | 550 | | | | 75 | 280S-4 | 1005 | 945 | 350 |
| | | | 400 | | | | 160 | | | | 1740 | 770 | | | 315 | 315 | 690 | | | | 160-200 | 315L-2 | 1335 | 1115 | 350 |

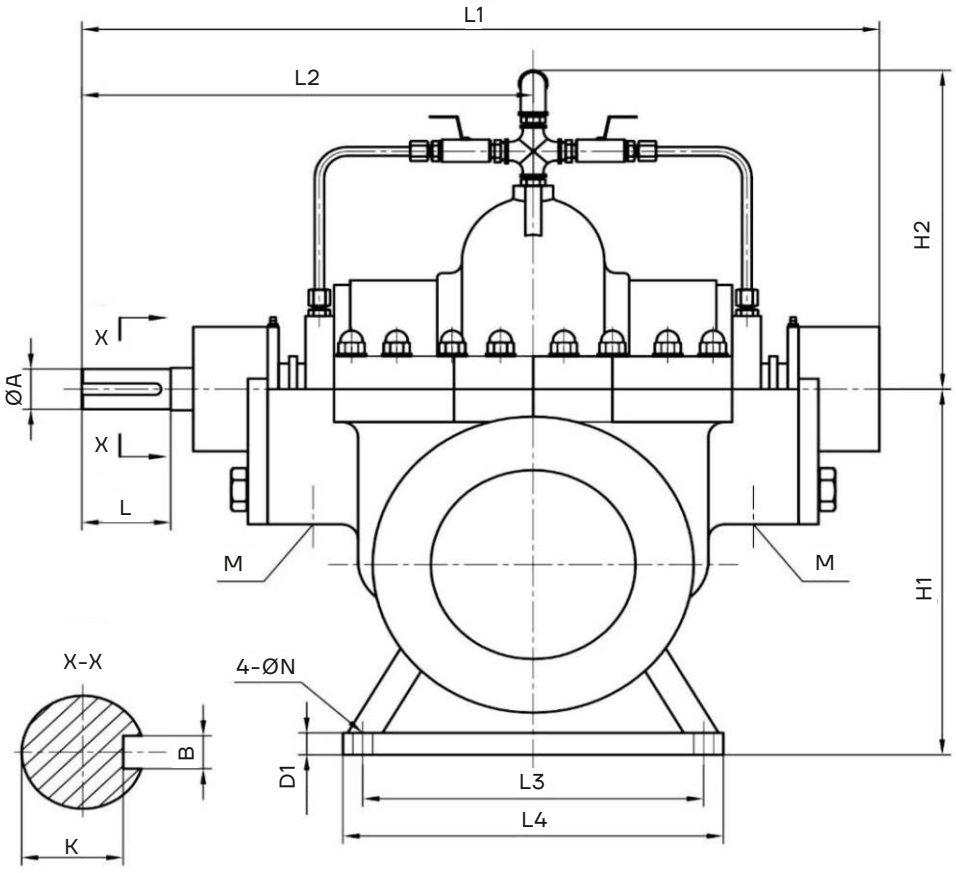
| Модель насоса | A1 | A2 | H1 | H2 | H3 | H4 | h2 | HV | L1 | L2 | LB | L3* | L4 | L5 | B1 | B2 | B | n | d | l | Мощн., кВт | Типоразм. э/двиг. (YE2) | C* | HM* | Вес насоса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC200-125-240 | 370 | 370 | 400 | 395 | 200 | 200 | 140 | 935 | 873 | 500 | 1300 | 540 | 120 | 115 | 215 | 215 | 490 | 6 | M20 | 400 | 15 | 160L-4 | 660 | 800 | 295 |
| | | | 400 | | | | 140 | | | | 1360 | 550 | | | | | | | | | 22 | 180L-4 | 730 | 815 | 295 |
| | | | 400 | | | | 140 | | | | 1320 | 550 | | | | | | | | | 18,5 | 180M-4 | 695 | 815 | 295 |
| | | | 400 | | | | 145 | | | | 1580 | 650 | | | | | | | | | 90 | 280M-2 | 1055 | 945 | 295 |
| | | | 400 | | | | 145 | | | | 1730 | 750 | | | | | | | | | 132 | 315M-2 | 1335 | 1100 | 295 |
| | | | 400 | | | | 145 | | | | 1620 | 680 | | | | | | | | | 110 | 315S-2 | 1225 | 1100 | 295 |
| NSC200-125-260 | 370 | 370 | 400 | 395 | 200 | 200 | 140 | 935 | 873 | 500 | 1300 | 540 | 120 | 115 | 215 | 215 | 490 | 6 | M20 | 400 | 15 | 160L-4 | 660 | 800 | 295 |
| | | | 400 | | | | 140 | | | | 1360 | 550 | | | | | | | | | 22 | 180L-4 | 730 | 815 | 295 |
| | | | 400 | | | | 140 | | | | 1320 | 550 | | | | | | | | | 18,5 | 180M-4 | 695 | 815 | 295 |
| | | | 400 | | | | 140 | | | | 1580 | 650 | | | 260 | 260 | 580 | | | | 90 | 280M-2 | 1055 | 940 | 295 |
| | | | 400 | | | | 140 | | | | 1730 | 750 | | | 300 | 300 | 660 | | | | 132 | 315M-2 | 1335 | 1095 | 295 |
| | | | 400 | | | | 140 | | | | 1620 | 680 | | | | | | | | | 110 | 315S-2 | 1225 | 1095 | 295 |
| NSC200-125-300 | 370 | 370 | 400 | 395 | 200 | 200 | 140 | 935 | 873 | 500 | 1360 | 550 | 120 | 115 | 240 | 240 | 540 | 6 | M20 | 400 | 22 | 180L-4 | 730 | 815 | 315 |
| | | | 400 | | | | 140 | | | | 1320 | 550 | | | | | | | | | 18,5 | 180M-4 | 695 | 815 | 315 |
| | | | 400 | | | | 140 | | | | 1350 | 550 | | | | | | | | | 30 | 200L-4 | 780 | 845 | 315 |
| | | | 400 | | | | 145 | | | | 1730 | 750 | | | 300 | 300 | 660 | | | | 132-200 | 315M/L-2 | 1335 | 1100 | 315 |
| | | | 400 | | | | 145 | | | | 1620 | 680 | | | | | | | | | 110 | 315S-2 | 1225 | 1100 | 315 |
| NSC200-125-480 | 450 | 450 | 400 | 470 | 200 | 200 | 140 | 1010 | 873 | 500 | 1400 | 580 | 120 | 95 | 295 | 295 | 650 | 6 | M20 | 400 | 45 | 225M-4 | 845 | 870 | 390 |
| | | | 400 | | | | 145 | 1015 | | | 1460 | 620 | | | | | | | | | 55 | 250M-4 | 915 | 910 | 390 |
| | | | 400 | | | | 145 | | | | 1560 | 650 | | | | | | | | | 90 | 280M-4 | 1055 | 945 | 390 |
| | | | 400 | | | | 145 | | | | 1510 | 650 | | | | | | | | | 75 | 280S-4 | 1005 | 945 | 390 |
| | | | 400 | | | | 145 | | | | 1740 | 740 | | | | | | | | | 132 | 315M-4 | 1383 | 1100 | 390 |
| | | | 400 | | | | 145 | | | | 1630 | 690 | | | | | | | | | 110 | 315S-4 | 1275 | 1100 | 390 |
| NSC200-150-290 | 400 | 400 | 400 | 410 | 200 | 200 | 140 | 950 | 873 | 500 | 1300 | 520 | 120 | 115 | 240 | 240 | 540 | 6 | M20 | 400 | 15 | 160L-4 | 660 | 800 | 330 |
| | | | 400 | | | | 140 | | | | 1360 | 550 | | | | | | | | | 22 | 180L-4 | 730 | 815 | 330 |
| | | | 400 | | | | 140 | | | | 1350 | 550 | | | | | | | | | 30 | 200L-4 | 780 | 845 | 330 |
| | | | 400 | | | | 140 | | | | 1420 | 600 | | | | | | | | | 45 | 225M-4 | 845 | 870 | 330 |
| | | | 400 | | | | 140 | | | | 1390 | 580 | | | | | | | | | 37 | 225S-4 | 820 | 870 | 330 |
| NSC200-150-360 | 400 | 400 | 400 | 440 | 200 | 200 | 140 | 980 | 873 | 500 | 1420 | 600 | 120 | 115 | 240 | 240 | 540 | 6 | M20 | 400 | 45 | 225M-4 | 845 | 870 | 365 |
| | | | 400 | | | | 140 | | | | 1390 | 580 | | | | | | | | | 37 | 225S-4 | 820 | 870 | 365 |
| | | | 400 | | | | 140 | | | | 1480 | 620 | | | | | | | | | 55 | 250M-4 | 915 | 905 | 365 |
| | | | 400 | | | | 140 | | | | 1580 | 670 | | | 270 | 270 | 600 | | | | 90 | 280M-4 | 1055 | 940 | 365 |
| | | | 400 | | | | 140 | | | | 1530 | 650 | | | | | | | | | 75 | 280S-4 | 1005 | 940 | 365 |
| NSC250-200-250 | 500 | 400 | 450 | 355 | 240 | 240 | 140 | 945 | 949 | 539 | 1390 | 600 | 160 | 100 | 295 | 295 | 650 | 6 | M20 | 400 | 15 | 160L-4 | 660 | 850 | 370 |
| | | | 450 | | | | 140 | | | | 1350 | 570 | | | | | | | | | 18,5 | 180M-4 | 695 | 865 | 370 |
| | | | 450 | | | | 140 | | | | 1420 | 600 | 150 | 110 | 335 | 335 | 730 | | | | 30 | 200L-4 | 780 | 895 | 370 |
| | | | 450 | | | | 140 | | | | 1450 | 600 | 160 | 100 | 295 | 295 | 650 | | | | 37 | 225S-4 | 820 | 920 | 370 |
| NSC200-150-460 | 450 | 450 | 400 | 470 | 200 | 200 | 145 | 1015 | 1009 | 570 | 1670 | 720 | 160 | 100 | 295 | 295 | 650 | 6 | M20 | 400 | 90 | 280M-4 | 1055 | 945 | 460 |
| | | | 400 | | | | 145 | | | | 1620 | 700 | | | | | | | | | 75 | 280S-4 | 1005 | 945 | 460 |
| | | | 400 | | | | 145 | | | | 1850 | 800 | | | | | | | | | 160-200 | 315L-4 | 1383 | 1100 | 460 |
| | | | 400 | | | | 145 | | | | 1850 | 800 | | | 300 | 300 | 660 | | | | 132 | 315M-4 | 1383 | 1100 | 460 |
| | | | 400 | | | | 145 | | | | 1740 | 760 | | | | | | | | | 110 | 315S-4 | 1275 | 1100 | 460 |

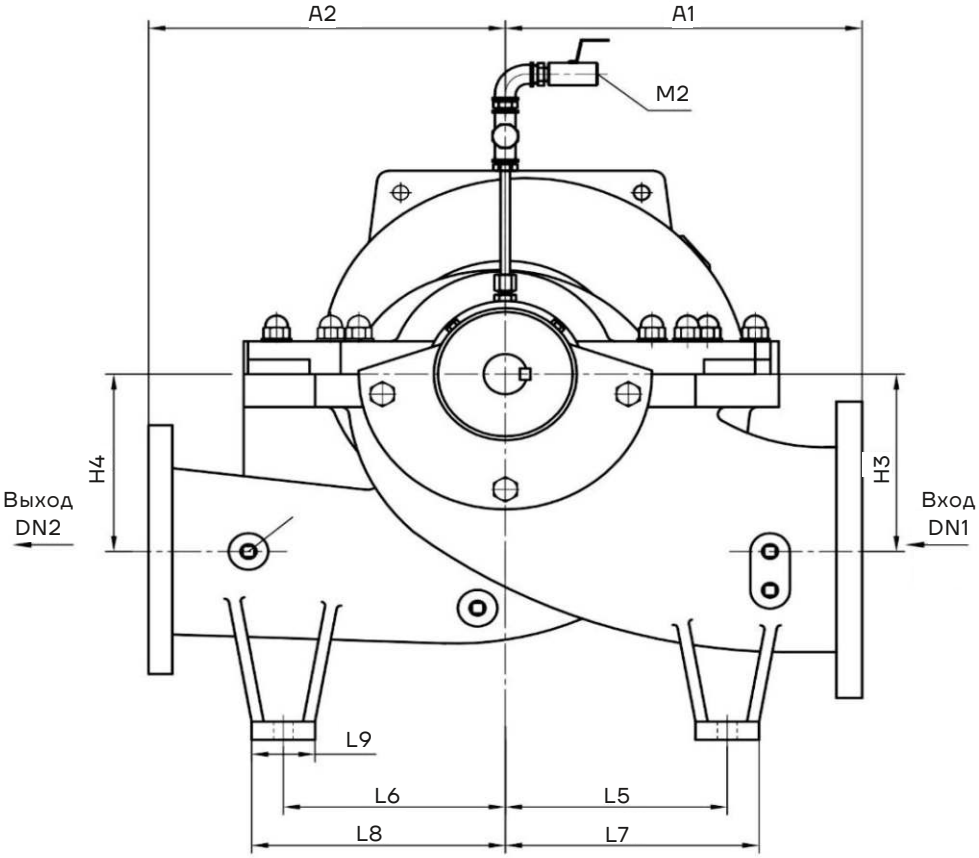
| Модель насоса | A1 | A2 | H1 | H2 | H3 | H4 | h2 | HV | L1 | L2 | LB | L3* | L4 | L5 | B1 | B2 | B | n | d | l | Мощн., кВт | Типоразм. э/двиг. (YE2) | C* | HM* | Вес насоса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC200-150-570 | 600 | 500 | 500 | 540 | 300 | 300 | 165 | 1205 | 1009 | 570 | 1850 | 810 | 160 | 100 | 370 | 370 | 800 | 6 | M20 | 500 | 160-200 | 315L-4 | 1383 | 1220 | 670 |
| | | | 500 | | | | 165 | | | | 1850 | 810 | | | | | | | | | 132 | 315M-4 | 1383 | 1220 | 670 |
| | | | 500 | | | | 165 | | | | 1980 | 850 | | | 365 | 365 | 790 | | | | 280-315 | 355L1/2-4 | 1571 | 1280 | 670 |
| | | | 500 | | | | 165 | | | | 1980 | 850 | | | | | | | | | 220-250 | 355M-4 | 1571 | 1280 | 670 |
| NSC250-200-340 | 450 | 450 | 500 | 435 | 240 | 240 | 160 | 1095 | 1008 | 570 | 1510 | 650 | 160 | 100 | 295 | 295 | 650 | 6 | M20 | 400 | 45 | 225M-4 | 845 | 990 | 480 |
| | | | 500 | | | | 165 | 1100 | | | 1570 | 670 | | | | | | | | | 55 | 250M-4 | 915 | 1030 | 480 |
| | | | 500 | | | | 165 | | | | 1670 | 720 | | | | | | | | | 90 | 280M-4 | 1055 | 1065 | 480 |
| | | | 500 | | | | 165 | | | | 1620 | 700 | | | | | | | | | 75 | 280S-4 | 1005 | 1065 | 480 |
| NSC250-200-430 | 500 | 500 | 500 | 485 | 240 | 240 | 165 | 1150 | 1008 | 570 | 1670 | 720 | 160 | 100 | 295 | 295 | 650 | 6 | M20 | 400 | 90 | 280M-4 | 1055 | 1065 | 560 |
| | | | 500 | | | | 165 | | | | 1620 | 700 | | | | | | | | | 75 | 280S-4 | 1005 | 1065 | 560 |
| | | | 500 | | | | 165 | | | | 1850 | 820 | | | 335 | 335 | 730 | | | | 160-200 | 315L-4 | 1383 | 1220 | 560 |
| | | | 500 | | | | 165 | | | | 1850 | 820 | | | | | | | | | 132 | 315M-4 | 1383 | 1220 | 560 |
| | | | 500 | | | | 165 | | | | 1740 | 760 | | | | | | | | | 110 | 315S-4 | 1275 | 1220 | 560 |
| NSC300-250-270 | 500 | 450 | 600 | 490 | 300 | 300 | 160 | 1250 | 1009 | 570 | 1510 | 650 | 160 | 100 | 315 | 285 | 660 | 6 | M20 | 400 | 45 | 225M-4 | 845 | 1090 | 650 |
| | | | 600 | | | | 160 | | | | 1490 | 620 | | | | | | | | | 37 | 225S-4 | 820 | 1090 | 650 |
| | | | 600 | | | | 160 | 1255 | | | 1570 | 680 | | | | | | | | | 55 | 250M-4 | 915 | 1125 | 650 |
| | | | 600 | | | | 165 | | | | 1670 | 720 | | | | | | | | | 90 | 280M-4 | 1055 | 1165 | 650 |
| | | | 600 | | | | 165 | | | | 1620 | 700 | | | | | | | | | 75 | 280S-4 | 1005 | 1165 | 650 |
| NSC300-250-280 | 500 | 450 | 600 | 490 | 300 | 300 | 160 | 1250 | 1009 | 570 | 1510 | 650 | 160 | 100 | 315 | 285 | 660 | 6 | M20 | 400 | 45 | 225M-4 | 845 | 1090 | 650 |
| | | | 600 | | | | 160 | | | | 1490 | 620 | | | | | | | | | 37 | 225S-4 | 820 | 1090 | 650 |
| | | | 600 | | | | 165 | 1255 | | | 1570 | 680 | | | | | | | | | 55 | 250M-4 | 915 | 1130 | 650 |
| | | | 600 | | | | 165 | | | | 1670 | 720 | | | | | | | | | 90 | 280M-4 | 1055 | 1165 | 650 |
| | | | 600 | | | | 165 | | | | 1620 | 700 | | | | | | | | | 75 | 280S-4 | 1005 | 1165 | 650 |
| NSC300-250-350 | 470 | 410 | 500 | 445 | 260 | 260 | 165 | 1110 | 1008 | 570 | 1670 | 720 | 160 | 100 | 295 | 295 | 650 | 6 | M20 | 400 | 90 | 280M-4 | 1055 | 1065 | 456 |
| | | | 500 | | | | 165 | | | | 1620 | 700 | | | | | | | | | 75 | 280S-4 | 1005 | 1065 | 456 |
| | | | 500 | | | | 165 | | | | 1850 | 820 | | | 335 | 335 | 730 | | | | 160-200 | 315L-4 | 1383 | 1220 | 456 |
| | | | 500 | | | | 165 | | | | 1850 | 820 | | | | | | | | | 132 | 315M-4 | 1383 | 1220 | 456 |
| | | | 500 | | | | 165 | | | | 1740 | 760 | | | | | | | | | 110 | 315S-4 | 1275 | 1220 | 456 |
| NSC250-200-530 | 600 | 500 | 560 | 535 | 300 | 300 | 185 | 1280 | 1112 | 638 | 1920 | 850 | 160 | 100 | 370 | 370 | 800 | 6 | M24 | 500 | 160-200 | 315L-4 | 1383 | 1300 | 710 |
| | | | 560 | | | | 185 | | | | 2040 | 900 | | | | | | | | | 280-315 | 355L1/2-4 | 1571 | 1360 | 710 |
| | | | 560 | | | | 185 | | | | 2040 | 880 | | | | | | | | | 250 | 355M2-4 | 1571 | 1360 | 710 |
| NSC250-200-660 | 650 | 550 | 600 | 600 | 350 | 350 | 165 | 1365 | 1112 | 638 | 2060 | 920 | 180 | 100 | 370 | 370 | 800 | 6 | M24 | 500 | 355 | 3551-4 | нет | 1622 | 1020 |
| | | | 600 | | | | 205 | 1405 | | | 2750 | 820 | 130 | 150 | 445 | 445 | 960 | 8 | M30 | 630 | 500 | 400-4 (10кВ) | нет | 2112 | 1020 |
| NSC300-250-390 | 500 | 500 | 600 | 490 | 300 | 300 | 165 | 1255 | 1112 | 638 | 1740 | 750 | 160 | 100 | 365 | 365 | 790 | 6 | M24 | 500 | 90 | 280M-4 | 1055 | 1165 | 670 |
| | | | 600 | | | | 165 | | | | 1920 | 830 | | | | | | | | | 160 | 315L1-4 | 1383 | 1320 | 670 |
| | | | 600 | | | | 165 | | | | 1920 | 830 | | | | | | | | | 132 | 315M-4 | 1383 | 1320 | 670 |
| | | | 600 | | | | 165 | | | | 1810 | 800 | | | | | | | | | 110 | 315S-4 | 1275 | 1320 | 670 |
| NSC350-300-310 | 600 | 520 | 630 | 520 | 300 | 300 | 165 | 1315 | 1112 | 638 | 1680 | 720 | 200 | 100 | 365 | 315 | 740 | 6 | M20 | 400 | 55 | 250M-4 | 915 | 1160 | 800 |
| | | | 630 | | | | 165 | | | | 1780 | 750 | | | | | | | | | 90 | 280M-4 | 1055 | 1195 | 800 |
| | | | 630 | | | | 165 | | | | 1730 | 750 | | | | | | | | | 75 | 280S-4 | 1005 | 1195 | 800 |
| | | | 630 | | | | 165 | | | | 1960 | 850 | | | 370 | 320 | 750 | 6 | M24 | 500 | 160 | 315L1-4 | 1383 | 1350 | 800 |
| | | | 630 | | | | 165 | | | | 1960 | 850 | | | | | | | | | 132 | 315M-4 | 1383 | 1350 | 800 |
| | | | 630 | | | | 165 | | | | 1850 | 800 | | | | | | | | | 110 | 315S-4 | 1275 | 1350 | 800 |

| Модель насоса | A1 | A2 | H1 | H2 | H3 | H4 | h2 | HV | L1 | L2 | LB | L3* | L4 | L5 | B1 | B2 | B | n | d | l | Мощн., кВт | Типоразм. э/двиг. (YE2) | C* | HM* | Вес насоса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC350-300-330 | 600 | 520 | 630 | 520 | 300 | 300 | 165 | 1315 | 1112 | 638 | 1680 | 720 | 200 | 100 | 365 | 315 | 740 | 6 | M20 | 400 | 55 | 250M-4 | 915 | 1160 | 800 |
| | | | 630 | | | | 165 | | | | 1780 | 750 | | | | | | | | | 90 | 280M-4 | 1055 | 1195 | 800 |
| | | | 630 | | | | 165 | | | | 1730 | 750 | | | | | | | | | 75 | 280S-4 | 1005 | 1195 | 800 |
| | | | 630 | | | | 165 | | | | 1960 | 850 | | | 370 | 320 | 750 | 6 | M24 | 500 | 160 | 315L1-4 | 1383 | 1350 | 800 |
| | | | 630 | | | | 165 | | | | 1960 | 850 | | | | | | | | | 132 | 315M-4 | 1383 | 1350 | 800 |
| | | | 630 | | | | 165 | | | | 1850 | 800 | | | | | | | | | 110 | 315S-4 | 1275 | 1350 | 800 |
| NSC350-300-400 | 630 | 560 | 630 | 530 | 320 | 320 | 165 | 1325 | 1245 | 698 | 2030 | 600 | 200 | 100 | 370 | 370 | 800 | 8 | M24 | 500 | 185 | 315L-4 | 1383 | 1350 | 900 |
| | | | 630 | | | | 185 | 1345 | | | 2160 | 630 | | | | | | | | | 250 | 355M2-4 | 1571 | 1430 | 900 |
| NSC300-250-490 | 550 | 550 | 600 | 525 | 300 | 300 | 185 | 1310 | 1320 | 738 | 2080 | 590 | 170 | 150 | 370 | 370 | 800 | 8 | M24 | 500 | 160-200 | 315L-4 | 1383 | 1340 | 950 |
| | | | 600 | | | | 185 | | | | 2080 | 590 | | | | | | | | | 132 | 315M-4 | 1383 | 1340 | 950 |
| | | | 600 | | | | 185 | | | | 2200 | 630 | | | | | | | | | 280 | 355L1-4 | 1571 | 1400 | 950 |
| | | | 600 | | | | 185 | | | | 2200 | 630 | | | | | | | | | 250 | 355M2-4 | 1571 | 1400 | 950 |
| NSC300-250-610 | 650 | 550 | 630 | 585 | 350 | 350 | 185 | 1400 | 1320 | 738 | 2200 | 630 | 170 | 150 | 370 | 370 | 800 | 8 | M24 | 500 | 355 | 3551-4 | нет | 1622 | 1180 |
| | | | 630 | | | | 185 | | | | 2200 | 630 | | | | | | | | | 250 | 355M2-4 | 1571 | 1430 | 1180 |
| NSC400-300-450 | 650 | 550 | 700 | 530 | 350 | 350 | 185 | 1415 | 1320 | 738 | 2080 | 590 | 170 | 150 | 370 | 370 | 800 | 8 | M24 | 500 | 220 | 355M1-4 | 1571 | 1500 | 1000 |
| | | | 700 | | | | 185 | | | | 2080 | 590 | | | | | | | | | 132 | 315M-4 | 1383 | 1440 | 1000 |
| | | | 700 | | | | 185 | 1515 | | | 2200 | 630 | | | | | | | | | 315 | 355L2-4 | 1571 | 1500 | 1000 |
| | | | 700 | | | | 185 | 1415 | | | 2200 | 630 | | | | | | | | | 250 | 355M2-4 | 1571 | 1500 | 1000 |
| NSC400-350-340 | 670 | 570 | 670 | 400 | 350 | 350 | 185 | 1255 | 1112 | 638 | 1950 | 820 | 225 | 150 | 350 | 350 | 760 | 6 | M24 | 500 | 55 | 280M-6 | 1055 | 1255 | 910 |
| | | | 670 | | | | 185 | 1430 | 1320 | 738 | 2140 | 610 | | | | | | 8 | M24 | 500 | 200 | 315L2-4 | 1383 | 1410 | 910 |
| | | | 670 | | | | 185 | | | | 2130 | 610 | | | | | | | | | 132 | 315M-4 | 1383 | 1410 | 910 |
| | | | 670 | | | | 185 | 1410 | | | 1980 | 840 | | | | | | 6 | M24 | 500 | 110 | 315S-4 | 1275 | 1410 | 910 |
| | | | 670 | | | | 185 | 1430 | | | 2260 | 650 | | | | | | 8 | M24 | 500 | 315 | 355L2-4 | 1571 | 1470 | 910 |
| | | | 670 | | | | 185 | 1430 | | | 2260 | 650 | | | | | | | | | 250 | 355M2-4 | 1571 | 1470 | 910 |
| | | | 670 | | | | 185 | 1255 | 1112 | 638 | 1950 | 820 | | | | | | 6 | M24 | 500 | 55 | 280M-6 | 1055 | 1255 | 910 |
| NSC400-350-350 | 670 | 570 | 670 | 575 | 350 | 350 | 185 | 1430 | 1320 | 738 | 2140 | 610 | 225 | 150 | 350 | 350 | 760 | 8 | M24 | 500 | 200 | 315L2-4 | 1383 | 1410 | 910 |
| | | | 670 | | | | 185 | | | | 2130 | 610 | | | | | | | | | 132 | 315M-4 | 1383 | 1410 | 910 |
| | | | 670 | | | | 165 | 1410 | | | 1980 | 840 | | | | | | 6 | M24 | 500 | 110 | 315S-4 | 1275 | 1390 | 910 |
| | | | 670 | | | | 185 | 1430 | | | 2260 | 650 | | | | | | 8 | M24 | 500 | 315 | 355L2-4 | 1571 | 1470 | 910 |
| | | | 670 | | | | 185 | | | | 2260 | 650 | | | | | | | | | 250 | 355M2-4 | 1571 | 1470 | 910 |
| NSC400-350-360 | 670 | 570 | 670 | 400 | 350 | 350 | 185 | 1255 | 1112 | 638 | 1950 | 820 | 225 | 150 | 350 | 350 | 760 | 6 | M24 | 500 | 55 | 280M-6 | 1055 | 1255 | 910 |
| | | | 670 | | | | 185 | 1430 | 1320 | 738 | 2140 | 610 | | | | | | 8 | M24 | 500 | 200 | 315L2-4 | 1383 | 1410 | 910 |
| | | | 670 | | | | 185 | | | | 2130 | 610 | | | | | | | | | 132 | 315M-4 | 1383 | 1410 | 910 |
| | | | 670 | | | | 185 | 1410 | | | 1980 | 840 | | | | | | 6 | M24 | 500 | 110 | 315S-4 | 1275 | 1410 | 910 |
| | | | 670 | | | | 185 | 1430 | | | 2260 | 650 | | | | | | 8 | M24 | 500 | 315 | 355L2-4 | 1571 | 1470 | 910 |
| | | | 670 | | | | 185 | | | | 2260 | 650 | | | | | | | | | 250 | 355M2-4 | 1571 | 1470 | 910 |
| NSC400-350-380 | 670 | 570 | 670 | 400 | 350 | 350 | 185 | 1255 | 1112 | 638 | 1950 | 820 | 225 | 150 | 350 | 350 | 760 | 6 | M24 | 500 | 55 | 280M-6 | 1055 | 1255 | 910 |
| | | | 670 | | | | 185 | 1430 | 1320 | 738 | 2140 | 610 | | | | | | 8 | M24 | 500 | 200 | 315L2-4 | 1383 | 1410 | 910 |
| | | | 670 | | | | 185 | | | | 2130 | 610 | | | | | | | | | 132 | 315M-4 | 1383 | 1410 | 910 |
| | | | 670 | | | | 165 | 1410 | | | 1980 | 840 | | | | | | 6 | M24 | 500 | 110 | 315S-4 | 1275 | 1390 | 910 |
| | | | 670 | | | | 185 | 1430 | | | 2260 | 650 | | | | | | 8 | M24 | 500 | 315 | 355L2-4 | 1571 | 1470 | 910 |
| | | | 670 | | | | 185 | | | | 2260 | 650 | | | | | | | | | 250 | 355M2-4 | 1571 | 1470 | 910 |

| Модель насоса | A1 | A2 | H1 | H2 | H3 | H4 | h2 | HV | L1 | L2 | LB | L3* | L4 | L5 | B1 | B2 | B | n | d | l | Мощн., кВт | Типоразм. э/двиг. (YE2) | C* | HM* | Вес насоса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC450-450-350 | 700 | 550 | 700 | 530 | 370 | 370 | 185 | 1415 | 1320 | 738 | 2180 | 610 | 270 | 150 | 350 | 350 | 760 | 8 | M24 | 500 | 160 | 315L1-4 | 1383 | 1440 | 1000 |
| | | | 700 | | | | 185 | | | | 2070 | 880 | | | | | | 6 | M24 | 500 | 75 | 315S-6 | 1275 | 1440 | 1000 |
| | | | 700 | | | | 185 | | | | 2310 | 670 | | | | | | 8 | M24 | 500 | 220 | 355M1-4 | 1571 | 1500 | 1000 |
| NSC500-400-400 | 765 | 600 | 785 | 564 | 420 | 400 | 185 | 1534 | 1451 | 824 | 2220 | 640 | 220 | 150 | 465 | 465 | 1000 | 8 | M24 | 500 | 110 | 315L1-6 | 1383 | 1525 | 1200 |
| | | | 785 | | | | 185 | | | | 2220 | 640 | | | | | | | | | 90 | 315M-6 | 1383 | 1525 | 1200 |
| | | | 785 | | | | 185 | | | | 2110 | 600 | | | | | | | | | 75 | 315S-6 | 1275 | 1525 | 1200 |
| | | | 785 | | | | 185 | | | | 2350 | 680 | | | | | | 8 | M30 | 630 | 220-250 | 355L1/2-6 | 1571 | 1585 | 1200 |
| NSC500-400-420 | 765 | 600 | 785 | 564 | 420 | 400 | 185 | 1534 | 1451 | 824 | 2220 | 640 | 220 | 150 | 465 | 465 | 1000 | 8 | M24 | 500 | 110 | 315L1-6 | 1383 | 1525 | 1200 |
| | | | 785 | | | | 185 | | | | 2220 | 640 | | | | | | | | | 90 | 315M-6 | 1383 | 1525 | 1200 |
| | | | 785 | | | | 185 | | | | 2110 | 600 | | | | | | | | | 75 | 315S-6 | 1275 | 1525 | 1200 |
| | | | 785 | | | | 185 | | | | 2350 | 680 | | | | | | 8 | M30 | 630 | 220-250 | 355L1/2-6 | 1571 | 1585 | 1200 |

## Горизонтальные насосы (без электродвигателя)

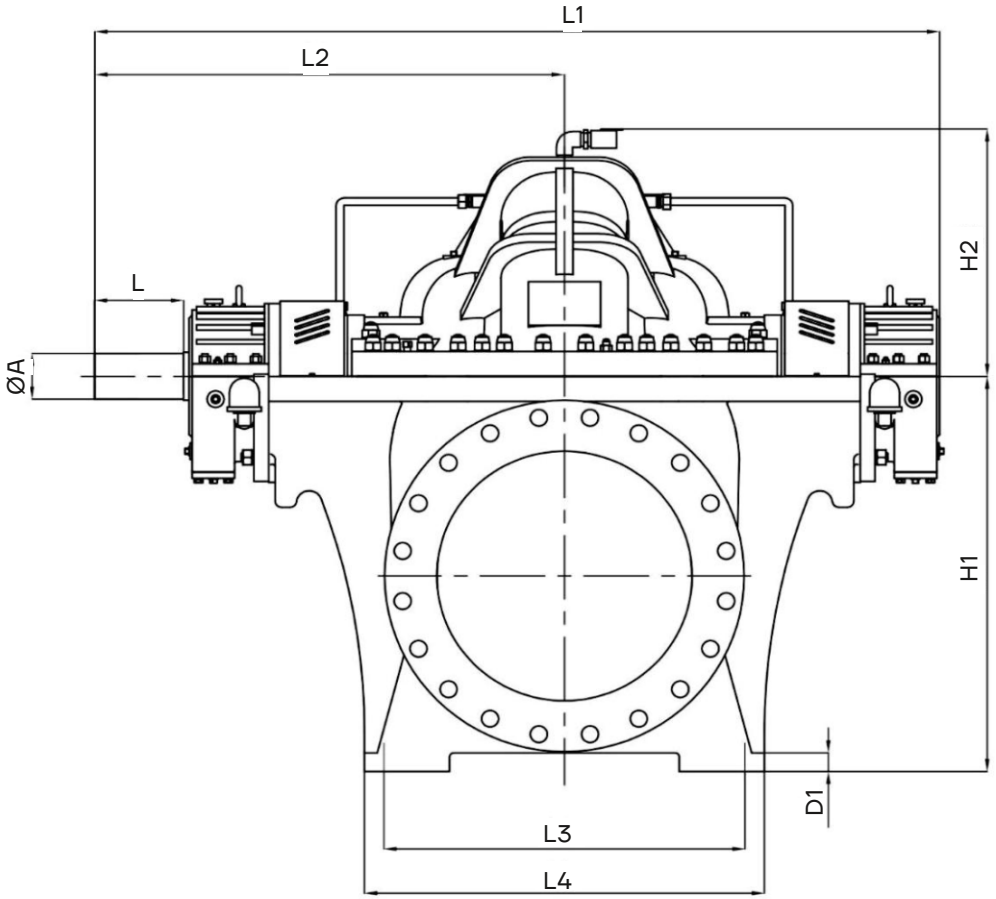


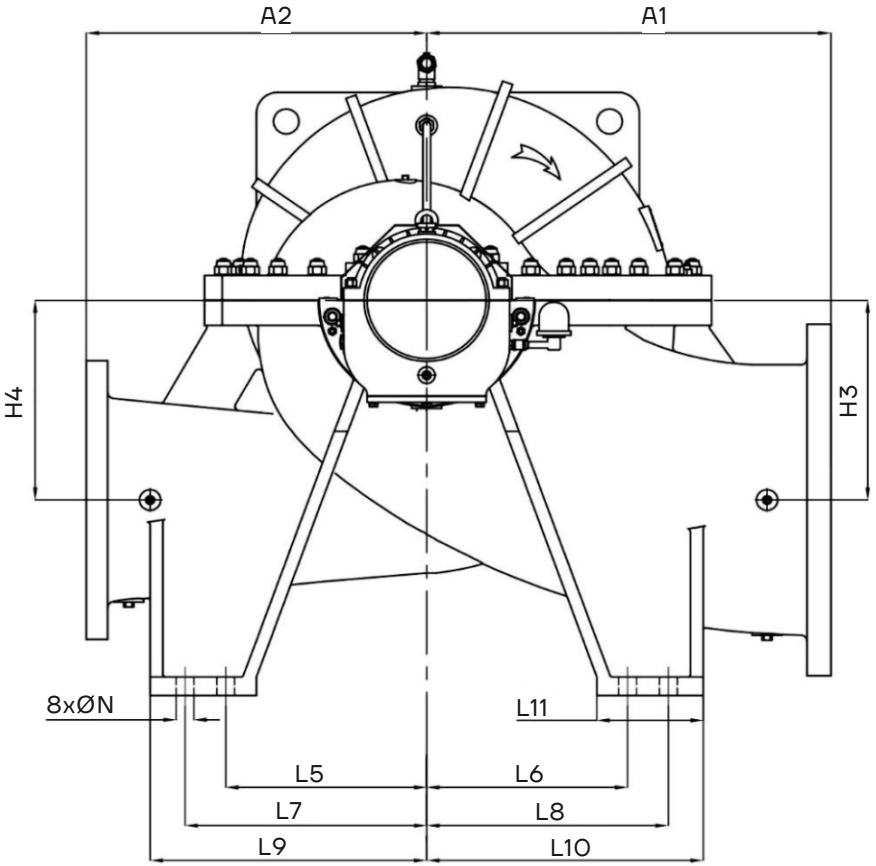



| Модель насса | Л1 | А2 | Hl | H2 | H3 | H4 | Ll | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | Dl | N | A | L | B | K | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC 125-80-210 | 300 | 300 | 315 | 345 | 150 | 150 | 790 | 441 | 270 | 320 | 170 | 170 | 205 | 205 | 70 | 30 | 20 | 32 | 80 | 10 | 27 | Rc 3/4 |
| NSC 125-80-270 | 300 | 300 | 315 | 365 | 150 | 150 | 790 | 441 | 270 | 320 | 170 | 170 | 205 | 205 | 70 | 30 | 20 | 32 | 80 | 10 | 27 | Rc 3/4 |
| NSC 125-80-350 | 330 | 330 | 315 | 395 | 140 | 140 | 790 | 441 | 270 | 320 | 170 | 170 | 210 | 210 | 80 | 30 | 20 | 32/35 | 80 | 10 | 27 | Rc 3/4 |
| NSC 150-100-250 | 330 | 330 | 355 | 375 | 170 | 170 | 790 | 441 | 270 | 320 | 200 | 200 | 240 | 240 | 80 | 30 | 20 | 32 | 80 | 10 | 27 | Rc 3/4 |
| NSC 150-100-320 | 330 | 330 | 355 | 395 | 170 | 170 | 790 | 441 | 270 | 320 | 200 | 200 | 240 | 240 | 80 | 30 | 20 | 32 | 80 | 10 | 27 | Rc 3/4 |
| NSC 150-100-400 | 370 | 370 | 355 | 435 | 170 | 170 | 790 | 441 | 270 | 320 | 200 | 200 | 245 | 245 | 90 | 30 | 20 | 32/35 | 80 | 10 | 27 | Rc 3/4 |
| NSC 150-125-150 | 300 | 250 | 315 | 215 | 150 | 150 | 475 | 268 | 250 | 300 | 150 | 150 | 185 | 185 | 70 | 25 | 20 | 25 | 60 | 8 | 21 | Rc 1/8 |
| NSC 150-125-170 | 300 | 250 | 315 | 215 | 150 | 150 | 475 | 268 | 250 | 300 | 150 | 150 | 185 | 185 | 70 | 25 | 20 | 25 | 60 | 8 | 21 | Rc 1/8 |
| NSC 150-125-180 | 300 | 250 | 315 | 215 | 150 | 150 | 475 | 268 | 250 | 300 | 150 | 150 | 185 | 185 | 70 | 25 | 20 | 25 | 60 | 8 | 21 | Rc 1/8 |
| NSC200-125-260 | 370 | 370 | 400 | 370 | 200 | 200 | 873 | 498 | 380 | 430 | 200 | 200 | 240 | 240 | 80 | 30 | 25 | 42 | 110 | 12 | 37 | Rc 3/4 |
| NSC200-125-300 | 370 | 370 | 400 | 390 | 200 | 200 | 873 | 500 | 380 | 430 | 225 | 225 | 265 | 265 | 80 | 30 | 25 | 42 | 110 | 12 | 37 | Rc 3/4 |
| NSC200-125-380 | 395 | 370 | 400 | 420 | 200 | 200 | 873 | 500 | 340 | 390 | 225 | 225 | 265 | 265 | 80 | 30 | 25 | 42/45 | 110 | 12 | 37 | Rc 3/4 |
| NSC200-125-400 | 450 | 450 | 400 | 390 | 200 | 200 | 931 | 536 | 340 | 390 | 285 | 285 | 315 | 315 | 80 | 30 | 25 | 42 | 110 | 12 | 37 | Rc 3/4 |
| NSC200-125-480 | 450 | 450 | 400 | 470 | 200 | 200 | 873 | 500 | 340 | 390 | 280 | 280 | 320 | 320 | 80 | 30 | 25 | 42 | 110 | 12 | 37 | Rc 3/4 |
| NSC200-150-200 | 310 | 250 | 355 | 240 | 170 | 170 | 540 | 310 | 270 | 320 | 150 | 150 | 185 | 182 | 70 | 25 | 20 | 32 | 80 | 10 | 27 | Rc 1/8 |
| NSC200-150-220 | 300 | 250 | 355 | 240 | 170 | 170 | 540 | 310 | 270 | 320 | 150 | 150 | 185 | 185 | 70 | 25 | 20 | 32 | 80 | 10 | 27 | Rc 1/8 |
| NSC200-150-290 | 400 | 400 | 400 | 410 | 200 | 200 | 873 | 500 | 380 | 430 | 225 | 225 | 265 | 265 | 80 | 30 | 25 | 42 | 110 | 12 | 37 | Rc 3/4 |
| NSC200-150-360 | 400 | 400 | 400 | 440 | 200 | 200 | 873 | 500 | 380 | 430 | 225 | 225 | 265 | 265 | 80 | 30 | 25 | 42 | 110 | 12 | 37 | Rc 3/4 |
| NSC200-150-460 | 450 | 450 | 400 | 470 | 200 | 200 | 1008 | 570 | 430 | 480 | 280 | 280 | 320 | 320 | 80 | 30 | 25 | 50 | 110 | 14 | 44 5 | Rc 3/4 |
| NSC200-150-570 | 600 | 500 | 500 | 540 | 300 | 300 | 1008 | 570 | 430 | 480 | 350 | 350 | 400 | 400 | 100 | 30 | 25 | 50 | 110 | 14 | 44 5 | Rc 3/4 |
| NSC250-200-250 | 500 | 400 | 450 | 410 | 240 | 240 | 1008 | 570 | 430 | 480 | 280 | 280 | 320 | 320 | 80 | 25 | 25 | 42 | 110 | 12 | 37 | Rc 3/4 |
| NSC250-200-340 | 450 | 450 | 500 | 445 | 240 | 240 | 1008 | 570 | 430 | 480 | 280 | 280 | 320 | 320 | 80 | 30 | 25 | 50 | 110 | 14 | 44.5 | Rc 3/4 |
| NSC250-200-430 | 500 | 500 | 500 | 475 | 240 | 240 | 1008 | 570 | 430 | 480 | 280 | 280 | 325 | 325 | 90 | 30 | 25 | 50 | 110 | 14 | 44.5 | Rc 3/4 |
| NSC250-200-530 | 600 | 500 | 560 | 535 | 300 | 300 | 1122 | 638 | 430 | 480 | 350 | 350 | 400 | 400 | 100 | 30 | 25 | 60 | 140 | 18 | 53 | Rc 3/4 |
| NSC250-200-660 | 650 | 550 | 600 | 600 | 350 | 350 | 1122 | 638 | 440 | 520 | 350 | 350 | 400 | 400 | 100 | 30 | 25 | 60 | 140 | 18 | 53 | Rc 3/4 |
| NSC300-250-290 | 500 | 400 | 500 | 400 | 250 | 250 | 921 | 524 | 430 | 480 | 280 | 280 | 320 | 320 | 90 | 30 | 25 | 42 | 110 | 12 | 37 | Rc 3/4 |
| NSC300-250-350 | 470 | 410 | 500 | 420 | 260 | 260 | 1003 | 568 | 430 | 480 | 280 | 280 | 320 | 320 | 90 | 30 | 25 | 50 | 110 | 14 | 44.5 | Rc 3/4 |
| NSC300-250-390 | 500 | 500 | 600 | 490 | 300 | 300 | 1122 | 638 | 430 | 480 | 350 | 350 | 400 | 400 | 100 | 42 | 25 | 60 | 140 | 18 | 53 | Rc 3/4 |
| NSC300-250-490 | 550 | 550 | 600 | 525 | 300 | 300 | 1321 | 739 | 520 | 600 | 350 | 350 | 400 | 400 | 100 | 35 | 25 | 70 | 140 | 20 | 62 5 | Rc 3/4 |
| NSC300-250-610 | 650 | 550 | 630 | 585 | 350 | 350 | 1321 | 739 | 520 | 600 | 350 | 350 | 400 | 400 | 100 | 42 | 25 | 70 | 140 | 20 | 62.5 | Rc 3/4 |
| NSC300-250-780 | 700 | 600 | 750 | 630 | 400 | 400 | 1535 | 872 | 600 | 700 | 350 | 350 | 400 | 400 | 100 | 42 | 25 | 85 | 170 | 22 | 76 | Rc 3/4 |
| NSC350-300-310 | 600 | 520 | 630 | 520 | 300 | 300 | 1122 | 638 | 480 | 560 | 350 | 300 | 415 | 365 | 130 | 35 | 25 | 60 | 140 | 18 | 53 | Rc 3/4 |
| NSC350-300-330 | 600 | 520 | 630 | 520 | 300 | 300 | 1122 | 638 | 480 | 560 | 350 | 300 | 415 | 365 | 130 | 35 | 25 | 60 | 140 | 18 | 53 | Rc 3/4 |
| NSC350-300-400 | 630 | 560 | 630 | 530 | 320 | 320 | 1245 | 698 | 480 | 560 | 350 | 350 | 415 | 415 | 130 | 35 | 25 | 60 | 140 | 18 | 53 | Rc 3/4 |
| NSC400-300-435 | 650 | 550 | 670 | 450 | 350 | 350 | 1255 | 731 | 520 | 600 | 350 | 350 | 400 | 400 | 100 | 40 | 23 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | Rc 1/2 |
| NSC400-300-450 | 650 | 550 | 700 | 530 | 350 | 350 | 1321 | 739 | 520 | 600 | 350 | 350 | 400 | 400 | 100 | 35 | 25 | 70 | 140 | 20 | 62.5 | Rc 3/4 |
| NSC400-300-570 | 700 | 650 | 710 | 590 | 350 | 350 | 1529 | 872 | 520 | 600 | 475 | 475 | 525 | 525 | 100 | 40 | 25 | 80 | 170 | 22 | 71 | Rc 3/4 |
| NSC400-300-700 | 700 | 650 | 750 | 660 | 400 | 400 | 1529 | 872 | 600 | 700 | 425 | 425 | 485 | 485 | 120 | 40 | 25 | 80 | 170 | 22 | 71 | Rc 3/4 |
| NSC400-300-850 | 960 | 840 | 850 | 610 | 480 | 480 | 1873 | 1050 | 600 | 720 | 550 | 550 | 670 | 670 | 120 | 50 | 35 | 100 | 210 | 28 | 90 | Rc 1 |
| NSC400-350-350 | 670 | 570 | 670 | 575 | 350 | 350 | 1321 | 739 | 630 | 710 | 330 | 330 | 380 | 380 | 100 | 35 | 25 | 70 | 140 | 20 | 62 5 | Rc 3/4 |
| NSC400-350-360 | 670 | 570 | 670 | 575 | 350 | 350 | 1321 | 739 | 630 | 710 | 330 | 330 | 380 | 380 | 100 | 35 | 25 | 70 | 140 | 20 | 62.5 | Rc 3/4 |
| NSC400-350-380 | 670 | 570 | 670 | 575 | 350 | 350 | 1321 | 739 | 630 | 710 | 330 | 330 | 380 | 380 | 100 | 35 | 25 | 70 | 140 | 20 | 62.5 | Rc 3/4 |
| NSC400-350-430 | 750 | 650 | 750 | 550 | 400 | 400 | 1414 | 810 | 520 | 600 | 475 | 475 | 525 | 525 | 100 | 40 | 23 | 85 | 170 | 22 | 76 | Rc 1/2 |
| NSC400-350-510 | 700 | 650 | 750 | 500 | 400 | 400 | 1414 | 810 | 520 | 600 | 475 | 475 | 525 | 525 | 100 | 40 | 23 | 85 | 170 | 22 | 76 | Rc l/2 |
| NSC400-350-520 | 700 | 650 | 750 | 590 | 400 | 400 | 1529 | 872 | 520 | 600 | 475 | 475 | 525 | 525 | 100 | 35 | 25 | 80 | 170 | 22 | 71 | Rc 3/4 |
| NSC400-350-690 | 700 | 650 | 750 | 590 | 400 | 400 | 1529 | 872 | 520 | 600 | 475 | 475 | 525 | 525 | 100 | 35 | 25 | 80 | 170 | 22 | 71 | Rc 3/4 |
| NSC450-450-350 | 700 | 550 | 700 | 580 | 370 | 370 | 1321 | 739 | 700 | 800 | 330 | 330 | 380 | 380 | 100 | 35 | 25 | 70 | 140 | 20 | 62 5 | Rc 3/4 |
| NSC500-300-920 | 900 | 900 | 850 | 735 | 400 | 400 | 1931 | 1090 | 780 | 940 | 500 | 500 | 620 | 620 | 240 | 40 | 42 | 110 | 210 | 28 | 100 | Rc 3/4 |
| NSC500-300-780 | 800 | 750 | 800 | 645 | 400 | 400 | 1925 | 1060 | 580 | 740 | 450 | 450 | 570 | 570 | 240 | 45 | 35 | 110 | 210 | 28 | 100 | Rc 3/4 |

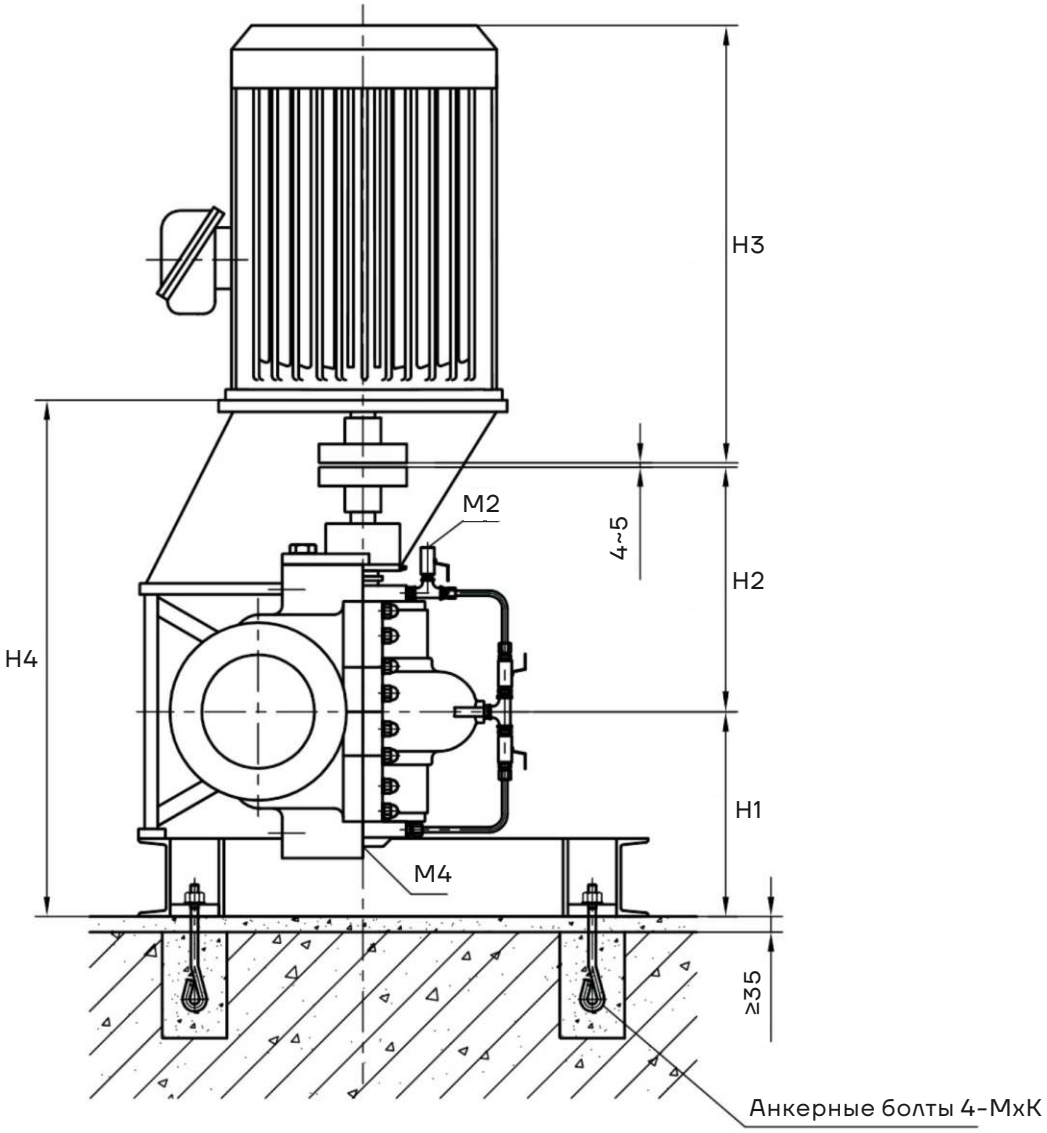
| Модель насса | Л1 | А2 | Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | D1 | N | A | L | B | K | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC500-400-400 | 765 | 600 | 785 | 585 | 420 | 400 | 1451 | 823 | 560 | 640 | 400 | 400 | 460 | 460 | 120 | 35 | 30 | 70 | 140 | 20 | 62.5 | Rc 3/4 |
| NSC500-400-420 | 765 | 600 | 785 | 585 | 420 | 400 | 1451 | 823 | 560 | 640 | 400 | 400 | 460 | 460 | 120 | 35 | 30 | 70 | 140 | 20 | 62.5 | Rc 3/4 |
| NSC500-400-430 | 765 | 600 | 785 | 625 | 420 | 400 | 1584 | 897 | 560 | 640 | 400 | 400 | 460 | 460 | 120 | 40 | 35 | 80 | 170 | 22 | 71 | Rc 3/4 |
| NSC500-400-500 | 800 | 700 | 820 | 680 | 420 | 420 | 1630 | 920 | 780 | 940 | 400 | 400 | 520 | 520 | 240 | 40 | 35 | 80 | 170 | 22 | 71 | Rc 3/4 |
| NSC500-400-540 | 700 | 700 | 820 | 650 | 420 | 420 | 1792 | 1011 | 780 | 940 | 400 | 400 | 520 | 520 | 240 | 40 | 35 | 95 | 170 | 25 | 86 | Rc 1 |
| NSC500-400-590 | 900 | 750 | 850 | 715 | 470 | 470 | 1529 | 872 | 780 | 940 | 400 | 400 | 520 | 520 | 240 | 40 | 35 | 80 | 170 | 22 | 71 | Rc 3/4 |
| NSC500-400-660 | 850 | 750 | 850 | 690 | 450 | 450 | 1792 | 1011 | 780 | 940 | 500 | 400 | 620 | 520 | 240 | 40 | 35 | 95 | 170 | 25 | 86 | Rc 1 |
| NSC500-400-675 | 850 | 750 | 850 | 680 | 450 | 450 | 1532 | 872 | 780 | 940 | 450 | 450 | 570 | 570 | 240 | 40 | 35 | 80 | 170 | 22 | 71 | Rc 1 |
| NSC500-400-710 | 850 | 750 | 850 | 700 | 450 | 450 | 1719 | 990 | 780 | 940 | 450 | 450 | 570 | 570 | 240 | 40 | 35 | 100 | 210 | 28 | 90 | Rc 1 |
| NSC500-400-900 | 1000 | 1000 | 960 | 710 | 550 | 550 | 1766 | 1030 | 700 | 800 | 625 | 625 | 750 | 750 | 250 | 70 | 41 | 120 | 280 | 32 | 109 | Rc 3/4 |
| NSC600-400-740 | 990 | 800 | 1000 | 740 | 530 | 530 | 1792 | 1011 | 780 | 940 | 560 | 460 | 680 | 580 | 240 | 40 | 35 | 95 | 170 | 25 | 86 | Rc 1 |
| NSC600-400-850 | 1030 | 880 | 1000 | 710 | 500 | 500 | 2031 | 1140 | 880 | 1060 | 600 | 600 | 730 | 730 | 260 | 50 | 42 | 110 | 210 | 28 | 100 | Rc 1 |
| NSC600-450-640 | 1000 | 800 | 970 | IM | 510 | 510 | 1792 | 1011 | 780 | 940 | 525 | 525 | 650 | 650 | 250 | 40 | 42 | 95 | 170 | 25 | 86 | Rc 1 |
| NSC600-500-470 | 1020 | 740 | 970 | 740 | 550 | 525 | 1792 | 986 | 780 | 940 | 360 | 360 | 480 | 480 | 240 | 40 | 35 | 95 | 170 | 25 | 86 | Rc 1 |
| NSC600-500-520 | 1020 | 740 | 970 | 740 | 550 | 525 | 1792 | 986 | 780 | 940 | 360 | 360 | 480 | 480 | 240 | 40 | 35 | 95 | 170 | 25 | 86 | Rc 1 |
| NSC600-500-550 | 1020 | 740 | 970 | 740 | 550 | 525 | 1792 | 986 | 780 | 940 | 360 | 360 | 480 | 480 | 240 | 40 | 35 | 95 | 170 | 25 | 86 | Rc 1 |
| NSC600-500-1050 | 1250 | 1100 | 1200 | 900 | 700 | 700 | 2040 | 1168 | 870 | 1070 | 750 | 750 | 850 | 850 | 200 | 60 | 42 | 125 | 250 | 32 | 114 | Rc 3/4 |
| NSC700-500-670 | 1050 | 950 | 1035 | 765 | 550 | 550 | 1792 | 1011 | 780 | 940 | 625 | 525 | 750 | 650 | 250 | 50 | 42 | 95 | 170 | 25 | 86 | Rc 1 |
| NSC700-500-940 | 1050 | 950 | 1150 | 810 | 650 | 650 | 2255 | 1255 | 980 | 1100 | 700 | 600 | 810 | 710 | 220 | 50 | 42 | 130 | 250 | 32 | 119 | Rc 1 |
| NSC700-600-590 | 1050 | 850 | 1100 | 850 | 610 | 610 | 1954 | 1092 | 780 | 940 | 725 | 575 | 850 | 700 | 250 | 50 | 42 | 95 | 170 | 25 | 86 | Rc 1 |
| NSC700-600-600 | 1050 | 850 | 1100 | 850 | 610 | 610 | 1954 | 1092 | 780 | 940 | 725 | 575 | 850 | 700 | 250 | 50 | 42 | 95 | 170 | 25 | 86 | Rc 1 |
| NSC700-600-680 | 1150 | 850 | 1100 | 910 | 610 | 610 | 1954 | 1092 | 780 | 940 | 725 | 575 | 850 | 700 | 250 | 50 | 42 | 95 | 170 | 25 | 86 | Rc 1 |
| NSC700-600-740 | 1160 | 1100 | 1070 | 760 | 570 | 570 | 1931 | 1090 | 880 | 1060 | 630 | 630 | 760 | 760 | 260 | 50 | 42 | НО | 210 | 28 | 100 | Rc 1 |
| NSC700-600-790 | 1160 | 1100 | 1070 | 760 | 570 | 570 | 1931 | 1090 | 880 | 1060 | 630 | 630 | 760 | 760 | 260 | 50 | 42 | ПО | 210 | 28 | 100 | Rc 1 |
| NSC700-700-500 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 530 | 530 | 1776 | 978 | 940 | 1100 | 625 | 425 | 750 | 550 | 250 | 50 | 42 | 90 | 170 | 25 | 81 | Rc 1 |
| NSC800-700-610 | 1315 | 1250 | 1250 | 880 | 710 | 680 | 2312 | 1280 | 1000 | 1250 | 725 | 725 | 875 | 875 | 300 | 60 | 42 | 125 | 210 | 32 | 114 | Rc 1 |
| NSC800-700-650 | 1315 | 1250 | 1250 | 880 | 710 | 680 | 2312 | 1280 | 1000 | 1250 | 725 | 725 | 875 | 875 | 300 | 60 | 42 | 125 | 210 | 32 | 114 | Rc 1 |
| NSC800-700-750 | 1315 | 1250 | 1250 | 880 | 710 | 680 | 2312 | 1280 | 1000 | 1250 | 725 | 725 | 875 | 875 | 300 | 60 | 42 | 125 | 210 | 32 | 114 | Rc 1 |
| NSC800-700-910 | 1150 | 1150 | 1250 | 890 | 700 | 700 | 2320 | 1280 | 1000 | 1200 | 725 | 725 | 875 | 875 | 300 | 50 | 42 | 130 | 250 | 32 | 119 | Rc 1 |
| NSC900-800-840 | 1450 | 1200 | 1350 | 1000 | 750 | 750 | 2595 | 1427 | 1250 | 1400 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 300 | 60 | 50 | 130 | 250 | 32 | 119 | Rc 1 |
| NSC 1000-800-940 | 1450 | 1200 | 1500 | 1070 | 810 | 810 | 2602 | 1462 | 1250 | 1400 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 300 | 60 | 50 | 130 | 250 | 32 | 119 | Rc 1 |

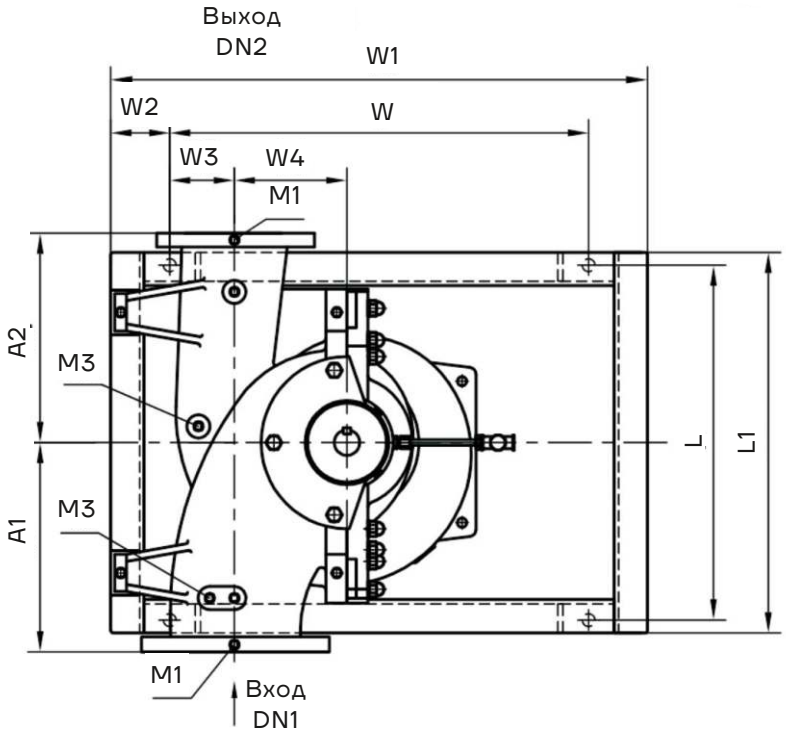
## Горизонтальные насосы (без электродвигателя)



| Модель насса | A1 | A2 | H1 | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | D1 | N | A | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC600-400-1020 | 1050 | 900 | 1050 | 650 | 550 | 550 | 2550 | 1360 | 980 | 1100 | 420 | 420 | 600 | 600 | 720 | 720 | 420 | 60 | 45 | 150 | 250 |
| NSC700-500-1150 | 1250 | 1050 | 1300 | 780 | 720 | 720 | 2700 | 1520 | 1250 | 1400 | 520 | 520 | 700 | 700 | 820 | 820 | 420 | 65 | 45 | 180 | 300 |
| NSC700-600-860 | 1200 | 1100 | 1100 | 760 | 580 | 580 | 2275 | 1275 | 1000 | 1200 | 675 | 575 | 825 | 725 | 800 | 900 | 300 | 80 | 35 | 115 | 250 |
| NSC700-600-885 | 1200 | 1100 | 1100 | 760 | 580 | 580 | 2275 | 1275 | 1000 | 1200 | 675 | 575 | 825 | 725 | 800 | 900 | 300 | 80 | 35 | 115 | 250 |
| NSC700-600-990 | 1200 | 1100 | 1100 | 760 | 580 | 580 | 2275 | 1275 | 1000 | 1200 | 675 | 575 | 825 | 725 | 800 | 900 | 300 | 80 | 35 | 115 | 250 |
| NSC700-600-1075 | 1200 | 1100 | 1100 | 760 | 580 | 580 | 2275 | 1275 | 1000 | 1200 | 675 | 575 | 825 | 725 | 800 | 900 | 300 | 80 | 35 | 115 | 250 |
| NSC800-600-1150 | 1350 | 1250 | 1300 | 800 | 680 | 680 | 2850 | 1580 | 1250 | 1400 | 650 | 650 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 500 | 55 | 45 | 180 | 300 |
| NSC800-600-1430 | 1500 | 1300 | 1400 | 980 | 780 | 780 | 3100 | 1750 | 1450 | 1650 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 500 | 65 | 45 | 220 | 350 |
| NSC800-700-600 | 1300 | 800 | 1150 | 790 | 600 | 600 | 2352 | 1312 | 1000 | 1200 | 325 | 625 | 525 | 825 | 900 | 600 | 350 | 40 | 36 | 95 | 170 |
| NSC800-700-710 | 1200 | 1150 | 1170 | 830 | 620 | 620 | 2349 | 1293 | 1000 | 1200 | 625 | 625 | 825 | 825 | 900 | 900 | 300 | 40 | 36 | IIO | 210 |
| NSC800-700-800 | 1250 | 1250 | 1200 | 810 | 650 | 650 | 2431 | 1400 | 1020 | 1200 | 675 | 675 | 875 | 875 | 950 | 950 | 350 | 40 | 35 | 125 | 210 |
| NSC800-700-980 | 1250 | 1250 | 1200 | 810 | 650 | 650 | 2431 | 1400 | 1020 | 1200 | 675 | 675 | 875 | 875 | 950 | 950 | 350 | 40 | 35 | 125 | 210 |
| NSC900-700-1250 | 1450 | 1300 | 1400 | 860 | 720 | 720 | 2950 | 1650 | 1250 | 1400 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 500 | 60 | 45 | 180 | 300 |
| NSC900-700-1550 | 1600 | 1350 | 1650 | 1040 | 900 | 900 | 3250 | 1820 | 1450 | 1650 | 750 | 750 | 950 | 950 | 1100 | 1100 | 500 | 70 | 55 | 220 | 350 |
| NSC1000-800-1000 | 1380 | 1200 | 1500 | 1017 | 850 | 850 | 2565 | 1382 | 1150 | 1400 | 650 | 650 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 550 | 70 | 50 | 150 | 250 |
| NSC1000-800-1160 | 1800 | 1500 | 1550 | 1000 | 900 | 900 | 3280 | 1790 | 1700 | 1900 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1250 | 1250 | 550 | 60 | 45 | 180 | 300 |
| NSC1000-800-1500 | 1700 | 1500 | 1650 | 1060 | 860 | 860 | 3400 | 1860 | 1700 | 1900 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1250 | 1250 | 550 | 70 | 55 | 220 | 350 |
| NSC1200-1000-1100 | 1600 | 1350 | 1700 | 1250 | 930 | 930 | 3020 | 1650 | 1450 | 1650 | 750 | 750 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 550 | 70 | 55 | 150 | 250 |
| NSC1200-1000-1400 | 1850 | 1600 | 1850 | 1300 | 1050 | 1050 | 3478 | 1920 | 1600 | 1900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 500 | 70 | 55 | 190 | 350 |
| NSC1200-1000-1750 | 2000 | 1800 | 1900 | 1500 | 1020 | 1020 | 3680 | 2050 | 1900 | 2100 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1610 | 550 | 75 | 55 | 260 | 410 |
| NSC1400-1000-1300 | 2100 | 1800 | 2100 | 1600 | 1150 | 1150 | 3680 | 2050 | 1900 | 2100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 | 550 | 70 | 55 | 220 | 350 |
| NSC1400-1200-1650 | 2300 | 2000 | 2250 | 1740 | 1250 | 1250 | 4000 | 2220 | 2100 | 2300 | 1350 | 1350 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 550 | 80 | 55 | 260 | 410 |

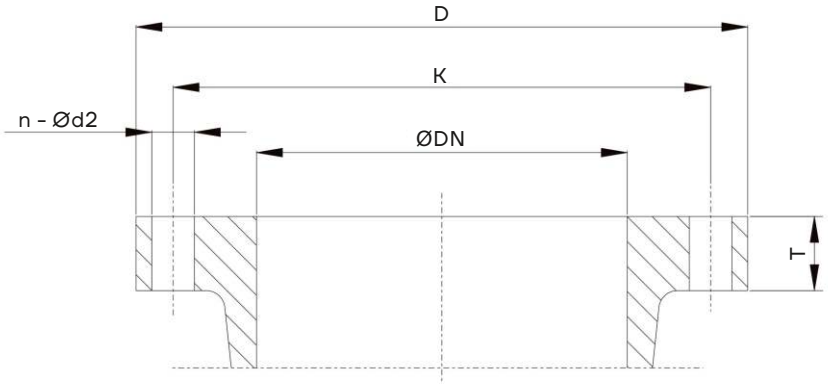



| № | Назначение штуцера | Размер |
|---|---|---|
| M1 | Манометр | R3/8 |
| M2 | Воздушное отверстие | R1/2 |
| M3 | Дренажные отверстие | R1/2 |
| M4 | Сливное отверстие | R1/2 |

| Модель насоса | Модель двигателя | Мощность (кВт) | Диаметр (мм) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DN1 | DN2 | A1 | A2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W | W1 | W2 | W3 | W4 | L | L1 | MxK |
| NSC 125-80-210 | min. 112M-4 | 4 | 125 | 80 | 300 | 300 | 320 | 441 | 470 | 880 | 500 | 700 | 100 | 70 | 150 | 480 | 526 | M20x400 |
| | max. 132M-4 | 7,5 | | | | | | | 560 | | | | | | | | | |
| NSC 125-80-270 | min. 1332S-4 | 5,5 | | | | | | | 510 | | | | | | | | | |
| | max. 160 M-4 | 11 | | | | | | | 670 | 910 | | | | 80 | 140 | | | |
| NSC 125-80-350 | min. 160.M-4 | 11 | | | 330 | 330 | | | | | | | | | | | | |
| | max. 180L-4 | 22 | | | | | | | 790 | | | | | | | | | |
| NSC 150-100-250 | min. 132.M-4 | 7,5 | 150 | 100 | | | | | 560 | 880 | 550 | 780 | | 90 | 170 | 540 | 584 | |
| | max. 160L-4 | 15 | | | | | | | 700 | 910 | | | | | | | | |
| NSC 150-100-320 | min. 160L-4 | 15 | | | | | | | 790 | | | | | | | | | |
| | max. 200L-4 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSC 150-100-400 | min. 200L-4 | 30 | | | 370 | 370 | | | 915 | 940 | | | | | | | | |
| | max. 250M-4 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSC200-125-240 | min. 1601-4 | 15 | 200 | 125 | | | 375 | 500 | 700 | 1030 | | 800 | 125 | 80 | 200 | 530 | 580 | |
| | max. 180L-4 | 22 | | | | | | | 790 | | | | | | | | | |
| NSC200-125-300 | min. 180M-4 | 18,5 | | | | | | | 740 | | 600 | 850 | | 78 | | 600 | 650 | |
| | max. 200L-4 | 30 | | | | | | | 790 | | | | | | | | | |
| NSC200-125-380 | min. 225S-4 | 37 | | | 395 | | 355 | | 830 | 1040 | | 820 | 110 | 90 | | | | |
| | max. 280S-4 | 75 | | | | | | | 985 | | | | | | | | | |
| NSC200-125-480 | nim. 250M-4 | 55 | | | 450 | 450 | | | 915 | | | 850 | 125 | 75 | | 700 | 750 | |
| | max. 315S-4 | 110 | | | | | | | 1510 | 1070 | | | | | | | | |
| NSC200-150-290 | min. 180M-4 | 18,5 | | 150 | 400 | 400 | 375 | | 740 | 1030 | | | | 78 | | 600 | 650 | |
| | max. 225M-4 | 45 | | | | | | | 855 | 1060 | | | | | | | | |
| NSC200-150-360 | min. 225M-4 | 45 | | | | | | | 1035 | | | | | | | | | |
| | max. 280M-4 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NSC200-150-460 | min. 315S-4 | 110 | | | 450 | 450 | 420 | 560 | 1510 | 1190 | 650 | 900 | 125 | 85 | | 730 | 780 | |
| | max. 315L-4 | 160 | | | | | | | 1620 | | | | | | | | | |
| NSC200-150-570 | min. 315S-4 | 160 | | | 600 | 500 | | | 1780 | | 750 | 1050 | 150 | 60 | 300 | 850 | 900 | M24x500 |
| | max. 355L-4 | 280 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NS('250-200-.340 | min. 250M-4 | 55 | 250 | 200 | 450 | 450 | | | 1015 | 1160 | 650 | 970 | 160 | 110 | 240 | 730 | 780 | M20x400 |
| | max. 280M-4 | 90 | | | | | | | 1385 | | | | | | | | | |
| NSC250-200-430 | min. 315S-4 | 110 | | | 500 | 500 | | | 1510 | 1190 | | | | | | | | |
| | max. 315L-4 | 185 | | | | | | | 1620 | | | | | | | | | |
| NSC250-200-530 | min. 315L-4 | 185 | | | 600 | | 450 | 645 | | 140 | 800 | 1110 | 155 | 120 | 300 | 850 | 910 | M24*500 |
| | max. 355L-4 | 315 | | | | | | | 1780 | | | | | | | | | |
| NSC300-250-280 | min. 250M-4 | 55 | 300 | 250 | 500 | 450 | 420 | 560 | 1015 | 1160 | 700 | 1100 | 200 | 110 | | 690 | 740 | M20*400 |
| | max. 280M-4 | 90 | | | | | | | 1385 | | | | | | | | | |
| NSC300-250-390 | min. .315S-4 | 110 | | | | 500 | 430 | 645 | 1510 | 1290 | 850 | 1150 | 140 | 160 | | 850 | 910 | |
| | max. 315L-4 | 185 | | | | | | | 1620 | | | | | | | | | |
| NSC350- 300-330 | min. 315S-4 | IIO | 350 | 300 | 600 | 520 | 470 | | 1510 | 1330 | 900 | 1200 | 150 | 190 | | 800 | 860 | M24*500 |
| | max. 315L-4 | 160 | | | | | | | 1620 | | | | | | | | | |
| NSC350-300-400 | min. 315L-4 | 160 | | | 630 | 560 | 490 | 705 | | 1410 | | 1180 | 140 | 180 | 320 | 900 | 960 | |
| | max. 355M-4 | 250 | | | | | | | 1780 | | | | | | | | | |

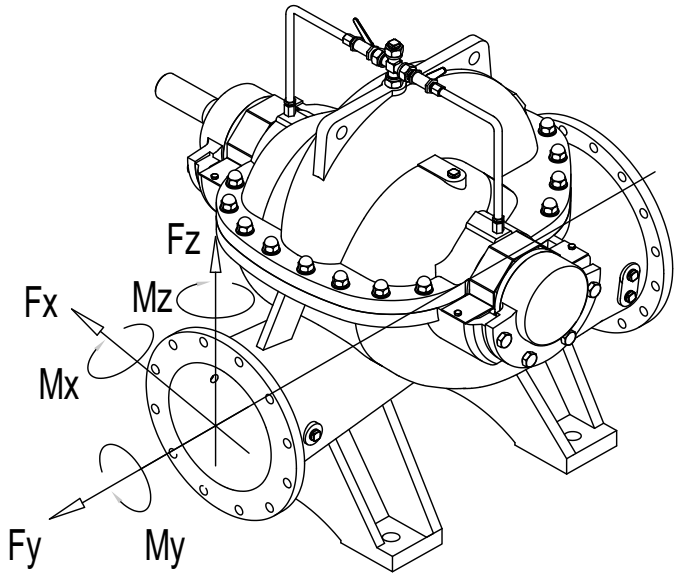
## Размеры фланцев всасывающих/напорных патрубков




| Модель | Класс давл. | Всасывающий фланец | | | | | | Напорный фланец | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DN | D(мм) | T(мм) | K(мм) | d2(мм) | n | DN | D(мм) | T(мм) | K(мм) | d2(мм) | n |
| NSC125-80-210 | PN16 | 125 | 250 | 26 | 210 | 19 | 8 | 80 | 200 | 22 | 160 | 19 | 8 |
| NSC125-80-270 | | | | | | | | | | | | | |
| NSC125-80-350 | | | | | | | | | | | | | |
| NSC150-100-250 | PN16 | 150 | 285 | 26 | 240 | 23 | 8 | 100 | 220 | 24 | 180 | 19 | 8 |
| NSC150-100-320 | | | | | | | | | | | | | |
| NSC150-100-400 | | | | | | | | | | | | | |
| NSC200-125-260 | PN16 | 200 | 340 | 30 | 295 | 23 | 12 | 125 | 250 | 26 | 210 | 19 | 8 |
| NSC200-125-300 | | | | | | | | | | | | | |
| NSC200-125-380 | | | | | | | | | | | | | |
| NSC200-125-400 | | | | | | | | | | | | | |
| NSC200-150-200 | PN16 | 200 | 340 | 30 | 295 | 23 | 12 | 150 | 285 | 26 | 240 | 23 | 8 |
| NSC200-150-220 | | | | | | | | | | | | | |
| NSC200-150-260 | | | | | | | | | | | | | |
| NSC200-150-290 | | | | | | | | | | | | | |
| NSC200-150-360 | | | | | | | | | | | | | |
| NSC200-150-460 | | | | | | | | | | | | | |
| NSC200-150-570 | | | | | | | | | | | | | |
| NSC250-200-250 | PN16 | 250 | 40 | 32 | 355 | 28 | 12 | 200 | 340 | 30 | 295 | 23 | 12 |
| NSC250-200-340 | | | | | | | | | | | | | |
| NSC250-200-430 | | | | | | | | | | | | | |
| NSC250-200-530 | | | | | | | | | | | | | |
| NSC250-200-660 | PN25 | 250 | 425 | 36 | 370 | 31 | 12 | 200 | 360 | 34 | 310 | 28 | 12 |
| NSC300-250-290 | PN16 | 300 | 460 | 32 | 410 | 28 | 12 | 250 | 405 | 32 | 355 | 28 | 12 |
| NSC300-250-350 | | | | | | | | | | | | | |
| NSC300-250-390 | | | | | | | | | | | | | |
| NSC300-250-490 | | | | | | | | | | | | | |
| NSC300-250-610 | PN25 | 300 | 485 | 40 | 430 | 31 | 16 | 250 | 425 | 36 | 370 | 31 | 12 |
| NSC300-250-780 | PN40 | 300 | 515 | 50 | 450 | 34 | 16 | 250 | 450 | 46 | 385 | 34 | 12 |
| NSC350-300-310 | PN10 | 350 | 505 | 30 | 460 | 23 | 16 | 300 | 445 | 28 | 400 | 23 | 12 |
| NSC350-300-330 | | | | | | | | | | | | | |
| NSC350-300-400 | PN16 | 350 | 520 | 36 | 470 | 28 | 16 | 300 | 460 | 32 | 410 | 28 | 12 |
| NSC350-300-410 | | | | | | | | | | | | | |
| NSC400-300-450 | PN16 | 400 | 580 | 38 | 525 | 31 | 16 | 300 | 460 | 32 | 410 | 28 | 12 |
| NSC400-300-570 | | | | | | | | | | | | | |
| NSC400-300-700 | PN25 | 400 | 620 | 48 | 550 | 37 | 16 | 300 | 485 | 40 | 430 | 31 | 16 |
| NSC400-350-340 | PN16 | 400 | 580 | 38 | 525 | 31 | 16 | 350 | 520 | 36 | 470 | 28 | 16 |
| NSC400-350-350 | | | | | | | | | | | | | |
| NSC400-350-360 | | | | | | | | | | | | | |
| NSC400-350-380 | | | | | | | | | | | | | |
| NSC400-350-520 | | | | | | | | | | | | | |
| NSC450-450-350 | PN10 | 450 | 615 | 32 | 565 | 28 | 20 | 450 | 615 | 35 | 565 | 28 | 20 |
| NSC600-500-470 | PN10 | 600 | 780 | 36 | 725 | 31 | 20 | 500 | 670 | 34 | 620 | 28 | 20 |
| NSC600-500-520 | | | | | | | | | | | | | |
| NSC600-500-550 | | | | | | | | | | | | | |
| NSC700-500-670 | PN10 | 700 | 895 | 40 | 840 | 31 | 24 | 500 | 670 | 34 | 620 | 28 | 20 |
| NSC700-500-940 | PN25 | 700 | 960 | 60 | 875 | 43 | 24 | 500 | 730 | 52 | 660 | 37 | 20 |
| NSC700-600-590 | PN10 | 700 | 895 | 40 | 840 | 31 | 24 | 600 | 780 | 36 | 725 | 31 | 20 |
| NSC700-600-740 | PN16 | 700 | 910 | 54 | 840 | 36 | 24 | 600 | 840 | 48 | 770 | 37 | 20 |
| NSC700-600-790 | | | | | | | | | | | | | |
| NSC700-700-500 | PN10 | 700 | 895 | 40 | 840 | 31 | 24 | 700 | 895 | 40 | 840 | 31 | 24 |
| NSC800-600-1150 | PN16 | 800 | 1025 | 58 | 950 | 40 | 24 | 600 | 840 | 48 | 770 | 37 | 20 |
| NSC800-700-750 | PN10 | 800 | 1015 | 44 | 950 | 34 | 24 | 700 | 895 | 40 | 840 | 31 | 24 |
| NSC800-700-910 | PN16 | 800 | 1015 | 44 | 950 | 34 | 24 | 700 | 910 | 54 | 840 | 36 | 24 |
| NSC1000-800-940 | PN10 | 1000 | 1230 | 50 | 1160 | 36 | 28 | 800 | 1015 | 44 | 950 | 34 | 24 |
| NSC1000-800-940 | PN16 | 1200 | 1255 | 66 | 1170 | 43 | 28 | 800 | 1025 | 58 | 950 | 40 | 24 |

Размеры соответствуют стандартам GB2555, ISO 7025/2, DIN2501
По запросу могут быть поставлены по стандартам BS4504, ANSI B16.1

# Допускаемые нагрузки на патрубки насосов NSC




| Расположение фланца | Диаметр DN | $F_X$ | $F_Y$ | $F_Z$ | $M_X$ | $M_Y$ | $M_Z$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напорный / всасывающий патрубок (ось y) | **80** | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 470 | 470 | 470 |
| | **100** | 1 780 | 1 780 | 1 780 | 680 | 680 | 680 |
| | **125** | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 930 | 930 | 930 |
| | **150** | 3 110 | 3 110 | 3 110 | 1 180 | 1 180 | 1 180 |
| | **200** | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 1 760 | 1 760 | 1 760 |
| | **250** | 6 670 | 6 670 | 6 670 | 2 440 | 2 440 | 2 440 |
| | **300** | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 2 980 | 2 980 | 2 980 |
| | **350** | 8 900 | 8 900 | 8 900 | 3 120 | 3 120 | 3 120 |
| | **400** | 10 230 | 10 230 | 10 230 | 3 660 | 3 660 | 3 660 |
| | **500** | 16 600 | 16 600 | 16 600 | 10 250 | 10 250 | 10 250 |

Официальное представительство в России
ООО «СиЭнПи Рус»

Адрес: 125252, г. Москва,
улица Авиаконструктора Микояна, д.12

Тел.: +7 (499) 703-35-23

E-mail: cnp@cnprussia.ru

www.cnprussia.ru

№ версии: 11082025

Информация носит ознакомительный характер