НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Вертикальный многоступенчатый насос · данные EBARA, Data Book EVMS 1–90 50 Hz Rev. H

EBARA EVMSG45 1-0/4.0

4 кВт
45 м³/ч ном.




Насосы EBARA EVMS — иллюстрация с обложки data book производителя.

Исполнение

- **Исполнение: 3~, фланец F**
- **Нижний корпус — чугун**
- **DN80 / PN16**

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · 1 ступ.

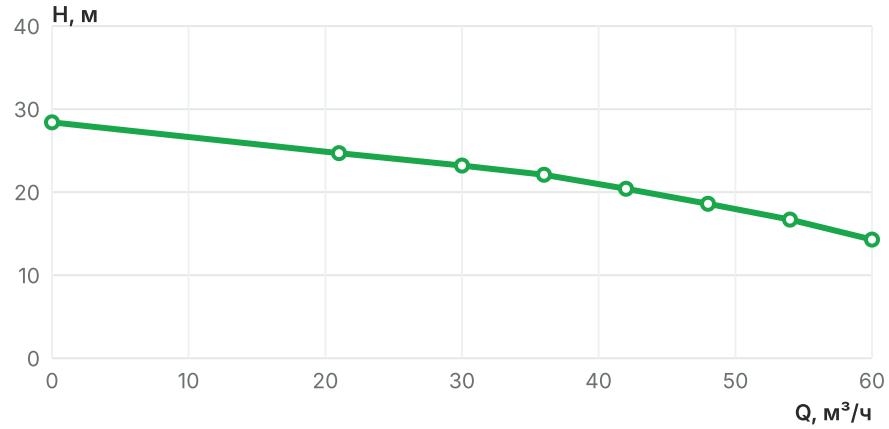

Q, м³/ч	0	21	30	36	42	48	54	60
H, м	28,4	24,7	23,2	22,1	20,4	18,6	16,7	14,3

Основные данные

- **Двигатель:** 4 кВт · 3~ 230/400 В · IE3 · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F
- **Ток:** 15,1/8,7 А (230/400 В); PTC-датчик в обмотке
- **Шум:** 66 дБ(А) (LpA, ±2,5 дБ)
- **Присоединение:** круглые фланцы DN80 (F, DIN EN 1092-2), «в линию»; давление до 16 бар (1,6 МПа)
- **Жидкость:** чистая вода; −30…+140 °C (ниже −15 и выше +120 °C — по согласованию с EBARA)
- **Материалы:** колёса, промежуточные корпуса, кожух, крышка — AISI 304; нижний корпус — чугун EN-GJL-250
- **Ступеней:** 1

Габариты, масса, документы

Масса
88,7 кг (с двигателем 3~, фланец F) · насос 60,2 кг

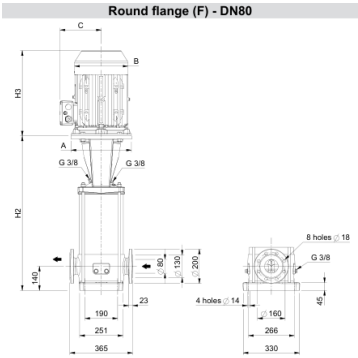


Чертёж EVMSG45, круглый фланец (F) — data book EBARA, стр. 113

H2	546	H2+H3	910
ØA	160	B	193
C	138		

Скачать на сайте: Data Book EBARA EVMS 1–90 50 Hz (таблицы Q–H, кривые, материалы, размеры и масса EVMSG, двигатели, шум).

Источник: EBARA Data Book EVMS 1–90 50 Hz, Rev. H: стр. 14 (Q–H), 113 (размеры, масса), 159 (двигатель), 158 (шум), 4–5, 11 (материалы, условия).