ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Вертикальный многоступенчатый насос · данные FANCY, каталог CDM/CDMF 32–85

FANCY CDM32-13-2 / CDMF32-13-2

30 кВт
32 м³/ч ном.




CDM (слева) и CDMF — иллюстрация из каталога FANCY.

Исполнение

- **CDM — чугунные головка и основание**
- **CDMF — всё из нерж. стали 304**
- **Фланцы DN65**

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · 13 ступ.

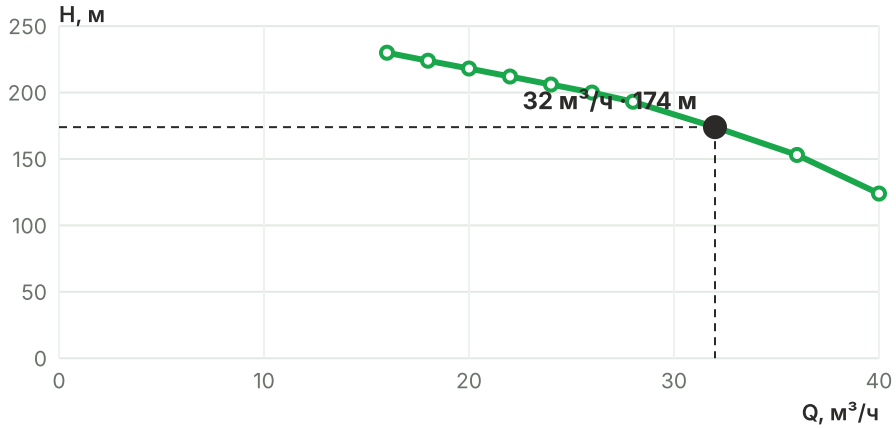

Q, м³/ч	16	18	20	22	24	26	28	32	36	40
H, м	230	224	218	212	206	200	193	174	153	124

Основные данные

- **Двигатель:** 30 кВт (40 л.с.) · YE3 · 50 Гц · 2900 об/мин · IP55, класс F
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN65 × DN65, всасывание и нагнетание на одной оси
- **Жидкость:** чистая, −10…+120 °C
- **Материалы:** CDM: головка и основание — чугун, колёса и вал — нерж. сталь 304; CDMF: вся проточная часть — нерж. сталь 304
- **Ступеней:** 13; «-2» в обозначении — колёса уменьшенного диаметра

Габариты, масса, документы

Масса
CDM 343 кг · CDMF 339 кг

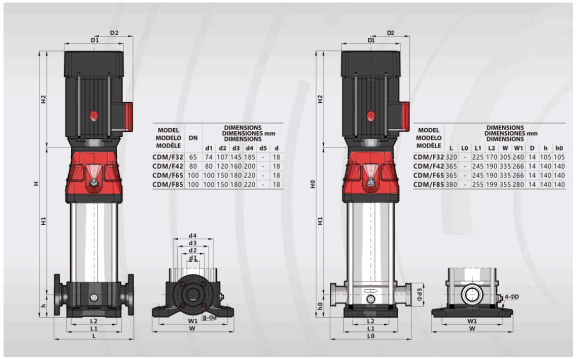


Чертёж CDM/CDMF 32–85, таблицы фланцев и основания — каталог FANCY 32–85, стр. 4

H1	1290	**H2**	650
H / H0	2045	**D1**	400
D2	310	**L**	320
L1	225	**W**	305
d1	74	**d3**	145

Скачать на сайте: каталоги FANCY CDM/CDMF 1–20 и 32–85 (таблицы Q–H, кривые, размеры, масса), инструкция FANCY.

Источник: каталог FANCY CDM/CDMF 32–85: стр. 1 (Q–H, мощность), стр. 4 (размеры, масса, фланцы, основание); каталог CDM/CDMF 1–20, стр. 1 (материалы, двигатель, температура — общие данные серии).