НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Вертикальный многоступенчатый насос · данные FANCY, каталог CDM/CDMF 32–85

FANCY CDM65-4-2 / CDMF65-4-2

18,5 кВт
65 м³/ч ном.




CDM (слева) и CDMF — иллюстрация из каталога FANCY.

Исполнение

- **CDM — чугунные головка и основание**
- **CDMF — всё из нерж. стали 304**
- **Фланцы DN100**

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин · 4 ступ.

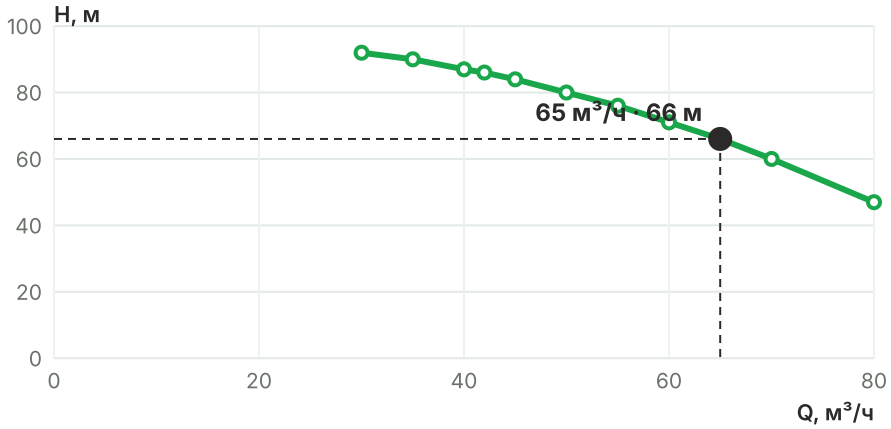

Q, м³/ч	30	35	40	42	45	50	55	60	65	70	80
H, м	92	90	87	86	84	80	76	71	66	60	47

Основные данные

- **Двигатель:** 18,5 кВт (25 л.с.) · YE3 · 50 Гц · 2900 об/мин · IP55, класс F
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN100 × DN100, всасывание и нагнетание на одной оси
- **Жидкость:** чистая, −10…+120 °C
- **Материалы:** CDM: головка и основание — чугун, колёса и вал — нерж. сталь 304; CDMF: вся проточная часть — нерж. сталь 304
- **Ступеней:** 4; «-2» в обозначении — колёса уменьшенного диаметра

Габариты, масса, документы

Масса
CDM 231 кг · CDMF 200 кг

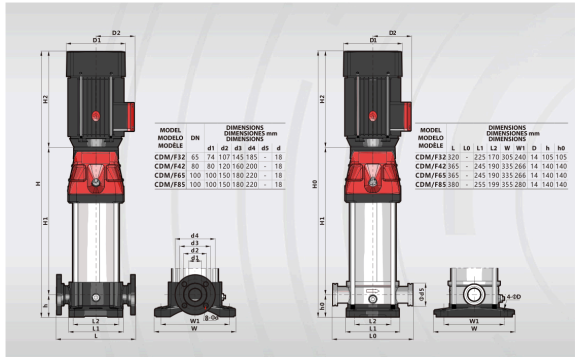


Чертёж CDM/CDMF 32–85, таблицы фланцев и основания — каталог FANCY 32–85, стр. 4

H1	723	**H2**	550
H / H0	1413	**D1**	330
D2	255	**L**	365
L1	245	**W**	335
d1	100	**d3**	180

Скачать на сайте: каталоги FANCY CDM/CDMF 1–20 и 32–85 (таблицы Q–H, кривые, размеры, масса), инструкция FANCY.

Источник: каталог FANCY CDM/CDMF 32–85: стр. 1 (Q–H, мощность), стр. 4 (размеры, масса, фланцы, основание); каталог CDM/CDMF 1–20, стр. 1 (материалы, двигатель, температура — общие данные серии).