ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольный насос на раме · данные ООО «Электропомпа», каталог NikMA NM · NC

NikMA NM 150-400 · 1450 об/мин

37–90 кВт
DN200 / DN150 · 2–4 нед.




Агрегаты NikMA NM и NC — фото из каталога «Электропомпа».

Исполнение

- NM — консольный, EN 733
- 4 полюса, 1450 об/мин
- DN200 / DN150
- Изготовление 2–4 недели

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 19

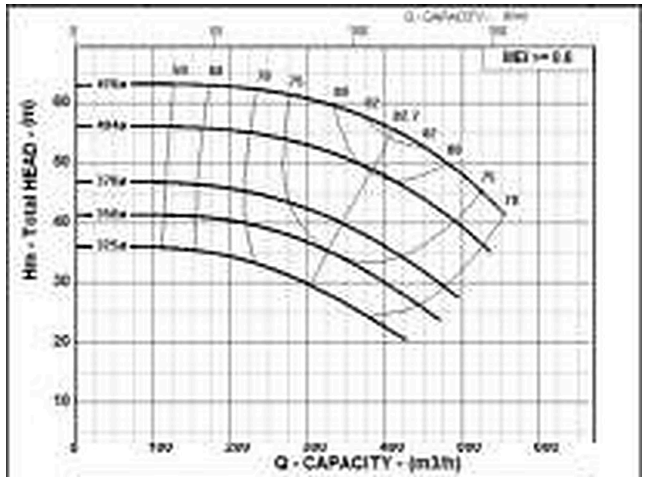


Колёса разного диаметра · двигатели 37 · 45 · 55 · 75 · 90 кВт

Основные данные

- **Срок:** изготовление 2–4 недели
- **Двигатели:** АИР или АДЧР (под ЧП), 3 × 380 В, 1450 об/мин; по кривым — 37 · 45 · 55 · 75 · 90 кВт
- **Присоединение:** DN200 (осевое) / DN150 (вверх), фланцы ГОСТ 33259 PN16; до 10 бар (чугун), 16 бар (ВЧ, нерж.)
- **Жидкость:** чистая вода, неагрессивные жидкости без включений, −25… +120 °C
- **Материалы:** корпус СЧ 20 / ВЧ 50; колесо СЧ 20 / бронза / нерж.
- **Уплотнение:** торцевое Burgmann EMG1 / H12N; сальник — по запросу
- **Шум:** в каталоге производителя не приведён

Габариты, масса, документы

Масса
210,5 кг — насосная часть без двигателя и рамы

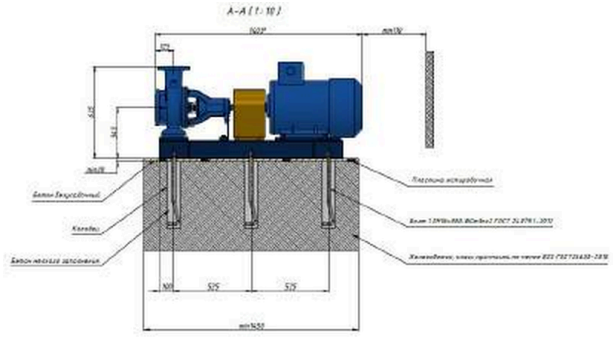

Типовой агрегат на раме (NM 100-200 + АИР200М2), каталог стр. 41; размеры — по чертежу СМЦТ на заказ

Подшипн. группа	C	**с АИР200L4**	L 1526, 634 кг
с АИР225М4	L 1611, 690 кг	**с АИР250М4**	L 1650, 863 кг
с АИР250S4	L 1706, 828 кг		

Скачать на сайте: каталог NikMA NM · NC (характеристики, типоразмеры, двигатели, габариты агрегатов).

Источник: каталог «Электропомпа» NikMA-CAT-01 rev. A: стр. 19 (характеристика), 7 (типоразмеры, масса), 3–5 (исполнение, материалы), 42 (агрегаты: длина, масса).