ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольный насос на раме · данные ООО «Электропомпа», каталог NikMA NM · NC

NikMA NM 65-250 · 2900 об/мин

22–55 кВт
DN80 / DN65 · 2–4 нед.




Агрегаты NikMA NM и NC — фото из каталога «Электропомпа».

Исполнение

- NM — консольный, EN 733
- 2 полюса, 2900 об/мин
- DN80 / DN65
- Изготовление 2–4 недели

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 8

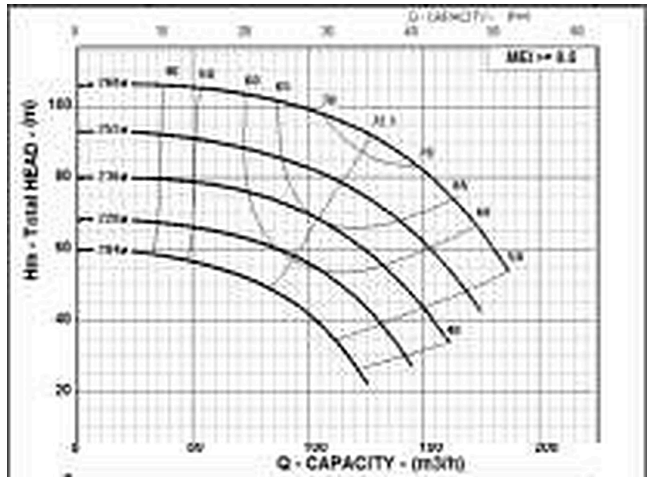


Колёса разного диаметра · двигатели 22 · 30 · 37 · 45 · 55 кВт

Основные данные

- **Срок:** изготовление 2–4 недели
- **Двигатели:** АИР или АДЧР (под ЧП), 3 × 380 В, 2900 об/мин; по кривым — 22 · 30 · 37 · 45 · 55 кВт
- **Присоединение:** DN80 (осевое) / DN65 (вверх), фланцы ГОСТ 33259 PN16; до 10 бар (чугун), 16 бар (ВЧ, нерж.)
- **Жидкость:** чистая вода, неагрессивные жидкости без включений, −25… +120 °C
- **Материалы:** корпус СЧ 20 / ВЧ 50; колесо СЧ 20 / бронза / нерж.
- **Уплотнение:** торцевое Burgmann EMG1 / H12N; сальник — по запросу
- **Шум:** в каталоге производителя не приведён

Габариты, масса, документы

Масса
77,5 кг — насосная часть без двигателя и рамы

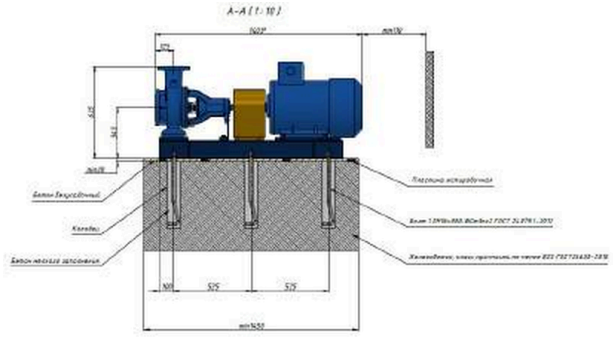

Типовой агрегат на раме (NM 100-200 + АИР200M2), каталог стр. 41; размеры — по чертежу СМЦТ на заказ

Подшипн. группа	B	**с АИР180M2**	L 1287, 354 кг
с АИР200L2	L 1376, 425 кг	**с АИР200M2**	L 1378, 406 кг
с АИР225M2	L 1461, 509 кг		

Скачать на сайте: каталог NikMA NM · NC (характеристики, типоразмеры, двигатели, габариты агрегатов).

Источник: каталог «Электропомпа» NikMA-CAT-01 rev. A: стр. 8 (характеристика), 7 (типоразмеры, масса), 3–5 (исполнение, материалы), 42 (агрегаты: длина, масса).