НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Горизонтальный многоступенчатый насос · данные Wellmix, каталог CMI 21.07.2025

# Wellmix CMI 12-20-BQCE

**1,85 кВт**
12 м³/ч · 29 м



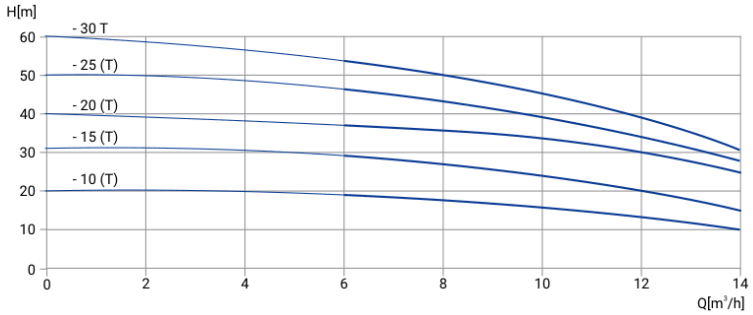
Фото Wellmix CMI (сайт производителя).

## Исполнение

- Однофазный 220 В
- Гидравлика из нерж. стали
- G1 1/2" × G1 1/2"

## Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 18



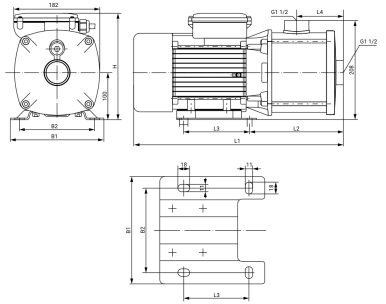

**Номинальная точка: 12 м³/ч · 29 м (кривая «-20» на графике CMI 12)**

## Основные данные

- **Двигатель:** 1,85 кВт · 1 × 220 В, 13 А · 50 Гц · 2900 об/мин · IP55, класс F, IE1
- **Защита:** встроенная защита по току
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** резьба: всасывание G1 1/2", нагнетание G1 1/2"
- **Жидкость:** чистая вода и неагрессивные жидкости, −20…+120 °C; до 10 бар; среда 0…+50 °C
- **Материалы:** гидравлическая часть — нерж. сталь; уплотнение BQCE (сильфонное, карбид кремния/графит, EPDM)
- **Ступеней:** 2

## Габариты, масса, документы

**Масса**
20 кг



Габаритный чертёж CMI 12 — каталог Wellmix, стр. 19

| | | | |
|---|---|---|---|
| **L1** | 449 | **L2** | 200 |
| **L3** | 140 | **L4** | 100 |
| **H** | 244 | **B1** | 199 |
| **B2** | 160 | | |

**Скачать на сайте:** каталог Wellmix CMI (кривые Q–H, размеры, масса, двигатели).

Источник: каталог Wellmix CMI от 21.07.2025: стр. 18 (мощность, ток, номинал, масса, график), 19 (размеры), 3–5 (условия, материалы, двигатель).