НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Горизонтальный многоступенчатый насос · данные Wellmix, каталог CMI 21.07.2025

Wellmix CMI 12-40BT-BQCE

2,2 кВт
12 м³/ч · 40 м




Фото Wellmix CMI (сайт производителя).

Исполнение

- Трёхфазный 220/380 В
- Гидравлика из нерж. стали
- G1 1/2" × G1 1/2"

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 20

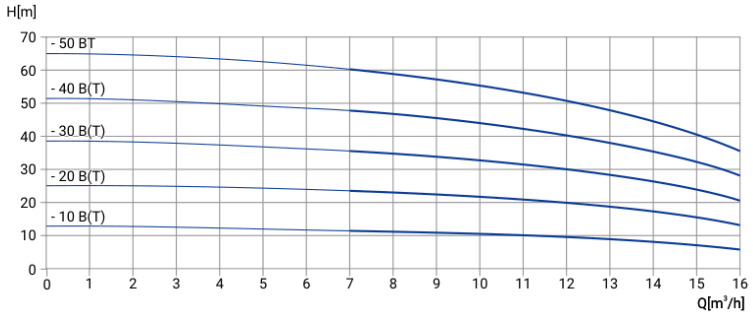


Номинальная точка: 12 м³/ч · 40 м (кривая «-40B» на графике CMI 12B)

Основные данные

- **Двигатель:** 2,2 кВт · 3 × 220/380 В, 8,4 / 4,9 А · 50 Гц · 2900 об/мин · IP55, класс F, IE2
- **Защита:** встроенной защиты по току нет — со стороны потребителя
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** резьба: всасывание G1 1/2", нагнетание G1 1/2"
- **Жидкость:** чистая вода и неагрессивные жидкости, −20…+120 °C; до 10 бар; среда 0…+50 °C
- **Материалы:** гидравлическая часть — нерж. сталь; уплотнение BQCE (сильфонное, карбид кремния/графит, EPDM)
- **Ступеней:** 4; колёса повышенной производительности (B)

Габариты, масса, документы

Масса
23 кг

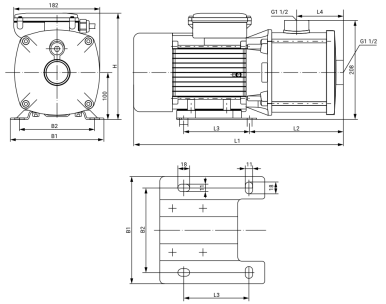

Габаритный чертёж CMI 12B — каталог Wellmix, стр. 21

L1	438	**L2**	200
L3	96	**L4**	130
H	217	**B1**	158
B2	125		

Скачать на сайте: каталог Wellmix CMI (кривые Q–H, размеры, масса, двигатели).

Источник: каталог Wellmix CMI от 21.07.2025: стр. 20 (мощность, ток, номинал, масса, график), 21 (размеры), 3–5 (условия, материалы, двигатель).