
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольно-моноблочный насос из нерж. стали · данные Wellmix, каталог NBS 20.07.2026

Wellmix NBS 100-80-160/18,5T_380_BQCE

18,5 кВт
160 м³/ч · 30 м

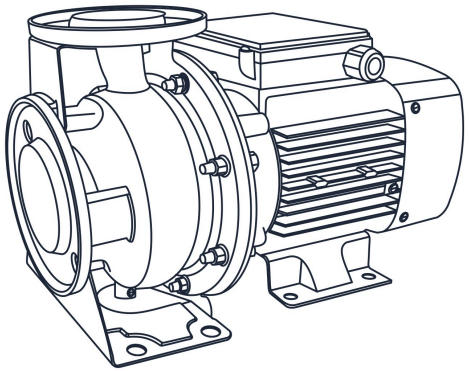


Насос NBS — иллюстрация с обложки каталога Wellmix.

Исполнение

- Трёхфазный 380 В
- Гидравлика AISI 304
- DN100 / DN80

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 26 · 2900 об/мин

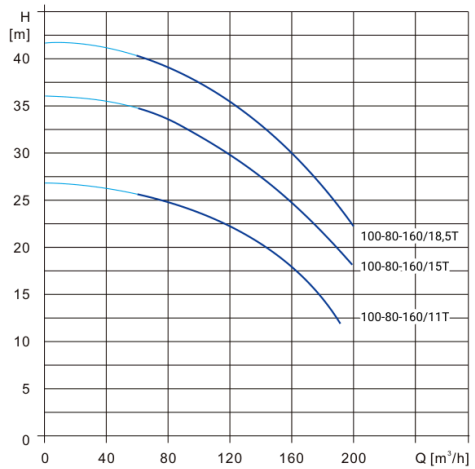


Номинальная точка: 160 м³/ч · 30 м (кривая 100-80-160/18,5 T)

Основные данные

- **Двигатель:** 18,5 кВт (P2) · 3 × 380 В · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F, IE2
- **Защита:** термодатчик PTC — по запросу
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN100 (осевое, 4 × ø18, Øk 180), нагнетание DN80 (радиальное, 8 × ø18, Øk 160); EN 733
- **Жидкость:** чистая вода и неагрессивные жидкости, −20…+120 °C; до 10 бар; среда 0…+50 °C
- **Материалы:** корпус, крышка, колесо и вал — нерж. сталь AISI 304 (AISI 316 — по запросу); уплотнение SiC/графит/EPDM (BQCE)

Габариты, масса, документы

Масса
223 кг

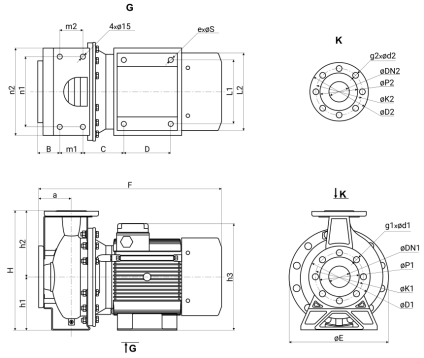

Габаритный чертёж — каталог Wellmix NBS, стр. 27

E	315	**F**	769
h	405	**h1**	180
h2	225	**h3**	435
a	125	**n1**	250
n2	290	**L1**	254
L2	354	**e-ØS**	2-15

Скачать на сайте: каталог Wellmix NBS (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NBS от 20.07.2026: стр. 27 (номинал, мощность, масса, размеры, фланцы), 26 (график), 3–6 (условия, материалы, двигатель).