
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольно-моноблочный насос из нерж. стали · данные Wellmix, каталог NBS 20.07.2026

Wellmix NBS 50-32-160_1.1_220_BQCE

1,1 кВт
12,5 м³/ч · 18,5 м

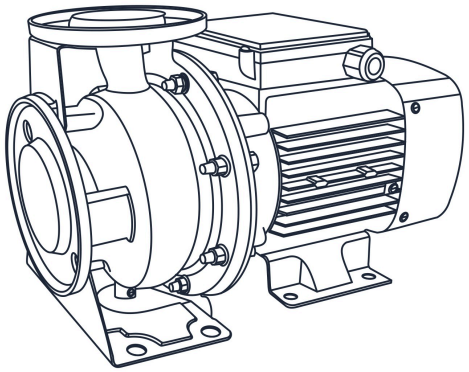


Насос NBS — иллюстрация с обложки каталога Wellmix.

Исполнение

- Однофазный 220 В
- Гидравлика AISI 304
- DN50 / DN32

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 10 · 2900 об/мин

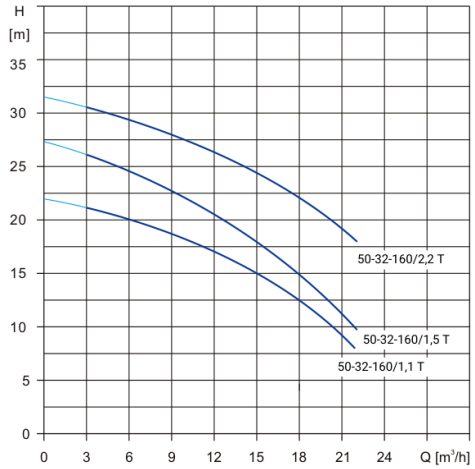


Номинальная точка: 12,5 м³/ч · 18,5 м (кривая 50-32-160/1,1 T)

Основные данные

- **Двигатель:** 1,1 кВт (P2) · 1 × 220 В · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F, IE1
- **Защита:** термодатчик PTC предлагается только для 3-фазных двигателей
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN50 (осевое, 4 × ø18, Øk 125), нагнетание DN32 (радиальное, 4 × ø18, Øk 100); EN 733
- **Жидкость:** чистая вода и неагрессивные жидкости, −20…+120 °C; до 10 бар; среда 0…+50 °C
- **Материалы:** корпус, крышка, колесо и вал — нерж. сталь AISI 304 (AISI 316 — по запросу); уплотнение SiC/графит/EPDM (BQCE)

Габариты, масса, документы

Масса
21,5 кг

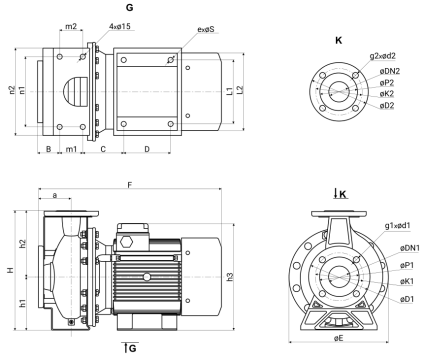

Габаритный чертёж — каталог Wellmix NBS, стр. 11

E	215	**F**	395
h	255	**h1**	112
h2	143	**h3**	244
a	80	**n1**	160
n2	190	**L1**	125
L2	155	**e-ØS**	4-12

Скачать на сайте: каталог Wellmix NBS (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NBS от 20.07.2026: стр. 11 (номинал, мощность, масса, размеры, фланцы), 10 (график), 3–6 (условия, материалы, двигатель).