ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольно-моноблочный насос · данные Wellmix, каталог NBW L, NBW 07.09.2026

Wellmix NBW 125-100-200-30,0/2-380-G-BQQE

30 кВт
192,5 м³/ч · 35 м

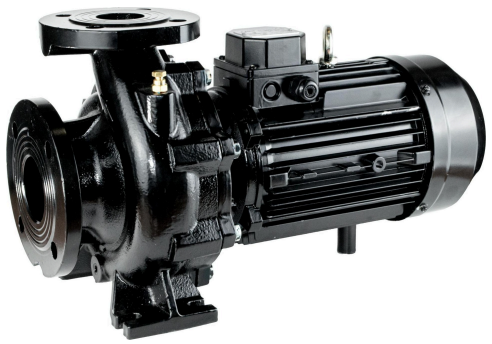



Фото Wellmix NBW (сайт производителя).

Исполнение

- NBW — моноблочный
- 2-полюсный, 2900 об/мин
- DN125 / DN100

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 112

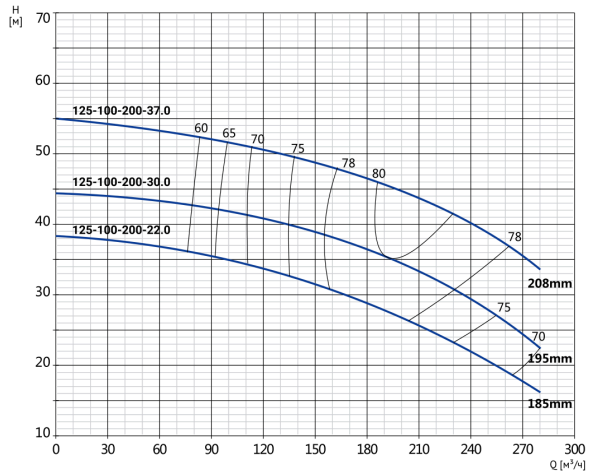


Номинальная точка: 192,5 м³/ч · 35 м (кривая 125-100-200-30)

Основные данные

- **Двигатель:** 30 кВт · 3 × 380 В, 56,9 А · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** термодатчик PTC — по запросу
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN125 (осевое), нагнетание DN100 (радиальное); размеры по EN 733; до 16 бар
- **Жидкость:** вода, раствор этиленгликоля до 50 %, −10…+120 °C; окружающая среда −10…+50 °C
- **Материалы:** корпус и фонарь — чугун HT200; колесо — чугун HT200; вал — AISI 304
- **Уплотнение:** торцевое BQQE: сильфонное, карбид кремния / карбид кремния, EPDM

Габариты, масса, документы

Масса
246 кг

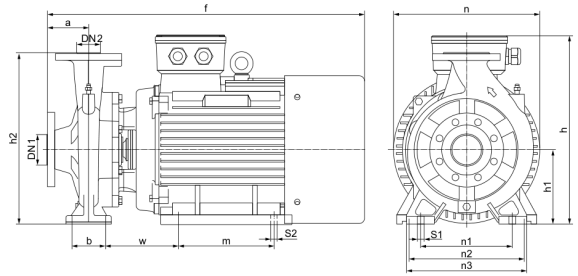

Габаритный чертёж — каталог Wellmix NBW L, NBW, стр. 113

a	141	**f**	1025
h	530	**h1**	223
h2	526	**n**	422
n1	324	**n2**	318
n3	400	**b**	120
w	180	**m**	305

Скачать на сайте: каталог Wellmix NBW L, NBW (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NBW L, NBW от 07.09.2026: стр. 113 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 112 (график), 57–61 (условия, материалы, двигатель).