НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольно-моноблочный насос · данные Wellmix, каталог NBW L, NBW 07.09.2026

Wellmix NBW 125-100-315-160,0/2-380-G-BQQE

160 кВт
230 м³/ч · 139 м

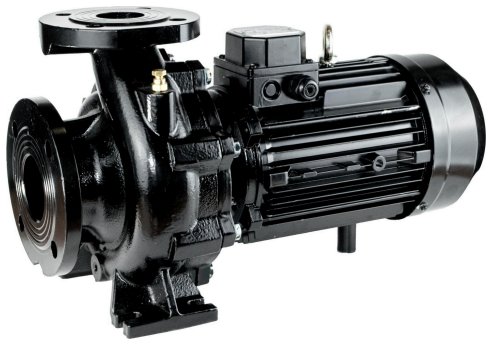



Фото Wellmix NBW (сайт производителя).

Исполнение

- NBW — моноблочный
- 2-полюсный, 2900 об/мин
- DN125 / DN100

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 116

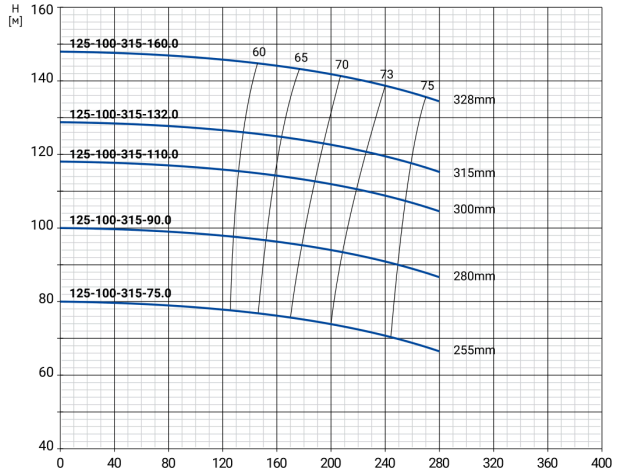


Номинальная точка: 230 м³/ч · 139 м (кривая 125-100-315-160)

Основные данные

- **Двигатель:** 160 кВт · 3 × 380 В, 279 А · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** биметаллический термодатчик штатно
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN125 (осевое), нагнетание DN100 (радиальное); размеры по EN 733; до 16 бар
- **Жидкость:** вода, раствор этиленгликоля до 50 %, −10…+120 °C; окружающая среда −10…+50 °C
- **Материалы:** корпус и фонарь — чугун HT200; колесо — чугун HT200; вал — AISI 304
- **Уплотнение:** торцевое BQQE: сильфонное, карбид кремния / карбид кремния, EPDM

Габариты, масса, документы

Масса
1067 кг

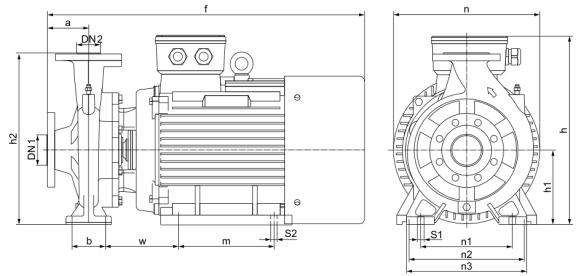

Габаритный чертёж — каталог Wellmix NBW L, NBW, стр. 117

a	141	**f**	1584
h	820	**h1**	335
h2	665	**n**	660
n1	380	**n2**	508
n3	482	**b**	95
w	328	**m**	508

Скачать на сайте: каталог Wellmix NBW L, NBW (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NBW L, NBW от 07.09.2026: стр. 117 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 116 (график), 57–61 (условия, материалы, двигатель).