ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольно-моноблочный насос · данные Wellmix, каталог NBW L, NBW 07.09.2026

Wellmix NBW 200-150-200-15,0/4-380-G-BQQE

15 кВт
298 м³/ч · 13,5 м

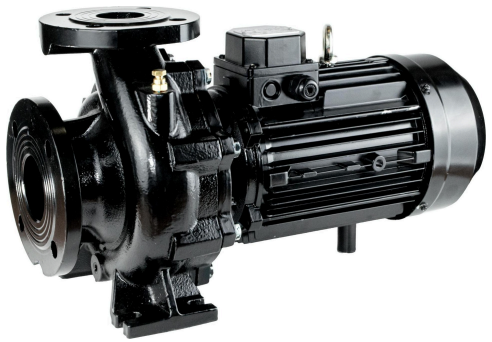



Фото Wellmix NBW (сайт производителя).

Исполнение

- NBW — моноблочный
- 4-полюсный, 1450 об/мин
- DN200 / DN150

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 148

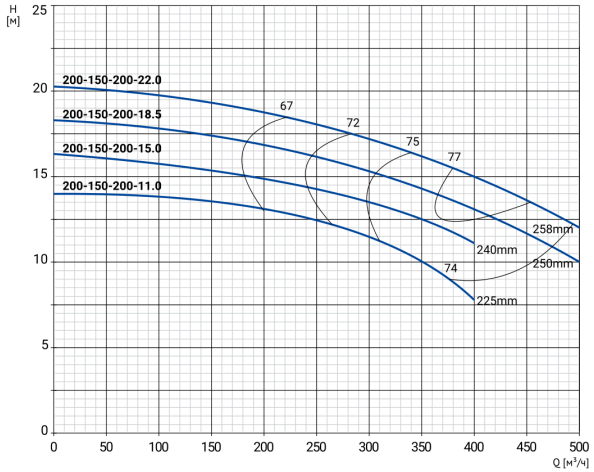


Номинальная точка: 298 м³/ч · 13,5 м (кривая 200-150-200-15)

Основные данные

- **Двигатель:** 15 кВт · 3 × 380 В, 29,4 А · 50 Гц · 4 полюса, 1450 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** термодатчик PTC — по запросу
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN200 (осевое), нагнетание DN150 (радиальное); размеры по EN 733; до 16 бар
- **Жидкость:** вода, раствор этиленгликоля до 50 %, −10…+120 °C; окружающая среда −10…+50 °C
- **Материалы:** корпус и фонарь — чугун HT200; колесо — чугун HT200; вал — AISI 304
- **Уплотнение:** торцевое BQQE: сильфонное, карбид кремния / карбид кремния, EPDM

Габариты, масса, документы

Масса
142 кг

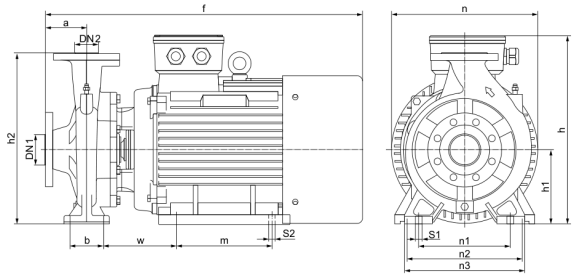

Габаритный чертёж — каталог Wellmix NBW L, NBW, стр. 149

a	173	**f**	928
h	695	**h1**	315
h2	695	**n**	524
n1	360	**n2**	254
n3	476	**b**	150
w	216	**m**	254

Скачать на сайте: каталог Wellmix NBW L, NBW (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NBW L, NBW от 07.09.2026: стр. 149 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 148 (график), 57–61 (условия, материалы, двигатель).