ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольно-моноблочный насос · данные Wellmix, каталог NBW L, NBW 07.09.2026

Wellmix NBW 50-32-200-3,0/2-380-S-BQQE

3 кВт
19 м³/ч · 30,5 м

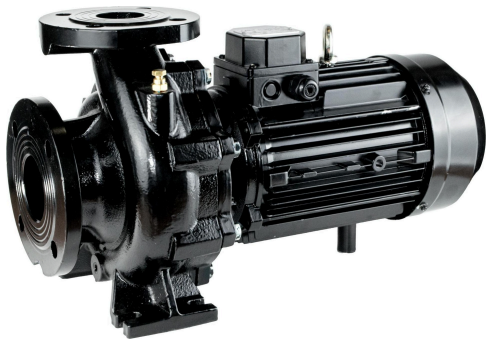



Фото Wellmix NBW (сайт производителя).

Исполнение

- NBW — моноблочный
- 2-полюсный, 2900 об/мин
- DN50 / DN32

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 68

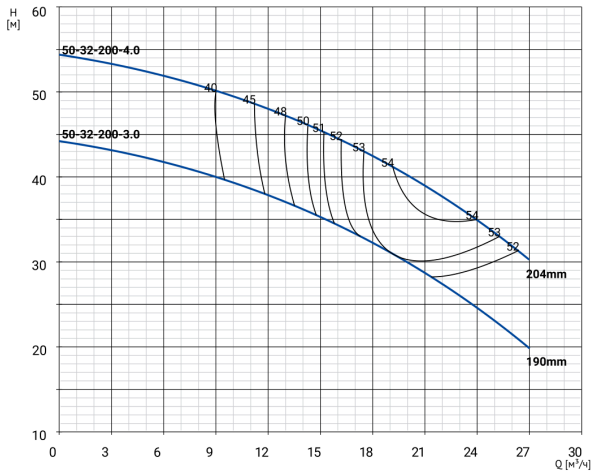


Номинальная точка: 19 м³/ч · 30,5 м (кривая 50-32-200-3)

Основные данные

- **Двигатель:** 3 кВт · 3 × 380 В, 6,4 А · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** термодатчик PTC — по запросу
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN50 (осевое), нагнетание DN32 (радиальное); размеры по EN 733; до 16 бар
- **Жидкость:** вода, раствор этиленгликоля до 50 %, −10…+120 °C; окружающая среда −10…+50 °C
- **Материалы:** корпус и фонарь — чугун HT200; колесо — нерж. сталь AISI 304; вал — AISI 304
- **Уплотнение:** торцевое BQQE: сильфонное, карбид кремния / карбид кремния, EPDM

Габариты, масса, документы

Масса
38,8 кг

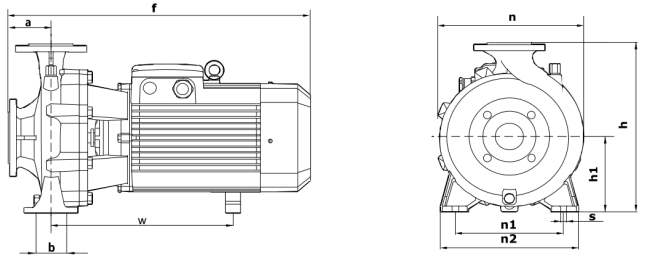

Габаритный чертёж — каталог Wellmix NBW L, NBW, стр. 69

a	82	**f**	502
h	340	**h1**	160
n	270	**n1**	190
n2	240	**b**	70
s	15	**w**	276

Скачать на сайте: каталог Wellmix NBW L, NBW (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NBW L, NBW от 07.09.2026: стр. 69 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 68 (график), 57–61 (условия, материалы, двигатель).