ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольно-моноблочный насос · данные Wellmix, каталог NBW L, NBW 07.09.2026

Wellmix NBW 65-50-160-5,5/2-380-G-BQQE

5,5 кВт
60 м³/ч · 25 м

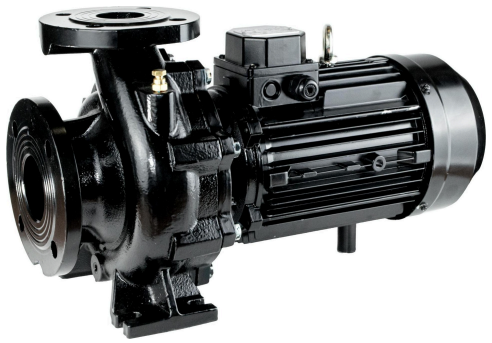



Фото Wellmix NBW (сайт производителя).

Исполнение

- NBW — моноблочный
- 2-полюсный, 2900 об/мин
- DN65 / DN50

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 84

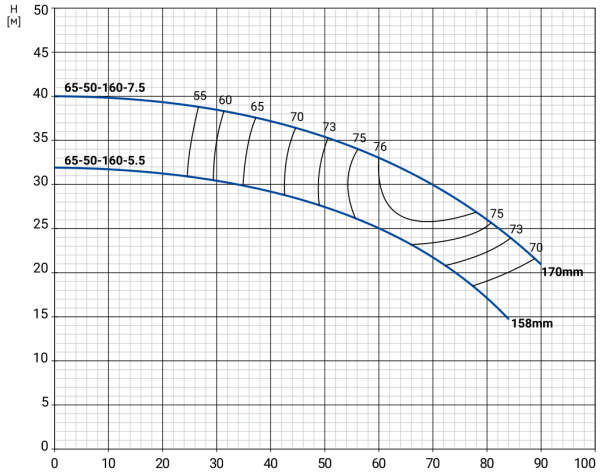


Номинальная точка: 60 м³/ч · 25 м (кривая 65-50-160-5,5)

Основные данные

- **Двигатель:** 5,5 кВт · 3 × 380 В, 11,1 А · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** термодатчик PTC — по запросу
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN65 (осевое), нагнетание DN50 (радиальное); размеры по EN 733; до 16 бар
- **Жидкость:** вода, раствор этиленгликоля до 50 %, −10…+120 °C; окружающая среда −10…+50 °C
- **Материалы:** корпус и фонарь — чугун HT200; колесо — чугун HT200; вал — AISI 304
- **Уплотнение:** торцевое BQQE: сильфонное, карбид кремния / карбид кремния, EPDM

Габариты, масса, документы

Масса
55,1 кг

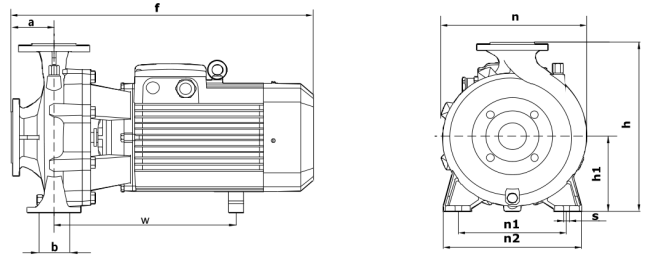

Габаритный чертёж — каталог Wellmix NBW L, NBW, стр. 85

a	105	**f**	585
h	345	**h1**	162
n	270	**n1**	212
n2	262	**b**	75
s	15	**w**	312

Скачать на сайте: каталог Wellmix NBW L, NBW (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NBW L, NBW от 07.09.2026: стр. 85 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 84 (график), 57–61 (условия, материалы, двигатель).