НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольно-моноблочный насос · данные Wellmix, каталог NBW H 18.09.2026

Wellmix NBW H 150-125-400-45/4-380-G-BQQE

45 кВт
250 м³/ч · 42 м




Фото Wellmix NBW H (сайт производителя).

Исполнение

- **NBW H — высокая производительность**
- **4-полюсный, 1450 об/мин**
- **DN150 / DN125**

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 30

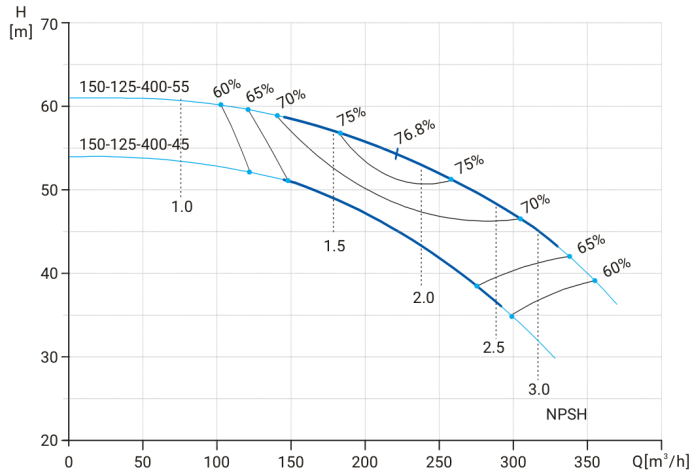


Номинальная точка: 250 м³/ч · 42 м (кривая 150-125-400-45)

Основные данные

- **Двигатель:** 45 кВт · 3 × 380 В, 84,4/48,6 А (Δ/Y) · 50 Гц · 4 полюса, 1450 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Защита:** PTC в обмотках штатно
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN150 (осевое), нагнетание DN125 (радиальное); размеры по EN 733; до 16 бар
- **Жидкость:** вода и неагрессивные жидкости, гликоли до 50 %, −20…+120 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Материалы:** корпус и крышка — чугун HT250; колесо — чугун HT200; вал — нерж. сталь SS420
- **Уплотнение:** торцевое BQQE: сильфонное, карбид кремния / карбид кремния, EPDM

Габариты, масса, документы

Масса
599 кг

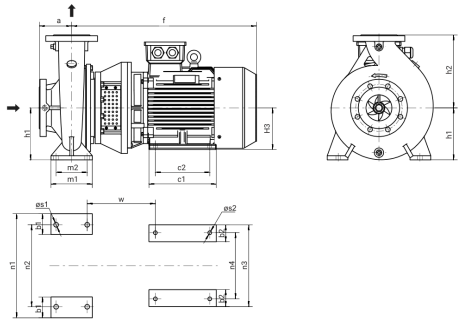

Габаритный чертёж — каталог Wellmix NBW H, стр. 31

a	140	**f**	988
h1	315	**h2**	400
h3	225	**n1**	500
n2	400	**n3**	431
m1	200	**m2**	150
w	362	**c1**	393

Скачать на сайте: каталог Wellmix NBW H (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NBW H от 18.09.2026: стр. 31 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 30 (график), 3–7 (условия, материалы, двигатель).