ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольно-моноблочный насос · данные Wellmix, каталог NBW H 18.09.2026

Wellmix NBW H 200-150-500-160/4-380-G-BQQE

160 кВт
450 м³/ч · 80 м




Фото Wellmix NBW H (сайт производителя).

Исполнение

- **NBW H — высокая производительность**
- **4-полюсный, 1450 об/мин**
- **DN200 / DN150**

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 38

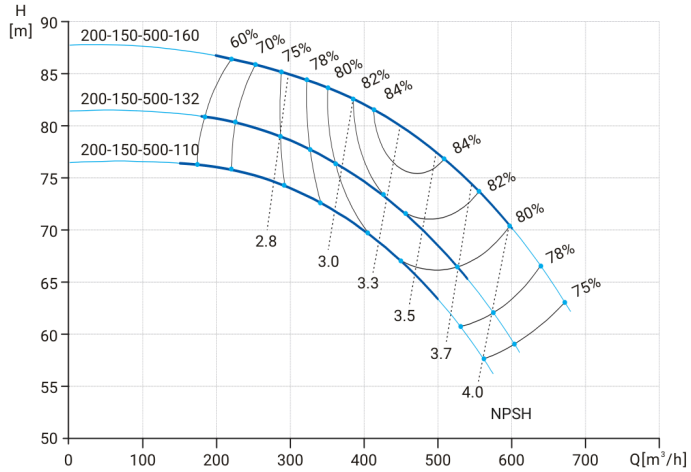


Номинальная точка: 450 м³/ч · 80 м (кривая 200-150-500-160)

Основные данные

- **Двигатель:** 160 кВт · 3 × 380 В, 285,1/164,2 А (Δ/Y) · 50 Гц · 4 полюса, 1450 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Защита:** PTC в обмотках штатно
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN200 (осевое), нагнетание DN150 (радиальное); размеры по EN 733; до 16 бар
- **Жидкость:** вода и неагрессивные жидкости, гликоли до 50 %, −20…+120 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Материалы:** корпус и крышка — чугун HT250; колесо — чугун HT200; вал — нерж. сталь SS420
- **Уплотнение:** торцевое BQQE: сильфонное, карбид кремния / карбид кремния, EPDM

Габариты, масса, документы

Масса
1694 кг

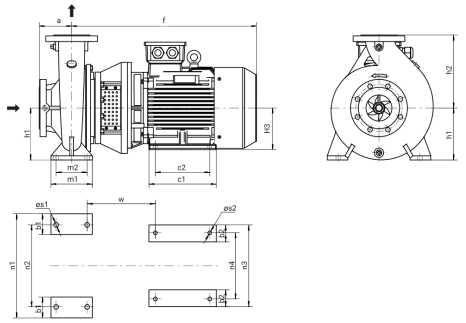

Габаритный чертёж — каталог Wellmix NBW H, стр. 39

a	180	**f**	1575
h1	375	**h2**	500
h3	315	**n1**	550
n2	450	**n3**	628
m1	200	**m2**	150
w	556	**c1**	680

Скачать на сайте: каталог Wellmix NBW H (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NBW H от 18.09.2026: стр. 39 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 38 (график), 3–7 (условия, материалы, двигатель).