НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольно-моноблочный насос · данные Wellmix, каталог NBW H 18.09.2026

Wellmix NBW H 65-50-320-45/2-380-G-BQQE

45 кВт
90 м³/ч · 94 м




Фото Wellmix NBW H (сайт производителя).

Исполнение

- **NBW H — высокая производительность**
- **2-полюсный, 2900 об/мин**
- **DN65 / DN50**

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 10

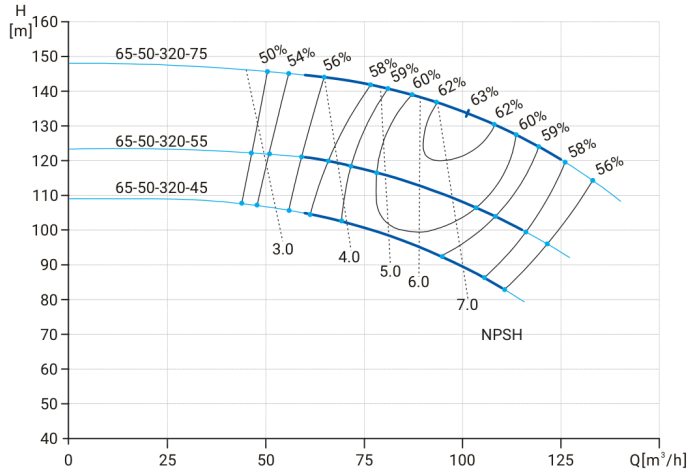


Номинальная точка: 90 м³/ч · 94 м (кривая 65-50-320-45)

Основные данные

- **Двигатель:** 45 кВт · 3 × 380 В, 80,8/46,5 А (Δ/Y) · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Защита:** PTC в обмотках штатно
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN65 (осевое), нагнетание DN50 (радиальное); размеры по EN 733; до 16 бар
- **Жидкость:** вода и неагрессивные жидкости, гликоли до 50 %, −20…+120 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Материалы:** корпус и крышка — чугун HT250; колесо — чугун HT200; вал — нерж. сталь SS420
- **Уплотнение:** торцевое BQQE: сильфонное, карбид кремния / карбид кремния, EPDM

Габариты, масса, документы

Масса
476 кг

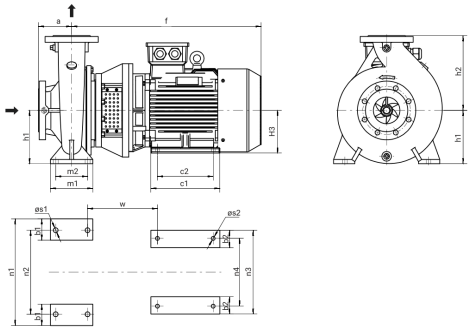

Габаритный чертёж — каталог Wellmix NBW H, стр. 11

a	125	**f**	919
h1	225	**h2**	280
h3	225	**n1**	345
n2	280	**n3**	431
m1	125	**m2**	95
w	396,5	**c1**	393

Скачать на сайте: каталог Wellmix NBW H (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NBW H от 18.09.2026: стр. 11 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 10 (график), 3–7 (условия, материалы, двигатель).