ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольно-моноблочный насос · данные Wellmix, каталог NBW L, NBW 07.09.2026

Wellmix NBW L 100-80-125-5,5/2-380-G-BQCN

5,5 кВт
90 м³/ч · 17,4 м

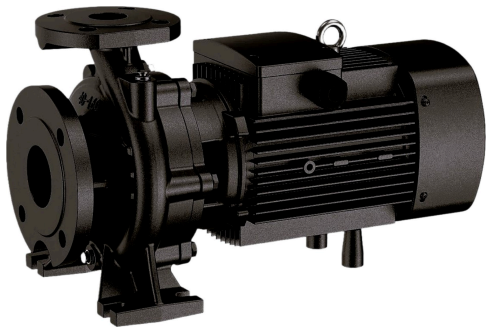



Фото Wellmix NBW L (сайт производителя).

Исполнение

- NBW L — моноблочный
- 2-полюсный, 2900 об/мин
- DN100 / DN80

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 44

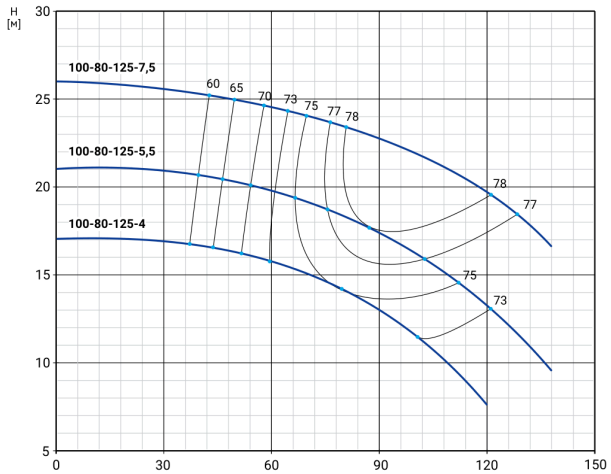


Номинальная точка: 90 м³/ч · 17,4 м (кривая 100-80-125-5,5)

Основные данные

- **Двигатель:** 5,5 кВт · 3 × 380 В, 13,8 А · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Защита:** термодатчик PTC — по запросу
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN100 (осевое), нагнетание DN80 (радиальное); размеры по EN 733; до 16 бар
- **Жидкость:** чистая вода и неагрессивные жидкости, −10…+90 °C (до +120 °C по запросу); гликоли до 50 % при −20…+40 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Материалы:** корпус и патрубки — чугун; рабочее колесо — чугун
- **Уплотнение:** торцевое BQCN: сильфонное, карбид кремния / графит, NBR

Габариты, масса, документы

Масса
68 кг

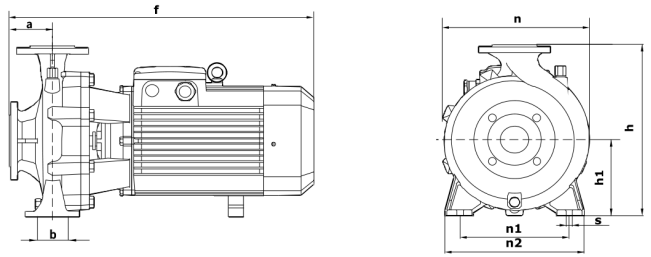

Габаритный чертёж — каталог Wellmix NBW L, NBW, стр. 45

a	125	**f**	649
h	405	**h1**	160
n	288	**n1**	213
n2	281	**b**	94
s	14		

Скачать на сайте: каталог Wellmix NBW L, NBW (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NBW L, NBW от 07.09.2026: стр. 45 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 44 (график), 3–7 (условия, материалы, двигатель).