ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольно-моноблочный насос · данные Wellmix, каталог NBW L, NBW 07.09.2026

Wellmix NBW L 50-32-250-7,5/2-380-G-BQCN

7,5 кВт
15 м³/ч · 61 м

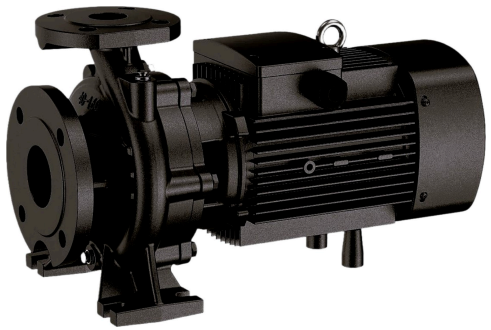



Фото Wellmix NBW L (сайт производителя).

Исполнение

- NBW L — моноблочный
- 2-полюсный, 2900 об/мин
- DN50 / DN32

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 16

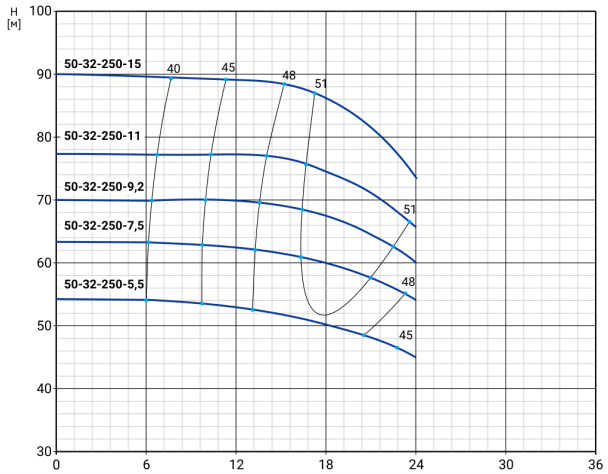


Номинальная точка: 15 м³/ч · 61 м (кривая 50-32-250-7,5)

Основные данные

- **Двигатель:** 7,5 кВт · 3 × 380 В, 15,8 А · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Защита:** термодатчик PTC — по запросу
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN50 (осевое), нагнетание DN32 (радиальное); размеры по EN 733; до 16 бар
- **Жидкость:** чистая вода и неагрессивные жидкости, −10…+90 °C (до +120 °C по запросу); гликоли до 50 % при −20…+40 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Материалы:** корпус и патрубки — чугун; рабочее колесо — чугун
- **Уплотнение:** торцевое BQCN: сильфонное, карбид кремния / графит, NBR

Габариты, масса, документы

Масса
73 кг

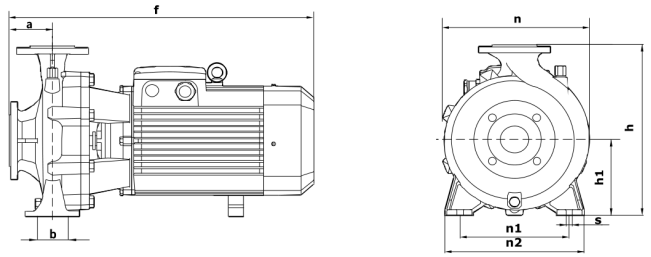

Габаритный чертёж — каталог Wellmix NBW L, NBW, стр. 17

a	88	**f**	576
h	405	**h1**	185
n	332	**n1**	250
n2	332	**b**	96
s	16		

Скачать на сайте: каталог Wellmix NBW L, NBW (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NBW L, NBW от 07.09.2026: стр. 17 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 16 (график), 3–7 (условия, материалы, двигатель).