
ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольный насос на раме · данные Wellmix, каталог NKW 23.06.2026

Wellmix NKW 100-80-125-5,5_2

5,5 кВт
86 м³/ч · 17,5 м

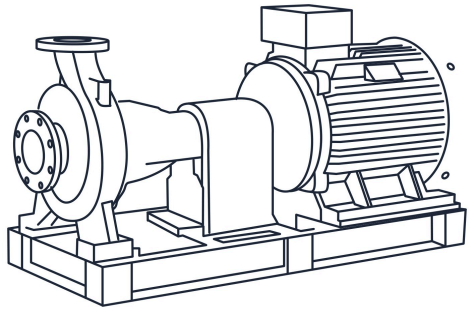


Насос NKW — иллюстрация с обложки каталога Wellmix.

Исполнение

- NKW — консольный на раме
- 2-полюсный, 2900 об/мин
- DN100 / DN80

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 30 · 2900 об/мин

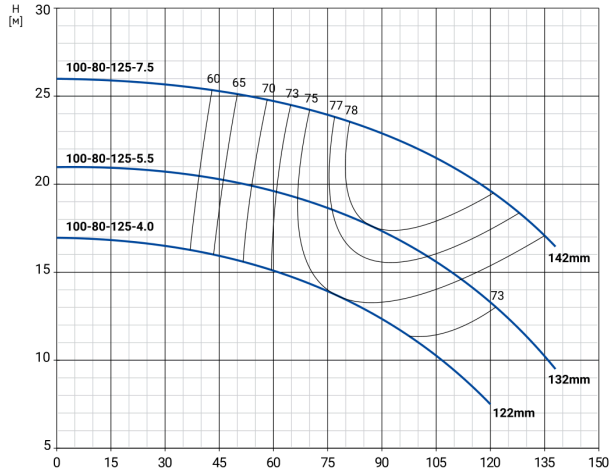


Номинальная точка: 86 м³/ч · 17,5 м (кривая 100-80-125-5,5)

Основные данные

- **Двигатель:** 5,5 кВт · 3 × 380 В, 10,9 А · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** термодатчик — по запросу; PTC или PT100 — опционально
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN100 (8 отв. ø18, Ø180), нагнетание DN80 (8 отв. ø18, Ø160); EN 733
- **Жидкость:** чистая вода, неагрессивные жидкости, этиленгликоль до 50 %, −10…+120 °C; до 20 бар
- **Материалы:** корпус — чугун с катафорезным покрытием; колесо — чугун (G), нерж. сталь — по запросу; уплотнение BQQE
- **Исполнение:** насос и двигатель на общей раме, соединительная муфта

Габариты, масса, документы

Масса
131 кг (ориентировочно)

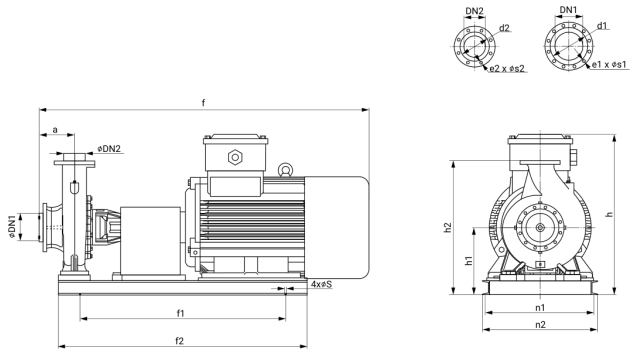

Габаритный чертёж — каталог Wellmix NKW, стр. 31

a	118	**f**	980
f1	700	**f2**	850
h	422	**h1**	212
h2	406	**n1**	345
n2	380	**Øs**	18

Скачать на сайте: каталог Wellmix NKW (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NKW от 23.06.2026: стр. 31 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 30 (график), 3–7 (условия, материалы, двигатель).