
ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольный насос на раме · данные Wellmix, каталог NKW 23.06.2026

Wellmix NKW 100-80-250-5,5_4

5,5 кВт
88 м³/ч · 15,5 м

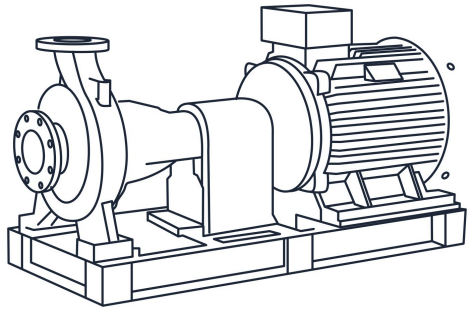


Насос NKW — иллюстрация с обложки каталога Wellmix.

Исполнение

- NKW — консольный на раме
- 4-полюсный, 1450 об/мин
- DN100 / DN80

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 74 · 1450 об/мин

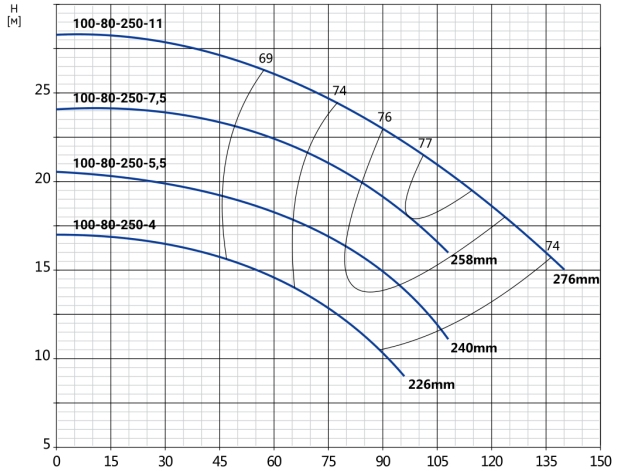


Номинальная точка: 88 м³/ч · 15,5 м (кривая 100-80-250-5,5)

Основные данные

- **Двигатель:** 5,5 кВт · 3 × 380 В, 11,6 А · 50 Гц · 4 полюса, 1450 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** термодатчик — по запросу; PTC или PT100 — опционально
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN100 (8 отв. ø18, Ø180), нагнетание DN80 (8 отв. ø18, Ø160); EN 733
- **Жидкость:** чистая вода, неагрессивные жидкости, этиленгликоль до 50 %, −10…+120 °C; до 16 бар
- **Материалы:** корпус — чугун с катафорезным покрытием; колесо — чугун (G), нерж. сталь — по запросу; уплотнение BQQE
- **Исполнение:** насос и двигатель на общей раме, соединительная муфта

Габариты, масса, документы

Масса
195 кг (ориентировочно)

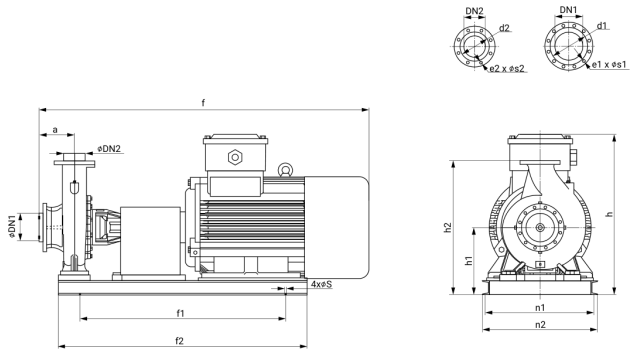

Габаритный чертёж — каталог Wellmix NKW, стр. 75

a	130	**f**	1115
f1	850	**f2**	1000
h	595	**h1**	308
h2	595	**n1**	500
n2	540	**Øs**	18

Скачать на сайте: каталог Wellmix NKW (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NKW от 23.06.2026: стр. 75 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 74 (график), 3–7 (условия, материалы, двигатель).