
ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольный насос на раме · данные Wellmix, каталог NKW 23.06.2026

Wellmix NKW 125-100-315-30_4

30 кВт
184 м³/ч · 29,5 м

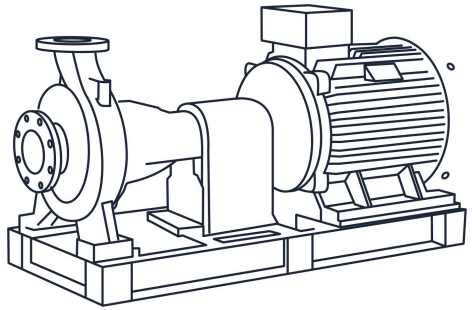


Насос NKW — иллюстрация с обложки каталога Wellmix.

Исполнение

- NKW — консольный на раме
- 4-полюсный, 1450 об/мин
- DN125 / DN100

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 86 · 1450 об/мин

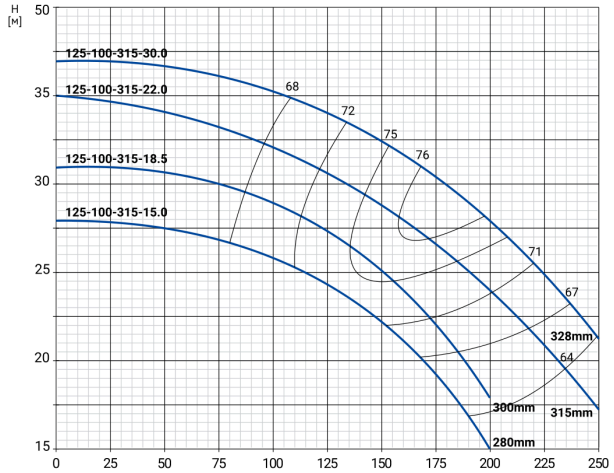


Номинальная точка: 184 м³/ч · 29,5 м (кривая 125-100-315-30)

Основные данные

- **Двигатель:** 30 кВт · 3 × 380 В, 56,6 А · 50 Гц · 4 полюса, 1450 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** термодатчик — по запросу; PTC или PT100 — опционально
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN125 (8 отв. ø18, Ø210), нагнетание DN100 (8 отв. ø18, Ø180); EN 733
- **Жидкость:** чистая вода, неагрессивные жидкости, этиленгликоль до 50 %, −10…+120 °C; до 16 бар
- **Материалы:** корпус — чугун с катафорезным покрытием; колесо — чугун (G), нерж. сталь — по запросу; уплотнение BQQE
- **Исполнение:** насос и двигатель на общей раме, соединительная муфта

Габариты, масса, документы

Масса
520 кг (ориентировочно)

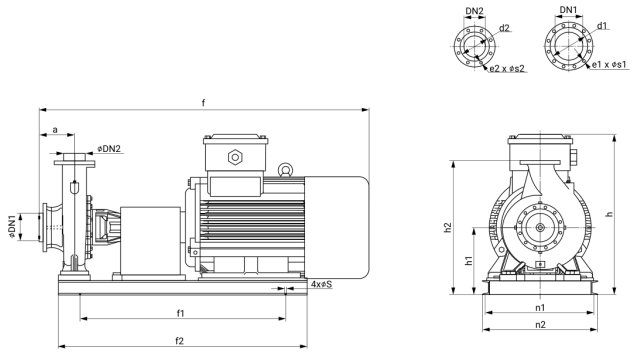

Габаритный чертёж — каталог Wellmix NKW, стр. 87

a	140	**f**	1470
f1	1150	**f2**	1300
h	670	**h1**	340
h2	670	**n1**	620
n2	660	**Øs**	18

Скачать на сайте: каталог Wellmix NKW (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NKW от 23.06.2026: стр. 87 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 86 (график), 3–7 (условия, материалы, двигатель).