
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольный насос на раме · данные Wellmix, каталог NKW 23.06.2026

Wellmix NKW 150-125-250H-160_2

160 кВт
520 м³/ч · 82 м

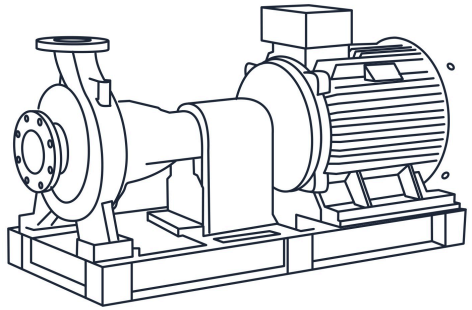


Насос NKW — иллюстрация с обложки каталога Wellmix.

Исполнение

- NKW — консольный на раме
- 2-полюсный, 2900 об/мин
- DN150 / DN125

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 52 · 2900 об/мин

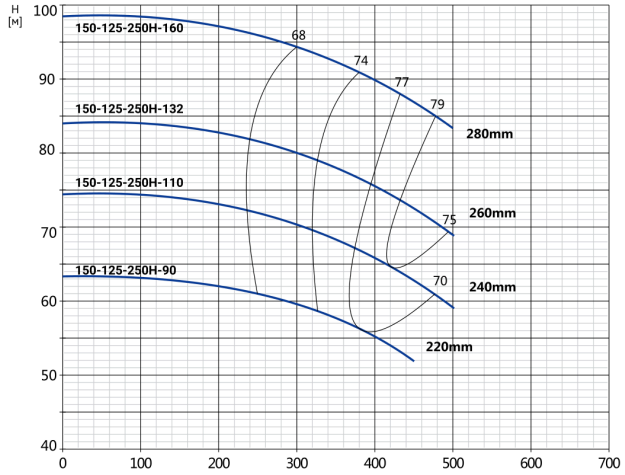


Номинальная точка: 520 м³/ч · 82 м (кривая 150-125-250H-160)

Основные данные

- **Двигатель:** 160 кВт · 3 × 380 В, 279 А · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** биметаллический термодатчик (150 °C) штатно; PTC или PT100 — опционально
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN150 (8 отв. ø22, Ø240), нагнетание DN125 (8 отв. ø18, Ø210); EN 733
- **Жидкость:** чистая вода, неагрессивные жидкости, этиленгликоль до 50 %, −10…+120 °C; до 20 бар
- **Материалы:** корпус — чугун с катафорезным покрытием; колесо — чугун (G), нерж. сталь — по запросу; уплотнение BQQE
- **Исполнение:** насос и двигатель на общей раме, соединительная муфта; колесо «H» — низконапорное

Габариты, масса, документы

Масса
1569 кг (ориентировочно)

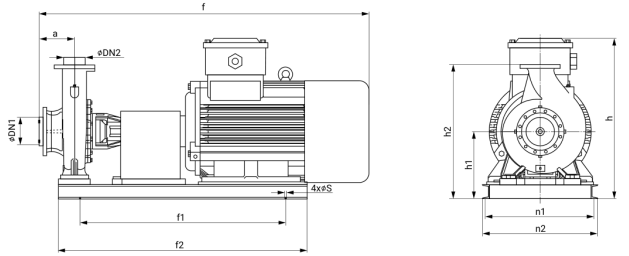

Габаритный чертёж — каталог Wellmix NKW, стр. 53

a	140	**f**	2035
f1	1300	**f2**	1600
h	985	**h1**	455
h2	810	**n1**	642
n2	690	**Øs**	18

Скачать на сайте: каталог Wellmix NKW (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NKW от 23.06.2026: стр. 53 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 52 (график), 3–7 (условия, материалы, двигатель).