
ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольный насос на раме · данные Wellmix, каталог NKW 23.06.2026

Wellmix NKW 200-150-250-30_4

30 кВт
390 м³/ч · 18 м

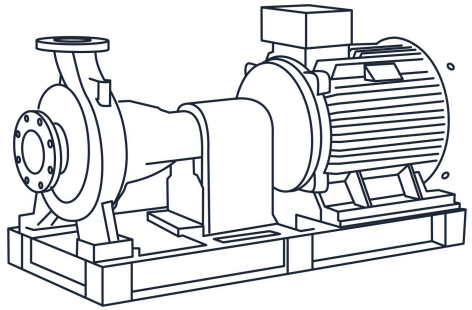


Насос NKW — иллюстрация с обложки каталога Wellmix.

Исполнение

- NKW — консольный на раме
- 4-полюсный, 1450 об/мин
- DN200 / DN150

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 100 · 1450 об/мин

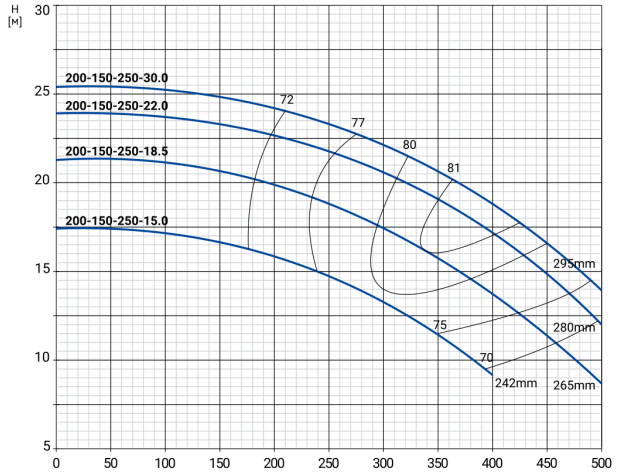


Номинальная точка: 390 м³/ч · 18 м (кривая 200-150-250-30)


Основные данные


- **Двигатель:** 30 кВт · 3 × 380 В, 56,6 А · 50 Гц · 4 полюса, 1450 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** термодатчик — по запросу; PTC или PT100 — опционально
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN200 (12 отв. ø22, Ø295), нагнетание DN150 (8 отв. ø22, Ø240); EN 733
- **Жидкость:** чистая вода, неагрессивные жидкости, этиленгликоль до 50 %, −10…+120 °C; до 16 бар
- **Материалы:** корпус — чугун с катафорезным покрытием; колесо — чугун (G), нерж. сталь — по запросу; уплотнение BQQE
- **Исполнение:** насос и двигатель на общей раме, соединительная муфта

Габариты, масса, документы

Масса
603 кг (ориентировочно)



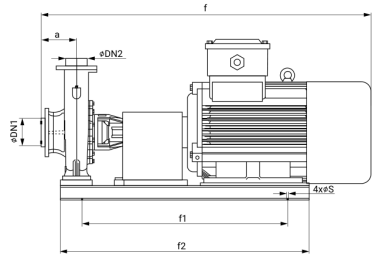



Габаритный чертёж — каталог Wellmix NKW, стр. 101

a	187	**f**	1525
f1	1200	**f2**	1350
h	765	**h1**	365
h2	765	**n1**	621
n2	660	**Øs**	18

Скачать на сайте: каталог Wellmix NKW (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NKW от 23.06.2026: стр. 101 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 100 (график), 3–7 (условия, материалы, двигатель).