
ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольный насос на раме · данные Wellmix, каталог NKW 23.06.2026

Wellmix NKW 250-200-400-110_4

110 кВт
670 м³/ч · 44,5 м

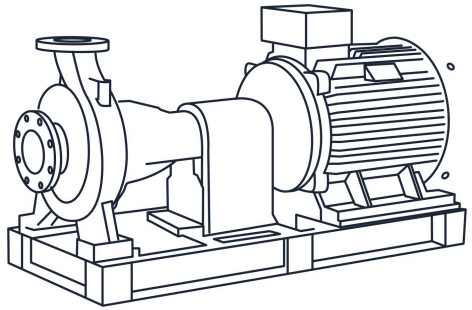


Насос NKW — иллюстрация с обложки каталога Wellmix.

Исполнение

- NKW — консольный на раме
- 4-полюсный, 1450 об/мин
- DN250 / DN200

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 110 · 1450 об/мин

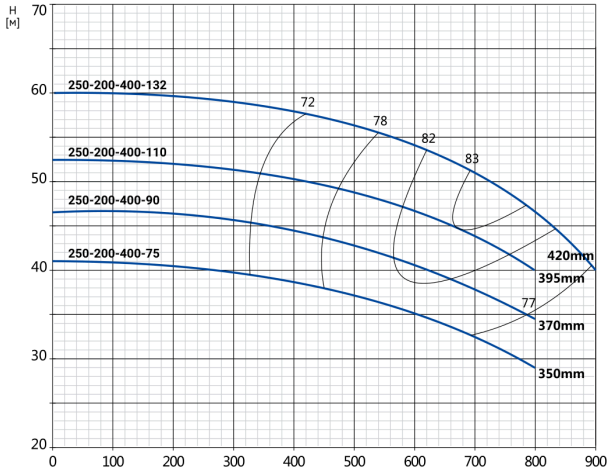


Номинальная точка: 670 м³/ч · 44,5 м (кривая 250-200-400-110)

Основные данные

- **Двигатель:** 110 кВт · 3 × 380 В, 197 А · 50 Гц · 4 полюса, 1450 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** биметаллический термодатчик (150 °C) штатно; PTC или PT100 — опционально
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN250 (12 отв. ø26, Ø355), нагнетание DN200 (12 отв. ø22, Ø295); EN 733
- **Жидкость:** чистая вода, неагрессивные жидкости, этиленгликоль до 50 %, −10…+120 °C; до 16 бар
- **Материалы:** корпус — чугун с катафорезным покрытием; колесо — чугун (G), нерж. сталь — по запросу; уплотнение BQQE
- **Исполнение:** насос и двигатель на общей раме, соединительная муфта

Габариты, масса, документы

Масса
1693 кг (ориентировочно)

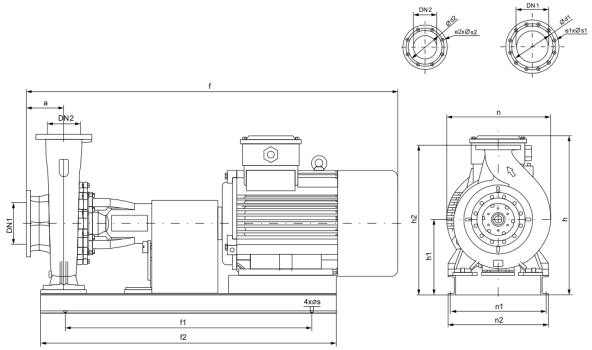

Габаритный чертёж — каталог Wellmix NKW, стр. 111

a	230	f	2240
f1	1500	f2	1800
h	1085	h1	545
h2	1085	n	730
n1	650	n2	700
Øs	18		

Скачать на сайте: каталог Wellmix NKW (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NKW от 23.06.2026: стр. 111 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 110 (график), 3–7 (условия, материалы, двигатель).