
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольный насос на раме · данные Wellmix, каталог NKW 23.06.2026

# Wellmix NKW 300-250-400-160_4

**160 кВт**
850 м³/ч · 38,5 м

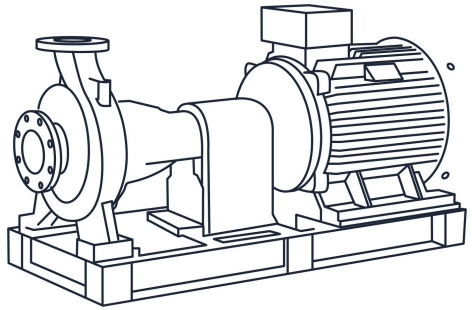


Насос NKW — иллюстрация с обложки каталога Wellmix.

## Исполнение

- NKW — консольный на раме
- 4-полюсный, 1450 об/мин
- DN300 / DN250

## Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 114 · 1450 об/мин

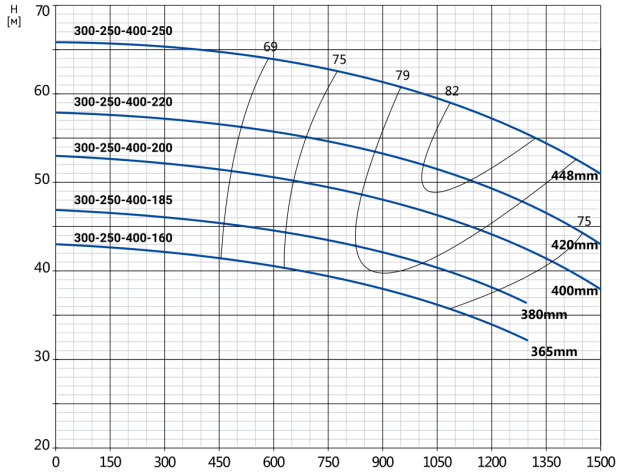



**Номинальная точка: 850 м³/ч · 38,5 м (кривая 300-250-400-160)**

## Основные данные

- **Двигатель:** 160 кВт · 3 × 380 В, 285 А · 50 Гц · 4 полюса, 1450 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** биметаллический термодатчик (150 °C) штатно; PTC или PT100 — опционально
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN300 (12 отв. ø28, Ø410), нагнетание DN250 (12 отв. ø28, Ø355); EN 733
- **Жидкость:** чистая вода, неагрессивные жидкости, этиленгликоль до 50 %, −10…+120 °C; до 16 бар
- **Материалы:** корпус — чугун с катафорезным покрытием; колесо — чугун (G), нерж. сталь — по запросу; уплотнение BQQE
- **Исполнение:** насос и двигатель на общей раме, соединительная муфта

## Габариты, масса, документы

**Масса**
1984 кг (ориентировочно)

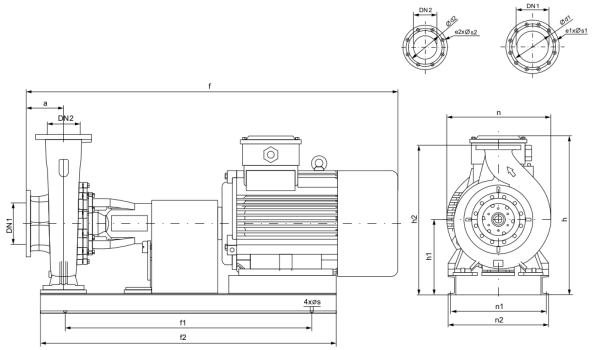

Габаритный чертёж — каталог Wellmix NKW, стр. 115

| | | | |
|---|---|---|---|
| a | 300 | f | 2360 |
| f1 | 1550 | f2 | 1950 |
| h | 1200 | h1 | 600 |
| h2 | 1200 | n | 850 |
| n1 | 750 | n2 | 810 |
| Øs | 24 | | |

**Скачать на сайте:** каталог Wellmix NKW (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NKW от 23.06.2026: стр. 115 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 114 (график), 3–7 (условия, материалы, двигатель).