
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольный насос на раме · данные Wellmix, каталог NKW 23.06.2026

Wellmix NKW 300-250-400-250_4

250 кВт
1200 м³/ч · 57 м

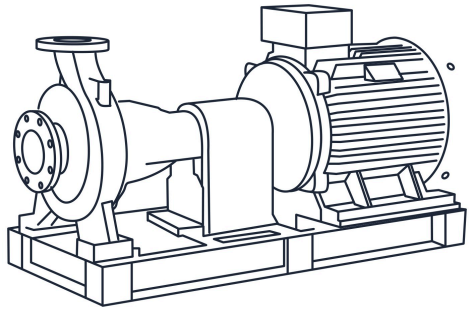


Насос NKW — иллюстрация с обложки каталога Wellmix.

Исполнение

- NKW — консольный на раме
- 4-полюсный, 1450 об/мин
- DN300 / DN250

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 114 · 1450 об/мин

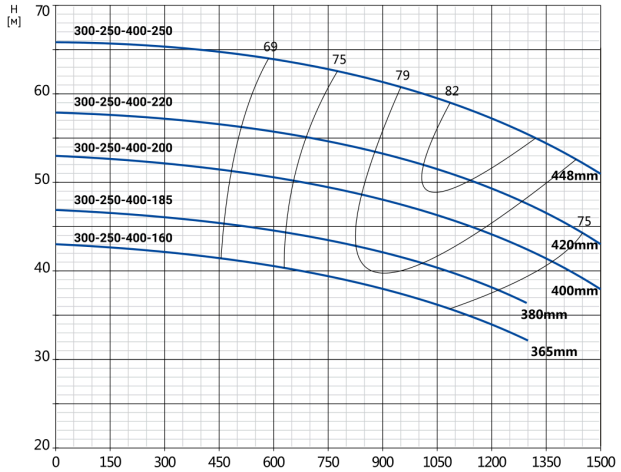


Номинальная точка: 1200 м³/ч · 57 м (кривая 300-250-400-250)

Основные данные

- **Двигатель:** 250 кВт · 3 × 380 В, 440 А · 50 Гц · 4 полюса, 1450 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** биметаллический термодатчик (150 °C) штатно; PTC или PT100 — опционально
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN300 (12 отв. ø28, Ø410), нагнетание DN250 (12 отв. ø28, Ø355); EN 733
- **Жидкость:** чистая вода, неагрессивные жидкости, этиленгликоль до 50 %, −10…+120 °C; до 16 бар
- **Материалы:** корпус — чугун с катафорезным покрытием; колесо — чугун (G), нерж. сталь — по запросу; уплотнение BQQE
- **Исполнение:** насос и двигатель на общей раме, соединительная муфта

Габариты, масса, документы

Масса
2899 кг (ориентировочно)

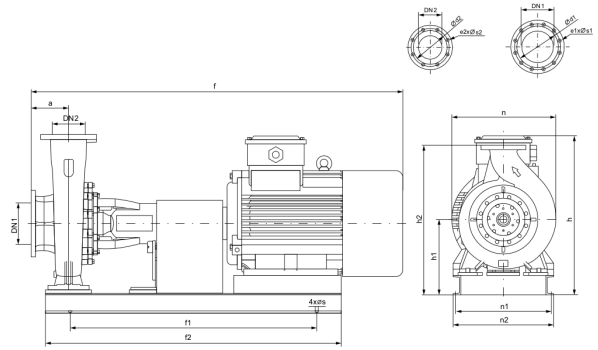

Габаритный чертёж — каталог Wellmix NKW, стр. 115

a	300	f	2560
f1	1650	f2	1950
h	1260	h1	600
h2	1200	n	850
n1	750	n2	810
Øs	24		

Скачать на сайте: каталог Wellmix NKW (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NKW от 23.06.2026: стр. 115 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 114 (график), 3–7 (условия, материалы, двигатель).