
ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольный насос на раме · данные Wellmix, каталог NKW 23.06.2026

Wellmix NKW 65-50-200-9,2_2

9,2 кВт
61 м³/ч · 38 м

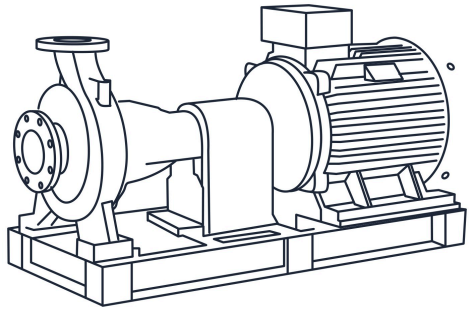


Насос NKW — иллюстрация с обложки каталога Wellmix.

Исполнение

- NKW — консольный на раме
- 2-полюсный, 2900 об/мин
- DN65 / DN50

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 14 · 2900 об/мин

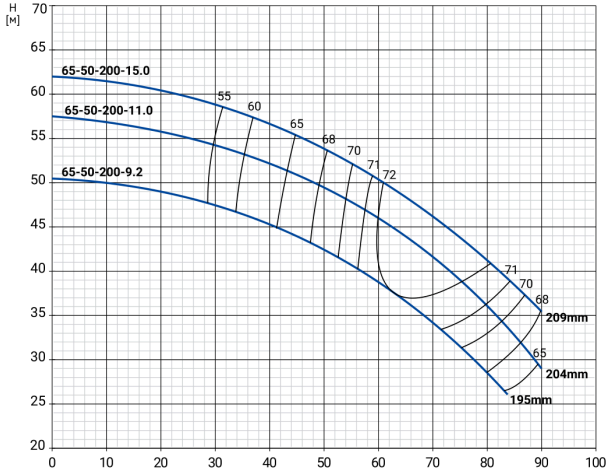


Номинальная точка: 61 м³/ч · 38 м (кривая 65-50-200-9,2)

Основные данные

- **Двигатель:** 9,2 кВт · 3 × 380 В, 17,3 А · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** термодатчик — по запросу; PTC или PT100 — опционально
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN65 (4 отв. ø18, Ø145), нагнетание DN50 (4 отв. ø18, Ø125); EN 733
- **Жидкость:** чистая вода, неагрессивные жидкости, этиленгликоль до 50 %, −10…+120 °C; до 20 бар
- **Материалы:** корпус — чугун с катафорезным покрытием; колесо — чугун (G), нерж. сталь — по запросу; уплотнение BQQE
- **Исполнение:** насос и двигатель на общей раме, соединительная муфта

Габариты, масса, документы

Масса
169 кг (ориентировочно)

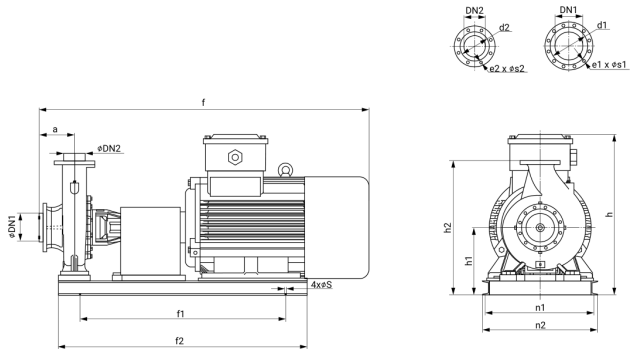

Габаритный чертёж — каталог Wellmix NKW, стр. 15

a	104,5	**f**	1000
f1	750	**f2**	900
h	440	**h1**	235
h2	440	**n1**	400
n2	430	**Øs**	18

Скачать на сайте: каталог Wellmix NKW (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NKW от 23.06.2026: стр. 15 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 14 (график), 3–7 (условия, материалы, двигатель).