ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные Wellmix, каталог TG, TL, TD 15.04.2026

Wellmix TD 125-20/4T

11 кВт
140 м³/ч · 19,5 м




Фото Wellmix (сайт производителя).

Исполнение

- TD — 4-полюсный
- 1450 об/мин
- DN125 in-line
- нет в каталоге TD 2026

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 39

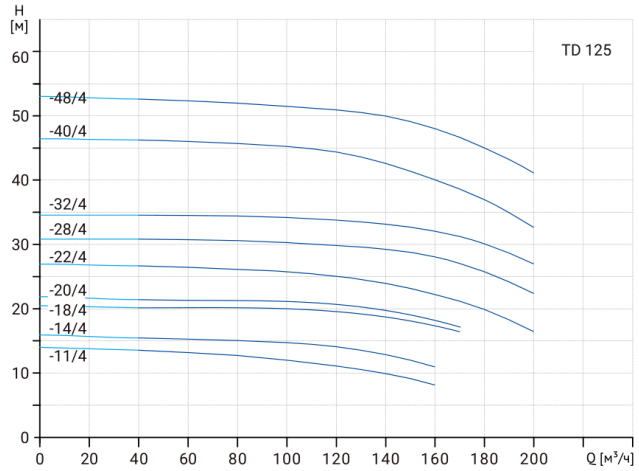


Номинальная точка: 140 м³/ч · 19,5 м (кривая «-20/4» на графике TD 125)

Основные данные

- **Двигатель:** 11 кВт (P2) · 3 × 380 В, 50 Гц · 4 полюса, 1450 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** биметаллические датчики — по запросу (штатно от 55 кВт)
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN125 / DN125, в одну линию
- **Давление:** макс. рабочее давление в каталоге не указано
- **Жидкость:** чистая вода и неагрессивные жидкости, этиленгликоль до 50 %; −20…+120 °C; окружающая среда до +40 °C
- **Материалы:** корпус, фонарь — чугун HT200; колесо — чугун (нерж. сталь по запросу); вал — нерж. сталь 20Cr13
- **Уплотнение:** торцевое сильфонное BQQE: карбид кремния / карбид кремния, EPDM

Габариты, масса, документы

Масса
289 кг

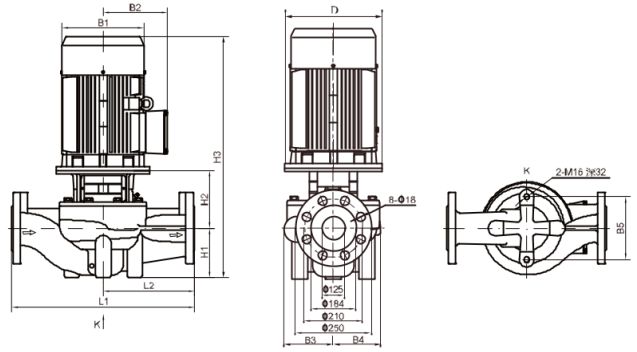

Габаритный чертёж — каталог Wellmix TG, TL, TD, стр. 40

L1	800	**L2**	400
H1	215	**H2**	276
H3	1012	**D**	350
B1	314	**B2**	261
B3	211	**B4**	178
B5	230		

Скачать на сайте: каталог Wellmix TG, TL, TD (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix TG, TL, TD от 15.04.2026: стр. 40 (артикул, P2, номинал, масса, размеры), 39 (график), 3, 4, 9, 17, 18 (условия, материалы, двигатель). Модель есть только в каталоге 15.04.2026 (в каталоге TD 07.09.2026 отсутствует).