ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные Wellmix, каталог TD 07.09.2026

Wellmix TD 200-16/4

18,5 кВт
300 м³/ч · 16 м




Фото Wellmix (сайт производителя).

Исполнение

- TD — 4-полюсный
- 1450 об/мин
- DN200 in-line

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 32

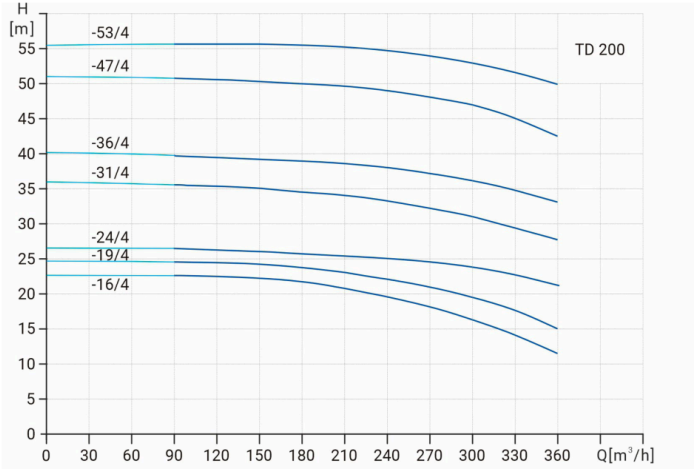


Номинальная точка: 300 м³/ч · 16 м (кривая «-16/4» на графике TD 200)

Основные данные

- **Двигатель:** 18,5 кВт (P2) · 3 × 380 В, 50 Гц · 4 полюса, 1450 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** термодатчики в каталоге не предусмотрены (PTC — от 55 кВт)
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN200 / DN200, в одну линию
- **Давление:** 12 бар (опционально 16 бар)
- **Жидкость:** чистая вода и неагрессивные жидкости, этиленгликоль до 50 %; −20…+120 °C; окружающая среда до +40 °C
- **Материалы:** корпус, колесо, фонарь — чугун HT200; муфта — ZG270-500; вал — нерж. сталь 20Cr13
- **Уплотнение:** торцевое картриджное HQQE: карбид кремния / карбид кремния, EPDM

Габариты, масса, документы

Масса
417 кг

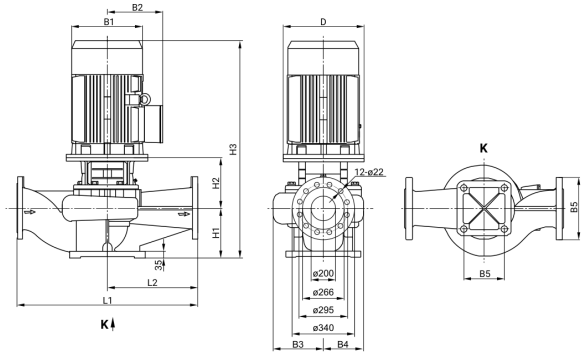

Габаритный чертёж — каталог Wellmix TD, стр. 33

L1	1000	**L2**	500
H1	270	**H2**	415
H3	1262	**D**	350
B1	355	**B2**	273
B3	278	**B4**	219
B5	360		

Скачать на сайте: каталог Wellmix TD (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix TD от 07.09.2026: стр. 33 (артикул, P2, номинал, масса, размеры), 32 (график), 3, 4, 7–9, 13 (условия, материалы, двигатель).