ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные Wellmix, каталог TD 07.09.2026

# Wellmix TD 200-20/4

**30 кВт**
400 м³/ч · 20 м



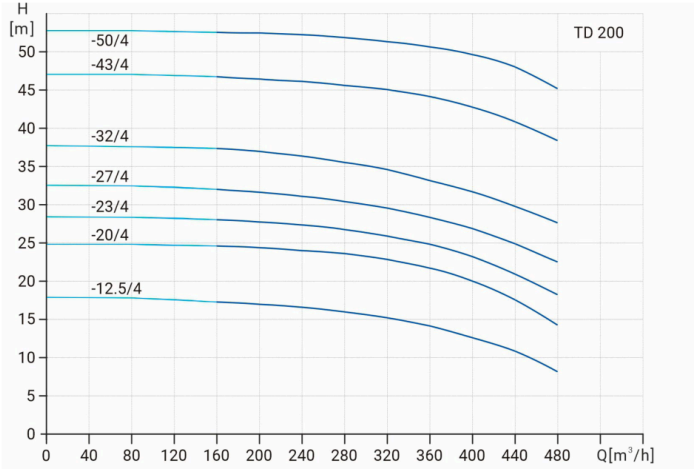
Фото Wellmix (сайт производителя).

## Исполнение

- TD — 4-полюсный
- 1450 об/мин
- DN200 in-line

## Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 30



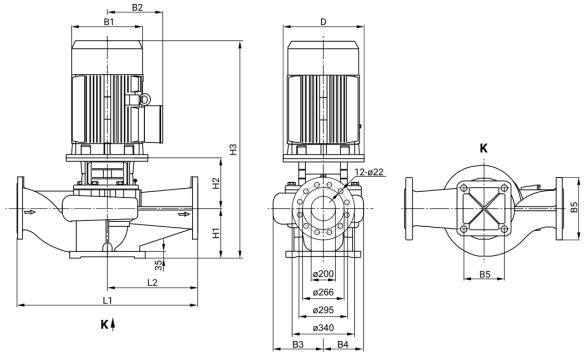

**Номинальная точка: 400 м³/ч · 20 м (кривая «-20/4» на графике TD 200)**

## Основные данные

- **Двигатель:** 30 кВт (P2) · 3 × 380 В, 50 Гц · 4 полюса, 1450 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** термодатчики в каталоге не предусмотрены (PTC — от 55 кВт)
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN200 / DN200, в одну линию
- **Давление:** 12 бар (опционально 16 бар)
- **Жидкость:** чистая вода и неагрессивные жидкости, этиленгликоль до 50 %; −20…+120 °C; окружающая среда до +40 °C
- **Материалы:** корпус, колесо, фонарь — чугун HT200; муфта — ZG270-500; вал — нерж. сталь 20Cr13
- **Уплотнение:** торцевое картриджное HQQE: карбид кремния / карбид кремния, EPDM

## Габариты, масса, документы

**Масса**
535 кг




Габаритный чертёж — каталог Wellmix TD, стр. 31

| | | | |
|---|---|---|---|
| **L1** | 1000 | **L2** | 500 |
| **H1** | 270 | **H2** | 415 |
| **H3** | 1337 | **D** | 400 |
| **B1** | 397 | **B2** | 314 |
| **B3** | 278 | **B4** | 219 |
| **B5** | 360 | | |

**Скачать на сайте:** каталог Wellmix TD (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix TD от 07.09.2026: стр. 31 (артикул, P2, номинал, масса, размеры), 30 (график), 3, 4, 7–9, 13 (условия, материалы, двигатель).